





# TLOUŠTKOMĚRY S ČÍSELNÍKOVÝM ÚCHYLKOMĚREM

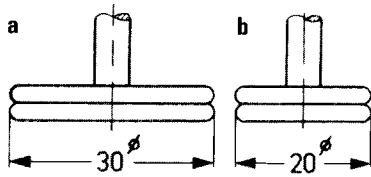

## Tloušťkoměry s digitálním úchylkoměrem – UNIMETRA

**Použití:** pro měření tlouštěk různých materiálů, např. papíru, gumy, skla, fólií, dřeva, umělých hmot, plechů, stěn trubek, drátů apod.

### Měřicí doteky:

Tloušťkoměry - UNIMETRA - se dodávají s měřicími doteky, které jsou uvedeny jako standardní. V případě, že konkrétní měřicí úloze vyhovují doteky jiné, je nutné požadovaný typ uvést v objednávce.

- a** – plochý,  $\varnothing$  30 mm - vhodné na gumu, pryž, plst, textilie, polystyren apod.
- b** – plochý,  $\varnothing$  20 mm - vhodné na gumu, pryž, plst, textilie, polystyren apod.
- c** – plochý,  $\varnothing$  10 mm - **standardní** - vhodné na měkkou kůži, papír, folie apod.
- d** – radius,  $\varnothing$  10 mm - vhodné na tvrdou kůži, překližku, sklolaminát apod.
- e** – kulička,  $\varnothing$  5 mm - vhodné na plech, tvrdé materiály

### Provedení:

- odečítání 0,01 mm
- s nadzvedávací páčkou
- funkce: ON/OFF, PRESET (nastavení výchozí hodnoty, přepínání směru měření, přepínání mm/inch)
- dodávka v dřevěné krabici

## Tloušťkoměry standardní:



Typ	Měřicí rozsah (mm)	Hloubka třmenu (mm)	Poznámka
U-12-50-D-x	12	50	zvětšení měř. rozsahu výměnou prodloužení
U-12-100-D-x	12	100	
U-22-100-D-x	12, 22	100	
U-25-100-D-x	25	100	
U-25-200-D-x	25	200	

(x - typ doteku A, B, C, D, E)

(dodávka typu **U-22-100-D** doplněna o prodloužení, nastavovací měrku 10 mm, kuličku pro kontrolu rovnoběžnosti měřících ploch doteků, šroubovák pro seřízení spodního doteku)

Další varianty tloušťkoměrů na základě technických podkladů zákazníka nebo konzultace s pracovníky výrobně-technického oddělení (tel. 596 229 020-3).





U - J50W

## Tloušťkoměry na stěny trubek - Unimetra

- s nadzvedávací páčkou

Typ	Odečítání (mm)	Měřicí rozsah (mm)	Hloubka třmenu (mm)	Měřicí dotek (mm)
U - J 50W	0,01	10	50	s osazením $\varnothing$ 8

Na poptávku válcový dotek  $\varnothing$  6 mm nebo jiné typy.



U - J50WD

## Tloušťkoměr s digitálním úchylkoměrem na stěny trubek - UNIMETRA

Typ	Odečítání (mm)	Měřicí rozsah (mm)	Hloubka třmenu (mm)	Měřicí dotek (mm)
U - J50WD	0,01	12	50	s osazením $\varnothing$ 8

Na poptávku válcový dotek  $\varnothing$  6 mm nebo jiné typy.

Na poptávku jiná provedení speciálních tloušťkoměrů např.:

- zvětšený měřicí rozsah
- větší vyložení třmene
- speciální měřicí doteky

## Tloušťkoměr s dodatečným závažím pro zvýšení přitlačné síly

