


## ÚHELNÍKY

**Použití:** při kontrole pravých úhlů, přírub a potrubí, při výrobě i kontrole kolmosti ráámů, svařenců atd.

25 5155

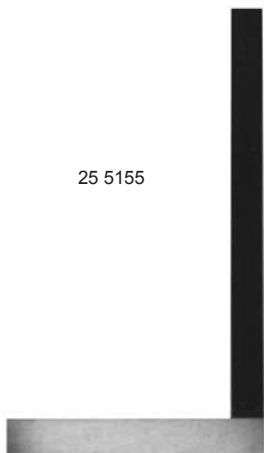

### Úhelníky tesařské

**Provedení:** dle ČSN 25 5155

Rozměr (mm)	Obj.číslo
400 x 230	<b>4028</b>
750 x 375	<b>4029</b>
1000 x 375	<b>4030</b>

### Úhelníky s pružným ramenem a stupnicí

**Provedení:** dle ČSN 25 5133

Rozměr (mm)	Obj.číslo
200 x 125	<b>4031</b>
250 x 155	<b>4032</b>



4031

107008

### Úhelník s pružným ramenem a stupnicí


**Provedení:** - povrchová úprava žlutý komaxit  
- na pružném rameni je stupnice v (mm)

Rozměr (mm)	Průřez (mm)	Obj. číslo
500x250	35x1,8	<b>107008</b>
600x250	35x1,8	<b>107030</b>
800x350	35x1,8	<b>107029</b>
1000x350	35x1,8	<b>107009</b>

### Úhelník odlehčený

**Provedení:** speciální ocel, pochromované obě ramena

Velikost (mm)	Průřez (mm)	Objednací číslo <b>bez otvorů pro orýsování</b>	Objednací číslo <b>s otvory pro orýsování</b>
600 x 280	35 x 1,75	<b>0396 443</b>	<b>0396 453</b>
700 x 300	35 x 1,75	<b>0396 444</b>	<b>0396 454</b>
800 x 320	35 x 1,75	<b>0396 445</b>	<b>0396 455</b>
1000 x 380	35 x 1,75	<b>0396 446</b>	<b>0396 456</b>

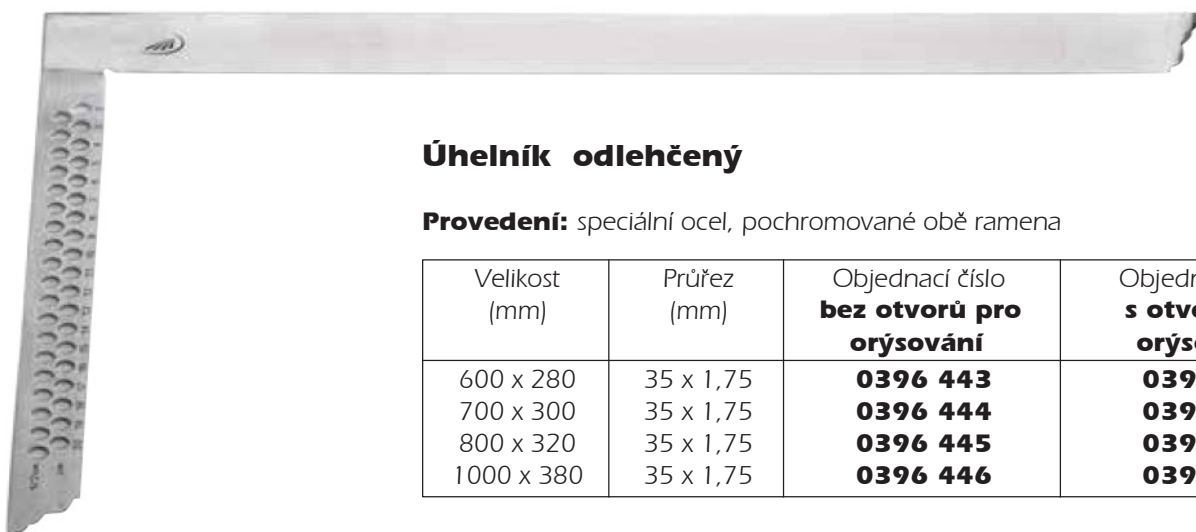

## Úhelníky zámečnické HELIOS PREISSER / VOGEL

### Zámečnické úhelníky – ploché

**Provedení:** dle výrobní normy

Materiál: do rozměru 1000 mm pozinkovaná ocel, ostatní ocel

Rozměr (mm)	Průřez (mm)	Hmotnost (kg)	Obj. číslo
500x280	30x5	0,77	<b>0375 418</b>
600x330	30x5	1,0	<b>0375 420</b>
750x375	30x5	1,2	<b>0375 424</b>
1000x500	30x5	1,85	<b>0375 428</b>
1500x750	30x6	2,70	<b>31 2464</b>
2000x1000	30x6	3,40	<b>31 2465</b>

### Zámečnické úhelníky – příložné

(příložka není šroubovaná, ale svařovaná)

**Provedení:** dle výrobní normy

Materiál: pozinkovaná ocel

Rozměr (mm)	Průřez (mm)	Hmotnost (kg)	Obj. číslo
500x280	30x5	1,10	<b>0374 418</b>
600x330	30x5	1,40	<b>0374 420</b>
750x375	30x5	1,85	<b>0374 424</b>
1000x500	30x5	2,95	<b>0374 428</b>
1500x750	30x6	4,40	<b>31 2484</b>
2000x1000	30x6	5,80	<b>31 2485</b>

### Přírubové úhelníky

**Provedení:** speciální pozinkovaná ocel

Velikost (mm)	Průřez (mm)	Objednací číslo	Rozměry (mm)	
			a	b
300 x 300	30 x 5	<b>0396 414</b>	110	67
400 x 400	30 x 5	<b>0396 416</b>	120	67
500 x 500	30 x 5	<b>0396 418</b>	130	80
600 x 600	30 x 5	<b>0396 420</b>	130	80
800 x 800	30 x 5	<b>0396 426</b>	140	100
1000 x 1000*	30 x 5	<b>913FW</b>		

\* provedení uhlíková ocel bez povrchové úpravy

Větší rozměry na poptávku.

### Nastavitelné úhelníky

**Provedení:** speciální pozinkovaná ocel, chromováno

Pro přenášení, značení a nastavování libovolných úhlů.

Rozměr (mm)		Obj. číslo
délka	průřez	
200	20 x 5	<b>0396 432</b>
250	20 x 5	<b>0396 433</b>
300	20 x 5	<b>0396 434</b>
400	20 x 5	<b>0396 435</b>
500	20 x 5	<b>0396 436</b>

### KALIBRACE (na požádání)

Měřidla jsou po kalibraci opatřena kalibrační značkou a je k nim přiložen kalibrační list. Na požádání zasíláme osvědčení o akreditaci příp. schéma návaznosti pro kalibrovaná měřidla a kopie ověřovacích listů hlavních etalonů organizace.