


POSUVNÁ MĚŘÍTKA SPECIÁLNÍ

Posuvná měřítka pro měření vnitřních zápchů

Provedení: z nerez oceli, nonius i stupnice matově chromovány, nonius 0,05mm.


Přesnost: dvojnásobek úchylek dle DIN 862

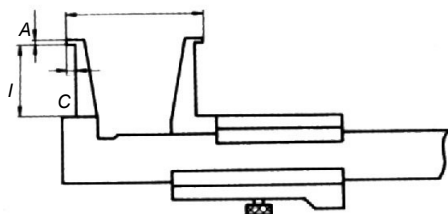

Měřicí rozsah (mm)	Délka měř. ramen I (mm)	Zalomení (mm)		Objednací číslo
		Délka C	Rozměr A	
10-160	25	3,0	0,9	0258 501
20-160	40	5,0	2,0	0258 502
26-200	60	7,0	3,0	0258 503
30-250	80	8,5	4,0	0258 504
35-300	100	10,0	5,0	0258 505

0258 5..

Na poptávku i jiné rozměry A, C, I

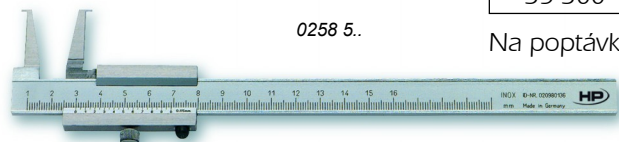


Digitální posuvné měřítka pro měření vnitřních zápchů

Provedení: z nerez oceli, odečítání 0,01mm, výstup dat RS232 + Digimatic + USB

Funkce: ON/OFF, RESET (nulování), LOCK (uzamknutí tlačítek), přepínání mm/inch, PRESET (přednastavení hodnoty)

Měřicí rozsah (mm)	Délka měř. ramen I (mm)	Zalomení (mm)		Objednací číslo
		Délka C	Rozměr A	
10-160	25	3,0	0,9	1352 516
20-160	40	5,0	2,0	1352 517
26-200	60	7,0	3,0	1352 518
30-250	80	8,5	4,0	1352 520
35-300	100	10,0	5,0	1352 522

1352 5..

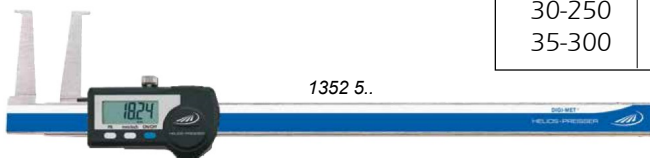



Posuvné měřítka pro měření vnějších zápchů a drážek

Provedení: z nerez oceli, nonius 0,05mm, nonius i stupnice matově chromovány, šířka měřicí plochy je 1,5mm

Přesnost: dle DIN 862,

Měřicí rozsah (mm)	Délka měř. ramen (mm)	Objednací číslo
300	90	0262 503

0262 503

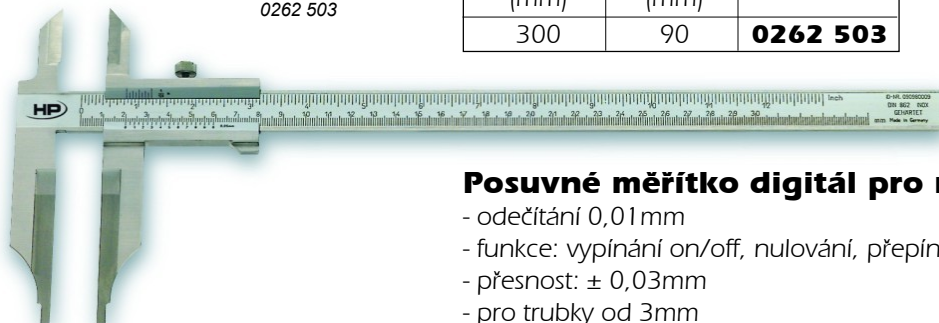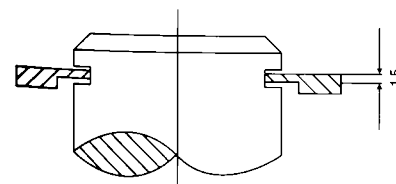

Posuvné měřítka digitál pro měření tlouštěk stěn trubek

- odečítání 0,01mm

- funkce: vypínání on/off, nulování, přepínání mm/inch

- přesnost: ± 0,03mm


- pro trubky od 3mm

měř. rozsah (mm)	délka měř. ramen (mm)	obj. číslo
150	40	90-2101503

90-2101503



Posuvné měřítko dig. na hřídelové drážky MITUTOYO

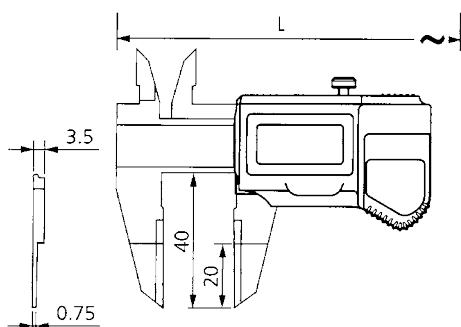


Provedení: mezní chyba 0,03 mm, měřicí plochy a hloubkoměr tvrdokov

Měř. rozsah (mm)	Obj. číslo	Hmotnost (g)
150	573-635	168




573-635

Posuvné měřítko dig. s jehlovými čelistmi MITUTOYO

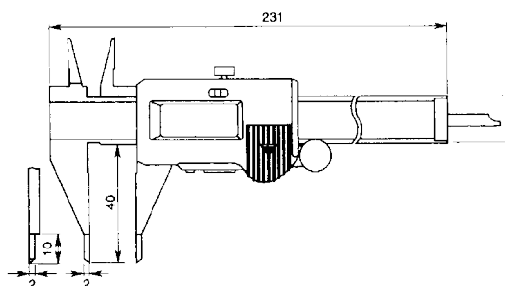


Provedení: mezní chyba 0,03 mm, hloubkoměr

Měř. rozsah (mm)	Obj. číslo	Hmotnost (g)
150	573-626	168

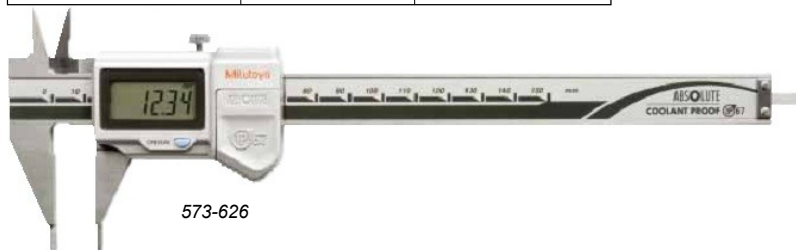

573-626

Posuvné měřítko dig. s ostrými hroty MITUTOYO

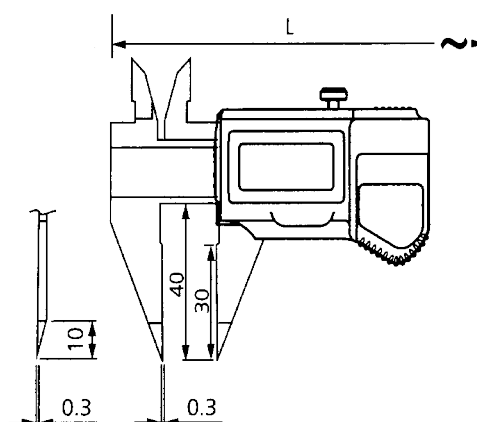

Měř. rozsah (mm)	Obj. číslo	Mezní chyba (mm)	Hmotnost (g)	Provedení
150	573-622	0,03	163	hloubkoměr, výstup dat



573-622

Posuvné měřítko digitální pro leváky INSIZE

Provedení: - rozlišení 0,01 mm
 - tlačítka ON/OFF, nulování, mm/inch
 - výstup dat
 - přesnost dle DIN 862 ±0,03mm

Standardní dodávka: posuvné měřítko balené v krabici, baterie

Měřicí rozsah (mm)	Délka čelistí (mm)	Obj. číslo bez kolečka	Obj. číslo s kolečkem
0 – 150	40	1130-150W	1130-150
0 – 200	50	1130-200W	1130-200
0 – 300	60	1130-300W	1130-300




1130-150W

Posuvná měřítka pro měření nástrojů s lichým počtem drážek (3,5)

Použití: pro měření průměru fréz, vrtáků, výstružníků, atd.

Provedení: nerez ocel, nonius i stupnice matově chromovány, nonius 0,05mm


Přesnost: dvojnásobek úchylek dle DIN 862

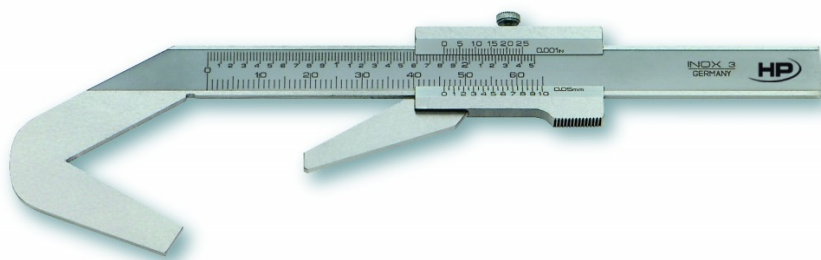

Měřicí rozsah (mm)	Počet drážek	Objednací číslo
4-40	3	0260 501
20-75	3	331.302
2-40	5	0260 502

Zuboměry

Provedení: nerez ocel, s jemným stavítkem, aretace šroubkem, odečítání 0,02mm.

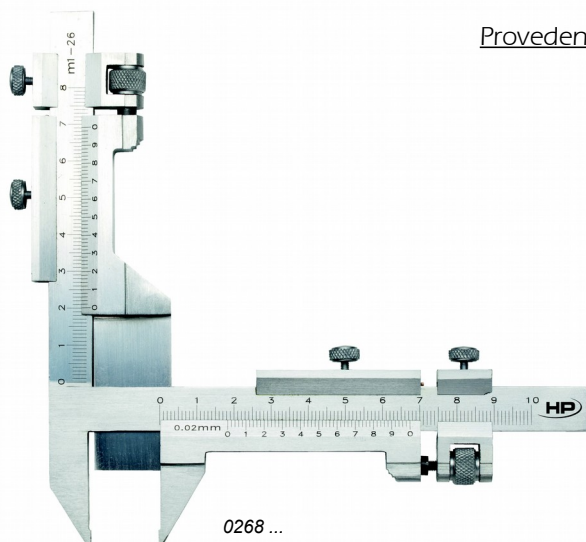

Modul (mm)	Provedení měřicích plochy	
	tvrzená Obj. číslo	tvrdokov Obj. číslo
1-26	0268 201	0268 211

Posuvné měřítko poměrové


Provedení: nerez ocel, tvrzená

nonius 0,05 mm

pro poměrové měření délky a tloušťky kamene (velikost zrna)

poměr 1:3

měřicí rozsah (mm)	délka měřicích ramen (mm)	obj. číslo
200	68	168 401

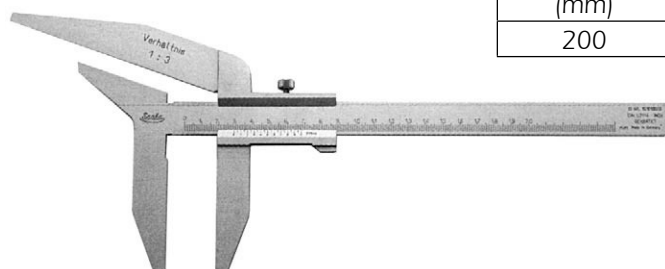

Posuvné měřítko DIGI-MET

Použití: pro měření vnitřních a vnějších rozměrů


Technická data:

- doteky se závitem M 2,5 mm (přehled viz. doteky str. 7/7)
- odečítání 0,01 mm
- výstup dat RS 232 + Digimatic + USB
- nulování v libovolné poloze
- funkce PRESET (přednastavení hodnot)
- funkce LOCK (uzamknutí tlačítek), přepínání mm/inch
- standardní dodávka: posuvka v dřevěné krabici, bez měřících doteků




Přesnost: dvojnásobek úchylek dle DIN 862.


Měř.rozsah (mm)	Délka měř. ramen po hroty (mm)	Obj.číslo
300	90	1348 722
500	100	1348 728

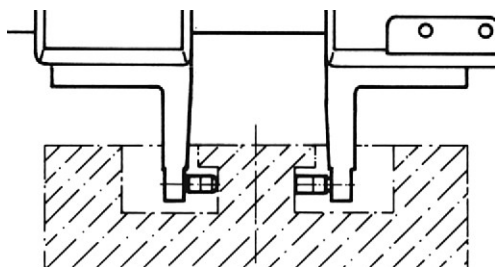


Měřicí rozsah je závislý na měřících dotekcích





573/11




573/12



573/13

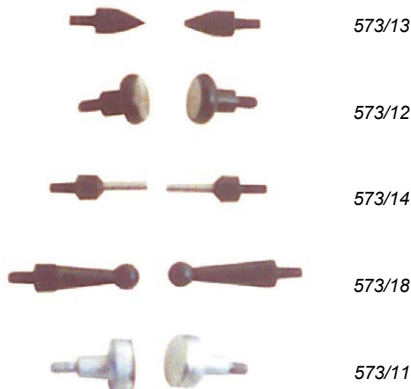


573/14

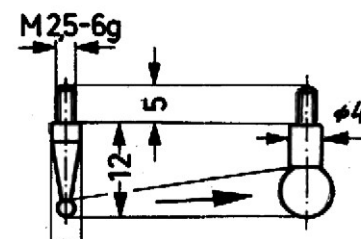

573/18
Ø 1-6 mm po 0,5 mm

Další typy měřících doteků viz kapitola 7 Číselníkové úchylkoměry.

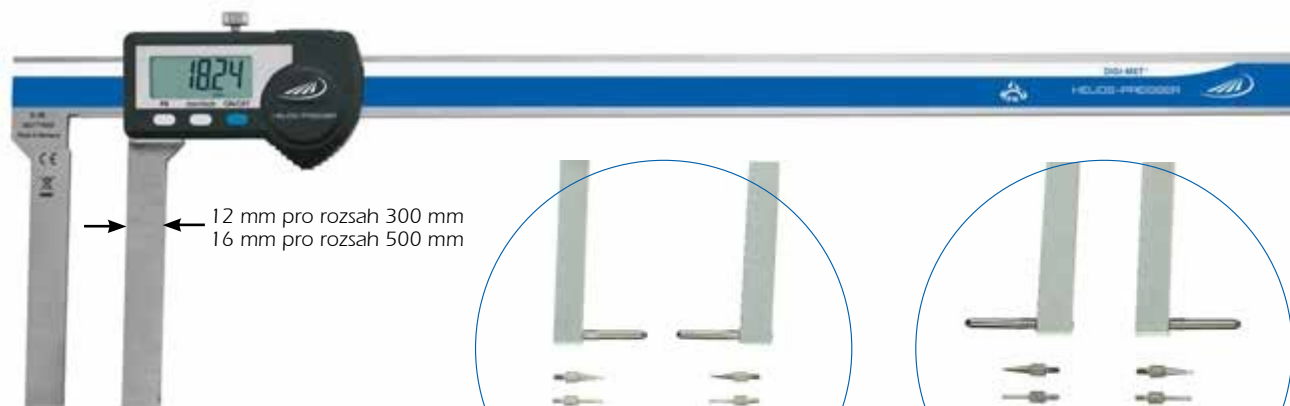

1348 7..

12 mm pro rozsah 300 mm
16 mm pro rozsah 500 mm

pro vnější měření

pro vnitřní měření