

## TLOUŠTKOMĚRY S DIGITÁLNÍM ÚCHYLKOMĚREM

### Výroba UNIMETRA


#### Měřicí doteky:

Tloušťkoměry - UNIMETRA - se dodávají s měřicími doteky, které jsou uvedeny jako standardní. V případě, že konkrétní měřicí úloze vyhovují doteky jiné, je nutné požadovaný typ uvést v objednávce.

- a** – plochý,  $\varnothing$  30 mm - vhodné na gumu, pryž, plst, textilie, polystyren apod.
- b** – plochý,  $\varnothing$  20 mm - vhodné na gumu, pryž, plst, textilie, polystyren apod.
- c** – plochý,  $\varnothing$  10 mm - **standardní** - vhodné na měkkou kůži, papír, folie apod.
- d** – radius,  $\varnothing$  10 mm - vhodné na tvrdou kůži, překližku, sklolaminát apod.
- e** – kulička,  $\varnothing$  5 mm - vhodné na plech, tvrdé materiály



U-12-50-D-C

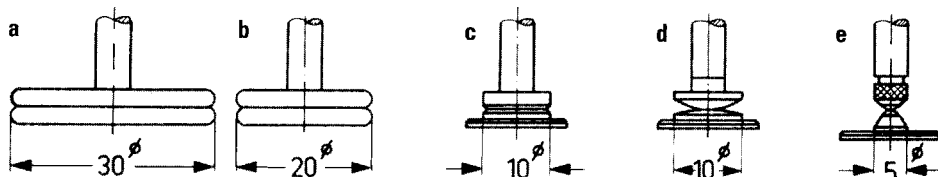

#### Provedení:


- odečítání 0,01 mm
- s nadzvedávací páčkou
- funkce: ON/OFF, PRESET (nastavení výchozí hodnoty, přepínání směru měření, přepínání mm/inch)
- dodávka v dřevěné krabici

#### Tloušťkoměry standardní:

Typ	Měřicí rozsah (mm)	Hloubka třmenu (mm)	Poznámka
<b>U-12-50-D-x</b>	12	50	zvětšení měř. rozsahu výměnou prodloužení zvětšení měř. rozsahu výměnou prodloužení
<b>U-12-100-D-x</b>	12	100	
<b>U-22-50-D-x</b>	12, 22	50	
<b>U-22-100-D-x</b>	12, 22	100	
<b>U-25-200-D-x</b>	25	200	

(x - typ doteku A, B, C, D, E)

(dodávka typu **U-22-100-D** doplněna o prodloužení, nastavovací měрку 10 mm, kuličku pro kontrolu rovnoběžnosti měřících ploch doteků, šroubovák pro seřízení spodního doteku)

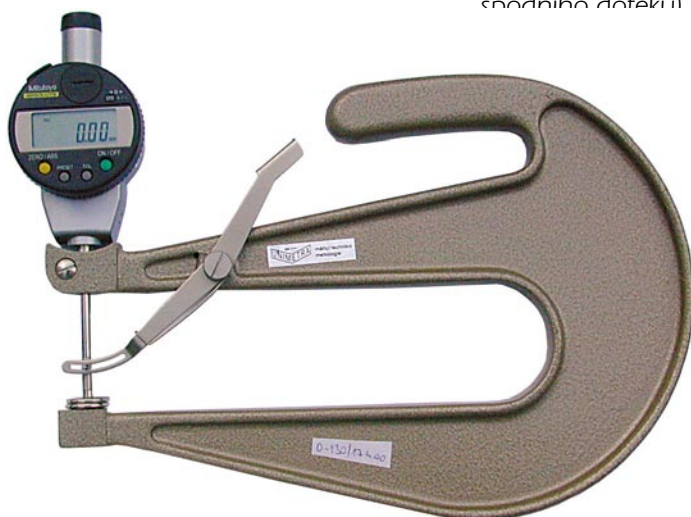

U-25-200-D-B



U-12-100-D-C