

**POZOR: NABÍJECÍ BATERIE,
VYDRŽÍ 24 HODIN ČINNOSTI**

**VÝSTUP
DAT**

BEZDRÁTOVÝ PŘESNÝ DIGITÁLNÍ ÚCHYLKOMĚR

**ABSOLUTNÍ ENKODÉR,
ZACHOVÁNÍ HODNOT PO VYPNUTÍ**

**LINEÁRNÍ KULIČKOVÁ LOŽISKA
PRO 10 MILIONŮ POUŽITÍ**

upozornění na
překročení tolerance



2134-10




2134-25




2134-501


- Vestavěný přenos dat, ZigBee signál
- Lineární kuličková ložiska pro 10 milionů použití
- Absolutní enkodér, zachování hodnot po vypnutí
- Displej se obrátí, když měřicí tyč směřuje nahoru
- Digitální a analogový odečet
- Výstup dat
- Funkce: výstup dat, tolerance, přednastavení hodnoty, podržení hodnoty, změna směru měření, max./min./TIR, čas automatického vypnutí, zapnutí/vypnutí, mm/inch, nastavení dílku analogové stupnice, nastavení rozlišení
- Napájení: nabíjecí baterie, vydrží 24 hodin činnosti
- Volitelné příslušenství: **bezdrátový přijímač**, obj. č. **2134-R1** (formát kódy klávesnice) obj. č. **2134-R2** (formát sériový port)

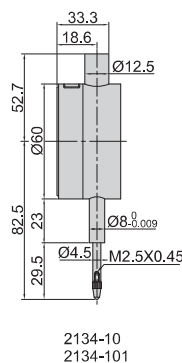

2134-10
2134-101

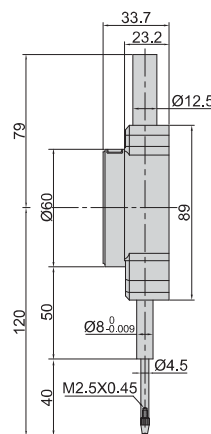

2134-25
2134-251

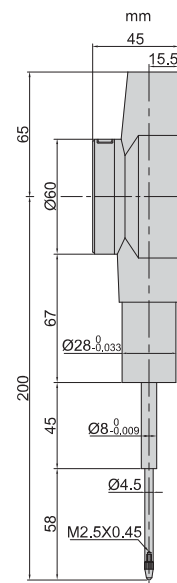

2134-501


nastavitelné rozlišení: **0.0005mm/0.00001"**
0.001mm/0.00001"
0.01mm/0.0001"

Obj. č.	Rozsah	Přesnost	Hystereze	Víčko
2134-10	12.7mm/0.5"	3µm	1.5µm	ploché
2134-25	25.4mm/1"	3µm	1.5µm	ploché

nastavitelné rozlišení: **0.0002mm/0.00001"**
0.001mm/0.00001"
0.01mm/0.0001"

Obj. č.	Rozsah	Přesnost	Hystereze	Víčko
2134-101	12.7mm/0.5"	1.5µm	1µm	ploché
2134-251	25.4mm/1"	1.8µm	1µm	ploché
2134-501	50.8mm/2"	3µm	1.5µm	ploché

max./min./TIR



nadzvedávací páčka součástí

