

MĚŘICÍ STOJÁNKY


Přesné měřicí stojánky

Přesné měřicí stojánky jsou vhodným doplňkem kontrolních pracovišť, metrologických pracovišť a často najdou uplatnění i u některých kontrolních operací přímo ve výrobě.

Typ	Měř. rozsah (mm)	Vyložení (mm)	Ø sloupku (mm)	Rozměry desky stolu (mm)
P 6	0 - 100	60	22	65x75
P 6 S*	0 - 100	60	22	65x75
P 7	0 - 100	60	22	Ø 50

* P 6 S má přestavitelné rameno


Stoly měřicích stojánků jsou kaleny, broušeny a lapovány. Sloupek je kalený a broušený.

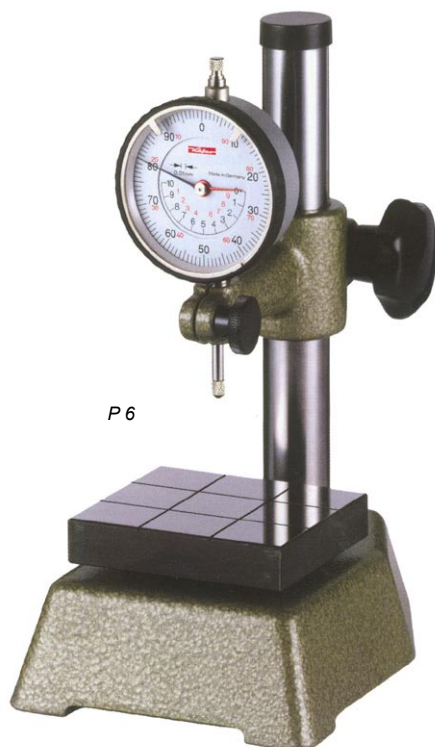

P 6



P 6 S

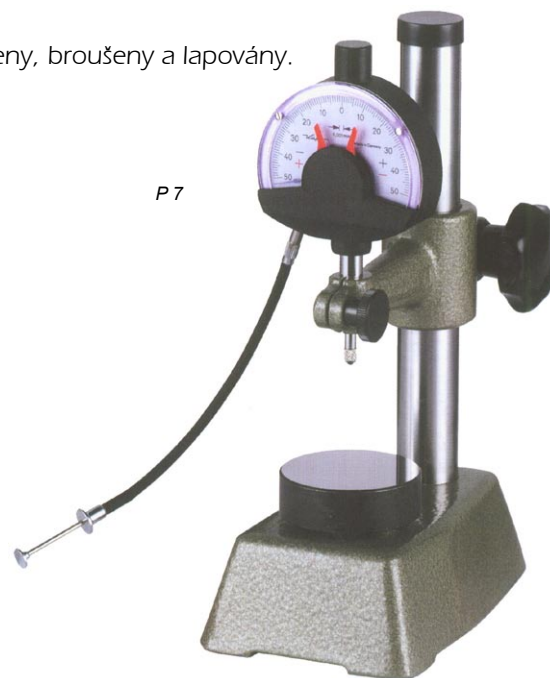

P 7

Měřicí stojánek UNIMETRA

Použití: pro kontrolu součástí v sériové a kusové výrobě


Provedení: přesná broušená granitová deska (ČSN255502, tř.př. 1), ve které je upevněn svislý sloupek s upínací kostkou s příčným výsuvným ramenem. Na konci ramene je přes nastavitelný pružný člen upevněn držák pro číselníkový úchylkoměr.

Na poptávku rameno s pevným upínacím prvem pro číselníkový úchylkoměr bez nastavování.



90-...

Objednací číslo	Rozm. stolu		Pracovní výška (mm)
	Délka (mm)	šířka (mm)	
90-62010	200	200	150
90-62011	200	200	200
90-62012	200	200	300
90-62014	300	200	200
90-62015	300	200	300
90-62017	400	300	300

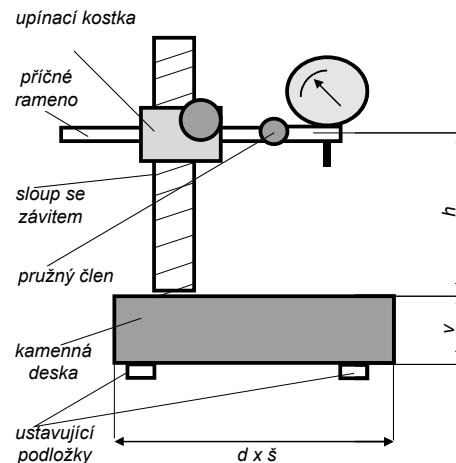

Stojánky dle bývalé ČSN



1150

Magnetický stojánek UMAG, s jemným stavěním

dle bývalé ČSN 25 1858.1

Průměr upínacího otvoru 8 mm

Rozměry podstavce 53x40x47 mm

Výška stojánku 243 mm

Vyložení ramene 160 mm

Upínací síla 294 N

Obj. číslo: **1150**



1152

Stojánek pro páčkové úchylkoměry

dle bývalé ČSN 25 1867

Průměr upínacího otvoru 6 mm

Rozměr podstavce 100x60 mm

Výška stojánku 222 mm

Vyložení ramene 180 mm

Obj. číslo: **1152**



1151

Magnetický stojánek, s jemným stavěním

dle bývalé ČSN 251858.2

Průměr upínacího otvoru 8 mm

Rozměry podstavce 70x50x60 mm

Výška stojánku 243 mm

Vyložení ramene 190 mm

Upínací síla 800 N

Obj. číslo: **1151**

Stojánek s jemným stavěním

dle bývalé ČSN 25 1857

Průměr upínacího otvoru 8 mm

Rozměry podstavce 290x60x50 mm

Výška stojánku 280 mm

Vyložení ramene 300 mm

Obj. číslo: **1153**



1153

Stojánky Mitutoyo



7011SN

Magnetický stojánek s jemným stavěním

Průměr upínacího otvoru 9,5 mm

Svěrka pro úchylkoměr se stopkou
průměru 8 mm

Rozměr podstavce 50x60x55 mm

Výška stojánku 176 mm

Akční rádius cca 160 mm

Upínací síla 600 N

Obj. číslo: **7011SN**



7033-10

Magnetický kloubový stojánek

Průměr upínací 6 mm, 8 mm, 3/8"

Rozměr podstavce 59x50x55 mm

Výška stojánku 425 mm


Akční rádius 352 mm

Upínací síla 600 N

Obj. číslo: **7033-10**

STOJÁNKY INSIZE

MALÝ MAGNETICKÝ STOJÁNEK

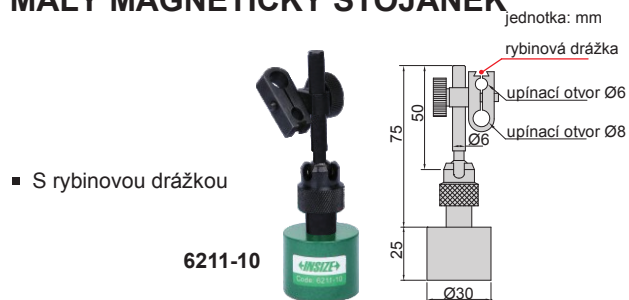

- S rybinovou drážkou

Obj. č.	Síla magnetu	Upínací otvor
6211-10	10kgf	Ø6mm, Ø8mm




MALÝ MAGNETICKÝ STOJÁNEK



- S jemným nastavením a rybinovou drážkou





Obj. č.	Síla magnetu	Upínací otvor
6224-40	40kgf	Ø8mm

UNIVERZÁLNÍ MAGNETICKÉ STOJÁNKY

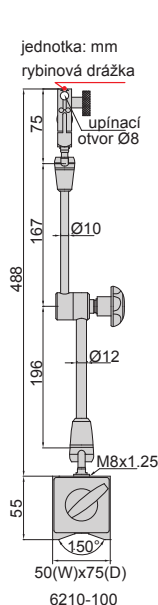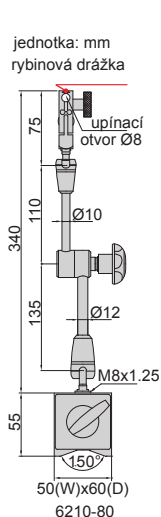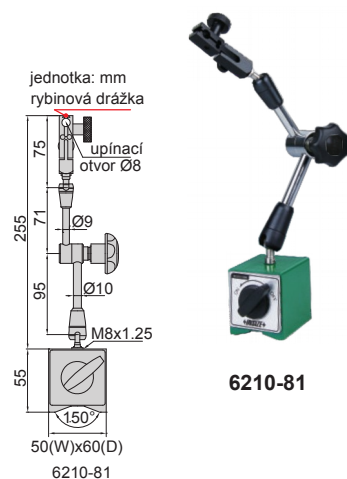

Obj. č.	Síla magnetu	Upínací otvor	Popis
6210-81	80kgf	Ø8mm	S jemným nastavením a rybinovou drážkou
6210-80	80kgf	Ø8mm	
6210-100	100kgf	Ø8mm	

MAGNETICKÉ STOJÁNKY

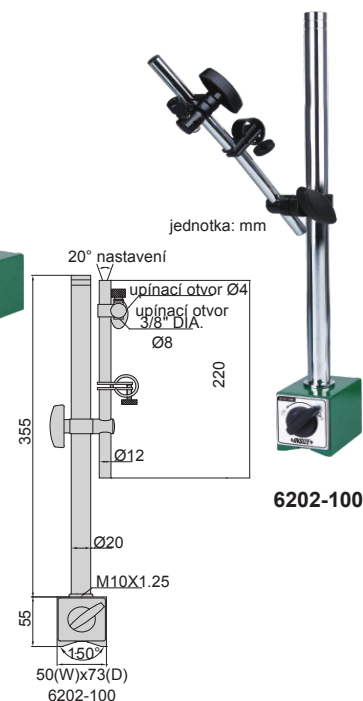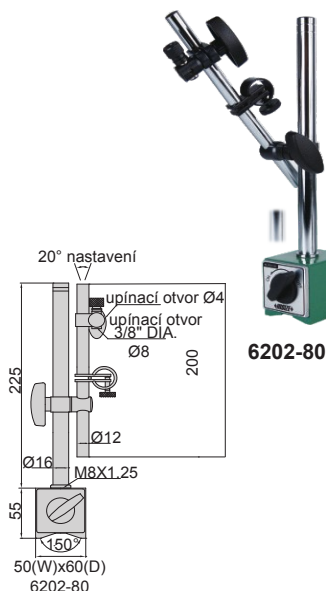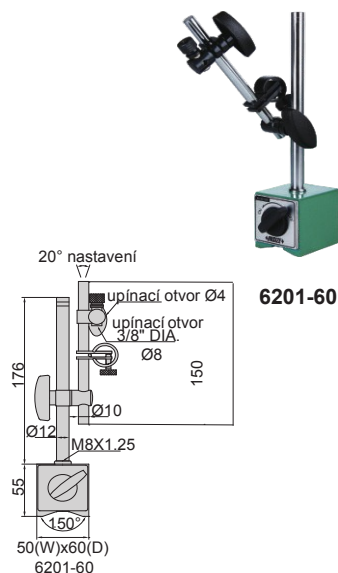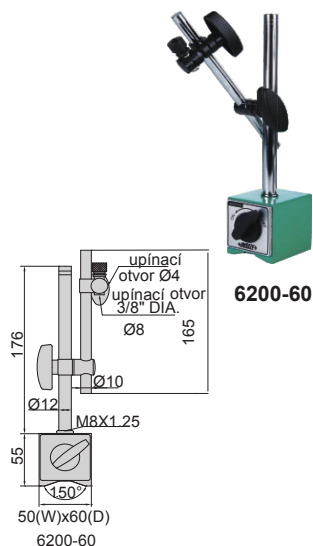

Obj. č.	Síla magnetu	Upínací otvory	Popis
6200-60	60kgf	Ø8mm, Ø4mm, 3/8" DIA.	S jemným nastavením
6201-60	60kgf	Ø8mm, Ø4mm, 3/8" DIA.	
6202-80	80kgf	Ø8mm, Ø4mm, 3/8" DIA.	
6202-100	100kgf	Ø8mm, Ø4mm, 3/8" DIA.	

MAGNETICKÝ STOJÁNEK S DVOJITÝM JEMNÝM STAVĚNÍM




VAKUOVÝ STOJÁNEK



Obj. č.	Síla magnetu	Upínací otvor	Popis
6272-80	80kgf	Ø8mm	S dvojitým jemným stavěním a rybinovou drážkou

Obj. č.	Průměr vakuového podstavce	Vakuová síla	Upínací otvor	Popis
6217-B	Ø80mm	80kgf	Ø8mm	S jemným stavěním a rybinovou drážkou

MAGNETICKÝ KLOUBOVÝ STOJÁNEK

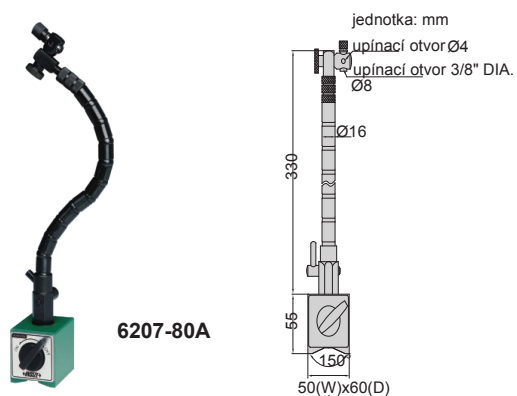

Obj. č.	Síla magnetu	Upínací otvory
6207-80A	80kgf	Ø8mm, Ø4mm, 3/8" DIA.