


ÚHLOMĚRY

Zámečnický úhloměř

Provedení: stupnice matově chromována, aretace šroubem, měřicí rozsah 0-180°, odečítání 1°

Ø oblouku (mm)	Délka pravítka (mm)	Obj. číslo
80	120	851C/1
120	150	851C/2
150	200	851C/3
200	300	851C/4
300	500	851C/5

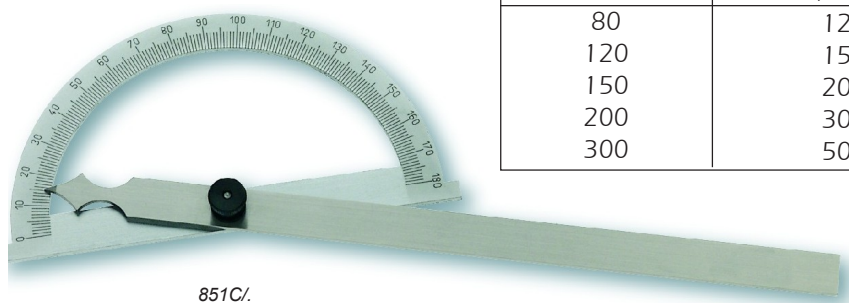


851C/.

Zámečnický úhloměř s posuvným ramenem

Provedení: stupnice matově chromována, aretace šroubem, měřicí rozsah 10° - 170°, odečítání 1°

Ø oblouku (mm)	Délka pravítka (mm)	Obj. číslo
100	150	852C/1
150	300	852C/2
200	400	852C/3
250	500	852C/4
300	600	852C/5

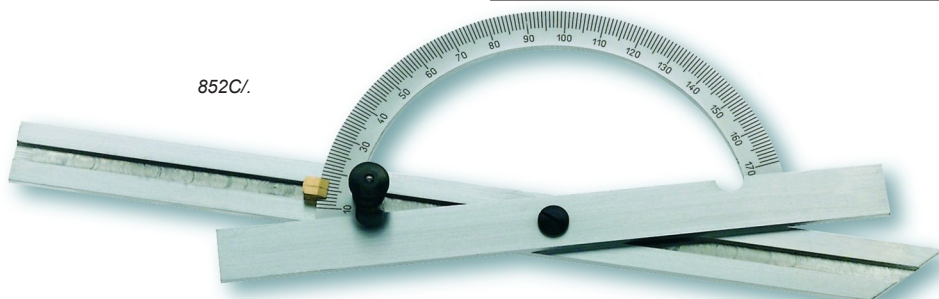


852C/.

Zámečnický úhloměř

Provedení: matově chromované, funkční plochy broušeny, aretace šroubem, měřicí rozsah 0 - 180°, odečítání 1°

Ø oblouku (mm)	Délka pravítka (mm)	Obj. číslo mat. chrom.
80	120	0411 301
120	150	0411 302
150	200	0411 303
200	300	0411 304
300	500	0411 305
300	600	0411 306
300	800	0411 307
400	600	0411 308
400	800	0411 309
400	1000	0411 310

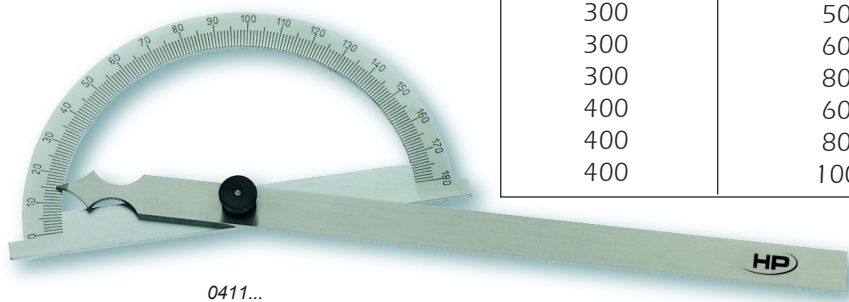

0411...

Univerzální úhloměr s lupou

Provedení: - měřicí rozsah: 4x90°
- odečítání: 5'

Pravítko	Obj. číslo
150, 200, 300	2410 522



2410 522

Univerzální digitální úhloměr INSIZE (základní typ)

Provedení: - měřicí rozsah 0 až 360°, rozlišení 0,01° / 1'
- absolutní nula – nastavení nuly není nutné po výměně baterie
- přesnost: ±5'
- režimy měření: 0-90°, 0-180° nebo 0-360°
- jemné stavění
- napájení baterií CR2032
- pravítka 150 a 300mm

Funkce: změna rozlišení, překlopení displeje, podržení hodnot, nulování, zapnutí/vypnutí měření doplňkového úhlu




2771-360

Obj. číslo: **2771-360**

Univerzální digitální úhloměr INSIZE

Provedení: - měřicí rozsah 0 až 360°, rozlišení 0,005° / 10"
- odečítání ve stupních (např. 32,655°), a současně stupních/minutách/vteřinách (např. 32°39'30")
- přesnost: ±5'
- režimy měření: 0-90°, 0-180° nebo 0-360°
- jemné stavění
- napájení baterií CR2032
- pravítka 150 a 300mm, nastavovací úhelník

Funkce: PRESET (přednastavení), nulování, přepínání směru čítání, výstup dat

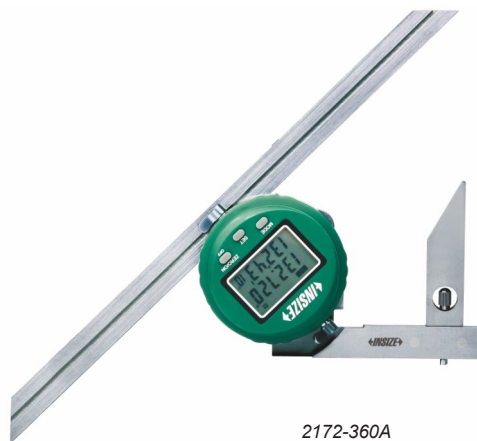

2172-360A

Obj. číslo: **2172-360A**