

VODOVÁHY

Vodováhy zednické - typ 1080

- Provedení:** - citlivost 0,5 mm/1 m
 - hliníkový profil 50 x 20 mm
 - stříbrně eloxováno
 - pevně zabudované akrylové libely doutníkového tvaru
- typ 1080 M s magnetem

Typ	Délka (mm)
1080	300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000
1080 M	300, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000



1080




1080M

Vodováhy s úhломěrem – typ 1085

- Provedení:** - citlivost 0,5 mm/1 m
 - hliníkový profil 50 x 23 mm
 - stříbrně eloxováno
 - na profil upevněn štít s akrylovou libelou doutníkového tvaru
 - stupnice pro měření úhlů 4 x 90°
 - stupnice pro měření spádu 0-100 %
 - stupnice pro měření sklonů v poměrech 1:1, 2:3, až 1:10
- typ 1085 M s magnetem

Typ	Délka (mm)
1085	400, 600, 1000
1085 M	400, 600, 1000

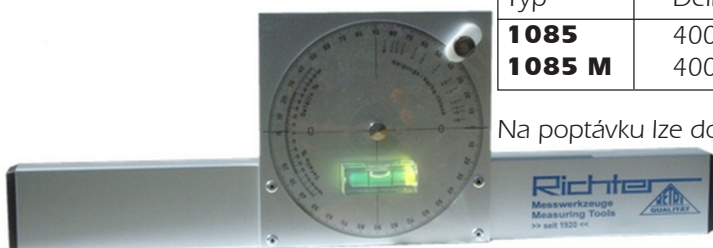

1085

Na poptávku lze dodat samostatný štít se stupnicí.

Vodováhy s úhломěrem – typ 1089

- Provedení:** - citlivost 0,5mm/m
 - hliníkový profil 50x20mm
 - stříbrně eloxováno
 - dvě pevně zabudované akrylové libely doutníkového tvaru
 - úhломěr – přídavná otáčivá vertikální libela, nastavitelná ve stupních a procentech
 - typ 1089M s magnetem

typ	Délka (mm)			
1089	400	600	800	1000
1089M	400	600		



1089

VODOVÁHY KAPESNÍ




Typ 1092

akrylová libela, přívěšek, rozměry 40x15x15mm



Typ 1094 / 100mm

vodováha plastová černé barvy, horizontální a vertikální libela
rozměry: 100x35x13mm



Typ 2181 / 180mm

vodováha plastová červené barvy, horizontální libela



Typ 2120 / 200mm

Typ 2120M / 200mm – s magnetem

vodováha plastová torpédového tvaru červené barvy, tři libely



Typ 2125 / 250mm

vodováha plastová torpédového tvaru červené barvy, tři libely



Typ 1095 / 200mm

vodováha plastová, tři libely pro vertikální, horizontální a 45° měření, s magnetem
na spodní základně



Typ 1091 / 250mm

Typ 1091M / 250mm – s magnetem

univerzální plastová vodováha černé barvy, 1 horizontální libela, 1 stavitelná libela
pro měření úhlů, označení úhlů na vodováze 45, 60 a 120°. Na spodní hraně
stupnice v mm




Typ 2127 / 80mm

vodováha plastová, se dvěma háčky pro zavěšení na provázek



Typ 2128 / 100mm

vodováha plastová, akrylátová a kruhová libela, 2 háčky pro zavěšení na provázek,
s klipem



Typ 65 / 50x40mm

křížová vodováha plastová, 2 nerozbitné akrylové libely připevněny na základní
desku, vzdálenost otvorů pro připevnění vodováhy 26mm



Typ 69 / 70x15x16mm

libela akrylová, s pružinami a šrouby, vzdálenost otvorů pro připevnění libely
55mm



Typ 70 / 100x15x15mm

vodováha horizontální v bloku akrylátového skla

VODOVÁHY KRABICOVÉ



48



49



50



53

Typ 48 / Ø 20mm

hladká, pro vložení do otvoru, chromováno

Typ 49 / Ø 24mm

se závitem pro našroubování, černý kov

Typ 50 / Ø základny 20mm, Ø libely 14mm

Typ 51 / Ø základny 25mm, Ø libely 17mm


Typ 52 / Ø základny 30mm, Ø libely 18mm

Typ 60 / Ø základny 50mm, Ø libely 34mm

se základnou k přišroubování, chromováno

Typ 53

pro přišroubování na nivelační tyče, kovové pouzdro, 48 x 28 x 25 mm, vzdálenost otvorů: 38 mm, průměr 4 mm



55



63



62

Typ 55

v lakovaném kovovém pouzdře s úhlovým profilem, s otvory pro přišroubování

Typ 63


v lakovaném kovovém pouzdře s úhlovým profilem, s otvory pro přišroubování, stavitelná libela

Typ 62 /

Ø základny 76mm, Ø libely 52mm, k přišroubování, s poklopem



57



58



59



56

Typ 57 / délka 57mm, rozteč děr 45mm

podélná s otvory pro přišroubování, chromováno

Typ 58 / délka 57mm, rozteč děr 45mm

podélná s otvory pro přišroubování, chromováno, se 2 náhledovými okénky

Typ 59 / délka 32mm

podélná v kovové objímce s otvory pro přišroubování

Typ 56 / Ø 40mm

křížová, dvě libely kolmo k sobě, černý kov

Typ DL

se základnou a třemi otvory pro přišroubování

Ø základny	20mm	26mm	30mm	43mm	60mm	80mm	100mm
Ø libely	14mm	17mm	20mm	30mm	34mm	60mm	75mm
výška	8mm	10mm	11mm	11mm	13mm	13mm	14mm
Obj. číslo	DL 2008	DL 2610	DL 3011	DL 4311	DL 6013	DL 8013	DL 10014

Typ DL

válcové provedení pro vložení do otvoru

Ø libely	11,3mm	12mm	14mm	15mm	18mm	20mm	30mm	33mm	40mm	60mm
výška	6,2mm	7mm	8mm	8mm	9mm	9mm	10mm	15mm	10mm	12mm
Obj. číslo	DL 1106	DL 1207	DL 1408	DL 1508	DL 1809	DL 2009	DL3010	DL 3315	DL 4010	DL 6012



DL 3011



DL 6013



DL 3315



DL 10014

Vodní váhy hadicové

Použití: k měření a orýsování sklonů a stoupání, nivelování, ustavování, měření převýšení atd.



Typ 6867S

Sada včetně hadice 20m, armatury z plastu, stupnice 170 mm, uzávěr na horním konci.



Typ 1122

Armatury z mosazi, stupnice 170 mm, uzavírací kohoutek na horním konci.


6867



Náhradní plastová hadice

- typ **6986/20m**

- typ **6986/50m**



Náhradní skleněné trubice

- typ **3441**, 1 pár

1122

KALIBRACE (na požádání)

Měřidla jsou po kalibraci opatřena kalibrační značkou a je k nim přiložen kalibrační list. Na požádání zasíláme osvědčení o akreditaci příp. schéma návaznosti pro kalibrovaná měřidla a kopie ověřovacích listů hlavních etalonů organizace.