





SOLA PŘEDSTAVUJE VÁŠEŇ PRO PŘESNOST.

Naše jméno je synonymem pro nejpreciznější měřidla. Naši zákazníci se na nás mohou kdykoliv spolehnout. Jako přední specialista na měření a značení jsme silným partnerem pro každého profesionála i kutila. Klademe důraz na nejvyšší kvalitu a preciznost a to nejen u našich produktů, ale i našich služeb.

Spolupracujeme s profesionály, pro profesionály

- Jen řemeslník ví, co skutečně potřebuje.
- To je důvod, proč SOLA úzce spolupracuje s odborníky při vývoji nových produktů.
- To má za následek, že každý výrobek projde několika testy, než je uveden do prodeje.
- Tím šetříme profesionálům jejich drahocenný čas.



Místo 1, 2 a 3, Götzis, Vorarlberg



POLOHA VORARLBERG

Nacházíme se v samém srdci Evropy. Zhruba 75% naší produkce se vyváží do více než 40 zemí světa. Naše výrobní plocha se rozšířila o další tři haly o celkové rozloze 13.000 m².

SPOLEHLIVOST NA MÍRU

SOLA nabízí širokou škálu měřicích přístrojů prvotřídní kvality pro stavební profesionály. V sortimentu naleznete více než 1500 položek. Podporujeme řemeslníky na celém světě při dosahování svých cílů.

NAŠE HODNOTY SOLA

SPECIALISTA NA MĚŘENÍ A ZNAČENÍ VE STAVEBNICTVÍ.

Vždy jsme zůstávali blízko k našim zákazníkům: náš tým zjišťuje potřeby profesionálních řemeslníků a vyvíjí vhodná inovativní řešení. Využíváme znalostí a zkušeností, které jsme získali.

VAŠEŇ PRO PŘESNOST

› VÁŠEŇ

Naše nadšení pro vysoce kvalitní měřidla nás spojuje s našimi zákazníky. Profesionální řemeslníci respektují společnost SOLA díky neustálým inovacím našich produktů.

› PŘESNOST

Precizní práce vyžaduje produkty nejvyšší kvality. Vždy se můžete spolehnout na vysokou přesnost s každým měřicím přístrojem SOLA.



SOLA je založena inženýrem Guido Scheyer.
Začíná výroba vodováhy NT4.

1958



product
design award

Začíná výroba hliníkových vodováh.
SOLA jako první rakouská společnost vyhrává mezinárodní cenu IF Design Award.

1966



Postavena první výrobní hala.

1969



Vlastní výroba libel začíná - zajištění konzistentní kvality měřících přístrojů SOLA.

1999



Začíná výroba laserů.

2004



Nová generace vodováh: patentované, teplotně nezávislé libely.

2011



Světové prvenství: FOCUS libela se čtyřikrát větším kontrastem a přesností.



RED / BIG RED NEJPŘESNĚJŠÍ VODOVÁHA NA SVĚTĚ

Společnost SOLA neustále pracuje na vylepšování vodováh a zvyšování jejich přesnosti měření. To je také důvod, proč jsme vylepšili přesnost měření RED / BIG RED. Naše state-of-the-art technologie výroby a vašeň pro přesnost nám umožňují vyrábět ty nejpřesnější vodováhy na světě. Jsou vybaveny patentovanými FOCUS libelami a silným profilem z kvalitního hliníku.

NEKOMPROMISNÍ PŘESNOST

Každá vodováha prochází jednotlivě 100% kontrolou. RED / BIG RED mohou opustit výrobní linku pouze tehdy, pokud je maximální tolerance měření 0.30 mm/m ve standardní poloze a 0.50 mm/m v převrácené poloze.

Pro dosažení těchto hodnot jsme opustili od frézování měřicího povrchu.

To umožňuje lepší ochranu povrchu a také jeho čištění.

PŘÍSNÉ TESTOVÁNÍ TOLERANCE MĚŘENÍ

- FOCUS horizontální libely s lupou a zrcátkem
- s přesnými nerozbitnými akrylovými bloky libel
- tolerance měření 0.30 mm/m ve standardní poloze a 0.50 mm/m v převrácené poloze
- žebrovaní a rukojeti pro lepší uchopení
- tlumení nárazů 2-c koncovými kryty



FLOX

VELMI VÝKONNÝ PROFILOVÝ LASER PRO OBKLADAČE A POKLADAČE PODLAH


Konsekventní orientace na požadavky uživatelů. Že toto u společnosti SOLA není pouze prázdňý slib, dokazuje nový křížový liniový laser FLOX. Početné pozitivní ohlasy od obkladačů a pokladačů podlah nám to potvrzují: laser FLOX citelně usnadňuje každodenní práci, na stěnách i na podlaze. Profilový laser se osvědčil svými flexibilními možnostmi použití, nepředstavitelně snadnou manipulací a konstantní přesností.

2 V 1 = VÍCE FLEXIBILITY

Stačí jen několik dotyků ruky a již promítá laser FLOX v místnosti představený podlahový kříž a nivelizovaný stěnový kříž. Čtyři daleko viditelné podlahové čáry vyzařují v úhlu 90° a umožňují pokládání dlažby nebo podlahových krytin ve všech možných směrech. Měření rovinnosti podlah probíhá rychle a snadno díky vodorovné laserové čáře, která probíhá těsně nad podlahou. Díky otočnému stojanu s integrovaným jemným seřízením lze panorama čar rychle a flexibilně vyrovnat a navíc ještě snadno zkontrolovat pravouhlost stěn. Dodatečně disponuje laser FLOX 1/4" a 5/8" závitem a lze jej tak snadno upevnit na stativ.

MNOHOSTRANNÉ MOŽNOSTI POUŽITÍ

- Stěnový a podlahový kříž v jednom laseru
- Tolerance měření $\pm 0,30$ mm/m (podlaha) / $\pm 0,50$ mm/m (stěna)
- Vzdálenost od podlahy 5 mm umožňuje určit začátek podlahové krytiny také pod přístrojem
- Otočný podstavec ke snadnému a rychlému vyrovnání panoramatu čar
- Závít 1/4" a 5/8" pro upevnění na stativ
- Samonivelační stěnový kříž
- Chráněno před prachem a ostříkující vodou (stupeň krytí IP54)

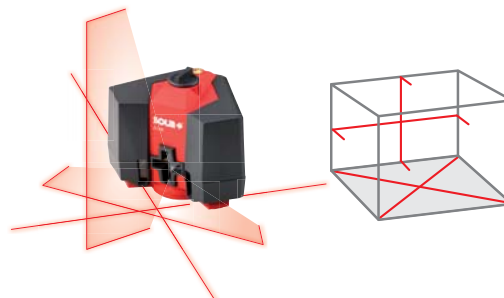

▶ PLANO 3D LINIOVÝ LASER

Univerzální výkonný laser promítá v místnosti jednu horizontální a dvě vertikální 360° laserové čáry, jejichž průsečíky vytváří stěnový, stropní a podlahový kříž. Díky individuální možnosti připojení jednotlivých čar umožňuje laser PLANO 3D velké množství použití v suché a interiérové výstavbě, tak i v exteriéru.

▶ FLOX KŘÍŽOVÝ LINIOVÝ LASER

Velmi výkonný profilový laser pro obkladače a pokladače podlah přesvědčuje svým přesazeným podlahovým křížem a nivelizovaným stěnovým křížem s dalekou viditelností. Díky stabilnímu otočnému stojanu lze laser FLOX flexibilně vyrovnat, takže může být dlažba položena přímo u přístroje.



▶ CLG NAVÍJECÍ ZNAČKOVACÍ ŠŤŮRA - BRNKAČKA

Navíjecí značkovací šňůra CLG s délkou 80 m zanechává přesnou, rovnou a dobře viditelnou čáru. Zásobník pro značkovací křídlo disponuje velkým plnicím otvorem a pojme velkorysých 340 g. Plnění je tak rychlejší, čistší a nemusí se provádět tak často. Značkovací křídlo od společnosti SOLA lze zakoupit jak ve standardních barvách červená a modrá, tak také v barvách oranžová, bílá a černá pro použití na speciálních površích.

▶ AL 2607 STÁHOVACÍ LAŤ

Stahovací lať AL 2607 spojuje ergonomii a maximální stabilitu v jednom kombinovaném profilu. Díky speciální formě zůstane i při vysokém zatížení odolná proti zkřutí a rovná po celé délce. Výborně se hodí pro rovnoměrné nanášení a stahování jemné omítky.

▶ PROTECT M SVINOVACÍ METR MAGNETICKÝ

Díky magnetickému koncovému háku a robustní ocelové sponě pro připevnění na opasek je svinovací metr PROTECT M užitečným průvodicem při každodenní práci. Protiskluzový povrch a ergonomický design zajišťuje při každém měření bezpečný úchop.





VODOVÁHY

VODOVÁHY



STAHOVACÍ LATĚ

SROVNÁVACÍ/
STAHOVACÍ LATĚ

LASERY

LASERŮ



LASEROVÉ DÁLKOMĚRY

LASEROVÝ
DÁLKOMĚŘ

SKLÁDACÍ METRY

SKLÁDACÍCH
METRŮ

SVINOVACÍ METRY

SVINOVACÍ METRY



PÁSMA

PÁSMOVÉ METRY



ÚHELNÍKY/PRAVÍTKA

ÚHELNÍKY/
PRAVÍTKAZNAČKOVACÍCH
PRODUKTYZNAČKOVACÍCH
POMŮCEK



VODOVÁHY



HMOTNOST PROFILU


Značkové vodováhy mají hmotnost profilu minimálně 500 g/m! Vodováhy SOLA mají mnohem vyšší hmotnost profilů než je průměr a tím i delší životnost. Opravdu nedoporučujeme vodováhy s hmotností profilu 400 g/m nebo dokonce nižší. Tyto vodováhy nejsou dostatečně robustní a odolné.

Nepřesnosti v důsledku pádu nebo poškození každodenním použitím na staveništi jsou minimalizovány vhodnou tloušťkou stěny profilu.

Model	Hmotnost profilu
RED / BIG RED	Přibližně 890 g/m
AZ, AZM	Přibližně 750 g/m
I, ID	Přibližně 650 g/m
BIG X	Přibližně 630 g/m
AZB	Přibližně 590 g/m
AV, AVD	Přibližně 520 g/m

PŘESNOST MĚŘENÍ (STANDARTNÍ POLOHA)

Kvalitní vodováha má maximální toleranci, která nepřekročí 1.00 mm/m. SOLA vodováhy mají maximální toleranci 0.50 mm/m ve standardní poloze.




KONTROLA KVALITY


SOLA získala certifikát ISO 9001 v roce 1994. Tento certifikát zaručuje kvalitu pro všechny oblasti výroby v podniku. Každá jednotlivá vodováha je testována a upravována. Proto můžeme garantovat, že veškeré údaje uvedené na obalu jsou pravdivé.



PŘESNOST MĚŘENÍ (PŘEVŘÁCENÁ POLOHA)


Pouze pečlivě vyrobené vodováhy lze použít pro měření v převrácené poloze. Všechny SOLA vodováhy v hliníkových profilech mají maximální toleranci 1.00 mm/m!



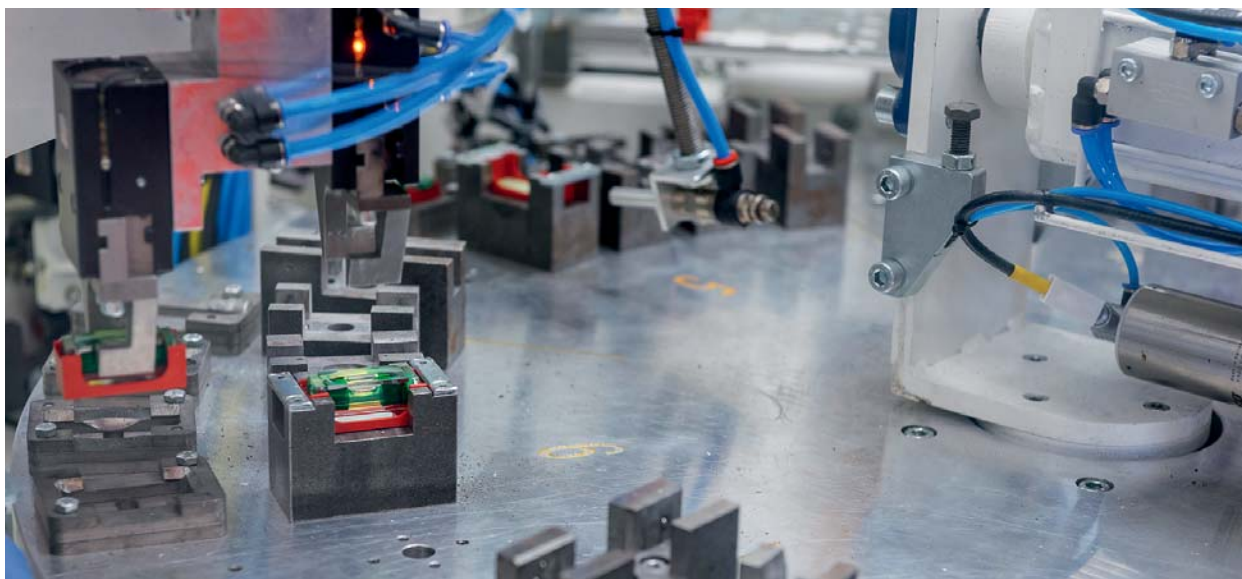

30 - LETÁ ZÁRUKA NA PATENTOVANÉ ULTRAZVUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ

Utěsnění libely v profilu je založeno na ultrazvukovém svařování, které bylo patentováno v roce 1969. S letitými zkušenostmi a know how můžeme našim zákazníkům nabídnout 30 - letou záruku na naše libely.

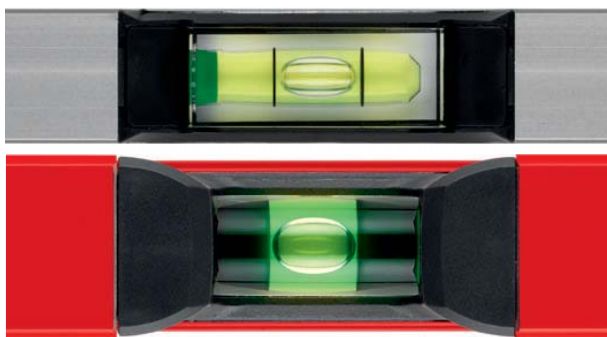

NEROZBITNÁ LIBELA Z AKRYLOVÉHO SKLA FOCUS

Od roku 2011 jsou všechny vodováhy a stahovací latě společnosti SOLA vybaveny patentovanou libelou FOCUS. Oproti kruhovým libelám disponují libely FOCUS znatelně vyšším kontrastem. Díky tomu s nimi lze měřit rychleji, přesněji a lépe. Celoevropské testy mezi profesionálními řemeslníky to přesvědčivě potvrdily. Kromě jejich nepřekonané přesnosti se libela FOCUS vyznačuje vysokou odolností proti prasknutí a stabilitou proti deformaci. Další kvalitativní znaky: Kapalina použitá v libele je antistatická a disponuje velmi dobrou stálostí na světle.



PROFILOVÉ VODOVÁHY		Tolerance měření ve standardní poloze	Tolerance měření v obrácené poloze	
RED 3		0.30	0.50	Strana 14
BIG RED 3		0.30	0.50	Strana 14
AZ		0.50	0.75	Strana 15
AZ 3		0.50	0.75	Strana 15
AZM		0.50	0.75	Strana 16
AZM 3		0.50	0.75	Strana 16
BIG X		0.50	0.75	Strana 17
BIG X 3		0.50	0.75	Strana 17
AZB		0.50	0.75	Strana 18
AZB 3		0.50	0.75	Strana 18
AV		0.50	1.00	Strana 19
AVD		0.50	1.00	Strana 19
ELECTRIC		0.50	0.75	Strana 20
MARK-IT		0.75	-	Strana 20
PRECIZNÍ VODOVÁHY				
HPL		0.30	0.50	Strana 21
HPL 3		0.30	0.50	Strana 21
VODOVÁHY S I-PROFÍLEM				
I		1.00	-	Strana 22
I5		1.00	-	Strana 22
ID		1.00	-	Strana 22
VODOVÁHY Z HLINÍKOVÉ SLITINY				
M		0.50	1.00	Strana 23
MM		0.50	1.00	Strana 23
M 25		0.50	0.75	Strana 23
MM 5 25		0.50	0.75	Strana 24
MR		0.50	1.00	Strana 24
MRRM		0.50	1.00	Strana 24
SKLONOMĚRY A SPÁDOMĚRY				
NP 121		-	-	Strana 25

APN		-	-	Strana 25
NAM	 	-	-	Strana 25
APK		0.50	-	Strana 26
ENW		0.50	0.50	Strana 26
ENWM	 	0.50	0.50	Strana 26
PLASTOVÉ VODOVÁHY				
PF		1.00	-	Strana 27
PHF		1.00	-	Strana 27
PTF		1.00	-	Strana 27
PT 5		1.50	-	Strana 28
PTM 5	 	1.50	-	Strana 28
UZ		-	-	Strana 28
K 5		-	-	Strana 29
JP		-	-	Strana 29
KOMPAKTNÍ VODOVÁHY				
GO! MAGNETIC	 	0.75	-	Strana 30
GO! MAGNETIC CLIP	 	0.75	-	Strana 30
GO!		1.00	-	Strana 30
GO! CLIP		1.00	-	Strana 31
R 102		1.00	-	Strana 31
HADICOVÉ VODOVÁHY				
S 1012		-	-	Strana 32
SP 10		-	-	Strana 32
S 120		-	-	Strana 32
SCHL		-	-	Strana 33
SPECIÁLNÍ LIBELY				
DB		-	-	Strana 34
DF		-	-	Strana 34
F		-	-	Strana 34

RED 3



Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
RED 3 60	60	○	1	01214801	9002719019268
RED 3 80	80	○	1	01215101	9002719019275
RED 3 100	100	○	1	01215301	9002719019282

- › Nejvyšší přesnost měření ve standardní i obrácené poloze
- › Extra silný hliníkový profil s vyztužujícími žebry pro maximální stabilitu
- › Lepší, rychlejší a přesnější odečítání hodnot díky patentovaným libelám SOLA FOCUS
- › Kompaktní libely z nerozbitného akrylového skla se zvětšovací čočkou (+60 %) a 30 lety záruky na těsnost
- › Lepší čitelnost za šera díky optimalizovanému svítivému povrchu od společnosti SOLA
- › Optimální ochrana před poškozením díky dvoudílným protínárazovým koncovkám

BIG RED 3



Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
BIG RED 3 120	120	○	1	01219401	9002719019039
BIG RED 3 150	150	○	1	01219501	9002719019466
BIG RED 3 180	180	○	1	01219601	9002719019046
BIG RED 3 200	200	○	1	01219701	9002719019053
BIG RED 3 240	240	○	1	01219901	9002719019060

- › Nejvyšší přesnost měření ve standardní i obrácené poloze
- › Extra silný hliníkový profil s vyztužujícími žebry pro maximální stabilitu
- › Lepší, rychlejší a přesnější odečítání hodnot díky patentovaným libelám SOLA FOCUS
- › Kompaktní libely z nerozbitného akrylového skla se zvětšovací čočkou (+60 %) a 30 lety záruky na těsnost
- › Lepší čitelnost za šera díky optimalizovanému svítivému povrchu od společnosti SOLA
- › Optimální ochrana před poškozením díky dvoudílným protínárazovým koncovkám

Technická Data:

	RED 3	BIG RED 3
Popis výrobku	Profilová vodováha	Profilová vodováha
Materiál	Hliník	Hliník
Povrch	S povrchovou úpravou	S povrchovou úpravou
Barva	Červená	Červená
Hmotnost profilu	890 g/m	890 g/m
Tolerance měření ve standardní poloze	0.30 mm/m (0.017°)	0.30 mm/m (0.017°)
Tolerance měření v obrácené poloze	0.50 mm/m (0.029°)	0.50 mm/m (0.029°)
Počet horizontálních libel	1	1
Počet vertikálních libel	2	2
Zvláštnosti	-	-
Měřicí plocha	S povrchovou úpravou	S povrchovou úpravou
Magnet	-	-
Úchyty	-	2
Koncovka	2díl.	2díl.
Rozměr	59 x 27 mm	59 x 27 mm

Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
AZ 40	40	○	1	01160501	9002719000211
AZ 50	50	○	1	01160701	9002719000228
AZ 60	60	○	1	01160801	9002719000235
AZ 80	80	○	1	01161101	9002719000259
AZ 100	100	○	1	01161301	9002719000266
AZ 120	120	○	1	01161401	9002719000273
AZ 150	150	○	1	01161501	9002719000280
AZ 180	180	○	1	01161601	9002719000297
AZ 200	200	○	1	01161701	9002719000303

- ▶ Velmi vysoká přesnost měření ve standardní i obrácené poloze
- ▶ Extrémně robustní profil z vysoce kvalitní slitiny hliníku pro dlouhou životnost
- ▶ Lepší, rychlejší a přesnější odečítání hodnot díky patentovaným libelám SOLA FOCUS
- ▶ Kompaktní libely z nerozbitného akrylového skla se zvětšovací čočkou (+20 %) a 30 lety záruky na těsnost
- ▶ Lepší čitelnost za šera díky optimalizovanému svítivému povrchu od společnosti SOLA
- ▶ Protinázarové koncovky



Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
AZ 3 80	80	○	1	01169101	9002719011323
AZ 3 100	100	○	1	01169301	9002719009559
AZ 3 120	120	○	1	01169401	9002719009566
AZ 3 150	150	○	1	01169501	9002719009573
AZ 3 180	180	○	1	01169601	9002719009580
AZ 3 200	200	○	1	01169701	9002719009597
AZ 3 250	250	○	1	01169901	9002719015543

- ▶ Velmi vysoká přesnost měření ve standardní i obrácené poloze
- ▶ Extrémně robustní profil z vysoce kvalitní slitiny hliníku pro dlouhou životnost
- ▶ Lepší, rychlejší a přesnější odečítání hodnot díky patentovaným libelám SOLA FOCUS
- ▶ Kompaktní libely z nerozbitného akrylového skla se zvětšovací čočkou (+20 %) a 30 lety záruky na těsnost
- ▶ Lepší čitelnost za šera díky optimalizovanému svítivému povrchu od společnosti SOLA
- ▶ Protinázarové koncovky



Technická Data:

	AZ	AZ 3
Popis výrobku	Profilová vodorovná	Profilová vodorovná
Materiál	Hliník	Hliník
Povrch	Eloxovaný	Eloxovaný
Barva	Zlatá	Zlatá
Hmotnost profilu	750 g/m	750 g/m
Tolerance měření ve standardní poloze	0.50 mm/m (0.029°)	0.50 mm/m (0.029°)
Tolerance měření v obrácené poloze	0.75 mm/m (0.043°)	0.75 mm/m (0.043°)
Počet horizontálních libel	1	1
Počet vertikálních libel	1	2
Zvláštnosti	-	-
Měřicí plocha	Eloxovaný	Eloxovaný
Magnet	-	-
Úchyty	-	-
Koncovka	1 díl.	1 díl.
Rozměr	50 x 24 mm	50 x 24 mm

AZM



Model	L [cm]	Magnet [ks]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
AZM 30	30	1	○	1	01180301	9002719000822
AZM 40	40	2	○	1	01180501	9002719000839
AZM 50	50	2	○	1	01180701	9002719000846
AZM 60	60	2	○	1	01180801	9002719000853
AZM 80	80	3	○	1	01181101	9002719000877
AZM 100	100	3	○	1	01181301	9002719000884
AZM 120	120	4	○	1	01181401	9002719000891
AZM 150	150	4	○	1	01181501	9002719000907
AZM 180	180	4	○	1	01181601	9002719000914
AZM 200	200	4	○	1	01181701	9002719000921

- › Velmi vysoká přesnost měření ve standardní i obrácené poloze
- › Extrémně robustní profil z vysoce kvalitní slitiny hliníku pro dlouhou životnost
- › Lepší, rychlejší a přesnější odečítání hodnot díky patentovaným libelám SOLA FOCUS
- › Kompaktní libely z nerozbitného akrylového skla se zvětšovací čočkou (+20 %) a 30 lety záruky na těsnost
- › Lepší čitelnost za šera díky optimalizovanému svítivému povrchu od společnosti SOLA
- › Protinázarové koncovky

AZM 3



Model	L [cm]	Magnet [ks]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
AZM 3 80	80	3	○	1	01185101	9002719009641
AZM 3 100	100	3	○	1	01185301	9002719009658
AZM 3 120	120	4	○	1	01185401	9002719011330
AZM 3 150	150	4	○	1	01185501	9002719011347
AZM 3 180	180	4	○	1	01185601	9002719009665
AZM 3 200	200	4	○	1	01185701	9002719010791

- › Velmi vysoká přesnost měření ve standardní i obrácené poloze
- › Extrémně robustní profil z vysoce kvalitní slitiny hliníku pro dlouhou životnost
- › Lepší, rychlejší a přesnější odečítání hodnot díky patentovaným libelám SOLA FOCUS
- › Kompaktní libely z nerozbitného akrylového skla se zvětšovací čočkou (+20 %) a 30 lety záruky na těsnost
- › Lepší čitelnost za šera díky optimalizovanému svítivému povrchu od společnosti SOLA
- › Protinázarové koncovky

Technická Data:

	AZM	AZM 3
Popis výrobku	Profilová vodováha	Profilová vodováha
Materiál	Hliník	Hliník
Povrch	Eloxovaný	Eloxovaný
Barva	Zlatá	Zlatá
Hmotnost profilu	750 g/m	750 g/m
Tolerance měření ve standardní poloze	0.50 mm/m (0.029°)	0.50 mm/m (0.029°)
Tolerance měření v obrácené poloze	0.75 mm/m (0.043°)	0.75 mm/m (0.043°)
Počet horizontálních libel	1	1
Počet vertikálních libel	1	2
Zvláštnosti	-	-
Měřicí plocha	Eloxovaný	Eloxovaný
Magnet	Feritový pólový nástavec	Feritový pólový nástavec
Úchyty	-	-
Koncovka	1 díl.	1 díl.
Rozměr	50 x 24 mm	50 x 24 mm

Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
BIG X 30	30	○	1	01370301	9002719018094
BIG X 40	40	○	1	01370501	9002719015406
BIG X 50	50	○	1	01370701	9002719015413
BIG X 60	60	○	1	01370801	9002719015420
BIG X 80	80	○	1	01371101	9002719015437

- ▶ Velmi vysoká přesnost měření ve standardní i obrácené poloze
- ▶ Ergonomický, torzně tuhý hliníkový profil pro dlouhodobě přesné výsledky měření
- ▶ Lepší, rychlejší a přesnější odečítání hodnot díky patentovaným libelám SOLA FOCUS
- ▶ Kompaktní libely z nerozbitného akrylového skla se zvětšovací čočkou (+60 %) a 30 lety záruky na těsnost
- ▶ Lepší čitelnost za šera díky optimalizovanému svítivému povrchu od společnosti SOLA
- ▶ Optimální ochrana před poškozením díky dvoudílným protínárazovým koncovkám

BIG X



Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
BIG X 3 80	80	○	1	01373101	9002719015567
BIG X 3 100	100	○	1	01373301	9002719015499
BIG X 3 120	120	○	1	01373401	9002719015505
BIG X 3 150	150	○	1	01373501	9002719015512
BIG X 3 180	180	○	1	01373601	9002719015529
BIG X 3 200	200	○	1	01373701	9002719015536

- ▶ Velmi vysoká přesnost měření ve standardní i obrácené poloze
- ▶ Ergonomický, torzně tuhý hliníkový profil pro dlouhodobě přesné výsledky měření
- ▶ Lepší, rychlejší a přesnější odečítání hodnot díky patentovaným libelám SOLA FOCUS
- ▶ Kompaktní libely z nerozbitného akrylového skla se zvětšovací čočkou (+60 %) a 30 lety záruky na těsnost
- ▶ Lepší čitelnost za šera díky optimalizovanému svítivému povrchu od společnosti SOLA
- ▶ Optimální ochrana před poškozením díky dvoudílným protínárazovým koncovkám

BIG X 3



Technická Data:

	BIG X	BIG X 3
Popis výrobku	Profilová vodováha	Profilová vodováha
Materiál	Hliník	Hliník
Povrch	S povrchovou úpravou	S povrchovou úpravou
Barva	Červená	Červená
Hmotnost profilu	630 g/m	630 g/m
Tolerance měření ve standardní poloze	0.50 mm/m (0.029°)	0.50 mm/m (0.029°)
Tolerance měření v obrácené poloze	0.75 mm/m (0.043°)	0.75 mm/m (0.043°)
Počet horizontálních libel	1	1
Počet vertikálních libel	1	2
Zvláštnosti	-	-
Měřicí plocha	S povrchovou úpravou	S povrchovou úpravou
Magnet	-	-
Úchyty	-	-
Koncovka	2díln.	2díln.
Rozměr	52 x 25 mm	52 x 25 mm

AZB



Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
AZB 20	20	○	1	01010101	9002719000013
AZB 30	30	○	1	01010301	9002719000020
AZB 40	40	○	1	01010501	9002719000037
AZB 50	50	○	1	01010701	9002719000044
AZB 60	60	○	1	01010801	9002719000051
AZB 70	70	○	1	01010901	9002719000068
AZB 80	80	○	1	01011101	9002719000075
AZB 100	100	○	1	01011301	9002719000082
AZB 120	120	○	1	01011401	9002719000099
AZB 150	150	○	1	01011501	9002719000105
AZB 180	180	○	1	01011601	9002719000112
AZB 200	200	○	1	01011701	9002719000129

- › Velmi vysoká přesnost měření ve standardní i obrácené poloze
- › Vysoce pevný hliníkový profil pro profesionální řemeslníky
- › Lepší, rychlejší a přesnější odečítání hodnot díky patentovaným libelám SOLA FOCUS
- › Kompaktní libely z nerozbitného akrylového skla se zvětšovací čočkou (+20 %) a 30 lety záruky na těsnost
- › Lepší čitelnost za šera díky optimalizovanému svítivému povrchu od společnosti SOLA
- › Protinázarové koncovky

AZB 3



Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
AZB 3 80	80	○	1	01013101	9002719009511
AZB 3 100	100	○	1	01013301	9002719009528
AZB 3 120	120	○	1	01013401	9002719009535
AZB 3 150	150	○	1	01013501	9002719009542
AZB 3 180	180	○	1	01013601	9002719008767
AZB 3 200	200	○	1	01013701	9002719008774

- › Velmi vysoká přesnost měření ve standardní i obrácené poloze
- › Vysoce pevný hliníkový profil pro profesionální řemeslníky
- › Lepší, rychlejší a přesnější odečítání hodnot díky patentovaným libelám SOLA FOCUS
- › Kompaktní libely z nerozbitného akrylového skla se zvětšovací čočkou (+20 %) a 30 lety záruky na těsnost
- › Lepší čitelnost za šera díky optimalizovanému svítivému povrchu od společnosti SOLA
- › Protinázarové koncovky

Technická Data:

	AZB	AZB 3
Popis výrobku	Profilová vodováha	Profilová vodováha
Materiál	Hliník	Hliník
Povrch	Eloxovaný	Eloxovaný
Barva	Stříbrná	Stříbrná
Hmotnost profilu	590 g/m	590 g/m
Tolerance měření ve standardní poloze	0.50 mm/m (0.029°)	0.50 mm/m (0.029°)
Tolerance měření v obrácené poloze	0.75 mm/m (0.043°)	0.75 mm/m (0.043°)
Počet horizontálních libel	1	1
Počet vertikálních libel	1	2
Zvláštnosti	-	-
Měřicí plocha	Eloxovaný	Eloxovaný
Magnet	-	-
Úchyty	-	-
Koncovka	1 díl.	1 díl.
Rozměr	49 x 23 mm	49 x 23 mm

Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
AV 30	30	○	1	01110301	9002719000310
AV 40	40	○	1	01110501	9002719000327
AV 50	50	○	1	01110701	9002719000334
AV 60	60	○	1	01110801	9002719000341
AV 80	80	○	1	01111101	9002719000365
AV 100	100	○	1	01111301	9002719000372
AV 120	120	○	1	01111401	9002719000389
AV 150	150	○	1	01111501	9002719010043
AV 180	180	○	1	01111601	9002719010050
AV 200	200	○	1	01111701	9002719010067

- › Vysoká přesnost měření ve standardní i obrácené poloze
- › Robustní hliníkový profil
- › Lepší, rychlejší a přesnější odečítání hodnot díky patentovaným libelám SOLA FOCUS
- › Kompaktní libely z nerozbitného akrylového skla se zvětšovací čočkou (+20 %) a 30 lety záruky na těsnost
- › Lepší čitelnost za šera díky optimalizovanému svítivému povrchu od společnosti SOLA
- › Protinázové koncovky



Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
AVD 40	40	○	1	01120501	9002719011354
AVD 60	60	○	1	01120801	9002719011378
AVD 80	80	○	1	01121101	9002719011385

- › Vysoká přesnost měření ve standardní i obrácené poloze
- › Robustní hliníkový profil
- › Lepší, rychlejší a přesnější odečítání hodnot díky patentovaným libelám SOLA FOCUS
- › Kompaktní libely z nerozbitného akrylového skla se zvětšovací čočkou (+20 %) a 30 lety záruky na těsnost
- › Lepší čitelnost za šera díky optimalizovanému svítivému povrchu od společnosti SOLA
- › Protinázové koncovky



Technická Data:

	AV	AVD
Popis výrobku	Profilová vodováha	Profilová vodováha
Materiál	Hliník	Hliník
Povrch	Eloxovaný	Eloxovaný
Barva	Stříbrná	Stříbrná
Hmotnost profilu	520 g/m	520 g/m
Tolerance měření ve standardní poloze	0.50 mm/m (0.029°)	0.50 mm/m (0.029°)
Tolerance měření v obrácené poloze	1.00 mm/m (0.057°)	1.00 mm/m (0.057°)
Počet horizontálních libel	1	1
Počet vertikálních libel	1	1
Zvláštnosti	-	Variabilně nastavitelný úhломěr ve ° a %
Měřicí plocha	Eloxovaný	Eloxovaný
Magnet	-	-
Úchyty	-	-
Koncovka	1 díl.	1 díl.
Rozměr	49 x 21 mm	49 x 21 mm


ELECTRIC



Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
Electric	41		1	69057101	9002719034049

- › Velmi vysoká přesnost měření ve standardní i obrácené poloze
- › Stabilní hliníkový C profil s flexibilními markery
- › Lepší, rychlejší a přesnější odečítání hodnot díky patentovaným libelám SOLA FOCUS
- › Natížená stupnice v rastru po 1 mm
- › Speciální elektrická stupnice umožňující 4 značky ve standardní vzdálenosti 71 mm podle DIN 49075
- › Plastové tlumiče zabráňují sklouznutí vodováhy a chrání povrch

MARK-IT

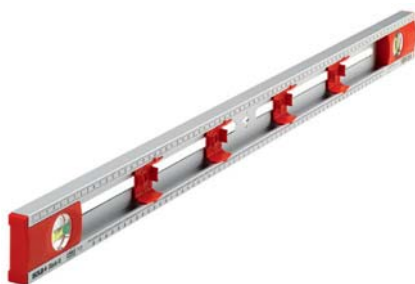

Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
Mark-It	80		1	69056101	9002719034032

- › Stabilní hliníkový C profil s flexibilními markery
- › Kompaktní libely z nerozbitného akrylového skla s 30 lety záruky na těsnost
- › Nulový a středový bod pro symetrické měření
- › Rychlé a snadné odečítání hodnot
- › Natížená stupnice v rastru po 1 mm

Technická Data:

	Electric	Mark-It
Popis výrobku	Značkovácí vodováha	Značkovácí vodováha
Materiál	Hliník	Hliník
Povrch	S povrchovou úpravou	Eloxovaný
Barva	Červená	Stříbrná
Hmotnost profilu	590 g/m	590 g/m
Tolerance měření ve standardní poloze	0.50 mm/m (0.029°)	0.75 mm/m (0.043°)
Počet horizontálních libel	1	1
Počet vertikálních libel	1	1
Zvláštnosti	-	-
Měřicí plocha	S povrchovou úpravou	Eloxovaný
Magnet	-	-
Úchyty	-	-
Koncovka	1 díl.	1 díl.
Rozměr	56 x 18 mm	56 x 18 mm

HPL

Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
HPL 75	75		1	01711001	9002719030713

- Nejvyšší přesnost měření ve standardní i obrácené poloze
- Velký, extra silný hliníkový I profil pro maximální stabilitu
- Díky přesným libelám s vysokou citlivostí jsou i nejmenší rozdíly zřetelně viditelné
- Lepší, rychlejší a přesnější odečítání hodnot díky patentovaným libelám SOLA FOCUS
- Kompaktní libely z nerozbitného akrylového skla se zvětšovací čočkou (+60 %) a 30 lety záruky na těsnost
- Integrované úchyty pro vyšší pracovní komfort



HPL 3

Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
HPL 3 180	180		1	01713601	9002719030720

- Nejvyšší přesnost měření ve standardní i obrácené poloze
- Velký, extra silný hliníkový I profil pro maximální stabilitu
- Díky přesným libelám s vysokou citlivostí jsou i nejmenší rozdíly zřetelně viditelné
- Lepší, rychlejší a přesnější odečítání hodnot díky patentovaným libelám SOLA FOCUS
- Kompaktní libely z nerozbitného akrylového skla se zvětšovací čočkou (+60 %) a 30 lety záruky na těsnost
- Integrované úchyty pro vyšší pracovní komfort



Technická Data:

	HPL	HPL 3
Popis výrobku	Precizní vodováha	Precizní vodováha
Materiál	Hliník	Hliník
Povrch	Eloxovaný	Eloxovaný
Barva	Stříbrná	Stříbrná
Hmotnost profilu	1181 g/m	1181 g/m
Tolerance měření ve standardní poloze	0.30 mm/m (0.017°)	0.30 mm/m (0.017°)
Tolerance měření v obrácené poloze	0.50 mm/m (0.029°)	0.50 mm/m (0.029°)
Počet horizontálních libel	1	1
Počet vertikálních libel	1	2
Zvláštnosti	-	-
Měřicí plocha	Eloxovaný	Eloxovaný
Magnet	-	-
Úchyty	2	6
Koncovka	1 díl.	1 díl.
Rozměr	100 x 25 mm	100 x 25 mm

VODOVÁHY S I-PROFILEM

VODOVÁHY

I



Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
I 30	30	○	1	01250301	9002719000433
I 40	40	○	1	01250501	9002719000440
I 50	50	○	1	01250701	9002719000457
I 60	60	○	1	01250801	9002719000464

- › Stabilní hliníkový I profil
- › Trubicové libely z nerozbitného akrylového skla pro nerušený výhled
- › Protinázarové koncovky

I5



Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
I5 30	30	○	1	01254301	9002719008521
I5 40	40	○	1	01254501	9002719008538
I5 50	50	○	1	01254701	9002719008552
I5 60	60	○	1	01254801	9002719008569
I5 80	80	○	1	01255101	9002719008378
I5 100	100	○	1	01255301	9002719008590
I5 120	120	○	1	01255401	9002719008385

- › Stabilní hliníkový I profil
- › Trubicové libely z nerozbitného akrylového skla pro nerušený výhled
- › Integrovaný 45° úhломěr (bez možnosti nastavení)
- › Protinázarové koncovky

ID



Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
ID 40	40	○	1	01256501	9002719000532
ID 60	60	○	1	01256801	9002719000549
ID 80	80	○	1	01257101	9002719000556

- › Stabilní hliníkový I profil
- › Trubicové libely z nerozbitného akrylového skla pro nerušený výhled
- › Variabilní úhломěr s aretací
- › Protinázarové koncovky

Technická Data:

	I	I5	ID
Popis výrobku	Vodováha s I profilem	Vodováha s I profilem	Vodováha s I profilem
Materiál	Hliník	Hliník	Hliník
Povrch	Eloxovaný	Eloxovaný	Eloxovaný
Barva	Stříbrná	Stříbrná	Stříbrná
Hmotnost profilu	650 g/m	650 g/m	650 g/m
Tolerance měření ve standardní poloze	1.00 mm/m (0.057°)	1.00 mm/m (0.057°)	1.00 mm/m (0.057°)
Tolerance měření v obrácené poloze	-	-	-
Počet horizontálních libel	1	1	1
Počet vertikálních libel	1	1	1
Zvláštnosti	-	Úhlová libela 45 °	Variabilně nastavitelný úhломěr ve °
Měřicí plocha	Eloxovaný	Eloxovaný	Eloxovaný
Magnet	-	-	-
Úchyty	-	-	-
Koncovka	1 díl.	1 díl.	1 díl.
Rozměr	58 x 25 mm	58 x 25 mm	58 x 25 mm

M

Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
M 40	40	○	1	01330501	9002719000587
M 50	50	○	1	01330701	9002719000594
M 60	60	○	1	01330801	9002719000600
M 80	80	○	1	01331101	9002719000617

- Vysoká přesnost měření ve standardní i obrácené poloze
- Těžká, extrémně robustní vodováha z litého hliníku s frézovanou měřicí plochou
- Lepší, rychlejší a přesnější odečítání hodnot díky patentovaným libelám SOLA FOCUS
- Kompaktní libely z nerozbitného akrylového skla se zvětšovací čočkou (+60 %) a 30 lety záruky na těsnost
- Lepší čitelnost za šera díky optimalizovanému svítivému povrchu od společnosti SOLA



MM

Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
MM 40	40	○	1	01331501	9002719011439
MM 60	60	○	1	01331701	9002719011446

- Vysoká přesnost měření ve standardní i obrácené poloze
- Těžká, extrémně robustní vodováha z litého hliníku s frézovanou měřicí plochou
- Lepší, rychlejší a přesnější odečítání hodnot díky patentovaným libelám SOLA FOCUS
- Kompaktní libely z nerozbitného akrylového skla se zvětšovací čočkou (+60 %) a 30 lety záruky na těsnost
- Lepší čitelnost za šera díky optimalizovanému svítivému povrchu od společnosti SOLA
- Silný neodýmový magnet pro vysokou přidržnou sílu



M 25

Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
M 25	25	○	1	01330201	9002719020202

- Velmi vysoká přesnost měření ve standardní i obrácené poloze
- Extrémně robustní vodováha z litého hliníku s frézovanou měřicí plochou a V drážkou pro lešení a ocelové trubky
- Lepší, rychlejší a přesnější odečítání hodnot díky patentovaným libelám SOLA FOCUS
- Kompaktní libely z nerozbitného akrylového skla se zvětšovací čočkou (+60 %) a 30 lety záruky na těsnost
- Lepší čitelnost za šera díky optimalizovanému svítivému povrchu od společnosti SOLA



Technická Data:	M	MM	M 25
Popis výrobku	Vodováha z hliníkové slitiny, trapézová	Vodováha z hliníkové slitiny, trapézová	Vodováha z hliníkové slitiny, trapézová
Materiál	Litý hliník	Litý hliník	Litý hliník
Povrch	S povrchovou úpravou	S povrchovou úpravou	S povrchovou úpravou
Barva	Červená	Červená	Červená
Hmotnost profilu	-	-	-
Tolerance měření ve standardní poloze	0.50 mm/m (0.029°)	0.50 mm/m (0.029°)	0.50 mm/m (0.029°)
Tolerance měření v obrácené poloze	1.00 mm/m (0.057°)	1.00 mm/m (0.057°)	0.75 mm/m (0.043°)
Počet horizontálních libel	1	1	1
Počet vertikálních libel	1	1	1
Zvláštnosti	-	-	-
Měřicí plocha	Frézovaný	Frézovaný	Frézovaný, V drážka
Magnet	-	Neodym	-
Úchyty	-	-	-
Koncovka	-	-	-
Rozměr	-	-	-

MM 5 25



Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
MM 5 25	25	○	1	01331201	9002719020219

- › Velmi vysoká přesnost měření ve standardní i obrácené poloze
- › Extrémně robustní vodováha z litého hliníku s frézovanou měřicí plochou a V drážkou pro lešení a ocelové trubky
- › Lepší, rychlejší a přesnější odečítání hodnot díky patentovaným libelám SOLA FOCUS
- › Kompaktní libely z nerozbitného akrylového skla se zvětšovací čočkou (+60 %) a 30 lety záruky na těsnost
- › Lepší čitelnost za šera díky optimalizovanému svítivému povrchu od společnosti SOLA
- › Silný neodymový magnet pro vysokou přídržnou sílu

MR



Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
MR 40	40	○	1	01332501	9002719011392
MR 50	50	○	1	01332701	9002719011408
MR 60	60	○	1	01332801	9002719011415
MR 80	80	○	1	01333101	9002719011422

- › Vysoká přesnost měření ve standardní i obrácené poloze
- › Těžká, extrémně robustní vodováha z litého hliníku s frézovanou měřicí plochou
- › Lepší, rychlejší a přesnější odečítání hodnot díky patentovaným libelám SOLA FOCUS
- › Kompaktní libely z nerozbitného akrylového skla se zvětšovací čočkou (+60 %) a 30 lety záruky na těsnost
- › Lepší čitelnost za šera díky optimalizovanému svítivému povrchu od společnosti SOLA

MRM



Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
MRM 40	40	○	1	01333501	9002719011453
MRM 60	60	○	1	01333701	9002719011460

- › Vysoká přesnost měření ve standardní i obrácené poloze
- › Těžká, extrémně robustní vodováha z litého hliníku s frézovanou měřicí plochou
- › Lepší, rychlejší a přesnější odečítání hodnot díky patentovaným libelám SOLA FOCUS
- › Kompaktní libely z nerozbitného akrylového skla se zvětšovací čočkou (+60 %) a 30 lety záruky na těsnost
- › Lepší čitelnost za šera díky optimalizovanému svítivému povrchu od společnosti SOLA
- › Silný neodymový magnet pro vysokou přídržnou sílu

Technická Data:

	MM 5 25	MR	MRM
Popis výrobku	Vodováha z hliníkové slitiny, trapézová	Vodováha z hliníkové slitiny, rovná	Vodováha z hliníkové slitiny, rovná
Materiál	Litý hliník	Litý hliník	Litý hliník
Povrch	S povrchovou úpravou	S povrchovou úpravou	S povrchovou úpravou
Barva	Červená	Červená	Červená
Hmotnost profilu	-	-	-
Tolerance měření ve standardní poloze	0.50 mm/m (0.029°)	0.50 mm/m (0.029°)	0.50 mm/m (0.029°)
Tolerance měření v obrácené poloze	0.75 mm/m (0.043°)	1.00 mm/m (0.057°)	1.00 mm/m (0.057°)
Počet horizontálních libel	1	1	1
Počet vertikálních libel	1	1	1
Zvláštnosti	Úhlová libela 45 °	-	-
Měřicí plocha	Frézovaný, V drážka	Frézovaný	Frézovaný
Magnet	Neodym	-	Neodym
Úchyty	-	-	-
Koncovka	-	-	-
Rozměr	-	-	-

NP 121

Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
NP 121	13	○	1	01480101	9002719001072

- Kompaktní
- Přesné, variabilně nastavitelné úhlové míry
- Lepší, rychlejší a přesnější odečítání hodnot díky patentovaným libelám SOLA FOCUS
- Kompaktní libela z nerozbitného akrylového skla s 30 lety záruky na těsnost
- Kruhová stupnice:
 1. úhlové stupně 4 x 90°
 2. sklon 0 – 100%
 3. poměry sklonu



APN

Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
APN 60	60	⊗	1	01480701	9002719016700
APN 100	100	⊗	1	01480901	9002719016717

- Přesné, variabilně nastavitelné úhlové míry
- Lepší, rychlejší a přesnější odečítání hodnot díky patentovaným libelám SOLA FOCUS
- Kompaktní libela z nerozbitného akrylového skla s 30 lety záruky na těsnost
- Kruhová stupnice:
 1. úhlové stupně 4 x 90°
 2. sklon 0 – 100%
 3. poměry sklonu
- Protínárazové koncovky



NAM

Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
NAM 13	14.5	○	1	01481101	9002719001189
NAM 50	50	⊗	1	01481501	9002719001119

- Silné feritové magnety pro bezpečné přidržení
- Přesné, variabilně nastavitelné úhlové míry
- Lepší, rychlejší a přesnější odečítání hodnot díky patentovaným libelám SOLA FOCUS
- Kompaktní libela z nerozbitného akrylového skla s 30 lety záruky na těsnost
- Kruhová stupnice:
 1. úhlové stupně 4 x 90°
 2. sklon 0 – 100%
 3. poměry sklonu
- Protínárazové koncovky



Technická Data:	NP 121	APN	NAM
Popis výrobku	Skonoměry a spádoměry	Vodováha se sklonoměrem	Vodováha se sklonoměrem
Materiál	Hliník	Hliník	Hliník
Povrch	Eloxovaný	Eloxovaný	Eloxovaný
Barva	Zlatá	Zlatá	Zlatá
Hmotnost profilu	-	650 g/m	650 g/m
Tolerance měření ve standardní poloze	-	-	-
Tolerance měření v obrácené poloze	-	-	-
Počet horizontálních libel	1	1	1
Počet vertikálních libel	-	-	-
Zvláštnosti	Kruhová stupnice	Kruhová stupnice	Kruhová stupnice
Měřicí plocha	Eloxovaný	Eloxovaný	Eloxovaný
Magnet	-	-	Feritový pólový nástavec
Úchyty	-	-	-
Koncovka	-	1 díl.	1 díl.
Rozměr	-	50 x 23 mm	50 x 23 mm

APK



Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
APK 100	100		1	01482201	9002719016724

- › Jednoduché a přesné nastavení sklonu až do 10°
- › Měřicí čepy s milimetrovou stupnicí a zajišťovacím šroubem
- › Měření přes trubní přírubu možné
- › Lepší, rychlejší a přesnější odečítání hodnot díky patentovaným libelám SOLA FOCUS
- › Kompaktní libela z nerozbitného akrylového skla s 30 lety záruky na těsnost
- › Protinázarové koncovky

ENW



Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
ENW 60	60		1	01720801	9002719032472
ENW 120	120		1	01721401	9002719032489

- › Tolerance měření modulu Solatronic:
0,05° při 0° a 90°
0,1° mezi 1° a 89°
- › Přepínatelné zobrazení sklonu ve °, %, mm/m a in/ft
- › Funkce „Hold“ pro ukládání naměřených hodnot a pro přenos úhlů
- › Možnost zvukového navádění v obtížných světelných podmínkách
- › Komfortní odečítání hodnot díky reverznímu zobrazení při měření otočeném o 180°
- › Stupeň krytí IP65

ENWM



Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
ENWM 60	60		1	01235801	9002719016748

- › Tolerance měření modulu Solatronic:
0,05° při 0° a 90°
0,1° mezi 1° a 89°
- › Přepínatelné zobrazení sklonu ve °, % a mm/m
- › Funkce „Hold“ pro ukládání naměřených hodnot a pro přenos úhlů
- › Možnost zvukového navádění v obtížných světelných podmínkách
- › Komfortní odečítání hodnot díky reverznímu zobrazení při měření otočeném o 180°
- › Silné feritové magnety pro bezpečné přidržení

Technická Data:

	APK	ENW	ENWM
Popis výrobku	Vodováha se sklonoměrem	Elektronický sklonoměr	Elektronický sklonoměr
Materiál	Hliník	Hliník	Hliník
Povrch	Eloxovaný	Eloxovaný	Eloxovaný
Barva	Zlatá	Stříbrná	Stříbrná
Hmotnost profilu	750 g/m	890 g/m	890 g/m
Tolerance měření ve standardní poloze	0.50 mm/m (0.029°)	0.50 mm/m (0.029°)	0.50 mm/m (0.029°)
Tolerance měření v obrácené poloze	-	0.50 mm/m (0.029°)	0.50 mm/m (0.029°)
Počet horizontálních libel	1	1	1
Počet vertikálních libel	-	1	1
Zvláštnosti	-	Modul Solatronic	Modul Solatronic
Měřicí plocha	Měřicí čep	Eloxovaný	Eloxovaný
Magnet	-	-	Feritový pólový nástavec
Úchyty	-	-	-
Koncovka	-	2dil.	1dil. + 2dil.
Rozměr	50 x 24 mm	59 x 27 mm	59 x 27 mm

PF

Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
P F40	40	○	1	01412501	9002719037897
PF 50	50	○	1	01412701	9002719037903
PF 60	60	○	1	01412801	9002719037910
PF 80	80	○	1	01413101	9002719037927

- Žádné známky na dlažbě a kamenině
- Lepší, rychlejší a přesnější odečítání hodnot díky patentovaným libelám SOLA FOCUS
- Nízká hmotnost, čisté linie
- Kompaktní libely z nerozbitného akrylového skla se zvětšovací čočkou (+20 %) a 30 lety záruky na těsnost
- Lepší čitelnost za šera díky optimalizovanému svítivému povrchu od společnosti SOLA



PHF

Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
PHF 22	22		6	01412101	9002719037934

- Žádné známky na dlažbě a kamenině
- Lepší, rychlejší a přesnější odečítání hodnot díky patentovaným libelám SOLA FOCUS
- Nízká hmotnost, čisté linie
- Kompaktní libely z nerozbitného akrylového skla se zvětšovací čočkou (+20 %) a 30 lety záruky na těsnost
- Lepší čitelnost za šera díky optimalizovanému svítivému povrchu od společnosti SOLA



PTF

Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
PTF 25	25		6	01412201	9002719037958

- Žádné známky na dlažbě a kamenině
- Lepší, rychlejší a přesnější odečítání hodnot díky patentovaným libelám SOLA FOCUS
- Nízká hmotnost, čisté linie
- Kompaktní libely z nerozbitného akrylového skla se zvětšovací čočkou (+20 %) a 30 lety záruky na těsnost
- Lepší čitelnost za šera díky optimalizovanému svítivému povrchu od společnosti SOLA
- Měřicí plocha s praktickou V drážkou pro trubky



Technická Data:	PF	PHF	PTF
Popis výrobku	Plastová vodováha	Hmčičská vodováha	Torpédová vodováha
Materiál	ABS plast	ABS plast	ABS plast
Povrch	-	-	-
Barva	Červená	Červená	Červená
Hmotnost profilu	-	-	-
Tolerance měření ve standardní poloze	1.00 mm/m (0.057°)	1.00 mm/m (0.057°)	1.00 mm/m (0.057°)
Tolerance měření v obrácené poloze	-	-	-
Počet horizontálních libel	1	1	1
Počet vertikálních libel	1	1	1
Zvláštnosti	-	-	-
Měřicí plocha	Plast	Plast	Plast, V drážka
Magnet	-	-	-
Úchyty	-	-	-
Koncovka	-	-	-
Rozměr	53 x 24 mm	45 x 23 mm	40 x 21 mm

PT 5


Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
PT 5 20	20		20	01430201	9002719000723
PT 5 20	20		5	01430220	9002719006091

- › Kompaktní, lehká, praktická
- › Odolná proti vodě, teplu a chladu
- › Trubicové libely z nerozbitného akrylového skla
- › Měřicí plocha s praktickou V drážkou pro trubky

PTM 5


Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
PTM 5 20	20		20	01430601	9002719000747
PTM 5 20	20		5	01430620	9002719006138

- › Kompaktní, lehká, praktická
- › Odolná proti vodě, teplu a chladu
- › Trubicové libely z nerozbitného akrylového skla
- › Magnetický proužek s vysokou přidržnou silou

UZ


Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
UZ 8	8		1	01431001	9002719010326
UZ 8	8		5	01431020	9002719001195

- › Kompaktní, lehká, praktická
- › Odolná proti vodě, teplu a chladu
- › Trubicové libely z nerozbitného akrylového skla
- › Praktická V drážka

Technická Data:

	PT 5	PTM 5	UZ
Popis výrobku	Torpédová vodováha	Torpédová vodováha	Závěsná vodováha
Materiál	ABS plast	ABS plast	ABS plast
Povrch	-	-	-
Barva	Červená	Červená	Červená
Hmotnost profilu	-	-	-
Tolerance měření ve standardní poloze	1.50 mm/m (0.086°)	1.50 mm/m (0.086°)	-
Tolerance měření v obrácené poloze	-	-	-
Počet horizontálních libel	1	1	1
Počet vertikálních libel	1	1	-
Zvláštnosti	Úhlová libela 45 °	Úhlová libela 45 °	-
Měřicí plocha	Plast, V drážka	Plast	Plast, V drážka
Magnet	-	Magnetický proužek	-
Úchyty	-	-	-
Koncovka	-	-	-
Rozměr	37 x 15 mm	37 x 15 mm	24 x 13 mm

K 5

Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
K 5	-	○	1	01430901	9002719001218
K 5	-	□	5	01430920	9002719001225



- Kompaktní, lehká, praktická
- Nivelace ve 2 osách bez přemisťování vodováhy díky uspořádání libel ve tvaru T
- Trubicové libely z nerozbitného akrylového skla
- Šroubové otvory pro trvalé upevnění

JP

Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
JP	14	□	1	69051501	9002719008453



- Přesné a pohodlné vyrovnávání sloupů a sloupků
- Pryžový pásek pro upevnění na obrobek
- Pro kruhové a čtyřhranné průřezy
- Trubicové libely z nerozbitného akrylového skla

Technická Data:

	K 5	JP
Popis výrobku	Křížová vodováha	Sloupková vodováha
Materiál	ABS plast	ABS plast
Povrch	-	-
Barva	Červená	Šedá
Hmotnost profilu	-	-
Tolerance měření ve standardní poloze	-	-
Počet horizontálních libel	2	2
Počet vertikálních libel	-	1
Zvláštnosti	-	-
Měřicí plocha	Plast	-
Magnet	-	-
Úchyty	-	-
Koncovka	-	-
Rozměr	45 x 60 mm	9 x 14 mm

GO! MAGNETIC



Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
GO! magnetic	6.8		10	01621101	9002719034735

- › Silný neodymový magnet pro vysokou přídržnou sílu
- › Kompaktní libely z nerozbitného akrylového skla se zvětšovací čočkou (+60 %) a 30 lety záruky na těsnost
- › Lepší čitelnost za šera díky optimalizovanému svítivému povrchu od společnosti SOLA
- › Měřicí plocha s praktickou V drážkou pro trubky
- › Kompaktní, lehká, praktická
- › Lepší, rychlejší a přesnější odečítání hodnot díky patentovaným libelám SOLA FOCUS

GO! MAGNETIC CLIP



Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
GO! magnetic CLIP	7.5		5	01621201	9002719034759

- › Silný neodymový magnet pro vysokou přídržnou sílu
- › Kompaktní libely z nerozbitného akrylového skla se zvětšovací čočkou (+60 %) a 30 lety záruky na těsnost
- › Lepší, rychlejší a přesnější odečítání hodnot díky patentovaným libelám SOLA FOCUS
- › Měřicí plocha s praktickou V drážkou pro trubky
- › Kompaktní, lehká, praktická
- › Robustní ocelová spona na opasek pro bezpečné upevnění

GO!



Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
GO!	6.8		10	01620101	9002719034698

- › Kompaktní, lehká, praktická
- › Kompaktní libely z nerozbitného akrylového skla s 30 lety záruky na těsnost
- › Lepší čitelnost za šera díky optimalizovanému svítivému povrchu od společnosti SOLA
- › Odolná proti vodě, teplu a chladu
- › Lepší, rychlejší a přesnější odečítání hodnot díky patentovaným libelám SOLA FOCUS

Technická Data:

	GO! magnetic	GO! magnetic CLIP	GO!
Popis výrobku	Kompaktní vodováha	Kompaktní vodováha	Kompaktní vodováha
Materiál	Polyamid, vyztužený sklolaminátem	Polyamid, vyztužený sklolaminátem	Polyamid, vyztužený sklolaminátem
Barva	Červená	Červená	Červená
Tolerance měření ve standardní poloze	0.75 mm/m (0.043°)	0.75 mm/m (0.043°)	1.00 mm/m (0.057°)
Počet horizontálních libel	1	1	1
Počet vertikálních libel	-	-	-
Měřicí plocha	Plast, V drážka	Plast, V drážka	Plast
Magnet	Neodym	Neodym	-
Rozměr	68 x 21 x 42 mm	75 x 35 x 45 mm	68 x 21 x 42 mm

GO! CLIP

Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
GO! CLIP	7.5		5	01620201	9002719034711

- › Kompaktní, lehká, praktická
- › Kompaktní libely z nerozbitného akrylového skla s 30 lety záruky na těsnost
- › Lepší čitelnost za šera díky optimalizovanému svítivému povrchu od společnosti SOLA
- › Odolná proti vodě, teplu a chladu
- › Robustní ocelová spona na opasek pro bezpečné upevnění
- › Lepší, rychlejší a přesnější odečítání hodnot díky patentovaným libelám SOLA FOCUS



VODOVÁHY

R 102

Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
R 102	9.5		1	01616101	9002719018759
R 102	9.5		4	01616120	9002719023173
R 102	9.5		10	01616142	9002719027997

- › Přesná, CNC frézovaná horizontální a vertikální libela
- › Elektricky nevodivé, nerozbitné akrylové sklo
- › Kompaktní, lehká, praktická
- › Odolná proti vodě, teplu a chladu
- › Natištěná stupnice v rastru po 5 mm
- › Průhledná



Technická Data:

	GO! CLIP	R 102
Popis výrobku	Kompaktní vodováha	Kompaktní vodováha
Materiál	Polyamid, vyztužený sklolaminátem	Akrylové sklo
Barva	Červená	Průhledná
Tolerance měření ve standardní poloze	1.00 mm/m (0.057°)	1.00 mm/m (0.057°)
Počet horizontálních libel	1	1
Počet vertikálních libel	-	1
Měřicí plocha	Plast	Akrylové sklo
Magnet	-	-
Rozměr	75 x 35 x 45 mm	49 x 15 mm

S 1012



Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
S 1012	28	☐	5	01450120	9002719000983

- Rychlá, přesná nivelace i v členitých prostorech
- Trubice z nerozbitného akrylového skla
- Ihned připravena k použití: po prvním naplnění již nevyžaduje vypouštění
- Mosazné odvzdušňovací ventily s těsnicími kroužky

SP 10



Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
SP 10	29	☐	5	01450220	9002719001003

- Rychlá, přesná nivelace i v členitých prostorech
- Trubice z nerozbitného akrylového skla
- Ihned připravena k použití: po prvním naplnění již nevyžaduje vypouštění
- Plastové uzavírací zátky

S 120



Model	L [m]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
S 120	20	☐	1	01452201	9002719001065

- Rychlá, přesná nivelace i v členitých prostorech
- Trubice z nerozbitného akrylového skla
- Ihned připravena k použití: po prvním naplnění již nevyžaduje vypouštění
- Mosazné odvzdušňovací ventily s těsnicími kroužky

Technická Data:

	S 1012	SP 10	S 120
Popis výrobku	Hadicová vodováha	Hadicová vodováha	Sada hadicových vodováh
Materiál	Akrylové sklo	Akrylové sklo	Akrylové sklo/PVC průhledné
Povrch	-	-	-
Barva	Průhledná	Průhledná	Průhledná/červená
Zvláštnosti	-	-	Hadicová vodováha S 1012 a hadice
Uzávěr	Mosaz	Plast	Mosaz
Stupnice	0 – 155 mm	0 – 155 mm	0 – 155 mm
Průměr hadice	10/12 mm (1/2")	10/12 mm (1/2")	10/12 mm (1/2")

SCHL

VODOVÁHY

Model	L [m]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
SCHL 15	15	○	1	22142201	9002719001959
SCHL 20	20	○	1	22142301	9002719001966
SCHL 30	30	○	1	22142401	9002719005902
SCHL 120	120	○	1	22142801	9002719003694

- Extra měkký plast, transparentní červená
- Vhodné pro všechny hadicové vodováhy společnosti SOLA



Technická Data:

SCHL

Popis výrobku	Hadice
Materiál	PVC průhledné
Povrch	-
Barva	Červená
Zvláštnosti	-
Uzávěr	-
Stupnice	-
Průměr hadice	10/12 mm (1/2")

SPECIÁLNÍ LIBELY

VODOVÁHY

DB



Model	Ø [mm]	Citlivost	VP	VE	Art. Nr.	EAN
DB 12	12	50 arc.min	○	1	69213101	9002719010579
DB 14	14	50 arc.min	○	1	69213201	9002719010586
DB 15	15	50 arc.min	○	1	69213301	9002719010593
DB 18	18	40 arc.min	○	1	69213401	9002719010609
DB 20	20	50 arc.min	○	1	69213501	9002719009481

- Rychlé a snadné odečítání hodnot
- Nivelace ve 2 osách bez přemísťování libely

DF



Model	Ø [mm]	Citlivost	VP	VE	Art. Nr.	EAN
DF 30	30	50 arc.min	○	1	69214201	9002719009696

- Rychlé a snadné odečítání hodnot
- Nivelace ve 2 osách bez přemísťování libely
- Šroubové otvory pro trvalé upevnění

F




Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
F 15 OF	15	○	1	05091101	9002719030058
F 15 MF	15	○	1	05091201	9002719030065

- Precizní skleněná libela protínárazovým uložením
- Stupnice: 1 dílek = 0,7 mm/m (0,04°)
- Nastavovací pružiny pro přesné vyrovnaní libely
- Lepší čitelnost za šera díky optimalizovanému svítivému povrchu od společnosti SOLA
- OF: bez pružiny, MF: s pružinou

Technická Data:

	DB	DF	F
Popis výrobku	Krabicová libela	Krabicová libela	Montážní vodoráha
Materiál	Akrylové sklo	Akrylové sklo/plast	Sklo/hliník
Povrch	-	-	Eloxovaný
Barva	Průhledná	Průhledná/černá	Průhledná/zlatá
Upevnění	-	Příruba	Šroub/seřizovací pružina
Kapalina v libele	Zelená	Zelená	Bezbarvá

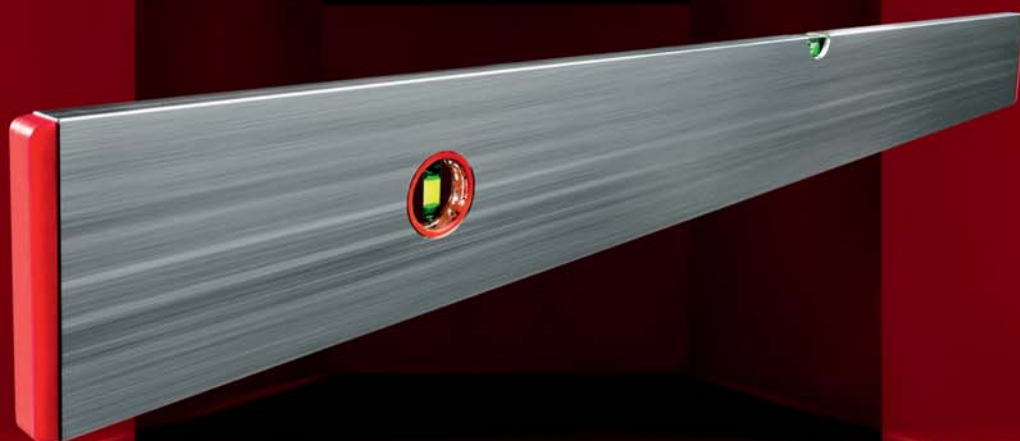

SROVNÁVACÍ/STAHOVACÍ LATĚ



TLOUŠŤKA PROFILU

Značkové stahovací latě mají hmotnost profilu minimálně 650 g/m. Hmotnost profilu, respektive tloušťka stěny profilu určuje jeho životnost. Nedoporučujeme stahovací latě s nízkou hmotností profilu. Nejsou dostatečně robustní a odolné.



OPOTŘEBOVÁNÍ

Stahování omítek, hrubého materiálu a drtí způsobuje značné opotřebení. Z tohoto důvodu je velmi důležitá hmotnost, respektive tloušťka profilu.



KONTROLA KVALITY

Každá jednotlivá stahovací latě je testována a upravena. Proto můžeme garantovat, že vše co je uvedeno na obalu, je pravdivé. Úroveň kvality stahovací latě vždy určuje maximální tolerance měření, která by neměla překročit 1.00 mm/m. Stahovací latě SOLA mají toleranci 0.50 mm/m až 1.00 mm/m v závislosti na modelu.



30 - LETÁ ZÁRUKA NA PATENTOVANÉ ULTRAZVUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ


Utěsnění libely v profilu je založeno na ultrazvukovém svařování, které bylo patentováno v roce 1969. S letitými zkušenostmi a know how můžeme našim zákazníkům nabídnout 30 - letou záruku na naše libely.



NEROZBITNÁ AKRYLOVÁ FOCUS LIBELA

Od roku 2011 jsou všechny vodováhy a stahovací latě společnosti SOLA vybaveny patentovanou libelou FOCUS. Oproti kruhovým libelám disponují libely FOCUS znatelně vyšším kontrastem. Díky tomu s nimi lze měřit rychleji, přesněji a lépe. Celoevropské testy mezi profesionálními řemeslníky to přesvědčivě potvrdily. Kromě jejich nepřekonatelné přesnosti se libela FOCUS vyznačuje vysokou odolností proti prasknutí a stabilitou proti deformaci. Další kvalitativní znaky: Kapalina použitá v libele je antistatická a disponuje velmi dobrou stálostí na světle.



STAHOVACÍ LATĚ S LIBELAMI		Tolerance měření ve stan- dardní poloze	Tolerance měření v obrá- cené poloze	
SL 2		0.75	1.00	Strana 40
SLG 2		0.75	1.00	Strana 40
SLGI 2		0.75	1.00	Strana 40
SL 1		0.75	-	Strana 41
SLG 1		0.75	-	Strana 41
SLN 1		0.75	-	Strana 41
SLX 2		1.00	-	Strana 42
SLXG 2		1.00	-	Strana 42
STAHOVACÍ LATĚ BEZ LIBEL				
AL 1008		-	-	Strana 43
AL 1009		-	-	Strana 43
AL 1007		-	-	Strana 43
AL 2605		-	-	Strana 44
AL 2606		-	-	Strana 44
AL 2607		-	-	Strana 44

SL 2



Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
SL 2 100	100	○	1	02010101	9002719001348
SL 2 150	150	○	1	02010401	9002719001355
SL 2 180	180	○	1	02010501	9002719001362
SL 2 200	200	○	1	02010601	9002719001379
SL 2 250	250	○	1	02010901	9002719001393
SL 2 300	300	○	1	02011001	9002719001409

- › Horizontální a vertikální libela s vysokou přesností měření
- › Extrémně robustní profil z vysoce kvalitní slitiny hliníku pro dlouhou životnost
- › Lepší, rychlejší a přesnější odečítání hodnot díky patentovaným libelám SOLA FOCUS
- › Kompaktní libela z nerozbitného akrylového skla s 30 lety záruky na těsnost
- › Protinázarové koncovky

SLG 2



Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
SLG 2 200	200	○	1	02014601	9002719001584
SLG 2 250	250	○	1	02014901	9002719001607
SLG 2 300	300	○	1	02015001	9002719001614
SLG 2 400	400	○	1	02015201	9002719001621

- › Horizontální a vertikální libela s vysokou přesností měření
- › Extrémně robustní profil z vysoce kvalitní slitiny hliníku pro dlouhou životnost
- › Lepší, rychlejší a přesnější odečítání hodnot díky patentovaným libelám SOLA FOCUS
- › Kompaktní libela z nerozbitného akrylového skla s 30 lety záruky na těsnost
- › Protinázarové koncovky
- › Integrované úchyty pro vyšší pracovní komfort

SLGI 2



Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
SLGI 2 200	200	○	1	02014631	9002719020264

- › Horizontální a vertikální libela s vysokou přesností měření
- › Extrémně robustní profil z vysoce kvalitní slitiny hliníku pro dlouhou životnost
- › Lepší, rychlejší a přesnější odečítání hodnot díky patentovaným libelám SOLA FOCUS
- › Kompaktní libela z nerozbitného akrylového skla s 30 lety záruky na těsnost
- › Protinázarové koncovky
- › Integrované úchyty pro vyšší pracovní komfort

Technická Data:

	SL 2	SLG 2	SLGI 2
Popis výrobku	Stahovací lať	Stahovací lať	Stahovací lať
Materiál	Hliníkový dutý profil	Hliníkový dutý profil	Hliníkový dutý profil
Povrch	Přírodní	Přírodní	Přírodní
Barva	Přírodní	Přírodní	Přírodní
Hmotnost profilu	870 g/m	870 g/m	870 g/m
Tolerance měření ve standardní poloze	0.75 mm/m (0.043°)	0.75 mm/m (0.043°)	0.75 mm/m (0.043°)
Tolerance měření v obrácené poloze	1.00 mm/m (0.057°) až 250 cm	1.00 mm/m (0.057°) až 250 cm	1.00 mm/m (0.057°) až 250 cm
Počet horizontálních libel	1	1	1
Počet vertikálních libel	1	1	1
Zvláštnosti	-	-	-
Úchyty	-	2	2 (uvnitř)
Koncovka	1 díl.	1 díl.	1 díl.
Rozměr	100 x 18 mm	100 x 18 mm	100 x 18 mm

STAHOVACÍ LATĚ S LIBELAMI

SL 1

Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
SL 1 100	100	○	1	02012101	9002719001416
SL 1 150	150	○	1	02012401	9002719001423
SL 1 200	200	○	1	02012601	9002719001447
SL 1 250	250	○	1	02012901	9002719001454
SL 1 300	300	○	1	02013001	9002719001461

- ▶ Horizontální libelami s vysokou přesností měření
- ▶ Extrémně robustní profil z vysoce kvalitní slitiny hliníku pro dlouhou životnost
- ▶ Lepší, rychlejší a přesnější odečítání hodnot díky patentovaným libelám SOLA FOCUS
- ▶ Kompaktní libela z nerozbitného akrylového skla s 30 lety záruky na těsnost
- ▶ Protinázarové koncovky



SROVNÁVACÍ/
STAHOVACÍ LATĚ

SLG 1

Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
SLG 1 300	300	○	1	02017001	9002719001553
SLG 1 400	400	○	1	02017201	9002719001560
SLG 1 500	500	○	1	02017401	9002719001577

- ▶ Horizontální libelami s vysokou přesností měření
- ▶ Extrémně robustní profil z vysoce kvalitní slitiny hliníku pro dlouhou životnost
- ▶ Lepší, rychlejší a přesnější odečítání hodnot díky patentovaným libelám SOLA FOCUS
- ▶ Kompaktní libela z nerozbitného akrylového skla s 30 lety záruky na těsnost
- ▶ Protinázarové koncovky
- ▶ Integrované úchyty pro vyšší pracovní komfort



SLN 1

Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
SLN 1 100	100	○	1	02040101	9002719001478
SLN 1 150	150	○	1	02040401	9002719001485
SLN 1 200	200	○	1	02040601	9002719001508
SLN 1 250	250	○	1	02040901	9002719001515
SLN 1 300	300	○	1	02041001	9002719001522

- ▶ Horizontální libelami s vysokou přesností měření
- ▶ Extrémně robustní profil z vysoce kvalitní slitiny hliníku pro dlouhou životnost
- ▶ Lepší, rychlejší a přesnější odečítání hodnot díky patentovaným libelám SOLA FOCUS
- ▶ Kompaktní libela z nerozbitného akrylového skla s 30 lety záruky na těsnost
- ▶ Protinázarové koncovky
- ▶ Lepší čitelnost za šera díky optimalizovanému svítivému povrchu od společnosti SOLA



Technická Data:	SL 1	SLG 1	SLN 1
Popis výrobku	Stahovací lať	Stahovací lať	Stahovací lať
Materiál	Hliníkový dutý profil	Hliníkový dutý profil	Hliníkový dutý profil
Povrch	Přírodní	Přírodní	Přírodní
Barva	Přírodní	Přírodní	Přírodní
Hmotnost profilu	870 g/m	870 g/m	770 g/m
Tolerance měření ve standardní poloze	0.75 mm/m (0.043°)	0.75 mm/m (0.043°)	0.75 mm/m (0.043°)
Tolerance měření v obrácené poloze	-	-	-
Počet horizontálních libel	1	2	1
Počet vertikálních libel	-	-	-
Zvláštnosti	-	-	-
Úchyty	-	2	-
Koncovka	1 díl.	1 díl.	1 díl.
Rozměr	100 x 18 mm	100 x 18 mm	80 x 18 mm

SLX 2



Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
SLX 2 150	150	○	1	02070401	9002719007951
SLX 2 180	180	○	1	02070501	9002719007968
SLX 2 200	200	○	1	02070601	9002719007975
SLX 2 250	250	○	1	02070901	9002719007982
SLX 2 300	300	○	1	02071001	9002719007999

- › Horizontální a vertikální libela
- › Vysoce pevný hliníkový profil pro profesionální řemeslníky
- › Lepší, rychlejší a přesnější odečítání hodnot díky patentovaným libelám SOLA FOCUS
- › Kompaktní libela z nerozbitného akrylového skla s 30 lety záruky na těsnost
- › Protinázarové koncovky

SLXG 2



Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
SLXG 2 200	200	○	1	02074601	9002719008422
SLXG 2 250	250	○	1	02074901	9002719008439
SLXG 2 300	300	○	1	02075001	9002719008446

- › Horizontální a vertikální libela
- › Vysoce pevný hliníkový profil pro profesionální řemeslníky
- › Lepší, rychlejší a přesnější odečítání hodnot díky patentovaným libelám SOLA FOCUS
- › Kompaktní libela z nerozbitného akrylového skla s 30 lety záruky na těsnost
- › Protinázarové koncovky
- › Integrované úchyty pro vyšší pracovní komfort

Technická Data:

	SLX 2	SLXG 2
Popis výrobku	Stahovací lať	Stahovací lať
Materiál	Hliníkový dutý profil	Hliníkový dutý profil
Povrch	Přírodní	Přírodní
Barva	Přírodní	Přírodní
Hmotnost profilu	700 g/m	700 g/m
Tolerance měření ve standardní poloze	1.00 mm/m (0.057°)	1.00 mm/m (0.057°)
Tolerance měření v obrácené poloze	-	-
Počet horizontálních libel	1	1
Počet vertikálních libel	1	1
Zvláštnosti	-	-
Úchyty	-	2
Koncovka	1 díl.	1 díl.
Rozměr	100 x 18 mm	100 x 18 mm

AL 1008

Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
AL 1008 200	200	○	1	03070601	9002719001645
AL 1008 250	250	○	1	03070901	9002719001652
AL 1008 300	300	○	1	03071001	9002719001669
AL 1008 400	400	○	1	03071201	9002719001683
AL 1008 500	500	○	1	03071401	9002719001690

- ▶ Extrémně robustní profil z vysoce kvalitní slitiny hliníku pro dlouhou životnost
- ▶ Protinázarové koncovky
- ▶ Integrované úchyty pro vyšší pracovní komfort



SROVNÁVACÍ/
STAHOVACÍ LATĚ

AL 1009

Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
AL 1009 100	100	○	1	03100101	9002719003625
AL 1009 150	150	○	1	03100401	9002719001706
AL 1009 200	200	○	1	03100601	9002719001713
AL 1009 250	250	○	1	03100901	9002719001720
AL 1009 300	300	○	1	03101001	9002719001737
AL 1009 400	400	○	1	03101201	9002719001751
AL 1009 500	500	○	1	03101401	9002719003663
AL 1009 600	600	○	1	03101601	9002719003670

- ▶ Extrémně robustní profil z vysoce kvalitní slitiny hliníku pro dlouhou životnost
- ▶ Protinázarové koncovky



AL 1007

Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
AL 1007 100	100	○	1	03040101	9002719003267
AL 1007 150	150	○	1	03040401	9002719003274
AL 1007 180	180	○	1	03040501	9002719003281
AL 1007 200	200	○	1	03040601	9002719003298
AL 1007 250	250	○	1	03040901	9002719003311
AL 1007 300	300	○	1	03041001	9002719003328
AL 1007 350	350	○	1	03041101	9002719003335
AL 1007 400	400	○	1	03041201	9002719003342
AL 1007 500	500	○	1	03041401	9002719003359
AL 1007 600	600	○	1	03041601	9002719003366

- ▶ Vysoce pevný hliníkový profil pro profesionální řemeslníky
- ▶ Protinázarové koncovky



Technická Data:	AL 1008	AL 1009	AL 1007
Popis výrobku	Stahovací lať	Stahovací lať	Stahovací lať
Materiál	Hliníkový dutý profil	Hliníkový dutý profil	Hliníkový dutý profil
Povrch	Přírodní	Přírodní	Přírodní
Barva	Přírodní	Přírodní	Přírodní
Hmotnost profilu	870 g/m	870 g/m	670 g/m
Úchyty	2	-	-
Koncovka	1 díl.	1 díl.	1 díl.
Rozměr	100 x 18 mm	100 x 18 mm	100 x 18 mm

AL 2605



Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
AL 2605 100	100	○	1	03190101	9002719002109
AL 2605 120	120	○	1	03190201	9002719002116
AL 2605 150	150	○	1	03190401	9002719002123
AL 2605 180	180	○	1	03190501	9002719002130
AL 2605 200	200	○	1	03190601	9002719002147
AL 2605 250	250	○	1	03190901	9002719002154
AL 2605 300	300	○	1	03191001	9002719002161

- › Ergonomický hliníkový profil s vysokou torzní tuhostí

AL 2606



Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
AL 2606 100	100	○	1	03220101	9002719002185
AL 2606 120	120	○	1	03220201	9002719002192
AL 2606 150	150	○	1	03220401	9002719002208
AL 2606 180	180	○	1	03220501	9002719002215
AL 2606 200	200	○	1	03220601	9002719002222
AL 2606 250	250	○	1	03220901	9002719002239
AL 2606 300	300	○	1	03221001	9002719002246

- › Ergonomický hliníkový profil s vysokou torzní tuhostí
- › Protinázarové koncovky

AL 2607



Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
AL 2607 100	100	○	1	03240101	9002719037507
AL 2607 150	150	○	1	03240401	9002719037514
AL 2607 200	200	○	1	03240601	9002719037521

- › Ergonomický hliníkový profil s vysokou torzní tuhostí
- › Jen jedno nářadí pro nanášení i stahování
- › Protinázarové koncovky

Technická Data:

	AL 2605	AL 2606	AL 2607
Popis výrobku	Stahovací lať	Stahovací lať	Stahovací lať
Materiál	Hliníkový H profil	Hliníkový trapézový profil	Kombinovaný hliníkový profil
Povrch	Přírodní	Přírodní	Přírodní
Barva	Přírodní	Přírodní	Přírodní
Hmotnost profilu	850 g/m	680 g/m	1240 g/m
Úchyty	-	-	-
Koncovka	-	1 díl.	1 díl.
Rozměr	113 x 28 mm	98 x 17 mm	140 x 35 mm



LASERY

**REAL GREEN****EFEKTIVNÍ. LEPŠÍ. VIDITELNEJŠÍ.****LEPŠÍ VIDITELNOST**

Citlivost oka není pro všechny barvy (vlnové délky) světelného spektra stejná. Vlnová délka zeleného světla je okem vnímána nejlépe.

SVETLEJŠÍ A OSTREJŠÍ


Laserová technologie REAL GREEN emituje ostrou čáru, díky které je možná ta nej přesnější práce.

VYŠŠÍ KVALITA

Laserová technologie REAL GREEN generuje laserové čáry se zřetelně nižším rozostřením. Tak lze generovat kvalitnější laserové čáry, které činí práci zřetelně příjemnější.

**VLNOVÉ DÉLKY SVĚTLA**

Lidské oko je citlivé na světlo v rozmezí vlnové délky asi 711 nm (červená) až 389 nm (fialové). Jak je známo, tak krátkovlnné ultrafialové světlo nebo ultrafialové světlo je pro nás neviditelné. SOLA laserová zařízení pracují v rozsahu 680 nm (červená) až 529 nm (zelená) a proto jsou snadno viditelná pro lidské oko.

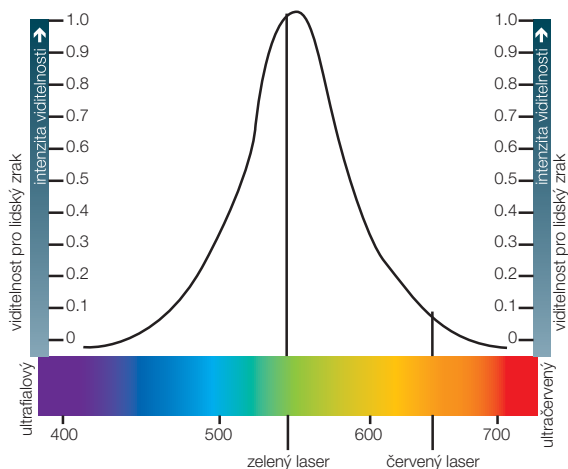VIDITELNÉ SVĚTELNÉ SPEKTRUM



LINIOVÉ LASERY

Laserový bod je lámán válcovou čočkou. Tím je, jinak než u bodového laseru, vytvářena laserová čára, takže pro uživatele vznikne přesná, průběžná a dobře viditelná reference. Lze vytvářet projekce jednotlivých čar a rovněž komplexních panoramat čar.

TECHNOLOGIE LITHIUM-IONTOVÝCH AKUMULÁTORŮ OD SPOLEČNOSTI SOLA

Tato konstrukce akumulátorů nabízí mnoho výhod oproti technologii Ni-MH. Li-Ion akumulátory disponují vysokou koncentrací energie při relativně nízké hmotnosti. Jsou nenáchylné vůči tak zvanému paměťovému efektu a vyžadují kratší doby nabíjení.

Ni-MH akumulátory trvale ztrácejí na výkonu a vykazují vysokou míru samovybití. Li-Ion akumulátory nabízejí plný výkon až do konce.

Lasery s technologií lithium-iontových akumulátorů od společnosti Sola nabízejí lepší viditelnost při podstatně delší době provozu.



LASEROVÉ TŘÍDY

Laserové třídy jsou obecně rozděleny do dvou skupin. Ty, které jsou v souladu s evropskou normou EN 60825-1 a ty, které odpovídají americkému standardu FDA 1040,10: 97-01-04.

LASER TŘÍDY V SOULADU S EN 60825-1

Třída	Popis
1	Dostupné laserové záření je neškodné
1M	Dostupné laserové záření je neškodné bez optických přístrojů (lupy, dalekohledy)
2	Dostupné laserové záření ve viditelném spektru (400 nm až 700 nm) je neškodné.
2M	Stejně jako třída 2, ale bez optických přístrojů (lupy, dalekohledy)
3R	Laserové záření nebezpečné pro zrak
3B	Laserové záření nebezpečné pro zrak, v některých případech i pro pleť
4	Laserové záření velmi nebezpečné pro zrak a pro pleť, nebezpečí požáru a výbuchu



ROTAČNÍ LASERY

Laserový bod je pentagonálním hranolem otočen o 90°. Jestliže se hranol uvede do rotace, vznikne z laserového bodu pulsovaná 360° laserová čára, jejíž pomocí lze přesně nivelizovat a vyrovnávat objekty. Používají se v případech, když se musí vyznačit plochy, nebo je nutné docílit vztážené roviny na dlouhé vzdálenosti. Kromě toho umožňuje sklonměr komplexní měření sklonu pomocí jedné nebo dvou os.

ZPŮSOBY NIVELACE LASERU

SAMONIVELAČNÍ LASER

- ▶ Magnetické kyvadlo s kardanovým systémem

AUTOMATICKÝ LASER

- ▶ Nastavení se servomotorem a elektronickou libelou

RUČNÍ LASER

- ▶ Nastavení pomocí regulačního šroubu a libely

IP OCHRANA

- ▶ IP42 je doporučena pro zařízení, která se používají především uvnitř, ale i ve vlhkém prostředí.
- ▶ IP54 je nutná pro všechna zařízení, která se používají uvnitř i venku.
- ▶ IP66 je vhodná pro všechny přístroje, které se používají hlavně venku za všech povětrnostních podmínek a na velmi prašných místech.



ROTAČNÍ LASERY			Tolerance měření ve standardní poloze	
PROTON S			–	Strana 52
PROTON H			–	Strana 53
LINIOVÉ A BODOVÉ LASERY				
FLOX			–	Strana 54
PLANO 3D			–	Strana 55
HORIZON GREEN PROFESSIONAL			–	Strana 56
HORIZON GREEN BASIC			–	Strana 57
IOX5 PROFESSIONAL			–	Strana 58
IOX5 BASIC			–	Strana 59
QUBO PROFESSIONAL			–	Strana 60
QUBO BASIC			–	Strana 61
CROSSLINE GREEN			–	Strana 62
CROSSLINE			–	Strana 63
SMART			–	Strana 64
RUČNÍ PŘIJÍMAČE - DÁLKOVÁ OVLÁDÁNÍ				
REC RR00			–	Strana 65
REC RR00			–	Strana 65
REC LG00			–	Strana 66
REC LR00			–	Strana 66
PN RC			–	Strana 67
AKUMULÁTOROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
SOLA LI-ION AKKU-SET 5.2			–	Strana 68
SOLA LI-ION AKKU 5.2			–	Strana 68
LG			–	Strana 68
LST			–	Strana 69
BA			–	Strana 69
CC			–	Strana 69
STATIVY				
TST			–	Strana 70
KST			–	Strana 70

BST		–	Strana 70
FST		–	Strana 71
MST		–	Strana 71
KLST		–	Strana 71
FWH		–	Strana 72
UH		–	Strana 72
WH		–	Strana 72
MH		–	Strana 73
NK1		–	Strana 73
GA-SET		–	Strana 73
DALŠÍ LASEROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ			
FL		–	Strana 74
ML 5		–	Strana 74
LB GREEN		–	Strana 74
LB RED		–	Strana 75
ZLM GREEN		–	Strana 75
ZS RED		–	Strana 75
LASEROVÉ VODOVÁHY			
LASERTRONIC ELWX 60		0.25	Strana 76
LASERTRONIC ELWXM 80		0.25	Strana 77
PROFILINE LWX 60		0.25	Strana 78
PŘÍSLUŠENSTVÍ K LASEROVÝM VODOVÁHÁM			
ST		–	Strana 79
WP		–	Strana 79
NB		–	Strana 79




ROTAČNÍ LASERY		REC RRDO	REC RR00	REC LGDO	REC LRDO	PN RC	LI-ION AKKU/ AKKU-SET	LG	LST	BA	CC	TST	KST
PROTON S		☒	☐			☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
PROTON H		☐	☒			☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
LINIOVÉ A BODOVÉ LASERY													
FLOX												☐	☐
PLANO 3D					☐							☐	☐
HORIZON GREEN PROFESSIONAL				☐			☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐
HORIZON GREEN BASIC				☐			☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
iOX5 PROFESSIONAL							☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐
iOX5 BASIC							☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
QUBO PROFESSIONAL					☐		☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐
QUBO BASIC					☐		☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
CROSSLINE GREEN				☐			☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
CROSSLINE					☐		☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
SMART												☐	☐

LASEROVÉ VODOVÁHY		ST	WP	NB
LASERTRONIC ELWX 60		☐	☐	☐
LASERTRONIC ELWXM 80		☐	☐	☐
PROFILINE LWX 60		☐	☐	☐

LASERY - PŘEHLED

															
BST	FST	MST	KLST	FWH	UH	WH	MH	NK1	GA-SET	FL	ML 5	LB GREEN	LB RED	ZLM GREEN	ZS RED
☐			☐	☐				☐	☐	☐	☐		☐		☐
☐			☐	☐				☐	☐	☐	☐		☐		☐
☐	☐		☐	☐		☐			☐	☐	☐		☒		☐
☐	☐		☐	☐		☐	☒	☐	☐	☐	☐		☒		☐
☐	☒		☐	☐		☒		☐	☐	☐	☐	☐		☐	
☐	☐		☐	☐		☒		☐	☐	☐	☐	☐		☐	
☐	☒		☐	☐	☒			☐	☒	☐	☐		☒		☒
☐	☐		☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐		☐		☐
☐	☐		☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐		☒		☒
☐	☐		☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐		☐		☐
☐	☐	☐	☐	☐		☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐		☐	
☐	☐	☐	☐	☐		☐	☒	☐	☐	☐	☐		☐		☐
☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐		☐	☐	☐		☐		☐

PROTON S



Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
PROTON S		1	71017501	9002719028413

- Automatická nivelace v 1 ose nakloněné až do úhlu 30° (s náklonovým klínem NK1)
- Přijímač s velkým dosahem a digitálním displejem naměřených hodnot
- SOLA Li-Ion Akku: volle Leistung und gute Sichtbarkeit der Laserlinie bis zum Schluss
- Sklonoměr přístupný pouze pomocí dálkového ovládání
- Bez dálkového ovládání: bezpečné ovládání i méně zkušenými uživateli v horizontálním provozu
- Automatické sledování výšky zastaví laser v případě silných vibrací



Příslušenství zahrnuté v dodávce

- Přijímač REC RRD0 s držákem
- Dálkové ovládání PN RC
- Li-Ion akumulátor SOLA 5.2
- Nabíječka
- Nabíjecí stanice
- Taška s uchem velká
- Zástrčka pro danou zemi EU/UK LS-EU / LS-UK

Volitelné příslušenství

- Viz tabulka s příslušenstvím


Technická Data:

Technická Data:	PROTON S
Popis výrobku	Horizontální rotační laser
Rozměr	200 x 196 x 230 mm
Nivelace	Automaticky
Tolerance měření	±0,10 mm/m
Rozsah samonivelace	±5°
Dosah bez ručního přijímače (rádius)	20 m*
Dosah s ručním přijímačem (rádius)	500 m*
Provozní teplota	-5 °C až +50 °C
Rychlost rotace	600 1/min
Upevnění stativu	5/8"
Stupeň krytí	IP66
Napájení	SOLA Li-Ion Akku (5200 mAh)
Doba provozu (při 20 °C)	30 h
Laserová třída	2, DIN EN 60825-1 : 2007-10
Výstupní výkon	< 3.4 mW
Vlnová délka	630 – 680 nm

PROTON H

Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
PROTON H		1	71017401	9002719028376

- Velmi snadné a bezpečné ovládání, dokonce i pro méně zkušené uživatele
- Vysoká přesnost
- Automatické sledování výšky zastaví laser v případě silných vibrací
- Robustní: krytí IP66, vydrží pád z výšky jednoho metru na beton
- SOLA Li-Ion Akku: volle Leistung und gute Sichtbarkeit der Laserlinie bis zum Schluss



Příslušenství zahrnuté v dodávce

- Přijímač REC RR00 s držákem
- Li-Ion akumulátor SOLA 5.2
- Nabíječka
- Nabíjecí stanice
- Taška s uchem velká
- Zástrčka pro danou zemi EU/UK LS-EU / LS-UK


Volitelné příslušenství

- Viz tabulka s příslušenstvím

Technická Data:

	PROTON H
Popis výrobku	Horizontální rotační laser
Rozměr	200 x 196 x 230 mm
Nivelace	Automaticky
Tolerance měření	±0,10 mm/m
Rozsah samonivelace	±5°
Dosah bez ručního přijímače (rádius)	20 m*
Dosah s ručním přijímačem (rádius)	350 m*
Provozní teplota	-5 °C až +50 °C
Rychlost rotace	600 1/min
Upevnění stativu	5/8"
Stupeň krytí	IP66
Napájení	SOLA Li-Ion Akku (5200 mAh)
Doba provozu (při 20 °C)	30 h
Laserová třída	2, DIN EN 60825-1 : 2007-10
Výstupní výkon	< 3.4 mW
Vlnová délka	630 – 680 nm

FLOX



Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
FLOX		1	71017301	9002719035466

- ▶ Laserový kříž vpředu a pokračující 90° laserové čáry umožňují nepřerušovanou práci bez potřeby přemisťování laseru
- ▶ Vzdálenost od podlahy 5 mm umožňuje určit začátek dlažby také pod přístrojem
- ▶ Světlé, dobře viditelné laserové čáry
- ▶ Otočný podstavec ke snadnému a rychlému vyrovnaní panoramatu čar
- ▶ Velmi snadné a bezpečné ovládání, dokonce i pro méně zkušené uživatele



Příslušenství zahrnuté v dodávce

- ▶ Bateriový adaptér
- ▶ Laserové brýle
- ▶ 3 x 1,5 V tužková baterie (AA)
- ▶ Kufřík pro FLOX

Volitelné příslušenství

- ▶ Viz tabulka s příslušenstvím


Technická Data:

	FLOX
Popis výrobku	Liniové lasery
Rozměr	150 x 119 x 122 mm
Nivelace	Pevné podlahové čáry samonivelační stěnový kříž
Tolerance měření	±0,30 mm/m (podlaha) / ±0,50 mm/m (stěna)
Rozsah samonivelace	±3°
Dosah bez ručního přijímače (rádius)	30 m* (podlaha) / 10 m* (stěna)
Dosah s ručním přijímačem (rádius)	-
Provozní teplota	-10 °C až +50 °C
Rychlost rotace	-
Upevnění stativu	1/4" + 5/8"
Stupeň krytí	IP54
Napájení	3 x 1,5 V tužková baterie (AA) Li-Ion akumulátor SOLA (5200 mAh)
Doba provozu (při 20 °C)	9 h (podlaha) / 40 h (stěna) 3 x 1,5 V tužková baterie (AA) 24 h (podlaha) / 65 h (stěna) Li-Ion akumulátor SOLA (5200 mAh)
Laserová třída	2, DIN EN 60825-1 : 2014
Výstupní výkon	< 1.0 mW
Vlnová délka	635 nm

PLANO 3D

Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
PLANO 3D		1	71015301	9002719035688

- Dvě vertikální laserové čáry 360° a také jedna horizontální laserová čára 360° umožňují univerzální použití
- Velmi zřetelné laserové čáry, s možností individuálního zapínání
- Možnost zapnutí pulsní funkce pro použití volitelného přijímače REC LRDO při zhoršené viditelnosti
- Možnost zapnutí funkce sklonu
- Kompaktní, lehký, praktický



Příslušenství zahrnuté v dodávce

- Magnetický držák
- Laserové brýle
- 4 x 1,5 V tužková baterie (AA)
- Kufřík pro PLANO 3D


Volitelné příslušenství

- Viz tabulka s příslušenstvím

Technická Data:

	PLANO 3D
Popis výrobku	Liniové a bodové lasery
Rozměr	125 x 100 x 115 mm
Nivelace	Samonivelační
Tolerance měření	±0,20 mm/m
Rozsah samonivelace	±3°
Dosah bez ručního přijímače (rádius)	20 m*
Dosah s ručním přijímačem (rádius)	80 m*
Provozní teplota	-10 °C až +50 °C
Rychlost rotace	-
Upevnění stativu	1/4" + 5/8"
Stupeň krytí	IP54
Napájení	4 x 1,5 V tužková baterie (AA)
Doba provozu (při 20 °C)	5 h (všechny diody)
Laserová třída	2, DIN EN 60825-1 : 2014
Výstupní výkon	< 1.0 mW
Vlnová délka	635 - 650 nm

HORIZON GREEN PROFESSIONAL



Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
HORIZON GREEN PROFESSIONAL		1	71012801	9002719033806

- › Vysoká přesnost
- › Kompaktní, lehký, praktický
- › Světlé, dobře viditelné laserové čáry
- › Velmi snadné a bezpečné ovládání, dokonce i pro méně zkušené uživatele
- › Možnost zapnutí funkce sklonu
- › REAL GREEN technologie - Efektivní. Lepší. Viditelnější.



Příslušenství zahrnuté v dodávce

- › Li-Ion akumulátor SOLA 5.2
- › Nabíječka
- › Nabíjecí stanice
- › Bateriový adaptér
- › Kompaktní stativ
- › Nástěnný držák
- › Zástrčka pro danou zemi EU/UK LS-EU / LS-UK
- › 3 x 1,5 V tužková baterie (AA)
- › Kufřík pro profesionální sadu HORIZON GREEN

Volitelné příslušenství

- › Viz tabulka s příslušenstvím


Technická Data:

Technická Data:	HORIZON GREEN PROFESSIONAL
Popis výrobku	Liniové lasery
Rozměr	110 x 100 x 130 mm
Nivelace	Samonivelační
Tolerance měření	±0,20 mm/m
Rozsah samonivelace	±4°
Dosah bez ručního přijímače (rádius)	25 m*
Dosah s ručním přijímačem (rádius)	80 m*
Provozní teplota	-10 °C až +50 °C
Rychlost rotace	-
Upevnění stativu	1/4" + 5/8"
Stupeň krytí	IP54
Napájení	3 x 1,5 V tužková baterie (AA) Li-Ion akumulátor SOLA (5200 mAh)
Doba provozu (při 20 °C)	4 h 3 x 1,5 V tužková baterie (AA) 14 h Li-Ion akumulátor SOLA (5200 mAh)
Laserová třída	2M, DIN EN 60825-1 : 2014
Výstupní výkon	< 1.0 mW
Vlnová délka	512 - 520 nm

HORIZON GREEN BASIC

Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
HORIZON GREEN BASIC		1	71012701	9002719033790

- Vysoká přesnost
- Kompaktní, lehký, praktický
- Světlé, dobře viditelné laserové čáry
- Velmi snadné a bezpečné ovládání, dokonce i pro méně zkušené uživatele
- Možnost zapnutí funkce sklonu
- REAL GREEN technologie - Efektivní. Lepší. Viditelnější.



Příslušenství zahrnuté v dodávce

- Bateriový adaptér
- Nástěnný držák
- 3 x 1,5 V tužková baterie (AA)
- Kufřík pro základní sadu HORIZON GREEN


Volitelné příslušenství

- Viz tabulka s příslušenstvím

Technická Data:

	HORIZON GREEN BASIC
Popis výrobku	Liniové lasery
Rozměr	110 x 100 x 130 mm
Nivelace	Samonivelační
Tolerance měření	±0,20 mm/m
Rozsah samonivelace	±4°
Dosah bez ručního přijímače (rádius)	25 m*
Dosah s ručním přijímačem (rádius)	80 m*
Provozní teplota	-10 °C až +50 °C
Rychlost rotace	-
Upevnění stativu	1/4" + 5/8"
Stupeň krytí	IP54
Napájení	3 x 1,5 V tužková baterie (AA) Li-Ion akumulátor SOLA (5200 mAh)
Doba provozu (při 20 °C)	4 h 3 x 1,5 V tužková baterie (AA) 14 h Li-Ion akumulátor SOLA (5200 mAh)
Laserová třída	2M, DIN EN 60825-1 : 2014
Výstupní výkon	< 1.0 mW
Vlnová délka	512 - 520 nm

IOX5 PROFESSIONAL



Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
IOX5 PROFESSIONAL		1	71016601	9002719020134

- › Snadné ovládání: pouze jeden vypínač a všechny laserové čáry jsou ihned viditelné
- › Panorama čar pro suchou výstavbu: průběžné laserové čáry nad hlavou až k zadní stěně
- › Stabilní magnetické upevnění na podlahové lišty v suché výstavbě
- › Možnost flexibilního otočení o 360° pomocí kolmého bodu pro snadné a rychlé vyrovnání panoramatu čar. Kolmý bod zůstane vždy nad okrajem lišty.
- › SOLA Li-Ion Akku: volle Leistung und gute Sichtbarkeit der Laserlinie bis zum Schluss
- › Možnost zapnutí pulsní funkce pro použití volitelného přijímače REC LRD0 při zhoršené viditelnosti

Příslušenství zahrnuté v dodávce

- › Li-Ion akumulátor SOLA 5.2
- › Nabíječka
- › Bateriový adaptér
- › Kompaktní stativ
- › Univerzální držák
- › Laserové brýle
- › Závitový adaptér pro FST
- › Nabíjecí stanice LST LI-ION na Li-Ion akumulátory SOLA
- › Adaptér pro suchou výstavbu TBA
- › Magnetický terč ZS RED
- › Zástrčka pro danou zemi EU/UK LS-EU / LS-UK
- › Taška s uchem velká
- › 3 x 1,5 V tužková baterie (AA)
- › Taška na přístroj malá

Volitelné příslušenství

- › Viz tabulka s příslušenstvím


Technická Data:

Technická Data:	IOX5 PROFESSIONAL
Popis výrobku	Liniové a bodové lasery
Rozměr	125 x 65 x 115 mm
Nivelace	Samonivelační
Tolerance měření	±0,20 mm/m / ±0,30 mm/m (stropní kříž)
Rozsah samonivelace	±4°
Dosah bez ručního přijímače (rádius)	20 m*
Dosah s ručním přijímačem (rádius)	80 m*
Provozní teplota	-10 °C až +50 °C
Rychlost rotace	-
Upevnění stativu	1/4" + 5/8"
Stupeň krytí	IP54
Napájení	3 x 1,5 V tužková baterie (AA) Li-Ion akumulátor SOLA (5200 mAh)
Doba provozu (při 20 °C)	11 h 3 x 1,5 V tužková baterie (AA) 23 h Li-Ion akumulátor SOLA (5200 mAh)
Laserová třída	2, DIN EN 60825-1 : 2007-10
Výstupní výkon	< 1.0 mW
Vlnová délka	4 x 635 nm/3 x 650 nm

IOX5 BASIC

Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
iOX5 BASIC		1	71016701	9002719020073

- Snadné ovládání: pouze jeden vypínač a všechny laserové čáry jsou ihned viditelné
- Panorama čar pro suchou výstavbu: průběžné laserové čáry nad hlavou až k zadní stěně
- Stabilní magnetické upevnění na podlahové lišty v suché výstavbě
- Možnost flexibilního otočení o 360° pomocí kolmého bodu pro snadné a rychlé vyrovnání panoramatu čar. Kolmý bod zůstane vždy nad okrajem lišty.
- Možnost zapnutí pulsní funkce pro použití volitelného přijímače REC LRDO při zhoršené viditelnosti



Příslušenství zahrnuté v dodávce

- Bateriový adaptér
- Adaptér pro suchou výstavbu TBA
- 3 x 1,5 V tužková baterie (AA)
- Kufřík


Volitelné příslušenství

- Viz tabulka s příslušenstvím

Technická Data:

Technická Data:	iOX5 BASIC
Popis výrobku	Liniové a bodové lasery
Rozměr	125 x 65 x 115 mm
Nivelace	Samonivelační
Tolerance měření	±0,20 mm/m / ±0,30 mm/m (stropní kříž)
Rozsah samonivelace	±4°
Dosah bez ručního přijímače (rádius)	20 m*
Dosah s ručním přijímačem (rádius)	80 m*
Provozní teplota	-10 °C až +50 °C
Rychlost rotace	-
Upevnění stativu	1/4" + 5/8"
Stupeň krytí	IP54
Napájení	3 x 1,5 V tužková baterie (AA) Li-Ion akumulátor SOLA (5200 mAh)
Doba provozu (při 20 °C)	11 h 3 x 1,5 V tužková baterie (AA) 23 h Li-Ion akumulátor SOLA (5200 mAh)
Laserová třída	2, DIN EN 60825-1 : 2007-10
Výstupní výkon	< 1.0 mW
Vlnová délka	4 x 635 nm/3 x 650 nm

QUBO PROFESSIONAL



Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
QUBO PROFESSIONAL		1	71014501	9002719029984

- › Snadné ovládání: pouze jeden vypínač a všechny laserové čáry jsou ihned viditelné
- › Rychlá a přesná kontrola pravých úhlů a rovnosti podlahy a stěn
- › Stabilitní magnetické upevnění na podlahové lišty v suché výstavbě
- › Možnost flexibilního otočení o 360° pomocí kolmého bodu pro snadné a rychlé vyrovnaní panoramatu čar. Kolmý bod zůstane vždy nad okrajem lišty.
- › SOLA Li-Ion Akku: volle Leistung und gute Sichtbarkeit der Laserlinie bis zum Schluss
- › Možnost zapnutí pulsní funkce pro použití volitelného přijímače REC LRD0 při zhoršené viditelnosti



Příslušenství zahrnuté v dodávce

- › Li-Ion akumulátor SOLA 5.2
- › Nabíječka
- › Nabíjecí stanice
- › Bateriový adaptér
- › Laserové brýle
- › Adaptér pro suchou výstavbu TBA
- › Magnetický terč ZS RED
- › Taška s uchem velká
- › Zástrčka pro danou zemi EU/UK LS-EU / LS-UK
- › 3 x 1,5 V tužková baterie (AA)

Volitelné příslušenství

- › Viz tabulka s příslušenstvím


Technická Data:

	QUBO PROFESSIONAL
Popis výrobku	Liniové a bodové lasery
Rozměr	115 x 103 x 135 mm
Nivelace	Samonivelační
Tolerance měření	±0,20 mm/m / ±0,30 mm/m (kolmý bod)
Rozsah samonivelace	±4°
Dosah bez ručního přijímače (rádius)	20 m*
Dosah s ručním přijímačem (rádius)	80 m*
Provozní teplota	-10 °C až +50 °C
Rychlost rotace	-
Upevnění stativu	1/4" + 5/8"
Stupeň krytí	IP54
Napájení	3 x 1,5 V tužková baterie (AA) Li-Ion akumulátor SOLA (5200 mAh)
Doba provozu (při 20 °C)	12 h 3 x 1,5 V tužková baterie (AA) 28 h Li-Ion akumulátor SOLA (5200 mAh)
Laserová třída	2, DIN EN 60825-1 : 2008
Výstupní výkon	< 1.0 mW
Vlnová délka	3 x 635 nm/1 x 650 nm

QUBO BASIC

Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
QUBO BASIC		1	71014401	9002719029991

- Snadné ovládání: pouze jeden vypínač a všechny laserové čáry jsou ihned viditelné
- Rychlá a přesná kontrola pravých úhlů a rovnosti podlahy a stěn
- Stabilní magnetické upevnění na podlahové lišty v suché výstavbě
- Možnost flexibilního otočení o 360° pomocí kolmého bodu pro snadné a rychlé vyrovnání panoramatu čar. Kolmý bod zůstane vždy nad okrajem lišty.
- Možnost zapnutí pulsní funkce pro použití volitelného přijímače REC LRDO při zhoršené viditelnosti



Příslušenství zahrnuté v dodávce

- Bateriový adaptér
- Adaptér pro suchou výstavbu TBA
- 3 x 1,5 V tužková baterie (AA)
- Kufřík pro základní sadu QUBO


Volitelné příslušenství

- Viz tabulka s příslušenstvím

Technická Data:

	QUBO BASIC
Popis výrobku	Liniové a bodové lasery
Rozměr	115 x 103 x 135 mm
Nivelace	Samonivelační
Tolerance měření	±0,20 mm/m / ±0,30 mm/m (kolmý bod)
Rozsah samonivelace	±4°
Dosah bez ručního přijímače (rádius)	20 m*
Dosah s ručním přijímačem (rádius)	80 m*
Provozní teplota	-10 °C až +50 °C
Rychlost rotace	-
Upevnění stativu	1/4" + 5/8"
Stupeň krytí	IP54
Napájení	3 x 1,5 V tužková baterie (AA) Li-Ion akumulátor SOLA (5200 mAh)
Doba provozu (při 20 °C)	12 h 3 x 1,5 V tužková baterie (AA) 28 h Li-Ion akumulátor SOLA (5200 mAh)
Laserová třída	2, DIN EN 60825-1 : 2008
Výstupní výkon	< 1.0 mW
Vlnová délka	3 x 635 nm/1 x 650 nm

CROSSLINE GREEN



Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
CROSSLINE GREEN		1	71013701	9002719033448

- › Vysoká přesnost
- › Kompaktní, lehký, praktický
- › Světlé, dobře viditelné laserové čáry
- › Otočný podstavec ke snadnému a rychlému vyrovnaní panoramatu čar
- › Možnost zapnutí pulsní funkce pro použití volitelného přijímače REC LGD0 při zhoršené viditelnosti
- › REAL GREEN technologie - Efektivní. Lepší. Viditelnější.



Příslušenství zahrnuté v dodávce

- › Bateriový adaptér
- › Magnetický držák
- › 3 x 1,5 V tužková baterie (AA)
- › Kufřík pro CROSSLINE GREEN

Volitelné příslušenství

- › Viz tabulka s příslušenstvím


Technická Data:

	CROSSLINE GREEN
Popis výrobku	Liniové lasery
Rozměr	120 x 65 x 105 mm
Nivelace	Samonivelační
Tolerance měření	±0,20 mm/m
Rozsah samonivelace	±4°
Dosah bez ručního přijímače (rádius)	25 m*
Dosah s ručním přijímačem (rádius)	80 m*
Provozní teplota	-10 °C až +50 °C
Rychlost rotace	-
Upevnění stativu	1/4"
Stupeň krytí	IP54
Napájení	3 x 1,5 V tužková baterie (AA) Li-Ion akumulátor SOLA (5200 mAh)
Doba provozu (při 20 °C)	7 h 3 x 1,5 V tužková baterie (AA) 17 h Li-Ion akumulátor SOLA (5200 mAh)
Laserová třída	2, DIN EN 60825-1 : 2014
Výstupní výkon	< 5.0 mW
Vlnová délka	520 nm

CROSSLINE

Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
CROSSLINE		1	71013501	9002719030911

- Vysoká přesnost
- Kompaktní, lehký, praktický
- Světlé, dobře viditelné laserové čáry
- Otočný podstavec ke snadnému a rychlému vyrovnaní panoramatu čar
- Možnost zapnutí pulsní funkce pro použití volitelného přijímače REC LRDO při zhoršené viditelnosti



Příslušenství zahrnuté v dodávce

- Bateriový adaptér
- Magnetický držák
- 3 x 1,5 V tužková baterie (AA)
- Kufřík pro CROSSLINE


Volitelné příslušenství

- Viz tabulka s příslušenstvím

Technická Data:

	CROSSLINE
Popis výrobku	Liniové lasery
Rozměr	120 x 65 x 105 mm
Nivelace	Samonivelační
Tolerance měření	±0,20 mm/m
Rozsah samonivelace	±4°
Dosah bez ručního přijímače (rádius)	20 m*
Dosah s ručním přijímačem (rádius)	80 m*
Provozní teplota	-10 °C až +50 °C
Rychlost rotace	-
Upevnění stativu	1/4"
Stupeň krytí	IP54
Napájení	3 x 1,5 V tužková baterie (AA) Li-Ion akumulátor SOLA (5200 mAh)
Doba provozu (při 20 °C)	30 h 3 x 1,5 V tužková baterie (AA) 45 h Li-Ion akumulátor SOLA (5200 mAh)
Laserová třída	2M, DIN EN 60825-1 : 2014
Výstupní výkon	< 5.0 mW
Vlnová délka	635 nm

SMART



Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
SMART		1	71013401	9002719030904

- ▶ Velmi snadné a bezpečné ovládání, dokonce i pro méně zkušené uživatele
- ▶ Kompaktní, lehký, praktický
- ▶ Světlé, dobře viditelné laserové čáry
- ▶ Velká pracovní oblast díky širokému rozptýření čar



Příslušenství zahrnuté v dodávce

- ▶ 2 x 1,5 V tužková baterie (AA)
- ▶ Kufřík pro SMART

Volitelné příslušenství

- ▶ Viz tabulka s příslušenstvím

Technická Data:

	SMART
Popis výrobku	Liniové lasery
Rozměr	97 x 71 x 85 mm
Nivelace	Samonivelační
Tolerance měření	±0,50 mm/m
Rozsah samonivelace	±3°
Dosah bez ručního přijímače (rádius)	10 m*
Dosah s ručním přijímačem (rádius)	-
Provozní teplota	-10 °C až +50 °C
Rychlost rotace	-
Upevnění stativu	1/4"
Stupeň krytí	IP42
Napájení	2 x 1,5 V tužková baterie (AA)
Doba provozu (při 20 °C)	20 h (všechny diody)
Laserová třída	2, DIN EN 60825-1 : 2014
Výstupní výkon	< 1.0 mW
Vlnová délka	635 nm

REC RR00

Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
REC RR00		1	71111701	9002719028437

- Nová technologie příjmu laseru: přesné milimetrové zobrazení výškových rozdílů i při velkých vzdálenostech
- Antistroboskopický optický snímač zabraňuje chybám měření
- Velké stometrové přijímací pole pro rychlou lokalizaci laserového paprsku
- Extra velký LCD displej na přední a zadní straně pro komfortní práci
- Optický a akustický směrovací signál pro rychlé polohování přijímače
- Automatické vypínání

Příslušenství zahrnuté v dodávce

- Držák
- 2 x 1,5 V tužková baterie (AA)

Volitelné příslušenství

- Viz tabulka s příslušenstvím



LASERY

REC RR00

Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
REC RR00		1	71111601	9002719028420

- Velmi snadné a bezpečné ovládání, dokonce i pro méně zkušené uživatele
- LED displej na přední a zadní straně pro komfortní práci
- Vertikální libela pro přesné vyrovnění
- Příruční velikost
- Automatické vypínání

Příslušenství zahrnuté v dodávce

- Držák
- 2 x 1,5 V tužková baterie (AA)

Volitelné příslušenství

- Viz tabulka s příslušenstvím



Technická Data:

	REC RR00	REC RR00
Popis výrobku	Ruční přijímač pro PROTON	Ruční přijímač pro PROTON
Rozměr	168 x 76 x 36 mm (bez držáku)	136 x 50 x 28 mm (bez držáku)
Tolerance měření	jemná: ±1,00 mm/hrubá: ±5,00 mm	±3,00 mm
Provozní teplota	-20 °C až +60 °C	-20 °C až +50 °C
Stupeň krytí	IP67	IP67
Napájení	2 x 1,5 V tužková baterie (AA)	2 x 1,5 V tužková baterie (AA)
Doba provozu (při 20 °C)	70 h	75 h
Dosah (rádius)	500 m	350 m
Hmotnost	305 g (bez baterií)	165 g (bez baterií)

REC LGDO



Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
REC LGDO		1	71111901	9002719033813

- › Velmi snadné a bezpečné ovládání, dokonce i pro méně zkušené uživatele
- › Vertikální a horizontální libela pro přesné vyrovnaní
- › Automatické vypínání
- › LCD displej na přední a zadní straně pro komfortní práci
- › Nastavitelná přesnost
- › Magnet na horní straně pro upevnění na ocelových profilech

Příslušenství zahrnuté v dodávce

- › Držák
- › 1 x baterie 9 V

Volitelné příslušenství

- › Viz tabulka s příslušenstvím

REC LRDO



Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
REC LRDO		1	71111801	9002719030010

- › Velmi snadné a bezpečné ovládání, dokonce i pro méně zkušené uživatele
- › Vertikální a horizontální libela pro přesné vyrovnaní
- › Automatické vypínání
- › LCD displej na přední a zadní straně pro komfortní práci
- › Nastavitelná přesnost
- › Magnet na horní straně pro upevnění na ocelových profilech

Příslušenství zahrnuté v dodávce

- › Držák
- › 1 x baterie 9 V

Volitelné příslušenství

- › Viz tabulka s příslušenstvím

Technická Data:

	REC LGDO	REC LRDO
Popis výrobku	Ruční přijímač liniového laseru, zelený	Ruční přijímač liniového laseru, červený
Rozměr	195 x 70 x 30 mm (bez držáku)	195 x 70 x 30 mm (bez držáku)
Tolerance měření	jemná: ±0,50 mm/hrubá: ±2,00 mm	jemná: ±0,50 mm/hrubá: ±2,00 mm
Provozní teplota	-15 °C až +60 °C	-15 °C až +60 °C
Stupeň krytí	IP54	IP54
Napájení	1 x baterie 9 V	1 x baterie 9 V
Doba provozu (při 20 °C)	40 h	40 h
Dosah (rádius)	80 m	80 m
Hmotnost	210 g (bez baterií)	210 g (bez baterií)

PN RC

Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
PN RC		1	71112301	9002719028512

Příslušenství zahrnuté v dodávce

- 1 x baterie 9 V



LASERY

Technická Data:

PN RC

Popis výrobku	Dálkové ovládání pro PROTON
Rozměr	120 x 65 x 23 mm
Tolerance měření	-
Provozní teplota	-15 °C až +60 °C
Stupeň krytí	IP54
Napájení	1 x baterie 9 V
Doba provozu (při 20 °C)	-
Dosah (rádius)	7 - 10 m
Hmotnost	72 g (bez baterie)

SOLA LI-ION AKKU-SET 5.2



Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
SOLA-LI-ION AKKU-SET 5.2		1	71113901	9002719020103

- › Krátký čas nabíjení
- › Správa nabíjení společnosti SOLA pro dlouhou životnost
- › SOLA Li-Ion Akku: volle Leistung und gute Sichtbarkeit der Laserlinie bis zum Schluss
- › Minimální samovybíjení, přístroj je vždy připraven k použití
- › Žádný paměťový efekt, možnost nabíjení a vybití dle libosti

Příslušenství zahrnuté v dodávce

- › Li-Ion akumulátor SOLA 5.2
- › Nabíječka
- › Nabíjecí stanice
- › Zástrčka pro danou zemi EU/UK LS-EU / LS-UK

SOLA LI-ION AKKU 5.2



Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
SOLA-LI-ION AKKU 5.2		1	71114001	9002719020110

- › Krátký čas nabíjení
- › Správa nabíjení společnosti SOLA pro dlouhou životnost
- › SOLA Li-Ion Akku: volle Leistung und gute Sichtbarkeit der Laserlinie bis zum Schluss
- › Minimální samovybíjení, přístroj je vždy připraven k použití
- › Žádný paměťový efekt, možnost nabíjení a vybití dle libosti

LG



Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
LG Li-Ion		1	71115001	9002719022909

Technická Data:

	SOLA LI-ION AKKU-SET 5.2	SOLA LI-ION AKKU 5.2	LG
Popis výrobku	Li-Ion akumulátorová sada SOLA 5.2	Li-Ion akumulátor SOLA 5.2	Nabíječka
Rozměr	-	71 x 39 x 22 mm	-
Provozní teplota	-10 °C až +50 °C	-10 °C až +50 °C	-10 °C až +50 °C
Typ akumulátoru	SOLA Li-Ion s ochrannou elektronikou	SOLA Li-Ion s ochrannou elektronikou	SOLA Li-Ion s ochrannou elektronikou
Napětí	3,6 V DC	3,6 V DC	3,6 V DC
Kapacita	5200 mAh	5200 mAh	-
Výkon	-	-	18 W
Vstupní napětí	-	-	100 - 240 V AC
Výstupní napětí	-	-	3,6 V DC
Frekvence	-	-	50 - 60 Hz
Skladovací teplota	-20 °C až +60 °C	-20 °C až +60 °C	-20 °C až +60 °C
Doba nabíjení	3 - 5 h	3 - 5 h	3 - 5 h

LST

Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
LST Li-Ion		1	71116501	9002719029250



BA

Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
BA		1	71116201	9002719030034



CC

Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
CC		1	71110901	9002719022930



Technická Data:	LST	BA	CC
Popis výrobku	Nabíjecí stanice	Bateriový adaptér	Adaptér do vozidla
Rozměr	55 x 45 x 50 mm	71 x 39 x 22 mm	-
Provozní teplota	-10 °C až +50 °C	-10 °C až +50 °C	-15 °C až +50 °C
Typ akumulátoru	SOLA Li-Ion s ochrannou elektronikou	3 x 1,5 V tužková baterie (AA)	-
Napětí	3,6 V DC	4,5 V DC	-
Kapacita	-	-	-
Výkon	-	-	75 W
Vstupní napětí	3,6 V DC	-	12 V DC
Výstupní napětí	3,6 V DC	-	220 – 240 V AC ±10 %
Frekvence	-	-	50 Hz ± 3 Hz
Skladovací teplota	-20 °C až +60 °C	-20 °C až +60 °C	-20 °C až +65 °C
Doba nabíjení	3 – 5 h	-	-

TST


Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
TST		1	71121501	9002719016267

KST


Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
KST		1	71121101	9002719013006

BST


Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
BST		1	71120101	9002719009030

Technická Data:

	TST	KST	BST
Popis výrobku	Teleskopický stativ	Klikový stativ	Stavební stativ
Materiál	Hliník	Hliník	Hliník
Povrch	Eloxovaný	Eloxovaný	Eloxovaný
Barva	Stříbrná	Stříbrná	Stříbrná
Hmotnost	7500 g	6100 g	4800 g
Pracovní rozsah	120 – 305 cm	73 – 170 cm	98 – 167 cm
Závít stativu	5/8"	5/8"	5/8"
Přepravní délka	139 cm	94 cm	112 cm
Max. zatížení	15 kg	15 kg	5 kg

FST

Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
FST		1	71121701	9002719020141

Příslušenství zahrnuté v dodávce

- Závitový adaptér 5/8"



MST

Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
MST		1	711221901	9002719035459



LASERY

KLST

Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
KLST		1	71122001	9002719020097



Technická Data:

	FST	MST	KLST
Popis výrobku	Kompaktní stativ	Ministativ	Upínací stativ
Materiál	Hliník	ABS plast	Ocel
Povrch	Eloxovaný	-	S povrchovou úpravou
Barva	Stříbrná	Černá	Šedá
Hmotnost	1280 g	180 g	3700 g
Pracovní rozsah	42 – 120 cm	14 cm	155 – 420 cm
Závít stativu	1/4"	1/4"	-
Přepravní délka	46 cm	19 cm	160 cm
Max. zatížení	5 kg	1 kg	150 kg

FWH



Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
FWH		1	71123801	9002719020158

UH



Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
UH		1	71123701	9002719020080

WH



Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
WH		1	71123901	9002719033493

Technická Data:

	FWH	UH	WH
Popis výrobku	Flexibilní nástěnný držák	Univerzální držák	Nástěnný držák
Materiál	ABS zesíleno sklolaminátem	ABS zesíleno sklolaminátem	ABS plast
Povrch	-	-	-
Barva	Černá	Černá	černá/červená
Hmotnost	1300 g	500 g	300 g
Pracovní rozsah	Jemné nastavení výšky 87 mm	Jemné nastavení výšky 80 mm	Jemné nastavení výšky 80 mm
Závit stativu	5/8"	1/4" a 5/8"	1/4" a 5/8"
Přepravní délka	319 mm	160 mm	130 mm
Max. zatížení	5 kg	1 kg	1 kg

MH

Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
MH		1	71124001	9002719033509



NK1

Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
NK1		1	71128501	9002719018933



LASERY

GA-SET

Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
GA-SET		1	71115941	9002719023913



Technická Data:	MH	NK1	GA-SET
Popis výrobku	Magnetický držák	Náklonový klín	Sada závitových adaptérů pro stavební a kompaktní stativy SOLA
Materiál	ABS plast	Litý hliník	Hliník
Povrch	-	S povrchovou úpravou	Eloxovaný
Barva	Červená	Černá	Stříbrná/černá
Hmotnost	70 g	950 g	-
Pracovní rozsah	-	-10° až +100°	-
Závit stativu	-	5/8"	1/4" na 5/8" a 5/8" na 1/4"
Přepravní délka	110 mm	70 mm	-
Max. zatížení	1 kg	-	-

FL



Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
FL		1	71132101	9002719009092

ML 5



Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
ML 5		1	71130501	9002719013013

LB GREEN



Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
LB GREEN		1	71124601	9002719019220

➤ Lepší viditelnost laserových čar ve světlém prostředí. Žádné ochranné brýle proti laseru

Technická Data:

	FL	ML 5	LB GREEN
Popis výrobku	Flexi lať	Měřičská lať	Laserové brýle
Materiál	Hliník	Hliník	Plast
Povrch	Eloxovaný	Eloxovaný	-
Barva	Stříbrná/červená	Stříbrná	Zelená
Zvláštnosti	Krabicová vodováha k polohování	5 článků	-
Rozměr	-	-	150 x 60 x 50 mm
Stupnice	mm/cm, s potiskem	cm/dm, s potiskem	-
Hmotnost	890 g	2200 g	-
Pracovní rozsah	32 - 240 cm	0 - 500 cm	-
Převážná délka	132 cm	122 cm	-

LB RED

Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
LB RED	☐	1	71124501	9002719009122

➤ Lepší viditelnost laserových čar ve světlém prostředí. Žádné ochranné brýle proti laseru



ZLM GREEN

Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
ZLM GREEN	○	1	71126301	9002719019237



ZS RED

Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
ZS RED	☐	1	71126401	9002719022893



Technická Data:	LB RED	ZLM GREEN	ZS RED
Popis výrobku	Laserové brýle	Terč	Terč
Materiál	Plast	Plast	Plast
Povrch	-	-	-
Barva	Červená	Zelená, reflexní	Červená, reflexní
Zvláštnosti	-	Magnetický	Magnetický, s opěrou a otvorem pro hřebík
Rozměr	150 x 60 x 50 mm	100 x 70 x 19 mm	115 x 75 x 12 mm
Stupnice	-	cm/inch, s potiskem	cm/inch, s potiskem
Hmotnost	-	-	-
Pracovní rozsah	-	-	-
Přepravní délka	-	-	-

LASERTRONIC ELWX 60



Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
LASERTRONIC ELWX 60	60		1	71050801	9002719032502

- ▶ Tolerance měření modulu Solatronic:
0,05° při 0° a 90°
0,1° mezi 1° a 89°
- ▶ Přepínatelné zobrazení sklonu ve °, %, mm/m a in/ft
- ▶ Funkce „Hold“ pro ukládání naměřených hodnot a pro přenos úhlů
- ▶ Možnost zvukového navádění v obtížných světelných podmínkách
- ▶ Komfortní odečítání hodnot díky reverznímu zobrazení při měření otočeném o 180°
- ▶ Stupeň krytí IP65

Příslušenství zahrnuté v dodávce

- ▶ 2 x 1,5 V tužková baterie (AAA)

Volitelné příslušenství

- ▶ Viz tabulka s příslušenstvím

Technická Data:

	LASERTRONIC ELWX 60
Popis výrobku	Laserová vodováha s elektronickým sklonoměrem
Materiál	Hliník
Povrch	Eloxovaný
Barva	Stříbrná
Hmotnost profilu	890 g/m
Tolerance měření ve standardní poloze	0.25 mm/m (0.014°)
Počet horizontálních libel	1
Počet vertikálních libel	1
Zvláštnosti	Modul Solatronic
Měřicí plocha	Eloxovaný
Magnet	-
Úchyty	-
Koncovka	1dil. + 2dil.
Rozměr	59 x 27 mm
Napájení	2 x 1,5 V tužková baterie (AAA)
Doba provozu (při 20 °C)	16 h
Laserová třída	2, DIN EN 60825-1 : 2007-10
Výstupní výkon	< 1.0 mW
Vlnová délka	650 nm
Tolerance měření laseru	±0.15 mm/m (0.008°)

LASERTRONIC ELWXM 80

Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
LASERTRONIC ELWXM 80	80		1	71051101	9002719014560



- Tolerance měření modulu Solatronic:
0,05° při 0° a 90°
0,1° mezi 1° a 89°
- Přepínatelné zobrazení sklonu ve °, %, mm/m a in/ft
- Funkce „Hold“ pro ukládání naměřených hodnot a pro přenos úhlů
- Možnost zvukového navádění v obtížných světelných podmínkách
- Komfortní odečítání hodnot díky reverznímu zobrazení při měření otočeném o 180°
- Stupeň krytí IP65

Příslušenství zahrnuté v dodávce

- 2 x 1,5 V tužková baterie (AAA)


Volitelné příslušenství

- Viz tabulka s příslušenstvím

Technická Data:

	LASERTRONIC ELWXM 80
Popis výrobku	Laserová vodováha s elektronickým sklonoměrem
Materiál	Hliník
Povrch	Eloxovaný
Barva	Stříbrná
Hmotnost profilu	890 g/m
Tolerance měření ve standardní poloze	0.25 mm/m (0.014°)
Počet horizontálních libel	1
Počet vertikálních libel	1
Zvláštnosti	Modul Solatronic
Měřicí plocha	Eloxovaný
Magnet	Feritový pólový nástavec
Úchyty	-
Koncovka	1 díl. + 2 díl.
Rozměr	59 x 27 mm
Napájení	2 x 1,5 V tužková baterie (AAA)
Doba provozu (při 20 °C)	16 h
Laserová třída	2, DIN EN 60825-1 : 2007-10
Výstupní výkon	< 1.0 mW
Vlnová délka	650 nm
Tolerance měření laseru	±0.15 mm/m (0.008°)

PROFILINE LWX 60

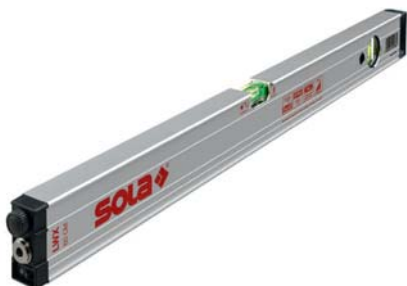

Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
PROFILINE LWX 60	60		1	71050901	9002719010739

- ▶ Nejvyšší přesnost měření
- ▶ Extra silný hliníkový profil s vyztužujícími žebry pro maximální stabilitu
- ▶ Kompaktní libely z nerozbitného akrylového skla se zvětšovací čočkou (+20 %) a 30 lety záruky na těsnost
- ▶ Lepší čitelnost za šera díky optimalizovanému svítivému povrchu od společnosti SOLA
- ▶ Optimální ochrana před poškozením díky protinázorovým koncovkám

Příslušenství zahrnuté v dodávce

- ▶ 2 x 1,5 V tužková baterie (AAA)

Volitelné příslušenství

- ▶ Viz tabulka s příslušenstvím

Technická Data:

	PROFILINE LWX 60
Popis výrobku	Laserová vodováha
Materiál	Hliník
Povrch	Eloxovaný
Barva	Stříbrná
Hmotnost profilu	890 g/m
Tolerance měření ve standardní poloze	0.25 mm/m (0.014°)
Počet horizontálních libel	1
Počet vertikálních libel	1
Zvláštnosti	-
Měřicí plocha	Eloxovaný
Magnet	-
Úchyty	-
Koncovka	1dil. + 2dil.
Rozměr	59 x 27 mm
Napájení	2 x 1,5 V tužková baterie (AAA)
Doba provozu (při 20 °C)	16 h
Laserová třída	2, DIN EN 60825-1 : 2007-10
Výstupní výkon	< 1.0 mW
Vlnová délka	650 nm
Tolerance měření laseru	0.25 mm/m (0.014°)

ST

Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
ST		1	71116101	9002719009085



WP

Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
WP		1	71114101	9002719009078



NB

Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
NB		1	71118701	9002719012986



Technická Data:	ST	WP	NB
Popis výrobku	Dělič paprsků	Pětiboký hranol	Vyrovnávací základna
Zvláštnosti	Magnetický	Magnetický	-
Rozměr	42 x 26 mm	42 x 26 mm	150 x 81 x 150 mm
Nivelace	90° a horizontální kolmý paprsek	Úhel 90°	2 šrouby s rýhovanou hlavou
Upevnění stativu	-	-	5/8"
Pracovní rozsah	Lze otáčet o 360°	Lze otáčet o 360°	Lze otáčet o 360°



LASEROVÉ DÁLKOMĚRY



DÁLKOMĚRY


Digitální měření vzdálenosti má oproti běžnému měření skládacím nebo pásmovým metrem mnoho výhod. Měření je realizováno během několika málo sekund velmi přesně a komfortně. Navíc mohou přístroje stisknutím tlačítka vypočítat obsah nebo objem.

Laserem se pro účely měření zaměří cílový bod. Poté následuje laserový impuls dálkoměru, čímž se spustí proces měření. Impuls se odrazí od cílového bodu a je přijat fotobuňkou v přístroji. Tak lze z časového intervalu mezi vysláním a odrazem laseru změřit přesnou vzdálenost. V praxi používá společnost SOLA metodu, při které se změní fázový posun mezi externím pulsem a interním referenčním pulsem.


U laserového měření je k zaměření potřebná pouze malá plocha. U měření ultrazvukem musí být tato plocha o mnoho větší, aby mohla odrazit relevantní množství zvukových vln. Laserové dálkoměry jsou ohledně svého použití jednodušší a přesnější než ultrazvukové dálkoměry a mnohem komfortnější než měření skládacím a pásmovým metrem.

	VECTOR 20	VECTOR 40	VECTOR 80	VECTOR 100
Měření délky	■	■	■	■
Měření plochy		■	■	■
Měření objemu			■	■
Měření minima / maxima		■	■	■
Trvalé měření	■	■	■	■
Nepřímé měření 3 bodů		■	■	■
Nepřímé měření 2 bodů			■	■
Přičítání / odečítání			■	■
Paměť měřených hodnot			■	■
Snímač sklonu				■
Nepřímé měření prostřednictvím úhlu				■
Nepřímé měření vzdálenosti				■
Automatické měření délky				■


Měření délky




Nepřímé měření 3 bodů




Měření plochy




Nepřímé měření 2 bodů




Měření objemu




Nepřímé měření prostřednictvím úhlu




Měření minima / maxima




Nepřímé měření vzdálenosti



Trvalé měření



Automatické měření délky





SNADNÉ OVLÁDÁNÍ

Jedno stisknutí tlačítka a vaše často používané funkce jsou připraveny ke spuštění. Navigace na displeji je intuitivní a rychlá díky dalším úrovním funkcí a nastavením.



Měření minima / maxima

Určíte minimální a maximální vzdálenosti tak, že změříte nejkratší vzdálenost mezi 2 body nebo nejdelší vzdálenost, např. při úhlopříčném rozměru.



Malý a skladný (Vector 20)



Dotyková obrazovka pro rychlé a snadné ovládání (Vector 100 pro)



Krytí IP 65 (Vector 100 pro)

LASEROVÉ DÁLKOMĚRY			
VECTOR 100 PRO		 	Strana 86
VECTOR 80			Strana 87
VECTOR 40			Strana 88
VECTOR 20			Strana 89

VECTOR 100 PRO



Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
VECTOR 100 PRO		1	71023101	9002719034964

- › Funkce kamery (s dvojnásobným a čtyřnásobným přiblížením) pro snadnější orientaci na cílový bod
- › Rozhraní Bluetooth pro přenos dat na kompatibilní aplikace
- › Snímač sklonu pro nivelaci a měření úhlů
- › Dotyková obrazovka pro rychlé a snadné ovládání
- › Stupeň krytí IP65
- › Čtyřřádkový podsvícený displej

Příslušenství zahrnuté v dodávce

- › Opaskové pouzdro
- › Datový a nabíjecí kabel
- › 3 x akumulátor Ni-MH 1,2 V (3 x 850 mAh)



Technická Data:

	VECTOR 100 PRO
Popis výrobku	Laserový dálkoměr
Rozměr	115 x 50 x 25 mm
Tolerance měření	±1,50 mm
Provozní teplota	0 °C až +40 °C
Upevnění stativu	1/4"
Stupeň krytí	IP65
Napájení	3 x akumulátor Ni-MH 1,2 V (3 x 850 mAh)
Doba provozu (při 20 °C)	5000 měření
Laserová třída	2, DIN EN 60825-1 : 2007-10
Výstupní výkon	< 1.0 mW
Vlnová délka	635 nm
Skladovací teplota	-10 °C až +60 °C
Dosah	0,2 až 100 m

VECTOR 80

Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
VECTOR 80		1	71021101	9002719030768

- › Snadné ovládání
- › Čtyřřádkový podsvícený displej
- › Měkká rukojeť a ergonomický design
- › Automaticky ukládá 20 naměřených hodnot
- › Vhodné pro vnitřní i venkovní použití
- › Multifunkční koncovka



Příslušenství zahrnuté v dodávce

- › Opaskové pouzdro
- › Spona k připevnění na opasek
- › Šroubovák pro VECTOR
- › 2 x 1,5 V tužková baterie (AAA)

Technická Data:

VECTOR 80

Popis výrobku	Laserový dálkoměr
Rozměr	115 x 52 x 32 mm
Tolerance měření	±1,50 mm
Provozní teplota	0 °C až +40 °C
Upevnění stativu	-
Stupeň krytí	IP54
Napájení	2 x 1,5 V tužková baterie (AAA)
Doba provozu (při 20 °C)	5000 měření
Laserová třída	2, DIN EN 60825-1 : 2007-10
Výstupní výkon	< 1.0 mW
Vlnová délka	635 nm
Skladovací teplota	-10 °C až +60 °C
Dosah	0,2 m až 80 m

VECTOR 40



Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
VECTOR 40		1	71020101	9002719030751

- › Snadné ovládání
- › Čtyřřádkový podsvícený displej
- › Měkká rukojeť a ergonomický design
- › Kompaktní, lehký, praktický
- › Automatické vypínání



Příslušenství zahrnuté v dodávce

- › Spona k připevnění na opasek
- › 2 x 1,5 V tužková baterie (AAA)

Technická Data:

	VECTOR 40
Popis výrobku	Laserový dálkoměr
Rozměr	120 x 48 x 27 mm
Tolerance měření	±1,50 mm
Provozní teplota	0 °C až +40 °C
Upevnění stativu	-
Stupeň krytí	IP42
Napájení	2 x 1,5 V tužková baterie (AAA)
Doba provozu (při 20 °C)	5000 měření
Laserová třída	2, DIN EN 60825-1 : 2007-10
Výstupní výkon	< 1.0 mW
Vlnová délka	650 nm
Skladovací teplota	-10 °C až +60 °C
Dosah	0,2 m až 40 m

VECTOR 20

Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
VECTOR 20		1	71019101	9002719033523

- Snadné ovládání
- Dvouřádkový podsvícený displej
- Měkká rukojeť a ergonomický design
- Kompaktní, lehký, praktický
- Automatické vypínání



Příslušenství zahrnuté v dodávce

- Spona k připevnění na opasek
- 2 x 1,5 V tužková baterie (AAA)



Technická Data:

VECTOR 20

Popis výrobku	Laserový dálkoměr
Rozměr	100 x 38 x 24 mm
Tolerance měření	±2.00 mm
Provozní teplota	0 °C až +40 °C
Upevnění stativu	-
Stupeň krytí	IP42
Napájení	2 x 1,5 V tužková baterie (AAA)
Doba provozu (při 20 °C)	5000 měření
Laserová třída	2, DIN EN 60825-1 : 2007-10
Výstupní výkon	< 1.0 mW
Vlnová délka	650 nm
Skladovací teplota	-10 °C až +60 °C
Dosah	0,2 m až 20 m



SKLÁDACÍ METRY



PŘESNOST MĚŘENÍ

Všechny skládací metry SOLA odpovídají třídě III podle norem EC. Tato úroveň přesnosti musí být dle norem uvedena na skládacích metrech.

DŘEVĚNÉ METRY

Dřevěné metry SOLA jsou vyrobeny ze severské břízy nebo buku. Bříza: Vzhledem k drsnému podnebí severu strom roste velmi pomalu, což dává dřevu vysoký stupeň pružnosti. Buk: Má vysoký stupeň tvrdosti a je tedy silně odolný proti oděru.

PLASTOVÉ METRY

Skládací metry SOLA z polyamidu jsou z 25% vyztužené skleněnými vlákny. To má za následek, že jsou zpravidla méně křehké při nízkých teplotách. Poznámka: pružnost těchto materiálů zajišťuje velmi dlouhou životnost.

Odchylka ± mm po celé délce			
délka	třída I	třída II	třída III
1 m	0.20	0.50	1.00
2 m	0.30	0.70	1.40
2.4 m	0.40	0.90	1.80

ZPŮSOBY ZNAČENÍ

Od 26. února 2014 je členskými státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru aplikována směrnice 2014/32/EU Evropského parlamentu. Tato směrnice obsahuje postupy, podle nichž výrobci měřících zařízení musí deklarovat shodu se specifikací. Viz. následující značení:

1. Nominální délka měřícího zařízení
2. Označení CE
3. Rok výroby
4. Úřední značení pro váhy a míry
5. Třída přesnosti
6. Název výrobce nebo registrovaná ochranná známka





KONTROLA

Dřevo a sekce skládacích metrů jsou průběžně kontrolovány a tříděny. Pouze 4% z kmene stromu dosáhnou požadované normy pro dřevěné skládací metry SOLA.





LAKOVÁNÍ / OCHRANA DŘEVA

Všechny části dřevěných skládacích metrů byly dvakrát ponořeny ve vodě rozpustném laku. Ochranný lak je odolný UV záření.

SPOJE

Spoje skládacích metrů SOLA jsou vyrobeny z vysoce kvalitní epoxydované švédské oceli a tak vydrží nejtvrďší povětrnostní podmínky.

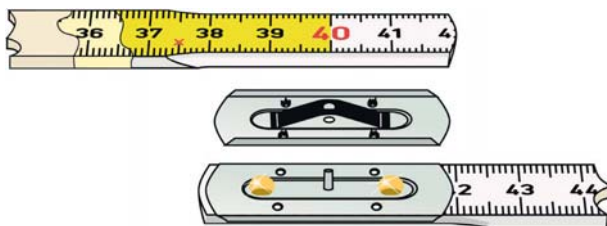

DŘEVĚNÉ SKLÁDACÍ METRY		
H 2/10		Strana 96
HC 2/10		Strana 96
H 2.4/12		Strana 96
H 1/6		Strana 97
HW 2/10		Strana 97
HG 2/10		Strana 97
HF 2/10		Strana 98
HB 2/10		Strana 98
PLASTOVÉ SKLÁDACÍ METRY		
HK 2/10 W		Strana 99
HK 2/10 G		Strana 99
HKM 1/10 W		Strana 99

H 2/10



Model	L [m]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
H 2/10	2		50	53010101	9002719018117
H 2/10	2		10	53010201	9002719018124

- › Severská břiza zajišťuje vysoký stupeň pružnosti a odolnosti proti prasknutí
- › Skryté spoje pro lepší čitelnost
- › Vysoce odolný ochranný lak proti oděru, nečistotám a vlhkosti
- › Robustní spoje z vysoce kvalitní pružinové oceli s epoxidovou povrchovou úpravou pro optimální ochranu proti korozi

HC 2/10



Model	L [m]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
HC 2/10	2		10	53010501	9002719018148

- › Severská břiza zajišťuje vysoký stupeň pružnosti a odolnosti proti prasknutí
- › Skryté spoje pro lepší čitelnost
- › Vysoce odolný ochranný lak proti oděru, nečistotám a vlhkosti
- › Robustní spoje z vysoce kvalitní pružinové oceli s epoxidovou povrchovou úpravou pro optimální ochranu proti korozi
- › Inverzní stupnice pro měření přímo na obrobku

H 2.4/12



Model	L [m]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
H 2.4/12	2.4		10	53010801	9002719035435

- › Délka 2,4 m zvláště vhodná pro suchou a interiérovou výstavbu
- › Severská břiza zajišťuje vysoký stupeň pružnosti a odolnosti proti prasknutí
- › Skryté spoje pro lepší čitelnost
- › Vysoce odolný ochranný lak proti oděru, nečistotám a vlhkosti
- › Robustní spoje z vysoce kvalitní pružinové oceli s epoxidovou povrchovou úpravou pro optimální ochranu proti korozi

Technická Data:

	H 2/10	HC 2/10	H 2.4/12
Popis výrobku	Originální švédský skládací metr	Originální švédský skládací metr	Originální švédský skládací metr
Materiál	Severská břiza	Severská břiza	Severská břiza
Povrch	Lakovaný, přírodní	Lakovaný, přírodní	Lakovaný, přírodní
Stupnice	mm/cm, dvoudílná, s oboustranným potiskem	mm/cm, dvoudílná, s oboustranným potiskem	mm/cm, dvoudílná, s oboustranným potiskem
Počet segmentů	10	10	12
Tloušťka segmentů	2.4 mm	2.4 mm	2.4 mm
ES třída přesnosti	III	III	III
Spoje	Ocel, epoxidový nátěr	Ocel, epoxidový nátěr	Ocel, epoxidový nátěr

H 1/6

Model	L [m]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
H 1/6	1		10	53011101	9002719018155

- Severská břiza zajišťuje vysoký stupeň pružnosti a odolnosti proti prasknutí
- Skryté spoje pro lepší čitelnost
- Vysoce odolný ochranný lak proti oděru, nečistotám a vlhkosti
- Robustní spoje z vysoce kvalitní pružinové oceli s epoxidovou povrchovou úpravou pro optimální ochranu proti korozi



HW 2/10

Model	L [m]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
HW 2/10	2		50	53020501	9002719018193
HW 2/10	2		10	53020601	9002719018209

- Výběrové bukové dřevo pro vysokou tvrdost a pevnost
- Skryté spoje pro lepší čitelnost
- Vysoce odolný ochranný lak proti oděru, nečistotám a vlhkosti
- Robustní spoje z vysoce kvalitní pružinové oceli s epoxidovou povrchovou úpravou pro optimální ochranu proti korozi



HG 2/10

Model	L [m]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
HG 2/10	2		50	53020101	9002719018162
HG 2/10	2		10	53020201	9002719018179

- Výběrové bukové dřevo pro vysokou tvrdost a pevnost
- Skryté spoje pro lepší čitelnost
- Vysoce odolný ochranný lak proti oděru, nečistotám a vlhkosti
- Robustní spoje z vysoce kvalitní pružinové oceli s epoxidovou povrchovou úpravou pro optimální ochranu proti korozi



Technická Data:	H 1/6	HW 2/10	HG 2/10
Popis výrobku	Originální švédský skládací metr	Skládací metr	Skládací metr
Materiál	Severská břiza	Buk	Buk
Povrch	Lakovaný, přírodní	Lakovaný, bílý	Lakovaný, žlutý
Stupnice	mm/cm, dvoudílná, s oboustranným potiskem	mm/cm, dvoudílná, s oboustranným potiskem	mm/cm, dvoudílná, s oboustranným potiskem
Počet segmentů	6	10	10
Tloušťka segmentů	2.4 mm	3.2 mm	3.2 mm
ES třída přesnosti	III	III	III
Spoje	Ocel, epoxidový nátěr	Ocel, epoxidový nátěr	Ocel, epoxidový nátěr

HF 2/10



Model	L [m]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
HF 2/10	2		50	53021101	9002719018223
HF 2/10	2		10	53021201	9002719018230

- Výběrové bukové dřevo pro vysokou tvrdost a pevnost
- Skryté spoje pro lepší čitelnost
- Vysoce odolný ochranný lak proti oděru, nečistotám a vlhkosti
- Robustní spoje z vysoce kvalitní pružinové oceli s epoxidovou povrchovou úpravou pro optimální ochranu proti korozi

HB 2/10



Model	L [m]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
HB 2/10	2		10	53060601	9002719016915

- Výběrové bukové dřevo pro vysokou tvrdost a pevnost
- Vnitřní spoje pro kompletní stupnici bez přerušení
- Vysoce odolný ochranný lak proti oděru, nečistotám a vlhkosti
- Tvrzené spoje z pružinové oceli odolné proti opotřebení pro dlouhou životnost

Technická Data:

	HF 2/10	HB 2/10
Popis výrobku	Skládací metr	Skládací metr
Materiál	Buk	Buk
Povrch	Lakovaný, bílý/žlutý	Lakovaný, bílý
Stupnice	mm/cm, dvoudílná, s oboustranným potiskem	mm/cm, dvoudílná, s oboustranným potiskem
Počet segmentů	10	10
Tloušťka segmentů	3.2 mm	3.2 mm
ES třída přesnosti	III	III
Spoje	Ocel, epoxidový nátěr	Pružinová ocel, vnitřní

HK 2/10 W

Model	L [m]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
HK 2/10 W	2		10	53030201	9002719018278


- › Sklolaminátem vyztužený plast s vysokou elasticitou zajišťuje dlouhou životnost
- › Vnitřní spoje pro kompletní stupnici bez přerušení
- › Odolný proti chladu a vlhkosti
- › Elektricky nevodivý



HK 2/10 G

Model	L [m]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
HK 2/10 G	2		10	53030101	9002719018261

- › Sklolaminátem vyztužený plast s vysokou elasticitou zajišťuje dlouhou životnost
- › Vnitřní spoje pro kompletní stupnici bez přerušení
- › Odolný proti chladu a vlhkosti
- › Elektricky nevodivý

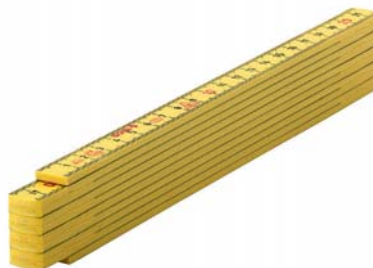

HKM 1/10 W

Model	L [m]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
HKM 1/10 W	1		10	53031301	9002719018292


- › Sklolaminátem vyztužený plast s vysokou elasticitou zajišťuje dlouhou životnost
- › Vnitřní spoje pro kompletní stupnici bez přerušení
- › Odolný proti chladu a vlhkosti
- › Elektricky nevodivý



Technická Data:	HK 2/10 W	HK 2/10 G	HKM 1/10 W
Popis výrobku	Skládací metr	Skládací metr	Skládací metr
Materiál	Polyamid, vyztužený sklolaminátem	Polyamid, vyztužený sklolaminátem	Polyamid, vyztužený sklolaminátem
Povrch	Bílá	Žlutý	Bílá
Stupnice	mm/cm, dvoudílná, s oboustranným potiskem	mm/cm, dvoudílná, s oboustranným potiskem	mm/cm, dvoudílná, s oboustranným potiskem
Počet segmentů	10	10	10
Tloušťka segmentů	3.2 mm	3.2 mm	3.2 mm
ES třída přesnosti	III	III	III
Spoje	Plast, vnitřní	Plast, vnitřní	Plast, vnitřní



SVINOVACÍ METRY

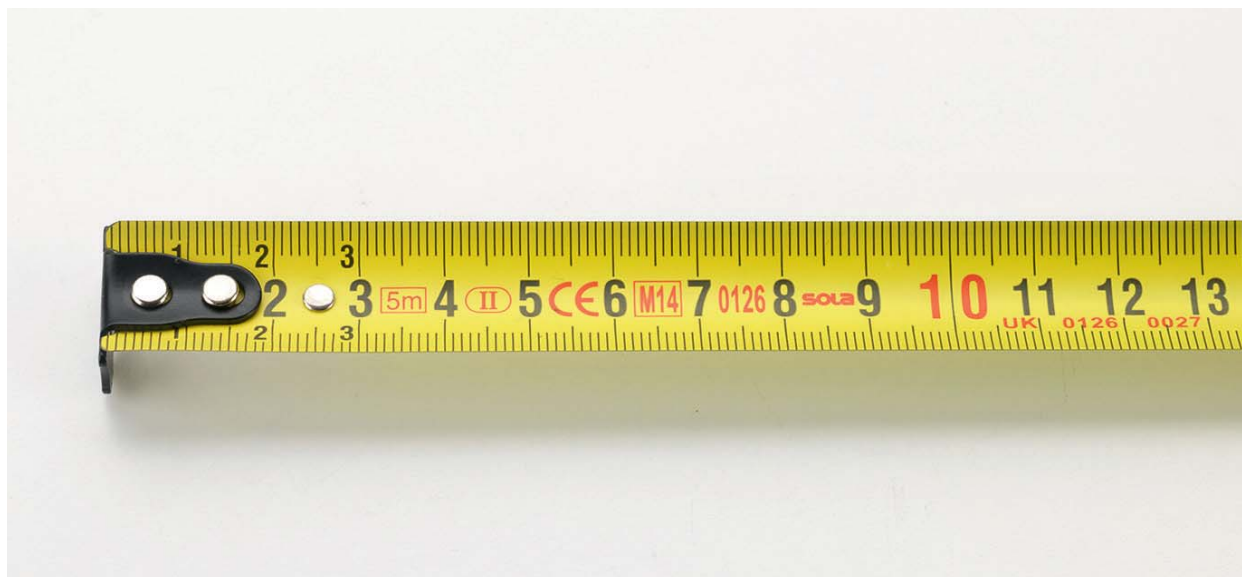**PŘESNOST MĚŘENÍ**

Všechny svinovací metry SOLA odpovídají třídě I nebo třídě II v souladu s normami EC. Proto můžeme zaručit nejvyšší přesnost měření.

Odchylka ± mm po celé délce			
délka	třídy I	třídy II	třídy III
2 m	0.30	0.70	1.40
3 m	0.40	0.90	1.80
5 m	0.60	1.30	2.60
8 m	0.90	1.90	3.80
10 m	1.10	2.30	4.60

ZPŮSOBY ZNAČENÍ


Od 26. února 2014 je členskými státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru aplikována směrnice 2014/32/EU Evropského parlamentu. Viz. následující značení:

1. Nominální délka měřicího zařízení
2. Označení CE
3. Rok výroby
4. Úřední značení pro váhy a míry
5. Třída přesnosti
6. Název výrobce nebo registrovaná ochranná známka

**NAVÍJENÍ PÁSMO**


Hybnost pásma a výsledný dopad koncového háčku je jemně absorbován tlumičem. Tím se výrazně zvyšuje životnost pásma. Díky systému SOLA mají metry velmi hladký chod pásma. Pásmo je optimálně navinuté prostorově úsporným způsobem; pouzdro je menší a ergonomické.

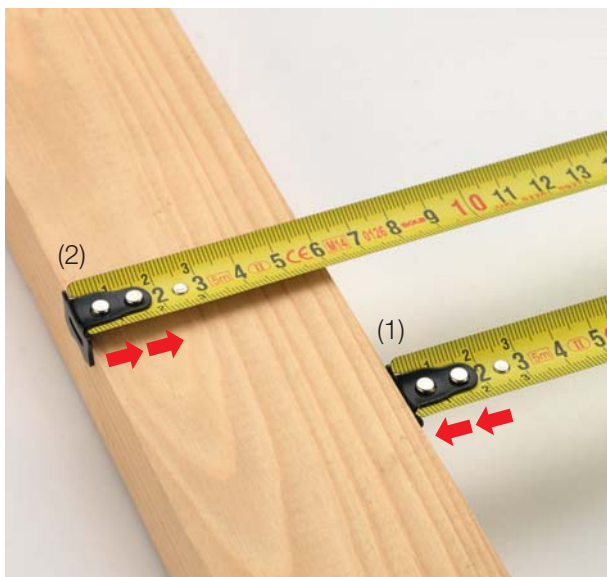

**HÁČKY**

Posuvný háček přispívá k vysoké přesnosti pásma. Jak pro měření přiložením (1) háčku; tak pro měření zaseknutím háčku (2). Posuvná vzdálenost háčku odpovídá šířce háčku. Háček je velmi citlivý na rozbití, proto byl několikanásobně posílen:

- Posílený obal
- Nýtovaný koncový háček:
 - 2 nýty 2/3 m
 - 3 nýty 5 m
 - 4 nýty 8/10 m

**STRUKTURA PÁSMO**

Svinovací metry SOLA jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli s vysokým obsahem uhlíku. Všechny modely jsou matné a neodráží lesk. Díky tomu je radost s těmito metry pracovat.

**ARETACE**

Modely Big T, Tri-Matic a Popular od společnosti SOLA jsou vybaveny brzdovým mechanismem dvou částí. Díky tomu je možné pásmo zamknout s milimetrovou přesností. Pásmo bez této dvoudílné brzdy má tu nevýhodu, že při stisknutí tlačítka brzdy, je pásmo taženo zpět do pouzdra a to až o 10 mm.

STAND-OUT

Aby se dosáhlo co nejvyššího inflexního bodu, konkávnost pásma musí být optimálně nastavena. Velmi vysoká konkávnost ovšem snižuje klidný chod. Pásmo SOLA jsou však optimálně nastavena.

Díky vysokému podílu uhlíku 0,8% je pásmo tvrdé, odolné a disponuje vysokou životností.

SVINOVACÍ METRY			
BIG T	 		Strana 106
PRO-TM	 		Strana 106
TRI-MATIC	 		Strana 106
POPULAR	 		Strana 107
PROTECT M	 		Strana 107
UNI-MATIC	 		Strana 107
PRO-FLEX	 		Strana 108
COMPACT	 		Strana 108
COMPACT M	 		Strana 108
VIDEO-FLEX	 		Strana 109
TALMETER	 		Strana 109

BIG T



Model	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
BIG T 5	5	19		5	50021301	9002719014676
BIG T 8	8	25		5	50021401	9002719014683

- Optimální dvoudílné plastové pouzdro se zvýšenou odolností
- Bezpečná manipulace díky protiskluzovému povrchu a ergonomickému tvaru
- Přesná dvoudílná brzda pro přesné vnitřní měření
- Šetné zastavení pásma díky dvoudílnému plastovému krytu
- Snazší odečítání naměřených hodnot díky průhlednému koncovému háku
- Optimalizovaná manipulace díky patentované, odnímatelné sponě na opasek

PRO-TM



Model	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
PRO-TM 3	3	19		5	50022001	9002719023180
PRO-TM 5	5	19		5	50022101	9002719023197
PRO-TM 8	8	25		5	50022201	9002719023203

- Nerozbitné dvoudílné plastové pouzdro
- Přesná dvoudílná brzda pro přesné vnitřní měření
- Tlumič pro šetné zastavení pásma
- Dlouhodobá přesnost a ochrana proti poškození díky zesílenému začátku pásma
- Kovová spona pro bezpečnější práci ve výškách
- Koncový hák s drážkou umožňuje upevnění na hřebících nebo šroubech

TRI-MATIC



Model	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
TM 3	3	13		6	50023201	9002719002741
TM 5	5	19		6	50023301	9002719003151
TM 8	8	25		6	50023401	9002719003168
TM 10	10	25		6	50023501	9002719008934
TM 3	3	13		1	50023701	9002719010241
TM 5	5	19		1	50023801	9002719010289

- ABS plastové pouzdro odolné proti nárazu
- Praktický, kompaktní tvar pouzdra
- Přesná dvoudílná brzda pro přesné vnitřní měření
- Tlumič pro šetné zastavení pásma
- Dlouhodobá přesnost a ochrana proti poškození díky zesílenému začátku pásma
- Robustní ocelová spona na opasek pro bezpečné upevnění

Technická Data:

	BIG T	PRO-TM	TRI-MATIC
Popis výrobku	Svinovací metr	Svinovací metr	Svinovací metr
Stupnice	mm	mm	mm
ES třída přesnosti	I	I	I
Materiál pásma	Ocel	Ocel	Ocel
Povrch pásma	Matný lak, žlutý	Matný lak, žlutý	Matný lak, žlutý
Koncový hák	Plast, 2díln., posuvný	Nerezová ocel, posuvný	Nerezová ocel, posuvný
Aretace pásma	Brzda, 2polohová	Brzda, 2polohová	Brzda, 2polohová
Nýty pro koncový hák	3	2	2
Tlumení koncového háku	Tlumič	Tlumič	Tlumič
Zesílení pásma	Plast	Nerezová ocel	Nerezová ocel
Materiál pouzdra	ABS/TPE	ABS/TPE	ABS
Barva pouzdra	Červená/ černá	Červená/ černá	Chromovaná
Spona k připevnění na opasek	Plast, 2díln.	Nerezová ocel	Nerezová ocel
Náhradní pásmo	Na vyžádání	-	Na vyžádání

POPULAR

Model	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
PP 3	3	13		10	50024201	9002719011958
PP 5	5	19		6	50024301	9002719012146
PP 8	8	25		6	50024401	9002719016144
PP 3	3	13		45	50024701	9002719002789
PP 5	5	19		30	50024801	9002719002918

- › Nerozbitné dvoudílné plastové pouzdro
- › Bezpečná manipulace díky protiskluzovému povrchu a ergonomickému tvaru
- › Přesná dvoudílná brzda pro přesné vnitřní měření
- › Tlumič pro šetrné zastavení pásma
- › Dlouhodobá přesnost a ochrana proti poškození díky zesílenému začátku pásma
- › Robustní ABS plastová spona na opasek pro bezpečné upevnění



PROTECT M

Model	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
PE M 525	5	25		6	50570601	9002719035664

- › Nerozbitné dvoudílné plastové pouzdro
- › Bezpečná manipulace díky protiskluzovému povrchu a ergonomickému tvaru
- › Přesná boční aretace pásma pro přesná vnitřní měření
- › Praktický, kompaktní tvar pouzdra
- › Dlouhodobá přesnost a ochrana proti poškození díky zesílenému začátku pásma
- › Magnetický koncový hák



UNI-MATIC

Model	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
UM 2	2	16		6	50012401	9002719002758
UM 3	3	16		6	50012501	9002719002765
UM 5	5	16		6	50012601	9002719002772

- › ABS plastové pouzdro odolné proti nárazu
- › Praktický, kompaktní tvar pouzdra
- › Boční aretace pásma pro přesná vnitřní měření
- › Dlouhodobá přesnost a ochrana proti poškození díky zesílenému začátku pásma
- › Robustní ocelová spona na opasek pro bezpečné upevnění



Technická Data:	POPULAR	PROTECT M	UNI-MATIC
Popis výrobku	Svinovací metr	Svinovací metr	Svinovací metr
Stupnice	mm	mm	mm
ES třída přesnosti	II	II	II
Materiál pásma	Ocel	Ocel	Ocel
Povrch pásma	Matný lak, žlutý	Matný lak, žlutý	Matný lak, žlutý
Koncový hák	Ocel s povrchovou úpravou, posuvný	Ocel s povrchovou úpravou, posuvný	Nerezová ocel, posuvný
Aretace pásma	Brzda, 2polohová	Brzda, 1polohová	Brzda, 1polohová
Nýty pro koncový hák	2	2	2
Tlumení koncového háku	Tlumič	-	-
Zesílení pásma	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel
Materiál pouzdra	ABS/TPE	ABS/TPE	ABS
Barva pouzdra	Červená/ černá	Červená/ černá	Šedá
Spona k připevnění na opasek	Plast, odnímatelná	Nerezová ocel	Nerezová ocel
Náhradní pásmo	-	-	Na vyžádání

PRO-FLEX



Model	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
PF 3	3	13		6	50014234	9002719019183
PF 5	5	19		6	50014434	9002719019190
PF 3	3	13		50	50027701	9002719017196
PF 5	5	19		30	50027801	9002719017202

- › ABS plastové pouzdro odolné proti nárazu
- › Praktický, kompaktní tvar pouzdra
- › Přesná boční aretace pásma pro přesná vnitřní měření
- › Dlouhodobá přesnost a ochrana proti poškození díky zesílenému začátku pásma
- › Robustní ocelová spona na opasek pro bezpečné upevnění

COMPACT



Model	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
CO 3	3	16		6	50500201	9002719026877
CO 5	5	19		6	50500501	9002719026907
CO 8	8	25		6	50500801	9002719026938
CO 3	3	16		48	50510201	9002719026952
CO 5	5	19		30	50510501	9002719026976
CO 8	8	25		12	50510801	9002719027003

- › ABS plastové pouzdro odolné proti nárazu
- › Praktický, kompaktní tvar pouzdra
- › Přesná boční aretace pásma pro přesná vnitřní měření
- › Dlouhodobá přesnost a ochrana proti poškození díky zesílenému začátku pásma
- › Robustní ocelová spona na opasek pro bezpečné upevnění

COMPACT M



Model	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
COM 5	5	19		6	50520501	9002719030829
COM 8	8	25		6	50520801	9002719030843

- › Magnetický koncový hák
- › Praktický, kompaktní tvar pouzdra
- › Přesná boční aretace pásma pro přesná vnitřní měření
- › Dlouhodobá přesnost a ochrana proti poškození díky zesílenému začátku pásma
- › Robustní ocelová spona na opasek pro bezpečné upevnění

Technická Data:

	PRO-FLEX	COMPACT	COMPACT M
Popis výrobku	Svinovací metr	Svinovací metr	Svinovací metr
Stupnice	mm	mm	mm
ES třída přesnosti	II	II	II
Materiál pásma	Ocel	Ocel	Ocel
Povrch pásma	Matný lak, žlutý	Matný lak, žlutý	Matný lak, žlutý
Koncový hák	Nerezová ocel, posuvný	Ocel s povrchovou úpravou, posuvný	Ocel s povrchovou úpravou, posuvný
Aretace pásma	Brzda, 1polohová	Brzda, 1polohová	Brzda, 1polohová
Nýty pro koncový hák	2	2	2
Tlumení koncového háku	-	Tlumič	Tlumič
Zesílení pásma	-	Nerezová ocel	Nerezová ocel
Materiál pouzdra	ABS	ABS	ABS
Barva pouzdra	Červená	Červená	Chromovaná
Spona k připevnění na opasek	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel
Náhradní pásmo	-	-	-

VIDEO-FLEX

Model	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
VF 3	3	13	II	6	50012901	9002719003984



- ABS plastové pouzdro odolné proti nárazu
- Praktický, kompaktní tvar pouzdra
- Trvalá aretace pásma s uvolňovacím tlačítkem
- Komfortní odečítání vnitřních měření průhledítkem
- Dlouhodobá přesnost a ochrana proti poškození díky zesílenému začátku pásma
- Robustní ocelová spona na opasek pro bezpečné upevnění



TALMETER

Model	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
TAL 2	2	16	II	6	51011201	9002719020035
TAL 3	3	16	II	6	51011601	9002719020042



- ABS plastové pouzdro odolné proti nárazu
- Praktický, kompaktní tvar pouzdra
- Trvalá aretace pásma s uvolňovacím tlačítkem
- Vnější a vnitřní měření se značkovací funkcí
- Stupnice pro měření průměru na zadní straně pásma
- Funkce kružítka pro vyznačování kruhových tvarů



Technická Data:

	VIDEO-FLEX	TALMETER
Popis výrobku	Svinovací metr	Svinovací metr
Stupnice	mm	mm
ES třída přesnosti	II	II
Materiál pásma	Ocel	Ocel
Povrch pásma	Matný lak, žlutý	Matný lak, bílý
Koncový hák	Nerezová ocel, posuvný	Nerezová ocel, pevný
Aretace pásma	Aretace	Aretace
Nýty pro koncový hák	2	1
Tlumení koncového háku	-	-
Zesílení pásma	-	-
Materiál pouzdra	ABS	ABS
Barva pouzdra	Šedá	Černá
Spona k připevnění na opasek	Nerezová ocel	-
Náhradní pásmo	Na vyžádání	-




PÁSMOVÉ METRY



Všechny pásma SOLA odpovídají třídě I nebo třídy II v souladu s normami EC. To umožňuje společnosti SOLA, aby zaručila maximální přesnost měření.

Odchyłka ± mm po celé délce			
délka	třídy I	třídy II	třídy III
10 m	1.10	2.30	4.60
20 m	2.10	4.30	8.60
30 m	3.10	6.30	12.60
50 m	5.10	10.30	20.60
100 m	10.10	20.30	40.60

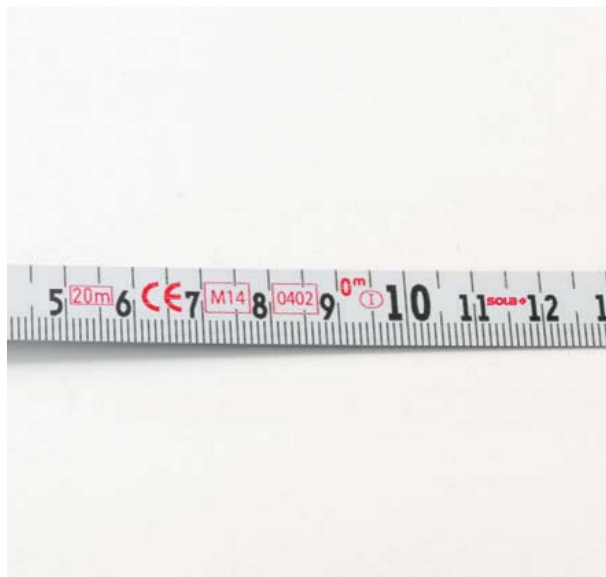

Od 26. února 2014 je členskými státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru aplikována směrnice 2014/32/EU Evropského parlamentu. Tato směrnice obsahuje postupy, podle nichž výrobci měřicích zařízení musí deklarovat shodu se specifikací. Viz. následující značení:


1. Nominální délka měřicího zařízení
2. Označení CE
3. Rok výroby
4. Úřední značení pro váhy a míry
5. Třída přesnosti
6. Název výrobce nebo registrovaná ochranná známka



Ocelová pásma SOLA jsou vyrobena z vysoce kvalitní oceli s vysokým obsahem uhlíku a jsou důkladně potažena nejprve barevným povlakem a poté povlakem průhledným. To poskytuje optimální ochranu proti korozi.

Speciální polyamid tvořící povlak pásma spojuje tuhost oceli s vysokou odolností proti zlomení pásma.

Tajemství spočívá ve správné rovnováze mezi množstvím a kvalitou skleněných vláken. Nekvalitní skleněná vlákna se snadno vytahují, protože obsahují příliš málo jednotlivých vláken. SOLA používá pouze nejlepší kvalitu.

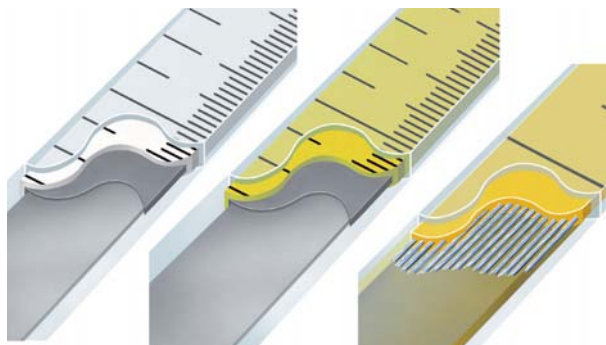



RÁMOVÝ TYP PÁSMA

Pásmo je postaveno na otevřeném rámu. Existují tři hlavní typy ráků:


- Y-rámy: Vysoce kvalitní a stabilní hliníkový rám. Navrženo pro dlouhou životnost.
- V-rámy: Odolný plastový rám. Snadné použití.
- Jednoduché rámy: Vysoce kvalitní lehký hliníkový rám. Snadné použití.

POUZDROVÁ PÁSMA

Pásmo je uzavřeno v pouzdře. To poskytuje maximální ochranu před znečištěním a poškozením. Pouzdra SOLA modelů Futura a Satellite byla vyvinuta v souladu s ergonomickými principy. Jedinečný a praktický design rukojeti Futura byl patentován po celém světě.

MULTIFUNKČNÍ HÁČKY

Všechna dlouhá ocelová pásma od společnosti SOLA mají multifunkční háčky. Mají velmi univerzální využití.

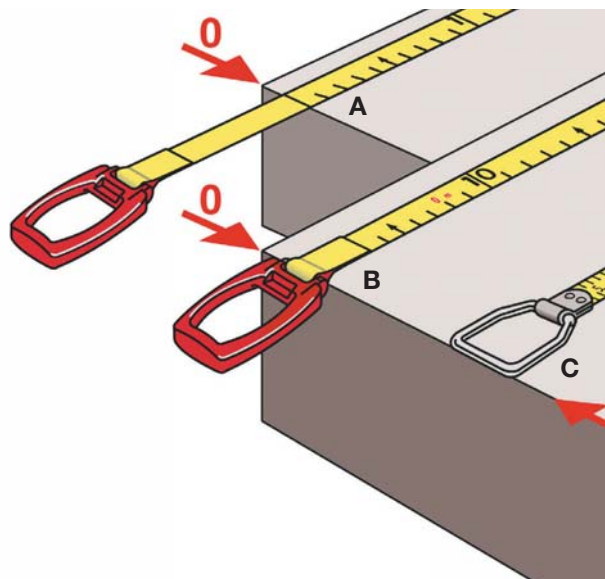

OZNAČENÍ PÁSMA / ŠÍŘKA PÁSMA

SOLA nabízí pásma s různým značením:

- Značení v mm: Na jedné straně značení v mm v černé barvě (čísla a dílky)
- Označení v cm: Na jedné straně značení v cm v černé barvě (čísla a dílky) a v červené (m)

ZPŮSOBY ZAKONČENÍ PÁSMA

- Zakončení A: nulový bod je 10 cm za kroužkem/ háčkem.
- Zakončení B: nulový bod je na konci háčku.
- Zakončení C: nulový bod je na vnější straně kroužku.



OCELOVÉ PÁSMOVÉ METRY			
SURVEYOR C			Strana 116
PROSPECTOR C			Strana 116
SPRINTER			Strana 116
EXPLORER			Strana 117
SATELLITE			Strana 117
PROSPECTOR R			Strana 117
PACER R			Strana 118
TRACKER R			Strana 118
SKLOLAMINÁTOVÉ PÁSMOVÉ METRY			
PROSPECTOR F			Strana 119
RANGER			Strana 119
FUTURA			Strana 119
SPECIÁLNÍ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE			
TEL			Strana 120
MRD			Strana 120

SURVEYOR C



I
mm

Model	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
SC 30	30	13	☐	1	50047901	9002719020189
SC 50	50	13	☐	1	50048901	9002719020196

- › Velmi odolné pásmo díky povrchové úpravě TUFECOTE®
- › Snadné měření bez oslnění díky antireflexní vrstvě
- › Odolné proti vlhkosti
- › Velmi vysoká chemická odolnost
- › Multifunkční koncový hák pro bezpečné upevnění na trubky, hřebíky nebo šrouby
- › Ergonomicky tvarované pouzdro s mnoha doplňkovými funkcemi pro příjemnější práci
- › Dlouhodobá přesnost a ochrana proti poškození díky zesílenému začátku pásma

PROSPECTOR C



II
mm

Model	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
YC 30	30	13	☐	1	50053801	9002719006596
YC 50	50	13	☐	1	50053901	9002719006602

- › Velmi odolné pásmo díky povrchové úpravě TUFECOTE®
- › Snadné měření bez oslnění díky antireflexní vrstvě
- › Odolné proti vlhkosti
- › Velmi vysoká chemická odolnost
- › Multifunkční koncový hák pro bezpečné upevnění na trubky, hřebíky nebo šrouby
- › Robustní hliníkový Y rám
- › Dlouhodobá přesnost a ochrana proti poškození díky zesílenému začátku pásma

SPRINTER



I
mm

Model	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
SR 30	30	10	☐	2	50081501	9002719024088

- › Odolné ocelové pásmo s nerezovým ochranným fosfátováním
- › Snadné měření bez oslnění díky antireflexnímu laku
- › Třikrát rychlejší navíjení pásma převodem kliky
- › Sklopná klika zabraňuje zranění
- › Multifunkční koncový hák pro bezpečné upevnění na trubky, hřebíky nebo šrouby
- › Nerozbitné dvoudílné plastové pouzdro
- › Maximální ochrana před znečištěním a poškozením

Technická Data:	SURVEYOR C	PROSPECTOR C	SPRINTER
Popis výrobku	Měřicí pásmo	Měřicí pásmo	Měřicí pásmo
Stupnice	mm	mm	mm
ES třída přesnosti	I	II	I
Materiál pásma	Ocel	Ocel	Ocel
Povrch pásma	TUFECOTE®, žlutý	TUFECOTE®, žlutý	Matný lak, bílý
Koncový hák	Multifunkční	Multifunkční	Multifunkční
Nýty pro koncový hák	2	2	2
Zesílení pásma	Plast	Plast	Plast
Materiál pouzdra	ABS/TPE	Hliník	ABS/TPE
Barva pouzdra	Červená/šedá	Stříbrná	Červená/ černá
Náhradní pásmo	Na vyžádání	Na vyžádání	Na vyžádání
Tvar pouzdra	Y rám	Y rám	Kapsle
Počáteční část pásma	B	B	B, A na vyžádání
Převodový poměr kliky	1:1	1:1	3:1

EXPLORER

Model	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
EP 20	20	13	VP	2	50080301	9002719024101
EP 30	30	13	VP	2	50080501	9002719024552
EP 50	50	13	VP	2	50080601	9002719024125

- Odolné ocelové pásmo s nerezovým ochranným fosfátováním
- Snadné měření bez oslnění díky antireflexnímu laku
- Sklopná klika zabraňuje zranění
- Multifunkční koncový hák pro bezpečné upevnění na trubky, hřebíky nebo šrouby
- Nerozbitné dvoudílné plastové pouzdro
- Maximální ochrana před znečištěním a poškozením



SATELLITE

Model	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
ST 10	10	10	VP	5	50055701	9002719002642
ST 20	20	10	VP	5	50055901	9002719012115
ST 30	30	10	VP	5	50056101	9002719012153

- Odolné ocelové pásmo s nerezovým ochranným fosfátováním
- Snadné měření bez oslnění díky antireflexnímu laku
- Sklopná klika zabraňuje zranění
- Multifunkční koncový hák pro bezpečné upevnění na trubky, hřebíky nebo šrouby
- ABS plastové pouzdro odolné proti nárazu
- Maximální ochrana před znečištěním a poškozením



PROSPECTOR R

Model	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
YR 30	30	13	VP	1	50051701	9002719006558
YR 50	50	13	VP	1	50051801	9002719006565

- Odolné ocelové pásmo s nerezovým ochranným fosfátováním
- Snadné měření bez oslnění díky antireflexnímu laku
- Multifunkční koncový hák pro bezpečné upevnění na trubky, hřebíky nebo šrouby
- Robustní hliníkový Y rám
- Dlouhodobá přesnost a ochrana proti poškození díky zesílenému začátku pásma



Technická Data:	EXPLORER	SATELLITE	PROSPECTOR R
Popis výrobku	Měřicí pásmo	Měřicí pásmo	Měřicí pásmo
Stupnice	mm	mm	mm
ES třída přesnosti	I	II	II
Materiál pásma	Ocel	Ocel	Ocel
Povrch pásma	Matný lak, bílý	Matný lak, bílý	Matný lak, bílý
Koncový hák	Multifunkční	Multifunkční	Multifunkční
Nýty pro koncový hák	2	2	2
Zesílení pásma	Plast	Plast	Plast
Materiál pouzdra	ABS/TPE	ABS	Hliník
Barva pouzdra	Červená/ černá	Šedá	Stříbrná
Náhradní pásmo	Na vyžádání	Na vyžádání	Na vyžádání
Tvar pouzdra	Kapsle	Kapsle	Y rám
Počáteční část pásma	B, A na vyžádání	B	B
Převodový poměr kliky	1:1	1:1	1:1

PACER R



Model	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
PR 100	100	13	☑	1	50052901	9002719013631

- › Odolné ocelové pásmo s nerezovým ochranným fosfátováním
- › Snadné měření bez oslnění díky antireflexnímu laku
- › Multifunkční koncový hák pro bezpečné upevnění na trubky, hřebíky nebo šrouby
- › ABS plastový rám odolný proti nárazu
- › Ergonomicky tvarovaná rukojeť

TRACKER R



Model	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
TR 20	20	13	☑	1	50050901	9002719006497
TR 30	30	13	☑	1	50051101	9002719006510
TR 50	50	13	☑	1	50051201	9002719006527

- › Odolné ocelové pásmo s nerezovým ochranným fosfátováním
- › Snadné měření bez oslnění díky antireflexnímu laku
- › Multifunkční koncový hák pro bezpečné upevnění na trubky, hřebíky nebo šrouby
- › Lehký a stabilní hliníkový rám
- › Ergonomicky tvarovaná rukojeť

Technická Data:

	PACER R	TRACKER R
Popis výrobku	Měřicí pásmo	Měřicí pásmo
Stupnice	mm	mm
ES třída přesnosti	II	II
Materiál pásma	Ocel	Ocel
Povrch pásma	Matný lak, bílý	Matný lak, bílý
Koncový hák	Multifunkční	Multifunkční
Nýty pro koncový hák	2	2
Zesílení pásma	Plast	Plast
Materiál pouzdra	ABS	Hliník
Barva pouzdra	Šedá	Stříbrná
Náhradní pásmo	Na vyžádání	Na vyžádání
Tvar pouzdra	V rám	Jednoduchý rám
Počáteční část pásma	B	B
Převodový poměr kliky	1:1	1:1

PROSPECTOR F

Model	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
YF 30	30	13	☐	1	50059301	9002719010784
YF 50	50	13	☐	1	50059401	9002719013167

- Velmi odolné pásmo ze sklolaminátu
- Odolné proti chladu a vlhkosti
- Vysoká chemická odolnost
- Elektricky nevodivý
- Nízká hmotnost
- Robustní hliníkový Y rám
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť



II
cm

RANGER

Model	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
RN 30	30	13	☐	1	50058801	9002719006725
RN 50	50	13	☐	1	50058901	9002719006732

- Velmi odolné pásmo ze sklolaminátu
- Odolné proti chladu a vlhkosti
- Vysoká chemická odolnost
- Elektricky nevodivý
- Nízká hmotnost
- ABS plastový rám odolný proti nárazu
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť



II
cm

FUTURA

Model	L [m]	B [mm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
FT 10	10	13	☐	1	50057501	9002719012108
FT 20	20	13	☐	1	50057701	9002719012405
FT 30	30	13	☐	1	50057901	9002719012160

- Velmi odolné pásmo ze sklolaminátu
- Odolné proti chladu a vlhkosti
- Vysoká chemická odolnost
- Elektricky nevodivý
- Nízká hmotnost
- ABS plastové pouzdro odolné proti nárazu
- Maximální ochrana před znečištěním a poškozením



II
cm

Technická Data:	PROSPECTOR F	RANGER	FUTURA
Popis výrobku	Měřicí pásmo	Měřicí pásmo	Měřicí pásmo
Stupnice	cm	cm	cm
ES třída přesnosti	II	II	II
Materiál pásma	Sklolaminát, žlutý	Sklolaminát, žlutý	Sklolaminát, žlutý
Povrch pásma	-	-	-
Koncový hák	Plastový kroužek	Plastový kroužek	Plastový kroužek
Nýty pro koncový hák	-	-	-
Zesílení pásma	-	-	-
Materiál pouzdra	Hliník	ABS	ABS
Barva pouzdra	Stříbrná	Šedá	Šedá
Náhradní pásmo	Na vyžádání	Na vyžádání	Na vyžádání
Tvar pouzdra	Y rám	V rám	Kapsle
Počáteční část pásma	B, A/C na vyžádání	B, A/C na vyžádání	B, A/C na vyžádání
Převodový poměr kliky	1:1	1:1	1:1

TEL



Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
TEL 500	1.07 - 5.00 m		1	57070501 9002719003786
TEL 300	0.70 - 3.00 m		1	57070701 9002719016786
TEL 400	0.86 - 4.00 m		1	57070801 9002719016793
TEL 800 S	1.53 - 8.00 m		1	57071201 9002719009726

- Plastové vedení odolné proti otěru a odpuzující prach
- Pásmový metr se speciálně dimenzovaným navijecím zařízením
- Velká zakončovací deska jako styčná plocha a pomůcka pro vytážení
- U modelu TEL 800 S displej v úrovni očí

MRD



Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
MRD	0 - 9999.98 m		1	57073701 9002719007661
MRD Koffer	- m		1	57078301 9002719007678

- Robustní, sklopná hliníková vodící tyč
- Centrální počítadlo pro lepší čitelnost
- Pohon ozubeným řemenem
- Brzda kola
- Počítadlo odolné proti nárazu načítání a odpočítávání

Technická Data:	TEL	MRD
Popis výrobku	Teleskopický metr	Měřicí kolo
Počet horizontálních líbel	1	-
Zvláštnosti	Analogový displej	Obvod kola 1000 mm
Stupnice	mm	cm
Tolerance měření	3 m, 4 m: 1.00 mm/m 5 m: 1.50 mm/m 8 m: 2.00 mm/m	0.35 mm/m



ÚHELNÍKY/PRAVÍTKA



MATERIÁL/PROVEDENÍ

Pro úhelníky SOLA se používají pouze ty nejkvalitnější materiály. Naše vysoké standardy kvality platí jak pro použité materiály, tak pro přesnost měření.

- ▶ Pravítka jsou vyrobena z kalené nerezové nebo pozinkované oceli.
- ▶ Rukojeti jsou vyrobeny ze dřeva nebo plastu nebo eloxovaného hliníku (ochrana povrchu).

Všechny měřicí stupnice jsou leptané nebo vytištěné přímo na povrch pravítka. Měřicí plochy jsou buď frézované nebo leštěné pískem.

MATERIÁL PRAVÍTKA



nerez



plamenem kalená
pružinová ocel



plamenem
modřená
pružinová ocel



pružinová ocel,
plastový povlak

MATERIÁL RUKOJETI



ABS plast



potah hliníkovou
slitinou



bronzem
eloxovaný hliník




KONTROLA KVALITY

Ve společnosti SOLA začíná kontrola kvality s výběrem materiálů. Během výroby jsou pečlivě sledovány jednotlivé výrobní procesy, s cílem zajistit co nejvyšší stupeň kvality.

Tam, kde je požadována vysoká přesnost jsou spolehlivé měřicí nástroje nezbytností. S úhelníky SOLA si můžete být jisti, že používáte pečlivě testovaný nástroj. Garantujeme přesnost produktu a díky robustní konstrukci také dlouhou životnost.



TRUHLÁŘSKÉ ÚHELNÍKY		
SRB		Strana 126
SRG		Strana 126
SRC		Strana 126
SRK		Strana 127
POKOSOVÉ ÚHELNÍKY		
GWB		Strana 128
GWG		Strana 128
NASTAVITELNÉ ÚHELNÍKY		
VSTG		Strana 129
GR		Strana 129
VK		Strana 129
QUATTRO		Strana 130
ZÁMEČNICKÉ ÚHELNÍKY		
SW		Strana 131
SWA		Strana 131
FW		Strana 131
TESAŘSKÉ ÚHELNÍKY		
ZWZ		Strana 132
ZWZA		Strana 132
ZWZB		Strana 132
ZWCA		Strana 133
AW		Strana 133
KONSTRUKČNÍ ÚHELNÍKY		
BWS		Strana 134
BWW		Strana 134
PRAVÍTKA		
LSB		Strana 135
LSS		Strana 135
LAB		Strana 135
LAG		Strana 136

ÚHLOMĚRY		
WIM		Strana 137
WITRON		Strana 137


SRB



Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
SRB 200	200 x 145 mm	VP	6	56012001 9002719021001
SRB 250	250 x 145 mm	VP	6	56012101 9002719021018
SRB 300	300 x 145 mm	VP	6	56012201 9002719021025
SRB 350	350 x 170 mm	VP	6	56012301 9002719021032
SRB 400	400 x 170 mm	VP	6	56012401 9002719021049
SRB 500	500 x 170 mm	VP	6	56012501 9002719021056

- Robustní, hliníková rukojeť s širokou zarážkou
- Zvláště odolná, nerezová pružinová ocel
- Dobře čitelná stupnice odolná proti otěru
- Integrované zarážky pro úhly 45°/135°

SRG

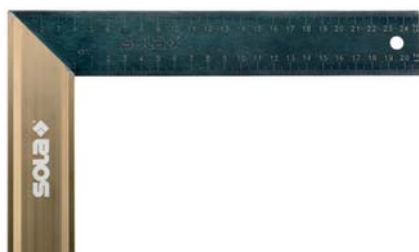

Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
SRG 200	200 x 145 mm	VP	6	56013001 9002719021063
SRG 250	250 x 145 mm	VP	6	56013101 9002719018469
SRG 300	300 x 145 mm	VP	6	56013201 9002719018476
SRG 350	350 x 170 mm	VP	6	56013301 9002719018483
SRG 400	400 x 170 mm	VP	6	56013401 9002719018490
SRG 500	500 x 170 mm	VP	6	56013501 9002719018506

- Robustní, hliníková rukojeť s širokou zarážkou
- Neoslňující, modřená lišta z pružinové oceli pro příjemnou práci a snadné odečítání výsledků měření
- Dobře čitelná stupnice odolná proti otěru
- Integrované zarážky pro úhly 45°/135°

SRC



Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
SRC 200	200 x 145 mm	VP	6	56014001 9002719021070
SRC 250	250 x 145 mm	VP	6	56014101 9002719021087
SRC 300	300 x 145 mm	VP	6	56014201 9002719021094
SRC 350	350 x 170 mm	VP	6	56014301 9002719021100
SRC 400	400 x 170 mm	VP	6	56014401 9002719021117
SRC 500	500 x 170 mm	VP	6	56014501 9002719021124

- Lehká, robustní hliníková rukojeť
- Povrchová úprava vysoce odolná proti otěru a odpuzující nečistoty
- Velmi dobrá čitelnost výsledků měření díky zvýšenému kontrastu
- Integrované zarážky pro úhly 45°/135°


Technická Data:

	SRB	SRG	SRC
Popis výrobku	Truhlářské úhelníky	Truhlářské úhelníky	Truhlářské úhelníky
Stupnice	mm/cm, dvoudílná, leptaná	mm/cm, dvoudílná, leptaná	mm/cm, dvoudílná, s potiskem
Materiál lišty	Nerezová pružinová ocel	Pružinová ocel	Pružinová ocel
Povrch lišty	Broušený	Broušený	S povrchovou úpravou
Barva lišty	Čistá	Modřená	Červená
Materiál rukojeti	Hliník	Hliník	Litý hliník
Povrch rukojeti	Eloxovaný	Eloxovaný	S povrchovou úpravou
Barva rukojeti	Bronzová	Bronzová	Černá
Dílky stupnice	1 mm	1 mm	1 mm
Úhly	45°, 90°, 135°	45°, 90°, 135°	45°, 90°, 135°

SRK

Model		VP	VE	Art. Nr.	EAN
SRK 250	250 x 145 mm		6	56016001	9002719018384
SRK 300	300 x 145 mm		6	56016101	9002719018391

- Lehká rukojeť z odolného ABS plastu zabráňující poškození choullostivých povrchů
- Zvláště odolná, nerezová pružinová ocel
- Dobře čitelná stupnice odolná proti otěru
- Integrované zarážky pro úhly 45°/135°

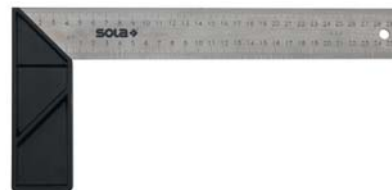

Technická Data:

SRK

Popis výrobku	Truhlářské úhelníky
Stupnice	mm/cm, dvoudílná, leptaná
Materiál lišty	Nerezová pružinová ocel
Povrch lišty	Broušený
Barva lišty	Čistá
Materiál rukojeti	ABS zesíleno sklolaminátem
Povrch rukojeti	-
Barva rukojeti	Černá
Dílky stupnice	1 mm
Úhly	45°, 90°, 135°

ÚHELNÍKY/
PRAVÍTKA

GWB



Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
GWB 300	300 x 110 mm	○	6	56031101 9002719021223

- Robustní, hliníková rukojeť s širokou zarážkou
- Zvláště odolná, nerezová pružinová ocel
- Precizní 45° a 135° pokosový úhelník

GWG



Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
GWG 300	300 x 110 mm	○	6	56032101 9002719018520

- Robustní, hliníková rukojeť s širokou zarážkou
- Neoslňující, modřená lišta z pružinové oceli pro příjemnou práci
- Precizní 45° a 135° pokosový úhelník

Technická Data:

	GWB	GWG
Popis výrobku	Pokosové úhelníky	Pokosové úhelníky
Stupnice	-	-
Materiál lišty	Nerezová pružinová ocel	Pružinová ocel
Povrch lišty	Broušený	Broušený
Barva lišty	Čistá	Modřená
Materiál rukojeti	Hliník	Hliník
Povrch rukojeti	Eloxovaný	Eloxovaný
Barva rukojeti	Bronzová	Bronzová
Dílky stupnice	-	-
Úhly	45°, 135°	45°, 135°

VSTG

Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
VSTG 200	200 mm	○ 6	56052001	9002719021131
VSTG 250	250 mm	○ 6	56052101	9002719021148
VSTG 300	300 mm	○ 6	56052201	9002719021155

- › Robustní, hliníková rukojeť s širokou zarážkou
- › Odolná lišta z pružinové oceli
- › Libovolně nastavitelné, aretovatelné úhly
- › Stupnice pro odečet a přenášení nastavených úhlů



GR

Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
GR 120	120 x 80 mm	○ 1	57012001	9002719003557
GR 150	150 x 120 mm	○ 1	57012101	9002719003564
GR 200	200 x 150 mm	○ 1	57012201	9002719003571
GR 300	300 x 200 mm	○ 1	57012301	9002719021209


- › Robustní provedení pro dlouhou životnost
- › Vysoká odolnost proti korozi díky chromovanému povrchu
- › Libovolně nastavitelné, aretovatelné úhly
- › Stupnice ve stupních pro přesný odečet a přenášení nastavených úhlů



VK

Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
VK 380	170 x 380 mm	○ 1	56900101	9002719018407

- › Lehký, robustní hliníkový kombinovaný úhelník
- › Zobrazení úhlu a doplňkového úhlu
- › Libovolně nastavitelné, aretovatelné úhly
- › Stupnice ve stupních pro přesný odečet a přenášení nastavených úhlů

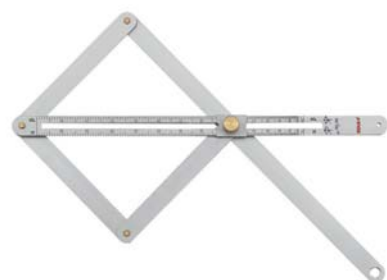

Technická Data:	VSTG	GR	VK
Popis výrobku	Skládací úhelník	Úhloměr	Kombinovaný úhelník
Stupnice	Stupně, dvoudílná, rytá	0° – 180°, leptaná	0 – 180°, dvoudílná, s potiskem
Materiál lišty	Nerezová pružinová ocel	Ocel	Hliník
Povrch lišty	Broušený	Chromovaný	Eloxovaný
Barva lišty	-	Chromová	Stříbrná
Materiál rukojeti	Hliník	Ocel	-
Povrch rukojeti	Eloxovaný	Chromovaný	-
Barva rukojeti	Bronzová	Chromová	-
Dílky stupnice	-	1°	1°
Úhly	Variabilní, 45°, 60°, 90°, 120°	Variabilní	Variabilní

QUATTRO



Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
QUATTRO 250 x 170 mm		1	56017001	9002719020349

- Lehká, robustní hliníková rukojeť
- Zvláště odolná, nerezová pružinová ocel
- Tři úhlové polohy s možností aretace: 45°, 90°, 135°

Technická Data:

QUATTRO

Popis výrobku	Nastavitelný úhelník
Stupnice	mm/cm, dvoudílná, leptaná
Materiál lišty	Nerezová pružinová ocel
Povrch lišty	Broušený
Barva lišty	-
Materiál rukojeti	Hliník
Povrch rukojeti	Eloxovaný
Barva rukojeti	Stříbrná
Dílky stupnice	1 mm
Úhly	45°, 90°, 135°

SW

Model		VP	VE	Art. Nr.	EAN
SW 100	100 x 70 mm	○	1	56110201	9002719020943
SW 150	150 x 100 mm	○	1	56110301	9002719008163
SW 200	200 x 130 mm	○	1	56110401	9002719008170
SW 250	250 x 160 mm	○	1	56110501	9002719008187
SW 300	300 x 180 mm	○	1	56110601	9002719008194
SW 400	400 x 230 mm	○	1	56110701	9002719008200
SW 500	500 x 280 mm	○	1	56110801	9002719008217
SW 600	600 x 330 mm	○	1	56110901	9002719008224
SW 750	750 x 375 mm	○	1	56111001	9002719020950
SW 1000	1000 x 500 mm	○	1	56111101	9002719020967

- › Extrémně robustní ocelový úhelník
- › Vysoká odolnost proti korozi díky pozinkovanému povrchu
- › Přesně zpracované měřicí plochy



SWA

Model		VP	VE	Art. Nr.	EAN
SWA 100	100 x 70 mm	○	1	56112201	9002719020974
SWA 150	150 x 100 mm	○	1	56112301	9002719008231
SWA 200	200 x 130 mm	○	1	56112401	9002719008248
SWA 250	250 x 160 mm	○	1	56112501	9002719008255
SWA 300	300 x 180 mm	○	1	56112601	9002719008262
SWA 400	400 x 230 mm	○	1	56112701	9002719008279
SWA 500	500 x 280 mm	○	1	56112801	9002719008286
SWA 600	600 x 330 mm	○	1	56112901	9002719008293
SWA 750	750 x 375 mm	○	1	56113001	9002719020981
SWA 1000	1000 x 500 mm	○	1	56113101	9002719020998

- › Extrémně robustní ocelový úhelník se širokou zarážkou
- › Vysoká odolnost proti korozi díky pozinkovanému povrchu
- › Přesně zpracované měřicí plochy



FW

Model		VP	VE	Art. Nr.	EAN
FW 300	300 x 435 mm	○	1	56150601	9002719024323
FW 400	400 x 560 mm	○	1	56150701	9002719024347
FW 500	500 x 660 mm	○	1	56150801	9002719024361
FW 600	600 x 760 mm	○	1	56150901	9002719024385

- › Extrémně robustní ocelový úhelník
- › Vysoká odolnost proti korozi díky pozinkovanému povrchu
- › Přesně zpracované měřicí plochy



Technická Data:

	SW	SWA	FW
Popis výrobku	Zámečnický úhelník	Zámečnický úhelník	Přírubový úhelník
Materiál	Ocel	Ocel	Ocel
Povrch	Broušený	Broušený	Broušený
Barva	Pozink	Pozink	Pozink
Zvláštnosti	-	Doraz	-
Stupnice	-	-	-
Díky stupnice	-	-	-
Úhly	90°	90°	90°
Šířka	20 mm, 25 mm, 30 mm	20 mm, 25 mm, 30 mm	30 mm
Tloušťka	5 mm	5 mm	5 mm

ZWZ



Model		VP	VE	Art. Nr.	EAN
ZWZ 500	500 x 290 mm	○	1	56130201	9002719020905
ZWZ 600	600 x 290 mm	○	1	56130301	9002719008309
ZWZ 700	700 x 300 mm	○	1	56130401	9002719008316
ZWZ 800	800 x 320 mm	○	1	56130501	9002719008323
ZWZ 1000	1000 x 360 mm	○	1	56130601	9002719020912

- › Vysoce elastický a odolný
- › Vysoká odolnost proti korozi díky pozinkovanému povrchu

ZWZA



Model		VP	VE	Art. Nr.	EAN
ZWZA 500	500 x 290 mm	○	1	56131201	9002719020929
ZWZA 600	600 x 290 mm	○	1	56131301	9002719008330
ZWZA 700	700 x 300 mm	○	1	56131401	9002719008347
ZWZA 800	800 x 320 mm	○	1	56131501	9002719008354
ZWZA 1000	1000 x 360 mm	○	1	56131601	9002719020936

- › Vysoce elastický a odolný
- › Vysoká odolnost proti korozi díky pozinkovanému povrchu
- › Orysovací otvory pro pohodlné vyznačování měř

ZWZB



Model		VP	VE	Art. Nr.	EAN
ZWZB 600	600 x 300 mm	○	1	56135301	9002719008408
ZWZB 700	700 x 300 mm	○	1	56135401	9002719008415

- › Vysoce elastický a odolný
- › Vysoká odolnost proti korozi díky pozinkovanému povrchu
- › Orysovací otvory pro pohodlné vyznačování měř
- › Extra široká ramena pro vysokou stabilitu

Technická Data:

	ZWZ	ZWZA	ZWZB
Popis výrobku	Tesařské úhelníky	Tesařské úhelníky	Tesařské úhelníky
Materiál	Ocel	Ocel	Ocel
Povrch	Leštěný	Leštěný	Leštěný
Barva	Pozink	Pozink	Pozink
Stupnice	-	Šablona na otvory	Šablona na otvory
Dílky stupnice	-	0,5 cm	0,5 cm
Úhly	90°	90°	90°
Šířka	35 mm	35 mm	40 mm, 50 mm
Tloušťka	1.5 mm	1.5 mm	1.7 mm
Orysovací otvory	-	0.5 cm, 2 – 20.5 cm	0.5 cm, 2 – 20.5 cm

ZWCA

Model		VP	VE	Art. Nr.	EAN
ZWCA 600	600 x 280 mm	○	1	56132001	9002719019688
ZWCA 700	700 x 300 mm	○	1	56132101	9002719019695
ZWCA 800	800 x 320 mm	○	1	56132201	9002719019701
ZWCA 1000	1000 x 380 mm	○	1	56132401	9002719019718

- Vysoce elastický a odolný
- Povrchová úprava vysoce odolná proti otěru a odpuzující nečistoty
- Orýsovací otvory pro pohodlné vyznačování měř
- Velmi dobrá čitelnost výsledků měření díky zvýšenému kontrastu



AW

Model		VP	VE	Art. Nr.	EAN
AW 800	800 x 400 mm	○	1	56905001	9002719024408

- Vysoce elastický a odolný
- Nerezová ocel, mimořádně odolná
- Orýsovací otvory pro pohodlné vyznačování měř
- Velmi dobrá čitelnost výsledků měření díky zvýšenému kontrastu
- Flexibilní nastavení úhlu s přesnou aretací



Technická Data:

	ZWCA	AW
Popis výrobku	Tesařské úhelníky	Alfa úhloměr
Materiál	Ocel	Nerezová ocel
Povrch	S povrchovou úpravou	Leštěný
Barva	Červená	-
Stupnice	mm/cm, dvoudílná, s potiskem	mm/cm, dvoudílná, s oboustranným potiskem
Dílky stupnice	1 mm	1 mm
Úhly	90°	90°, variabilní 0° – 90°
Šířka	35 mm	35 mm
Tloušťka	1.7 mm	1.5 mm
Orýsovací otvory	0.5 cm, 2 – 20.5 cm	0.5 cm, 2 – 20.5 cm

BWS



Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
BWS 100 x 150 cm	○	1	03493101	9002719009962

- Extrémně robustní profil z vysoce kvalitní slitiny hliníku pro dlouhou životnost
- Protinárazové koncovky

BWW



Model	VP	VE	Art. Nr.	EAN
BWW 100 x 150 cm	○	1	03492201	9002719009948

- Vysoce pevný hliníkový profil pro profesionální řemeslníky
- Protinárazové koncovky


Technická Data:

	BWS	BWW
Popis výrobku	Konstrukční úhelníky	Konstrukční úhelníky
Materiál	Hliník	Hliník
Povrch	Eloxovaný	Eloxovaný
Barva	Stříbrná	Stříbrná
Zvláštnosti	Zpevňovací vzpěra	Zpevňovací vzpěra
Stupnice	-	-
Díky stupnice	-	-
Šířka	100 mm	50 mm
Tloušťka	18 mm	23 mm

LSB

Model	L [mm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
LSB 300	300	○	1	56104201	9002719021230
LSB 500	500	○	1	56104401	9002719021247
LSB 1000	1000	○	1	56104701	9002719021254

- Robustní pravítko pro vysoké pracovní nasazení
- Velmi dobře čitelná stupnice odolná proti otěru
- Obzvláště odolná, nerezová pružinová ocel
- Vysoké rozlišení stupnice pro mimořádně přesná měření



LSS

Model	L [mm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
LSS 150	150	○	1	56103001	9002719021261
LSS 200	200	○	1	56103101	9002719021278
LSS 300	300	○	1	56103201	9002719021285
LSS 500	500	○	1	56103401	9002719021292
LSS 1000	1000	○	1	56103701	9002719021308

- Obzvláště flexibilní pravítko vhodné pro měření obých tvarů
- Velmi dobře čitelná stupnice odolná proti otěru
- Obzvláště odolná, nerezová pružinová ocel
- Vysoké rozlišení stupnice pro mimořádně přesná měření



LAB

Model	L [mm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
LAB 300	300	○	1	56100101	9002719021315
LAB 500	500	○	1	56100401	9002719021322
LAB 1000	1000	○	1	56100701	9002719021339

- Lehké, robustní pracovní pravítko s ergonomickým zahlobením pro úchop
- Velmi dobrá čitelnost výsledků měření díky zvýšenému kontrastu
- Robustní hliníkový profil



Technická Data:	LSB	LSS	LAB
Popis výrobku	Ocelové pravítko	Ocelové pravítko	Pracovní pravítko
Materiál	Nerezová pružinová ocel	Nerezová pružinová ocel	Hliník
Povrch	Broušený	Broušený	Eloxovaný
Barva	-	-	Stříbrná
Zvláštnosti	-	-	Zahlobení pro úchop
Stupnice	mm/cm, dvoudílná, oboustranně leptaná	mm/cm, dvoudílná, oboustranně leptaná	mm/cm, jednodílná, s potiskem
Díky stupnice	0.5 mm	0.5 mm	1 mm
Šířka	30 mm	13 mm	50 mm
Tloušťka	1 mm	0.5 mm	5 mm

LAG



Model	L [mm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
LAG 300	300	○	1	56101001	9002719021346
LAG 600	600	○	1	56101401	9002719021353
LAG 1000	1000	○	1	56101701	9002719021360

- › Lehké, robustní pracovní pravítko s ergonomickou drážkou pro úchop
- › Velmi dobrá čitelnost výsledků měření díky zvýšenému kontrastu
- › Robustní hliníkový profil
- › Zadní strana s protiskluzovou povrchovou úpravou mechovou pryží

Technická Data:

LAG

Popis výrobku	Pracovní pravítko
Materiál	Hliník
Povrch	Eloxovaný
Barva	Stříbrná
Zvláštnosti	Drážka pro úchop, pěnová pryž
Stupnice	mm/cm, jednoduchá, s potiskem
Délka stupnice	1 mm
Šířka	35 mm
Tloušťka	1 mm

Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
WIM	60		1	57073401	9002719003830

- Okénko pro odečítání analogových naměřených hodnot
- Rychlé a přesné stanovení úhlových stupňů i na obtížných místech
- Upínací šroub pro zafixování nastavení úhlu
- Hrot kružítka lze zaměnit za tužku



Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
WITRON 60	60		1	57075301	9002719006145


- Okénko pro odečítání digitálních naměřených hodnot
- Rychlé a přesné stanovení úhlových stupňů i na obtížných místech
- Funkce „Hold“ pro ukládání naměřených hodnot a pro přenos úhlů
- Bezúdržbový, bez nutnosti seřizování
- Automatické vypínání
- Podsvícený displej



Technická Data:	WIM	WITRON
Popis výrobku	Úhloměř	Elektronický úhloměř
Materiál	Hliníkový dutý profil	Hliníkový dutý profil
Povrch	S plastovou povrchovou úpravou	S plastovou povrchovou úpravou
Barva	Červená	Červená
Počet horizontálních libel	1	1
Počet vertikálních libel	1	1
Stupnice	1 dílek stupnice = 1°	Digitální
Tolerance měření	±0,25°	0.10°
Rozsah měření	180°	355°
Možnost odečtu	0.50°	0.05°



ZNAČKOVACÍ POMŮCKY

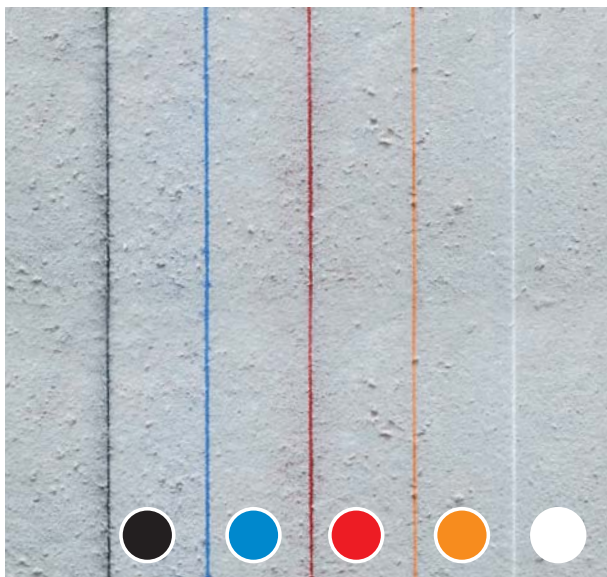

ZNAČKOVACÍ KŘÍDA

Důležitým rozhodovacím kritériem pro výběr barvy značkovací křídly je viditelnost značení. Ta se mění v závislosti na materiálu a okolních podmínkách (barva a povrch). Značkovací křídla od společnosti SOLA lze zakoupit jak ve standardních barvách červená a modrá, tak také v barvách oranžová, bílá a černá pro použití na speciálních površích.



NAVÍJENÍ BRNKAČKY

Velmi pohodlné navíjení brnkačky. Háček může být fixován buď hřebíkem nebo špendlíkem.

Šňůra modelu CLG s délkou 30 m zajišťuje vysokou pevnost.

Díky velké kapacitě zásobníku na značkovací křídla o hmotnosti až 340 g odpadá nutnost častého doplňování.

TLOUŠTKA ŠNŮRY				
Značkování: počet brnknutí	méně			více
Přesnost čáry	přesná, čistá			silná
Viditelnost *	viditelná			dobře viditelná
Výdrž čáry*	krátká			déle trvající
Odstraňování čáry*	snadné			obtížné


* v závislosti na povrchu a značkovací křídě



ŠNŮRA

Naši dvojité vinutou šňůru vyrábíme z polyesterového pleteného vlákna, které zajišťuje dlouhou životnost a vysokou stabilitu. Křída na pleteném vlákne výborně drží a polyester dodává šňůře potřebnou pevnost.

Model CLG disponuje tloušťkou šňůry větší než 2 mm. Každou čáru lze bez problémů precizně a trvale vyznačit i na delší vzdálenost.

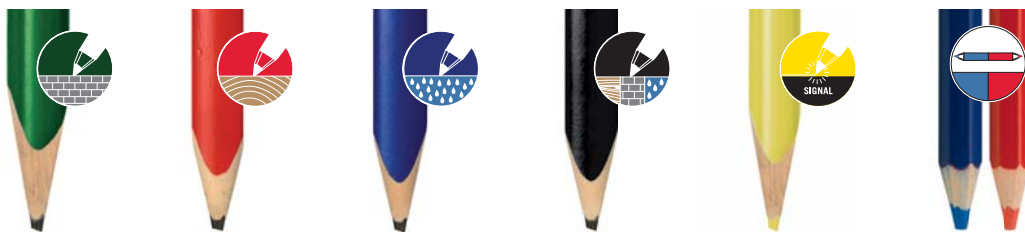

Třída	STB	ZB	KB	UB	SB	RBB
Popis	Tužka pro stavaře	Tužka pro tesaře	Kopírovací tužka	Univerzální tužka	Signální tužka	Červeno/modrá tužka
Tuha	Tuha Tvrdost 10H	Tuha Tvrdost HB	2/3 grafitu v tuze 1/3 olova v tuze	Černá tuha s přídavkem vosku	Barevná tuha s přídavkem vosku	Barevná tuha s přídavkem vosku
Využití	Kámen, beton, cihly	suché dřevo, papír, lepenka,	mokrý dřevo	dlaždice, keramika, plast	Kov Hladký povrch	Pro označování teplá a studená
Délka	24/30 cm	18/24/30 cm	24 cm	24 cm	24 cm	17 cm
Mokrý povrch		■	■■■	■	■	■
Suchý povrch	■	■■■	■■	■■	■■	■■
Kámen	■■■	■■	■	■■	■	■■
Kov	■	■	■■	■■	■■■	■■
Deska/keramika				■■■	■■■	
Sklo			■	■■	■■■	■
Beton	■■■	■■	■	■■	■	■■
Cihla	■■■	■■	■	■■	■	■
Guma	■	■		■■	■■■	■
Plast		■	■	■■■	■■■	■
Papír/karton	■	■■■	■■	■	■	■■
Znečištěné povrchy					■■■	

■■■ Vynikající ■■■ Velmi dobré ■ dobré



TUŽKA

SOLA tužky jsou vyrobeny z kvalitního lipového dřeva, díky čemuž jdou lehce ostrouhat.



HLOUBKOVÝ ZNAČKOVACÍ SOLA TLM

Vzhledem k vysokému podílu vosku v tuze, je hloubkový značkovací vhodný jak pro drsné tak i hladké povrchy, jako jsou dřevo, dlažba, cihla atd. Díky speciální designové konstrukci a malému průměru vodiče tuhy, je možné hloubkový značkovací TLM použít pro přesné označení až do hloubky 45 mm.

NAVÍJECÍ BRNKAČKY		Vol [g]	
CLP		–	Strana 144
CLM		–	Strana 144
CLK		–	Strana 144
CLG		–	Strana 145
SADY NAVÍJECÍCH BRNKAČEK			
CLP SET		–	Strana 146
CLM SET		–	Strana 146
CLK SET		–	Strana 146
CLG SET		–	Strana 147
ZNAČKOVACÍ KŘÍDY			
CPR		1400 / 230	Strana 148
CPB		1400 / 230	Strana 148
CPW		1400 / 230	Strana 148
CPO		1400 / 230	Strana 149
CPBL		1400 / 230	Strana 149
TUŽKY			
STB	 	–	Strana 150
ZB	 	–	Strana 150
KB	 	–	Strana 150
UB	 	–	Strana 151
SB	 	–	Strana 151
RBB	 	–	Strana 151
BSP		–	Strana 152
ZNAČKOVAČŮ DO HLUBOKÝCH OTVORŮ			
TLM SET		–	Strana 153
TLM		–	Strana 153
TLM EM G		–	Strana 153
TLM EM F		–	Strana 154

CLP



Model	L [m]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
CLP 30	30	☐	6	66110601	9002719023036

- › Velmi lehké a odolné hořčíkové pouzdro
- › Pohodlné vytažení šňůry: volnoběžná funkce stiskem osy kliky
- › Pětkrát rychlejší navíjení šňůry převodem kliky
- › Velký zásobník na značkovací křídlo
- › Tvrzený koncový hák
- › Integrované úložiště koncového háku

CLM



Model	L [m]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
CLM 30	30	☐	6	66110501	9002719022992

- › Velmi lehké a odolné hořčíkové pouzdro
- › Pohodlné vytažení šňůry: volnoběžná funkce stiskem osy kliky
- › Velký zásobník na značkovací křídlo
- › Tvrzený koncový hák
- › Integrované úložiště koncového háku

CLK



Model	L [m]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
CLK 30	30	☐	6	66110401	9002719023692

- › Lehké a robustní plastové pouzdro
- › Velký zásobník na značkovací křídlo
- › Tvrzený koncový hák

Technická Data:

	CLP	CLM	CLK
Popis výrobku	Navíjecí brnkačka	Navíjecí brnkačka	Navíjecí brnkačka
Materiál	Litý hořčík	Litý hořčík	Vysoce kvalitní plast
Povrch	S povrchovou úpravou	S povrchovou úpravou	-
Barva pouzdra	Červená/ černá	Červená	Červená
Spona k připevnění na opasek	Nerezová ocel	Nerezová ocel	-
Převodový poměr kliky	5:1	1:1	1:1
Materiál šňůry	Polyesterové pletené vlákno	Polyesterové pletené vlákno	Polyesterové pletené vlákno
Délka šňůry	30 m	30 m	30 m
Max. pevnost v tahu (ISO 2062)	234 N (±3 %)	234 N (±3 %)	234 N (±3 %)

CLG

Model	L [m]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
CLG 30	30	☐	1	66111101	9002719037224

- Velké a robustní plastové pouzdro
- Optimální dvoudílné plastové pouzdro se zvýšenou odolností
- Tloušťka šňůry větší než 2 mm pro zřetelné a trvalé značení
- Velmi vysoká kapacita zásobníku na značkovací křídlo eliminuje nutnost častého doplňování
- Velký plnicí otvor pro čisté plnění



Technická Data:

	CLG
Popis výrobku	Navíjecí brnkačka
Materiál	Vysoce kvalitní plast
Povrch	-
Barva pouzdra	Červená
Spona k připevnění na opasek	-
Převodový poměr kliky	1:1
Materiál šňůry	Polyesterové pletené vlákno
Délka šňůry	30 m
Max. pevnost v tahu (ISO 2062)	600 N (±3 %)

CLP SET



Model	L [m]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
CLP 30 SET R	30	☑	1	66110642	9002719023050
CLP 30 SET B	30	☑	1	66110643	9002719023067

- › Velmi lehké a odolné hořčikové pouzdro
- › Pohodlné vytažení šňůry: volnoběžná funkce stiskem osy kliky
- › Pětkrát rychlejší navíjení šňůry převodem kliky
- › Velký zásobník na značkovací křídlo
- › Tvrzený koncový hák
- › Integrované úložiště koncového háku

CLM SET



Model	L [m]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
CLM 30 SET R	30	☑	1	66110542	9002719023012
CLM 30 SET B	30	☑	1	66110543	9002719023029

- › Velmi lehké a odolné hořčikové pouzdro
- › Pohodlné vytažení šňůry: volnoběžná funkce stiskem osy kliky
- › Velký zásobník na značkovací křídlo
- › Tvrzený koncový hák
- › Integrované úložiště koncového háku

CLK SET



Model	L [m]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
CLK 30 SET R	30	☑	1	66110442	9002719023715
CLK 30 SET B	30	☑	1	66110443	9002719023722

- › Lehké a robustní plastové pouzdro
- › Velký zásobník na značkovací křídlo
- › Tvrzený koncový hák

Technická Data:

	CLP SET	CLM SET	CLK SET
Popis výrobku	Značkovací sada	Značkovací sada	Značkovací sada
Materiál	Litý hořčík	Litý hořčík	Vysoce kvalitní plast
Povrch	S povrchovou úpravou	S povrchovou úpravou	-
Barva pouzdra	Červená/ černá	Červená	Červená
Spona k připevnění na opasek	Nerezová ocel	Nerezová ocel	-
Převodový poměr kliky	5:1	1:1	1:1
Materiál šňůry	Polyesterové pletené vlákno	Polyesterové pletené vlákno	Polyesterové pletené vlákno
Délka šňůry	30 m	30 m	30 m
Max. pevnost v tahu (ISO 2062)	234 N (±3 %)	234 N (±3 %)	234 N (±3 %)
Obsah	CLP + KPB, CLP + KPR	CLM + KPB, CLM + KPR	CLK + KPB, CLK + KPR

CLG SET

Model	L [m]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
CLG 30 SET R	30	☐	1	66111142	9002719037248
CLG 30 SET B	30	☐	1	66111143	9002719037484

- Velké a robustní plastové pouzdro
- Velmi vysoká pevnost šňůry
- Tloušťka šňůry větší než 2 mm pro zřetelné a trvalé značení
- Velmi vysoká kapacita zásobníku na značkovací křídlo eliminuje nutnost častého doplňování
- Velký plnicí otvor pro čisté plnění



Technická Data:

CLG SET

Popis výrobku	Značkovací sada
Materiál	Vysoce kvalitní plast
Povrch	-
Barva pouzdra	Červená
Spona k připevnění na opasek	-
Převodový poměr kliky	1:1
Materiál šňůry	Polyesterové pletené vlákno
Délka šňůry	30 m
Max. pevnost v tahu (ISO 2062)	600N (±3 %)
Obsah	CLG + CPB, CLG + CPR

CPR



Model	Vol [g]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
CPR 230	230		1	66152101	9002719037460
CPR 1400	1400		1	66152201	9002719037446

- › Dobrá viditelnost na všech površích
- › Jemně mletá pro vysokou schopnost značkování
- › Odolná proti dešti a větru
- › Dobré adhezní vlastnosti
- › Nesnadno se odstraňuje

CPB



Model	Vol [g]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
CPB 230	230		1	66152301	9002719037422
CPB 1400	1400		1	66152401	9002719037408

- › Velmi dobrá viditelnost na světlých površích
- › Jemně mletá pro vysokou schopnost značkování
- › Lze snadno omýt

CPW



Model	Vol [g]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
CPW 230	230		1	66152501	9002719037385
CPW 1400	1400		1	66152601	9002719037361

- › Velmi dobrá viditelnost na tmavých površích
- › Jemně mletá pro vysokou schopnost značkování
- › Lze snadno omýt

Technická Data:

	CPR	CPB	CPW
Popis výrobku	Značkovací křída	Značkovací křída	Značkovací křída
Materiál	Značkovací křída s barevným pigmentem	Značkovací křída s barevným pigmentem	Značkovací křída s barevným pigmentem
Barva	Červená	Modrá	barva bílá

CPO

Model	Vol [g]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
CPO 230	230		1	66152701	9002719037286
CPO 1400	1400		1	66152801	9002719037309

- › Dobrá viditelnost na všech površích
- › Jemně mletá pro vysokou schopnost značkování
- › Odolná proti dešti a větru



CPBL

Model	Vol [g]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
CPBL 230	230		1	66152901	9002719037323
CPBL 1400	1400		1	66153001	9002719037347

- › Dobré adhezni vlastnosti
- › Jemně mletá pro vysokou schopnost značkování
- › Odolná proti dešti a větru
- › Velmi dobrá viditelnost na světlých površích
- › Nesnadno se odstraňuje



Technická Data:

	CPO	CPBL
Popis výrobku	Značkovací křída	Značkovací křída
Materiál	Značkovací křída s barevným pigmentem	Značkovací křída s barevným pigmentem
Barva	barva oranžová	Černá

STB



Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
STB 24	24		100	66011020	9002719016021
STB 30	30		100	66011120	9002719015086
STB 24 SB (10 x STB24)	24		1	66011220	9002719033165

- › Zvláště vhodná na cihly, kámen a beton
- › Snadné ořezávání
- › Silná tuha
- › Vysoká pevnost

ZB



Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
ZB 18	18		100	66010120	9002719011194
ZB 24	24		100	66010520	9002719015079
ZB 24 SB (10 x ZB24)	24		1	66010620	9002719033189
ZB 30	30		100	66010720	9002719015376

- › Zvláště vhodná na suché dřevo, papír a karton
- › Snadné ořezávání
- › Silná tuha
- › Vysoká pevnost

KB



Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
KB 24	24		100	66012520	9002719016038
KB 24 SB (10 x KB24)	24		1	66012620	9002719033202

- › Zvláště vhodná na mokré dřevo
- › Píše i na mokřích, hladkých površích
- › Silná tuha
- › Vysoká pevnost
- › Nesnadno se odstraňuje

Technická Data:

	STB	ZB	KB
Popis výrobku	Zednická tužka	Tesařská tužka	Kopírovací tužka
Materiál	Lipové dřevo	Lipové dřevo	Lipové dřevo
Provozní teplota	-10 °C až +50 °C	-10 °C až +50 °C	-10 °C až +50 °C
Obsah	-	-	-
Tuha	Grafit, tvrdost 10 H	Grafit, tvrdost HB	2/3 grafitová tuha a 1/3 kopírovací tuha

UB

Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
UB 24	24		75	66023520	9002719019374
UB 24 SB (6 x UB24)	24		1	66023620	9002719033226

- Zvláště vhodná na dlaždice, keramiku a plast
- Píše na každém povrchu
- Silná tuha
- Vysoká pevnost



SB

Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
SB 24	24		75	66022520	9002719023920
SB 24 SB (6 x SB24)	24		1	66022620	9002719033240

- Zvláště vhodná na tmavé a hladké povrchy, kovy a gumu
- Snadné ořezávání
- Silná tuha
- Vysoká pevnost



RBB

Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
RBB 17	17		100	66024020	9002719020011
RBB 17 SB (6 x RBB17)	17		1	66024120	9002719033264

- 1 modrá + 1 červená tuha pro opravy
- Označení teplá / studená
- Silná tuha
- Vysoká pevnost



Technická Data:	UB	SB	RBB
Popis výrobku	Univerzální tužka	Řemeslnická tužka	Červeno-modrá tužka
Materiál	Lipové dřevo	Lipové dřevo	Lipové dřevo
Provozní teplota	-10 °C až +50 °C	-10 °C až +50 °C	-10 °C až +50 °C
Obsah	-	-	-
Tuha	Grafitová tuha s voskem	Barevná tuha s voskem	Barevná tuha s voskem

BSP



Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
BSP	5		25	66009120	9002719031987

- Ořezávátko kombinované s nožem
- Určeno pro všechny modely tužek
- Tvrzený břit pro dlouhou životnost
- Bezpečná manipulace díky protiskluzovému povrchu a ergonomickému tvaru

Technická Data:

BSP

Popis výrobku	Ořezávátko
Materiál	ABS plast
Obsah	-
Tuha	-

ZNAČKOVAČŮ DO HLUBOKÝCH OTVORŮ

TLM SET

Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
TLM SET	15		1	66031142	9002719034988

- Speciální konstrukce umožňuje značení v hlubokých otvorech až do 45 mm
- Exaktní značení díky malému průměru tuhy
- Integrované ořezávatko v tlačítku
- Univerzální tuha pro hrubé a hladké povrchy
- Robustní ABS plastová spona na opasek pro bezpečné upevnění



TLM

Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
TLM	15		10	66032120	9002719035060

- Speciální konstrukce umožňuje značení v hlubokých otvorech až do 45 mm
- Exaktní značení díky malému průměru tuhy
- Integrované ořezávatko v tlačítku
- Univerzální tuha pro hrubé a hladké povrchy
- Robustní ABS plastová spona na opasek pro bezpečné upevnění



TLM EM G

Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
TLM EM G	12		1	66032120	9002719035039

- Univerzální tuha pro hrubé a hladké povrchy



Technická Data:	TLM SET	TLM	TLM EM G
Popis výrobku	Sada značkovačů do hlubokých otvorů	Značkovač do hlubokých otvorů	Náhradní tuha TLM, šedá
Provozní teplota	-10 °C až +40 °C	-10 °C až +40 °C	-10 °C až +40 °C
Obsah	20 x TLM + 20 x 6 TLM EM G	10 x Tiefloch-Marker	1 x 6 TLM EM G
Tuha	Grafitová tuha s voskem	Grafitová tuha s voskem	Grafitová tuha s voskem

TLM EM F



Model	L [cm]	VP	VE	Art. Nr.	EAN
TLM EM F	12		1	66033120	9002719035046

➤ Zvláště vhodná na dlaždice, keramiku a plast

Technická Data:


	TLM EM F
Popis výrobku	Náhradní tuha TLM, barevná
Provozní teplota	-10 °C až +40 °C
Obsah	1 Pkg. á 6 Stk. Ersatzmine 2x rot, 2x gelb, 2x grau
Tuha	Barevná tuha s voskem



► MĚŘICÍ NÁŘADÍ PROFESSIONAL 2M



➤ MĚŘICÍ NÁŘADÍ PROFESSIONAL 1M

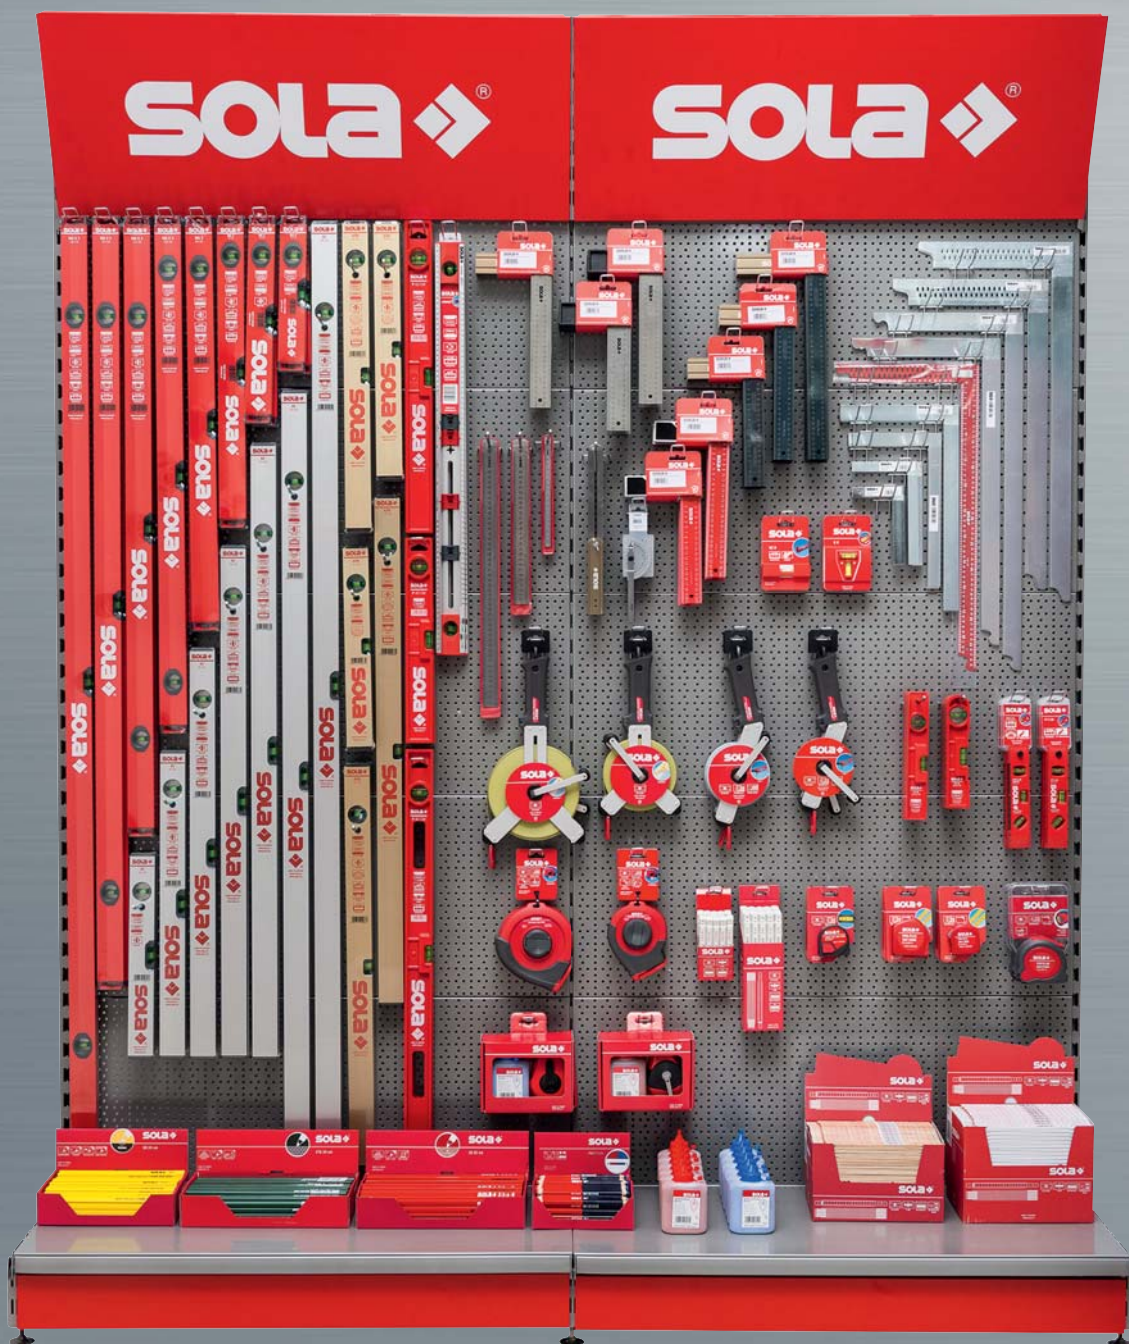

➤ MĚŘICÍ NÁŘADÍ BASIC 2M



➤ MĚŘICÍ NÁŘADÍ BASIC 1M



▶ **STÁHOVACÍ LÁTĚ 1M**



▶ **LASERY 1M**




► POS 50 DISPLAY
FOCUS



► PŘÍMOČARÉ MĚŘENÍ
POS 50 DISPLAY



► MĚŘICÍ NÁŘADÍ
POS 50 DISPLAY

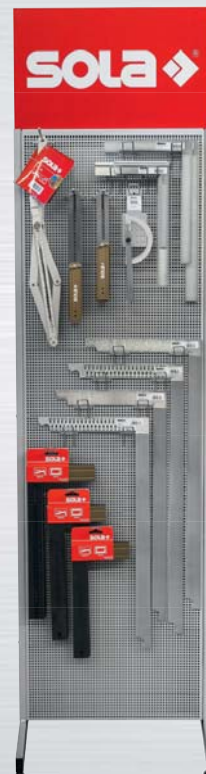

► ÚHELNÍKY
POS 50 DISPLAY



► SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ
POS 50 DISPLAY



► SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ
POS 50 DISPLAY
(V OBALU)



TRIČKO SOLA ČERVENÉ **Obj.**

pánské	
S	W012126S
M	W012126M
L	W012126L
XL	W012126XL
XXL	W012126XXL

dámské	
XS	W012127XS
S	W012127S
M	W012127M
L	W012127L
XL	W012127XL
XXL	W012127XXL



TRIČKO SOLA "POLO" ČERNÉ **Obj.**

pánské	
S	W012124S
M	W012124M
L	W012124L
XL	W012124XL
XXL	W012124XXL

dámské	
XS	W012125XS
S	W012125S
M	W012125M
L	W012125L
XL	W012125XL
XXL	W012125XXL



SOLA ČEPICE **Obj.**

	W012112
	W012111



SOLA DEŠTNÍK **Obj.**

W010126



SKLÁDACÍ DEŠTNÍK SOLA **Obj.**

W010128



LÁHEV NA NÁPOJE SOLA **Obj.**

W010124



PREZentační BOX SOLA **Obj.**

DIN A4	R212567
DIN LANG	69998101



SOLA PŘÍVĚSKY NA KLÍČE **Obj.**

01614101



PLETENÁ ČEPICE SOLA **Obj.**

W010129

► PREZentační BOX NA
VODOVÁHY SOLA





- Distribuční síť
- Prodejci

RAKOUSKO

SOLA-Messwerkzeuge GmbH
Unteres Tobel 25
6840 Götzis

Tel: +43(0)5523 53380-0
Fax: +43(0)5523 53385
sola@sola.at
www.sola.at

NĚMECKO

Ing. Guido Scheyer
SOLA-Meißwerkzeuge GmbH & Co.
Wannental 50
88131 Lindau

Tel: +49(0)8382 28585
Fax: +49(0)8382 977002
sola@sola.de
www.sola.de

ŠVÝCARSKO

Sola Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen

Tel: +41(0)71 740 1616
Fax: +41(0)71 740 1818
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch

MAĎARSKO

Sola-Metál Kft.
Nagy-berki út 6
7634 Pécs

Tel: +36 72 252 823
Fax: +36 72 252 823
ertekesites@sola-metal.hu
www.sola-metal.hu

USA

KESON LLC
810 Commerce Street
Aurora, Illinois 60504-7931

Tel: (630) 820-4200
Fax: (800) 345-8849
info@sola.us
www.sola.us

SOLA-Messwerkzeuge GmbH
Unteres Tobel 25
A-6840 Götzis

Tel: +43 (0)5523 53380-0
Fax: +43 (0)5523 53385
sola@sola.at
www.sola.at

Ing. Guido Scheyer
SOLA-Meßwerkzeuge GmbH & Co.
Wannental 50
D-88131 Lindau

Tel: +49 (0)8382 28585
Fax: +49 (0)8382 977002
sola@sola.de
www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
CH-9430 St. Margrethen

Tel: +41 (0)71740 1616
Fax: +41 (0)71740 1818
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch

