




Wysoka jakość nie ma sobie równych




KATALOG 2021/2022




ERGONOMICZNY




OBUDOWY USZTYWNIONE KLEJEM



***WYSOKA JAKOŚĆ PRODUKTU
DZIĘKI ZASTOSOWANIU
NOWOCZESNEJ TECHNOLOGII.***

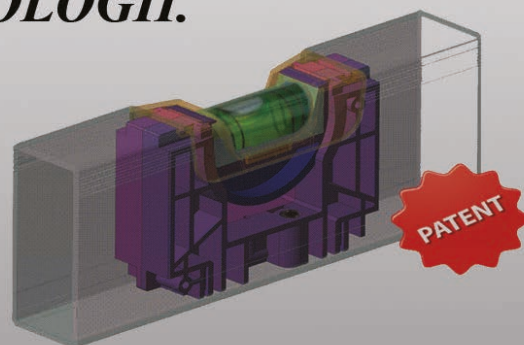


UCHWYT

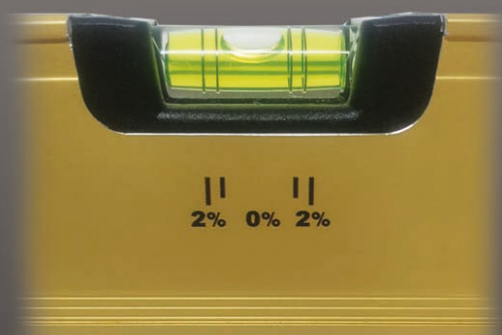

2% SPADKU

NAJDOKŁADNIEJSZE OCZKA

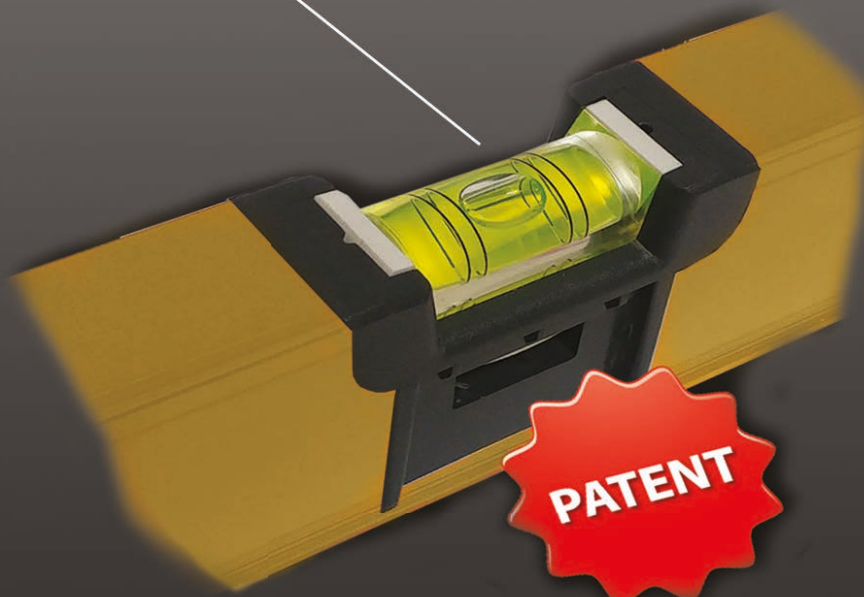

**Firma SŁOWIK Sp. z o.o.
udziela 100% gwarancji
na produkowane
narzędzia aluminiowe.**

Do produkcji zastosowano utwardzone aluminium wyprodukowane w Polsce, potwierdzone poniższą **DEKLARACJĄ i ATESTEM**.



SPIS TREŚCI

6 - 20

POZIOMNICE
SPIRIT LEVELS
WASSERWAAGEN
УРОВНИ

21 - 27

ŁATY
SCREEDING LEVELS
SETZLATTEN
ПРАВИЛА

28 - 32

KĄTOWNICE
ANGLE GAUGES
BAUWINKEL
СТРОИТЕЛЬНЫЕ УГОЛЬНИКИ

33 - 34

PRZYRZĄDY DROGOWE
MEASURING-ROAD TOOLS
VERKEHRSWERKZEUGE
ДОРОЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

35 - 40




NARZĘDZIA BUDOWLANE
BUILDING TOOLS
BAUWERKZEUGE
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

41 - 46

RÓŻNE
MISCELLANEOUS
ANDERE
ДРУГИЕ УГОЛЬНИКИ

47 - 49

SYSTEMY PREZENTACYJNE
PRESENTATION OF PRODUCTS
PRÄSENTATION VON PRODUKTEN
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКТОВ



POZIOMNICE ANODOWANE

Poziomnice wykonane z profili aluminiowych. Ciężar 650 g/m. Powierzchnia anodowana w kolorze złotym. Zakończenia z tworzywa wysokoudarowego. Libelle akrylowe.

Dokładność:
0,017°=0,3 mm/m.

ANODIZED LEVELS

Made from an aluminium profile of section. Weight 650 g/m. Gold colour anodized surface. Highly impact-resistant plastic plugs. Acrylic vials.

Accuracy:
0,017°=0,3 mm/m.

ELOXIERTE WASSERWAAGEN



Ausgeführt aus Alu-Querschnittprofil Gewicht 650 g/m. In Goldfarbe eloxierte Oberfläche. Endstücke aus hochschlagfestem Kunststoff Acryl-Libellen

Messgenauigkeit:
0,017°=0,3 mm/m.

УРОВНИ АНОДИРОВАННЫЕ

Уровень изготовлен из алюминиевого профиля. Вес 650 г/м. Поверхность анодирована. Цвет золотистый. Остальные детали изготовлены из высокопрочного материала. Акриловые индикаторы.

Точность измерения:
0,017°=0,3 мм/м.



PN01



PN11



PN21



PN31

PAKOWANE PACKED EINGEPACKT УПАКОВКА

INDEX	L	
70031	30cm	5szt./pcs
70041	40cm	5szt./pcs
70051	50cm	5szt./pcs
70061	60cm	5szt./pcs
70081	80cm	5szt./pcs
70101	100cm	5szt./pcs
70121	120cm	5szt./pcs
70151	150cm	5szt./pcs
70181*	180cm	5szt./pcs
70201	200cm	5szt./pcs

71061*	60cm	5szt./pcs
71081*	80cm	5szt./pcs
71101*	100cm	5szt./pcs
71121*	120cm	5szt./pcs
71151*	150cm	5szt./pcs

72121*	120cm	5szt./pcs
72151*	150cm	5szt./pcs
72181*	180cm	5szt./pcs
72201*	200cm	5szt./pcs

73061*	60cm	5szt./pcs
73081*	80cm	5szt./pcs
73101*	100cm	5szt./pcs
73121*	120cm	5szt./pcs
73151*	150cm	5szt./pcs
73181*	180cm	5szt./pcs
73201*	200cm	5szt./pcs

POZIOMNICE MALOWANE

Poziomnice wykonane z profili aluminiowych.
Ciężar 680 g/m.
Powierzchnia malowana proszkowo w kolorze pomarańczowym.
Zakończenia z tworzywa wysokoudarowego.
Libelle akrylowe.

Dokładność:
0,017°=0,3 mm/m.

PAINTED LEVELS

Made from an aluminium profile of section.
Weight 680 g/m.
Powder painted surface in orange.
Highly impact-resistant plastic plugs.
Acrylic vials.

Accuracy:
0,017°=0,3 mm/m.

LACKIERTE WASSERWAAGEN


Ausgeführt aus Alu-Querschnittprofil
Gewicht 680 g/m.
Pulverlackierte Oberfläche in orange.
Endstücke aus hochschlagfestem Kunststoff.
Acryl-Libellen

Messgenauigkeit:
0,017°=0,3 mm/m.

УРОВНИ ОКРАШЕННЫЕ

Уровень изготовлен из алюминиевого профиля.
Вес 680 г/м.
Поверхность - порошковая окраска. Цвет оранжевый.
Остальные детали изготовлены из высокопрочного материала.
Акриловые индикаторы.

Точность измерения:
0,017°=0,3 мм/м.



PATENT 2% 0% 2%



PN46

ATENA

INDEX	L	PAKOWANE PACKED EINGEPACKT УПАКОВКА
74046	40cm	5szt./pcs
74066	60cm	5szt./pcs
74086	80cm	5szt./pcs
74106	100cm	5szt./pcs
74126	120cm	5szt./pcs
74156	150cm	5szt./pcs
74206	200cm	5szt./pcs

POZIOMNICE MALOWANE

Poziomnice wykonane z profili aluminiowych. Ciężar 960 g/m. Powierzchnia anodowana w kolorze złotym. Zakończenia z tworzywa wysokoudarowego. Libelle akrylowe.

Dokładność:
0,017°=0,3 mm/m.

PAINTED LEVELS

Made from an aluminium profile of section. Weight 960 g/m. Gold colour anodized surface. Highly impact-resistant plastic plugs. Acrylic vials.

Accuracy:
0,017°=0,3 mm/m.

LACKIERTE WASSERWAAGEN



Ausgeführt aus Alu-Querschnittprofil. Gewicht 960 g/m. In Goldfarbe eloxierte Oberfläche. Endstücke aus hochschlagfestem Kunststoff. Acryl-Libellen

Messgenauigkeit:
0,017°=0,3 mm/m.

УРОВНИ ОКРАШЕННЫЕ

Уровень изготовлен из алюминиевого профиля. Вес 960 г/м. Поверхность анодирована. Цвет золотистый. Остальные детали изготовлены из высокопрочного материала. Акриловые индикаторы.

Точность измерения:
0,017°=0,3 мм/м.



PATENT 2% 0% 2%



PN08
HERKULES



PN48
HERKULES



PN48
HERKULES

INDEX	L	PAKOWANE PACKED EINGEPACKT УПАКОВКА
70068*	60cm	5szt./pcs
70088*	80cm	5szt./pcs
70108*	100cm	5szt./pcs
70128*	120cm	5szt./pcs
70158*	150cm	5szt./pcs
70188*	180cm	5szt./pcs
70208*	200cm	5szt./pcs
70248*	240cm	5szt./pcs

74068*	60cm	5szt./pcs
74088*	80cm	5szt./pcs
74108*	100cm	5szt./pcs

74128*	120cm	5szt./pcs
74158*	150cm	5szt./pcs
74188*	180cm	5szt./pcs
74208*	200cm	5szt./pcs
74248*	240cm	5szt./pcs

POZIOMNICE ANODOWANE

Poziomnice wykonane z profili aluminiowych. Ciężar 960 g/m. Powierzchnia anodowana w kolorze brązowym. Zakończenia z tworzywa wysokoudarowego. Libelle akrylowe.

Dokładność:
0,017°=0,3 mm/m.

ANODIZED LEVELS

Made from an aluminium profile of section. Weight 960 g/m. Brown colour anodized surface. Highly impact-resistant plastic plugs. Acrylic vials.

Accuracy:
0,017°=0,3 mm/m.

ELOXIERTE WASSERWAAGEN


Ausgeführt aus Alu-Querschnittprofil. Gewicht 960 g/m. In Braunfarbe eloxierte Oberfläche. Endstücke aus hochschlagfestem Kunststoff. Acryl-Libellen

Messgenauigkeit:
0,017°=0,3 mm/m.

УРОВНИ АНОДИРОВАННЫЕ

Уровень изготовлен из алюминиевого профиля. Вес 960 г/м. Поверхность - порошковая окраска. Цвет коричневый. Остальные детали изготовлены из высокопрочного материала. Акриловые индикаторы.

Точность измерения:
0,017°=0,3 мм/м.



PATENT 2% 0% 2%



PN09

HERKULES



PN49

HERKULES



PN49

HERKULES

INDEX	L	PAKOWANE PACKED EINGEPACKT УПАКОВКА
70069*	60cm	5szt./pcs
70089*	80cm	5szt./pcs
70109*	100cm	5szt./pcs
70129*	120cm	5szt./pcs
70159*	150cm	5szt./pcs
70189*	180cm	5szt./pcs
70209*	200cm	5szt./pcs
70249*	240cm	5szt./pcs

74069*	60cm	5szt./pcs
74089*	80cm	5szt./pcs
74109*	100cm	5szt./pcs

74129*	120cm	5szt./pcs
74159*	150cm	5szt./pcs
74189*	180cm	5szt./pcs
74209*	200cm	5szt./pcs
74249*	240cm	5szt./pcs

POZIOMNICE MALOWANE

Poziomnice wykonane z profili aluminiowych.
Ciężar 960 g/m.
Powierzchnia anodowana w kolorze złotym.
Zakończenia z tworzywa wysokoudarowego.
Libelle akrylowe.

Dokładność:
0,017°=0,3 mm/m.

PAINTED LEVELS

Made from an aluminium profile of section.
Weight 960 g/m.
Gold colour anodized surface.
Highly impact-resistant plastic plugs.
Acrylic vials.

Accuracy:
0,017°=0,3 mm/m.

LACKIERTE WASSERWAAGEN


Ausgeführt aus Alu-Querschnittprofil
Gewicht 960 g/m.
In Goldfarbe eloxierte Oberfläche.
Endstücke aus hochschlagfestem Kunststoff
Acryl-Libellen

Messgenauigkeit:
0,017°=0,3 mm/m.

УРОВНИ ОКРАШЕННЫЕ

Уровень изготовлен из алюминиевого профиля.
Вес 960 г/м.
Поверхность анодирована. Цвет золотистый.
Остальные детали изготовлены из высокопрочного материала.
Акриловые индикаторы.

Точность измерения:
0,017°=0,3 мм/м.



PATENT 2% 0% 2%

INDEX	L	PAKOWANE PACKED EINGEPACKT УПАКОВКА
75128*	120cm	1 szt./pcs
75158*	150cm	1 szt./pcs
75188*	180cm	1 szt./pcs



PN58

HERKULES

75207*	200cm	1 szt./pcs
--------	-------	------------



PN58

HERKULES

Poziomnice serii HERKULES przeznaczone zwłaszcza do opracowanego systemu murowania ścian.

The HERKULES series level designed especially for bricklaying systems.

Die Wasserwaagen der HERKULES-serie sind besonders für ein bearbeitetes Wandmauerungssystem bestimmt.

Уровни из серии HERKULES предназначены для разработки систем возведения стен

POZIOMNICE ANODOWANE

Poziomnice wykonane z profili aluminiowych.
Ciężar 960 g/m.
Powierzchnia anodowana w kolorze brązowym.
Zakończenia z tworzywa wysokoudarowego.
Libelle akrylowe.

Dokładność:
0,017°=0,3 mm/m.

ANODIZED LEVELS

Made from an aluminium profile of section.
Weight 960 g/m.
Brown colour anodized surface.
Highly impact-resistant plastic plugs.
Acrylic vials.

Accuracy:
0,017°=0,3 mm/m.

ELOXIERTE WASSERWAAGEN


Ausgeführt aus Alu-Querschnittprofil
Gewicht 960 g/m.
In Braun-farbe eloxierte Oberfläche.
Endstücke aus hochschlagfestem Kunststoff.
Acryl-Libellen

Messgenauigkeit:
0,017°=0,3 mm/m.

УРОВНИ АНОДИРОВАННЫЕ

Уровень изготовлен из алюминиевого профиля.
Вес 960 г/м.
Поверхность - порошковая окраска. Цвет коричневый.
Остальные детали изготовлены из высокопрочного материала.
Акриловые индикаторы.

Точность измерения:
0,017°=0,3 мм/м.



PATENT 2% 0% 2%




PN59

HERKULES

INDEX	L	PAKOWANE PACKED EINGEPACKT УПАКОВКА
75129*	120cm	1 szt./pcs
75159*	150cm	1 szt./pcs
75189*	180cm	1 szt./pcs

75209* 200cm 1 szt./pcs



PN59

HERKULES

Poziomnice serii HERKULES przeznaczone zwłaszcza do opracowanego systemu murowania ścian.

The HERKULES series level designed especially for bricklaying systems.

Die Wasserwaagen der HERKULES-serie sind besonders für ein bearbeitetes Wandmauerungssystem bestimmt.

Уровни из серии HERKULES предназначены для разработки систем возведения стен

INNOWACYJNE MUROWANIE

ZESTAW DO MUROWANIA.

Poziomnice serii HERKULES o symbolu PN58 i PN59 w długościach od 120cm do 200cm, przyrząd do murowania PDM31 oraz kątownica budowlana K00. Przedstawione narzędzia oszczędzają czas i ułatwiają murowanie.



PRZYRZĄD DO MUROWANIA

BRICKLAYING TOOL

MAUEWRUNGSGERÄT

ПРИБОР ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ СТЕН

ZALETY: Nie wymaga wyciągania narożników. Zaleca się posiadać 4 kpl. (tj. 8 szt.) dla zachowania narożnika. Pokręta ustawić od strony napinanego sznurka.



PDM31 index 85031

NR 21106



INDEX	L	Kpl.
85031	31 cm	2 szt.

POZIOMNICE ELEKTRONICZNE

Poziomnice wykonane z profili aluminiowych. Ciężar 960 g/m. Powierzchnia anodowana w kolorze srebrnym. Zakończenia z tworzywa wysoko-udarowego. Libelle akrylowe.

Dokładność:
0,017°=0,3 mm/m.

ELECTRONIC LEVELS

Made from an aluminium profile of section. Weight 960 g/m. Silver colour anodized surface. Highly impact-resistant plastic plugs. Acrylic vials.

Accuracy:
0,017°=0,3 mm/m.

ELEKTRONISCHE WASSERWAAGEN

Ausgeführt aus Alu-Querschnitt. Gewicht 960 g/m. Eloxierte Oberfläche in Silberfarbe. Endstücke aus hochschlagfestem Kunststoff. Acryl-Libellen.

Messgenauigkeit:
0,017°=0,3 mm/m.

ЭЛЕКТРОННЫЕ УРОВНИ

Уровень изготовлен из алюминиевого профиля. Вес 960 г/м. Анодированная поверхность. Цвет серебряный. Остальные детали изготовлены из высокопрочного материала. Акриловые индикаторы.

Точность измерения:
0,017°=0,3 мм/м.



PE80S

85080* 80cm



PE101S

85101* 100cm



PE102 Z MAGNESAMI

85102* 100cm



PE40S




85040* 40cm

POZIOMNICA MASZYNOWA



PE50MP

85050* 50cm



POZIOMNICA ELEKTRONICZNA

Wypożyczona jest w duży, elektroniczny wyświetlacz umieszczony ukośnie, który zapewnia dobrą widoczność i umożliwia odczyt zarówno z boku, jak i z góry urządzenia. Akustyczna pomoc przy ustawieniu poziomicy w położeniu 0° lub 90°. Dodatkowo zamontowano libellę pionu o powiększającym soczewkowym kształcie oraz libellę poziomą z drugim pierścieniem wyznaczającym spadek 2%. Możliwość zakupu pokrowca. Najbardziej przydatną funkcją poziomicy jest przenoszenie nachyleń. Elektroniczny moduł pomiaru kąta nachylenia, który wyświetla wartości na ekranie, pozwala łatwo zmierzyć i skopiować ułożenie elementu pierwotnego (np. jednej poręczy schodów) i przenieść tę wartość na element, który podlega montażowi (np. druga poręcz schodów). W tych zadaniach świetnie sprawdzi się funkcja lustrzanego odbicia kąta. Na wyświetlaczu pokazywane są wartości odchyleń w stopniach (°), procentach (%) lub mm/m.

ELECTRONIC LEVEL

It has a large electronic display placed diagonally; it provides good visibility and allows reading from both the side and the top of the device. Acoustic signalling when setting the level to 0° or 90°. In addition, it has a vertical vial with a magnifying lens shape and a horizontal vial with a second ring indicating the 2% gradient. It includes a protective cover. The most useful feature of the level is the tilt transfer. The electronic tilt angle measurement module allows you to easily measure and copy the arrangement of the original element (e.g. one staircase handrail) and to transfer that value to the element being assembled (e.g. the second staircase handrail). The performance of these tasks is assisted by the angle mirror reflection feature. The display shows the deviation values in degrees (°), percent (%) or mm/m.

ELEKTRONISCHE WASSERWAAGE

Mit einer großen, elektronischen schräg angebrachten Anzeige ausgerüstet, die gute Sichtbarkeit sicherstellt und die Ablesung sowohl von der Seite her als von oben der Einrichtung ermöglicht. Akustische Beihilfe bei der Aufstellung der Wasserwaage in der Lage 0° oder 90°. Zusätzlich wurde die Lotlibelle von vergrößerten linsenförmigen Form sowie die Niveaulibelle mit einem anderen Ring, der die Gefälle von 2% bestimmt. Im Set ein Schutzfutteral enthalten, eingebaut. Die nutzbarste Funktion der Wasserwaage ist die Übertragung der Gefälle. Das elektronische Bemessungsmodul des Neigungswinkels, das die Werte auf dem Bildschirm anzeigt, ermöglicht die Lage des originellen Bauteils leicht zu bemessen und zu kopieren (z.B. eines Treppengeländers), diesen Wert auf den Bauteil zu übertragen, der eingebaut wird (z.B. das andere Treppengeländer). Bei diesen Aufgaben wird sich die Funktion der spiegelhaften Winkel-Abbildung ausgezeichnet bewährt. Auf der Anzeige werden die Abweichungswerte des Winkels in Grad (°), Prozentanteilen (%) oder mm/m angezeigt.

ЭЛЕКТРОННЫЙ УРОВЕНЬ

Оснащен большим электронным дисплеем, расположенным под углом, что обеспечивает хорошую видимость и дает возможность считывать данные как сбоку, как и сверху устройства. Акустическая помощь при установке уровня в положение 0° или 90°. Дополнительно оснащен индикатором отвеса в форме увеличивающей линзы и горизонтальный индикатор со вторым кольцом, определяющим уклон 2%. В комплект входит защитный чехол. Наиболее эффективной функцией уровня является перенос уклонов. Электронный модуль измерения угла наклона, показывающий значения на дисплее, помогает легко измерить и скопировать положение первоначального элемента (к примеру, одной перил лестницы) и перенести это значение на монтируемый элемент (вторые перила лестницы). Для этого задания превосходно подходит функция зеркального отражения угла. На дисплее показаны значения отклонений в градусах (°), процентах (%) или мм/м.

POZIOMNICE MAGNETYCZNE

Poziomnice wykonane z profili aluminiowych. Ciężar 600 g/m. Powierzchnia anodowana w kolorze srebrnym. Zakończenia z tworzywa wysokoudarowego. Libelle akrylowe.

Dokładność:
0,029°=0,5 mm/m.

ANODIZED LEVELS

Made from an aluminium profile of section. Weight 600 g/m. Silver colour anodized surface. Highly impact-resistant plastic plugs. Acrylic vials.

Accuracy:
0,029°=0,5 mm/m.

ELOXIERTER WASSERWAAGEN

Ausgeführt aus Alu-Querschnittprofil. Gewicht 600 g/m. Eloxierte Oberfläche in Silberfarbe. Endstücke aus hochschlagfestem Kunststoff. Acryl-Libellen.

Messgenauigkeit:
0,029°=0,5 mm/m.


УРОВНИ МАГНИТНЫЕ

Уровень изготовлен из алюминиевого профиля. Вес 600 г/м. Анодированная поверхность. Цвет серебряный. Остальные детали изготовлены из высокопрочного материала. Акриловые индикаторы.

Точность измерения:
0,029°=0,5 мм/м.



PNM0



INDEX	L	PAKOWANE PACKED EINGEPACKT УПАКОВКА
93040*	40cm	5szt./pcs
93060*	60cm	5szt./pcs
93080*	80cm	5szt./pcs
93100*	100cm	5szt./pcs
93120*	120cm	5szt./pcs
93150*	150cm	5szt./pcs
93180*	180cm	5szt./pcs
93200*	200cm	5szt./pcs

POZIOMNICE MAGNETYCZNE

Poziomnice wykonane z profili aluminiowych. Ciężar 960 g/m. Powierzchnia anodowana w kolorze brązowym. Zakończenia z tworzywa wysokoudarowego. Libelle akrylowe.

Dokładność:
0,017°=0,3 mm/m.

ANODIZED LEVELS

Made from an aluminium profile of section. Weight 960 g/m. Brown colour anodized surface. Highly impact-resistant plastic plugs. Acrylic vials.

Accuracy:
0,017°=0,3 mm/m.

ELOXIERTER WASSERWAAGEN

Ausgeführt aus Alu-Querschnittprofil. Gewicht 960 g/m. In Braunfarbe eloxierte Oberfläche. Endstücke aus hochschlagfestem Kunststoff. Acryl-Libellen.

Messgenauigkeit:
0,017°=0,3 mm/m.

УРОВНИ АНОДИРОВАННЫЕ

Уровень изготовлен из алюминиевого профиля. Вес 960 г/м. Поверхность - порошковая окраска. Цвет коричневый. Остальные детали изготовлены из высокопрочного материала. Акриловые индикаторы.

Точность измерения:
0,017°=0,3 мм/м.



PNM9

ZASTOSOWANIE: DO RÓŻNYCH PRAC ZWIĄZANYCH Z KONSTRUKCJĄ STALOWĄ
APPLICATION: FOR DIFFERENT WORKS RELATED TO STEEL CONSTRUCTION
ANWENDUNG FÜR VERSCHIEDENE MIT STAHLKONSTRUKTION BAUARBEITEN
ПРИМЕНЕНИЕ: ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ РАБОТ СО СТАЛЬНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ



PATENT 2% 0% 2%

INDEX	L	PAKOWANE PACKED EINGEPACKT УПАКОВКА
93069*	60cm	1szt./pcs
93089*	80cm	1szt./pcs
93109*	100cm	1szt./pcs
93129*	120cm	1szt./pcs
93159*	150cm	1szt./pcs
93189*	180cm	1szt./pcs
93209*	200cm	1szt./pcs

POZIOMNICE MALOWANE

Poziomnice wykonane z profili aluminiowych. Ciężar 600 g/m. Powierzchnia malowana proszkowo w kolorze czerwonym. Zakończenia z tworzywa wysokoudarowego. Libelle akrylowe.

Dokładność:
0,029°=0,5 mm/m.

PAINTED LEVELS

Made from an aluminium profile of section. Weight 600 g/m. Powder painted surface in red. Highly impact-resistant plastic plugs. Acrylic vials.

Accuracy:
0,029°=0,5 mm/m.

LACKIERTE WASSERWAAGEN


Ausgeführt aus Alu-Querschnittprofil Gewicht 600 g/m. Pulverlackierte Oberfläche in rot. Endstücke aus hochschlagfestem Kunststoff Acryl-Libellen

Messgenauigkeit: **0,029°=0,5 mm/m.**

УРОВНИ ОКРАШЕННЫЕ

Уровень изготовлен из алюминиевого профиля. Вес 600 г/м. Поверхность - порошковая окраска. Цвет красный. Остальные детали изготовлены из высокопрочного материала. Акриловые индикаторы.

Точность измерения:
0,029°=0,5 мм/м.



PN04



PN34

INDEX	L	PAKOWANE PACKED EINGEPACKT УПАКОВКА
70034*	30cm	5szt./pcs
70044	40cm	5szt./pcs
70054*	50cm	5szt./pcs
70064	60cm	5szt./pcs
70084	80cm	5szt./pcs
70104	100cm	5szt./pcs
70124	120cm	5szt./pcs
70154	150cm	5szt./pcs
70184*	180cm	5szt./pcs
70204	200cm	5szt./pcs

73064*	60cm	5szt./pcs
73084*	80cm	5szt./pcs
73104*	100cm	5szt./pcs
73124*	120cm	5szt./pcs
73154*	150cm	5szt./pcs
73184*	180cm	5szt./pcs
73204*	200cm	5szt./pcs

POZIOMNICE ANODOWANE

Poziomnice wykonane z profili aluminiowych.
Ciężar 600 g/m.
Powierzchnia anodowana w kolorze srebrnym.
Zakończenia z tworzywa wysokoudarowego.
Libelle akrylowe.

Dokładność:
0,029°=0,5 mm/m.

ANODIZED LEVELS

Made from an aluminium profile of section.
Weight 600 g/m.
Silver colour anodized surface.
Highly impact-resistant plastic plugs.
Acrylic vials.

Accuracy:
0,029°=0,5 mm/m.

ELOXIERTE WASSERWAAGEN


Ausgeführt aus Alu-Querschnittprofil
Gewicht 600 g/m.
In Silberfarbe eloxierte Oberfläche.
Endstücke aus hochschlagfestem Kunststoff.
Acryl-Libellen.

Messgenauigkeit:
0,029°=0,5 mm/m.

УРОВНИ АНОДИРОВАННЫЕ

Уровень изготовлен из алюминиевого профиля.
Вес 600 г/м.
Анодированная поверхность.
Цвет серебряный. Остальные детали изготовлены из высокопрочного материала.
Акриловые индикаторы.

Точность измерения:
0,029°=0,5 мм/м.



PN03



PN13



PN33

PAKOWANE PACKED EINGEPACKT УПАКОВКА

INDEX	L	
70043*	40 cm	5szt./pcs
70063*	60 cm	5szt./pcs
70083*	80 cm	5szt./pcs
70103*	100 cm	5szt./pcs
70123*	120 cm	5szt./pcs
70153*	150 cm	5szt./pcs
70183*	180 cm	5szt./pcs
70203*	200 cm	5szt./pcs

71063*	60cm	5szt./pcs
71083*	80cm	5szt./pcs
71103*	100cm	5szt./pcs
71123*	120cm	5szt./pcs
71153*	150cm	5szt./pcs

73063*	60cm	5szt./pcs
73083*	80cm	5szt./pcs
73103*	100cm	5szt./pcs
73123*	120cm	5szt./pcs
73153*	150cm	5szt./pcs
73183*	180cm	5szt./pcs
73203*	200cm	5szt./pcs

POZIOMNICE ANODOWANE

Poziomnice wykonane z profili aluminiowych.
Ciężar 580 g/m.
Powierzchnia anodowana w kolorze złotym.
Zakończenia z tworzywa wysokoudarowego.
Libelle akrylowe.

Dokładność:
0,029°=0,5 mm/m.

ANODIZED LEVELS

Made from an aluminium profile of section.
Weight 580 g/m.
Gold colour anodized surface.
Highly impact-resistant plastic plugs.
Acrylic vials.

Accuracy:
0,029°=0,5 mm/m.

ELOXIERTE WASSERWAAGEN


Ausgeführt aus Alu-Querschnittprofil.
Gewicht 580 g/m.
Eloxalierte Oberfläche in Goldenfarbe.
Endstücke aus hochschlagfestem Kunststoff.
Acryl-Libellen.

Messgenauigkeit:
0,029°=0,5 mm/m.

УРОВНИ АНОДИРОВАННЫЕ

Уровень изготовлен из алюминиевого профиля.
Вес 580 г/м.
Анодированная поверхность.
Цвет золотистый. Остальные детали изготовлены из высокопрочного материала.
Акриловые индикаторы.

Точность измерения:
0,029°=0,5 мм/м.



P01



P31

INDEX	L	PAKOWANE PACKED EINGEPACKT УПАКОВКА
10031*	30cm	5szt./pcs
10041*	40cm	5szt./pcs
10051*	50cm	5szt./pcs
10061*	60cm	5szt./pcs
10081*	80cm	5szt./pcs
10101*	100cm	5szt./pcs
10121*	120cm	5szt./pcs
10151*	150cm	5szt./pcs
10181*	180cm	5szt./pcs
10201*	200cm	5szt./pcs

13061*	60cm	5szt./pcs
13081*	80cm	5szt./pcs
13101*	100cm	5szt./pcs
13121*	120cm	5szt./pcs
13151*	150cm	5szt./pcs
13181*	180cm	5szt./pcs
13201*	200cm	5szt./pcs

POZIOMNICE MALOWANE

Poziomnice wykonane z profili aluminiowych. Ciężar 540 g/m. Powierzchnia malowana proszkowo w kolorze czerwonym. Zakończenia z tworzywa wysokoudarowego. Libelle akrylowe.

Dokładność:
0,029°=0,5 mm/m.

PAINTED LEVELS

Made from an aluminium profile of section. Weight 540 g/m. Powder painted surface in red. Highly impact-resistant plastic plugs. Acrylic vials.

Accuracy:
0,029°=0,5 mm/m.

LACKIERTE WASSERWAAGEN


Ausgeführt aus Alu-Querschnittprofil. Gewicht 540 g/m. Pulverlackierte Oberfläche. Endstücke aus hochschlagfestem Kunststoff. Acryl-Libellen

Messgenauigkeit:
0,029°=0,5 mm/m.

УРОВНИ ОКРАШЕННЫЕ

Уровень изготовлен из алюминиевого профиля. Вес 540 г/м. Поверхность - порошковая окраска. Остальные детали изготовлены из высокопрочного материала. Акриловые индикаторы.

Точность измерения:
0,029°=0,5 мм/м.



P04

INDEX	L	PAKOWANE PACKED EINGEPACKT УПАКОВКА
10034*	30cm	5szt./pcs
10044*	40cm	5szt./pcs
10054*	50cm	5szt./pcs
10064*	60cm	5szt./pcs
10084*	80cm	5szt./pcs
10104*	100cm	5szt./pcs
10124*	120cm	5szt./pcs
10154*	150cm	5szt./pcs
10184*	180cm	5szt./pcs
10204*	200cm	5szt./pcs

POZIOMNICE KIESZONKOWE

POCKET LEVELS

TASCHENWASSERWAAGEN

КАРМАННЫЕ УРОВНИ



PK1

10010* 14cm

10011* 14cm



PK2

13010* 14cm

13011* 14cm



PK2M

83010* 14cm magnetyczna

Spersonalizuj swoją poziomnicę!

Możliwość zamówienia poziomnic według indywidualnego projektu (logo firmy, zdjęcia, opisy). O szczegóły zapytaj kierownika sprzedaży tel. +48 71 90 39 500.



POZIOMNICE — Elite

SPIRIT LEVELS - WASSERWAAGEN - УРОВНИ



POZIOMNICA
DO PŁASZCZYZN


CROSS LEVEL

KREUZWASSERWAAGE

УРОВНИ КРЕСТА




PE40K



INDEX L
85043* 40/30cm




PE30K



INDEX L
85030 30/30cm



PATENT



PP43


INDEX L
77043* 40/30cm

POZIOMNICA
DO PŁASZCZYZN

CROSS LEVEL

KREUZWASSERWAAGE

УРОВНИ КРЕСТА




PK70

INDEX

L

77147*

147cm



POZIOMNICA KRZYŻOWA DO PŁASZCZYZN przeznaczona jest zwłaszcza do poziomowania przy układaniu podłóg z paneli, parkietu, desek, płytek ceramicznych i innych.

ŁATY MURARSKIE

Wykonane z profilu aluminiowego.
Ciężar 911 g/m.
Zakończenia z wysokoudarowego tworzywa.

Dokładność:
0,029°=0,5 mm/m.

SCREEDING LEVELS

Made from an aluminium profile of section.
Weight 911 g/m.
Highly impact-resistant plastic plugs.

Accuracy:
0,029°=0,5 mm/m.

SETZLATTEN

Ausgeführt aus Alu-Querschnittprofil.
Gewicht 911 g/m.
Eloxiert in Silberfarbe.
Endstücke aus hochschlagfestem Kunststoff.

Messgenauigkeit:
0,029°=0,5 mm/m.

ПРАВИЛО

Изготовлено из алюминиевого профиля.
Вес 911 г/м.
Остальные детали изготовлены из высокопрочного материала.

Точность измерения:
0,029°=0,5 мм/м.



L21

INDEX	L	PAKOWANE PACKED EINGEPACKT УПАКОВКА
22151	150cm	5szt./pcs
22201	200cm	5szt./pcs
22251	250cm	5szt./pcs
22301	300cm	5szt./pcs



L31

23151	150cm	5szt./pcs
23201	200cm	5szt./pcs
23251	250cm	5szt./pcs
23301	300cm	5szt./pcs

Wykonane z profilu aluminiowego.
Powierzchnia anodowana w kolorze srebrnym. Ciężar 911 g/m. Zakończenia z wysokoudarowego tworzywa.
Libelle akrylowe.

Dokładność:
0,029°=0,5 mm/m.

Made from an aluminium profile of section.
Weight 911 g/m.
Silver colour anodized surface. Highly impact-resistant plastic plugs.
Application: skin coat leveling. Acrylic indicators.

Accuracy:
0,029°=0,5 mm/m.

Ausgeführt aus Alu-Querschnittprofil.
Gewicht 911 g/m.
Eloxiert in Silberfarbe.
Endstücke aus hochschlagfestem Kunststoff.
Acryl-Libellen

Messgenauigkeit:
0,029°=0,5 mm/m.

Изготовлено из алюминиевого профиля. Анодированная поверхность. Цвет серебряный.
Вес 911 г/м. Остальные детали изготовлены из высокопрочного материала.
Акриловые индикаторы.

Точность измерения:
0,029°=0,5 мм/м.



L20


INDEX	L	PAKOWANE PACKED EINGEPACKT УПАКОВКА
22150*	150cm	5szt./pcs
22200*	200cm	5szt./pcs
22250*	250cm	5szt./pcs
22300*	300cm	5szt./pcs



L30

23150*	150cm	5szt./pcs
23200*	200cm	5szt./pcs
23250*	250cm	5szt./pcs
23300*	300cm	5szt./pcs

0,029°=0,5 mm/m



ŁATY MURARSKIE

Wykonane z profilu aluminiowego.
Ciężar 911 g/m.
Zakończenia z wysokoudarowego tworzywa.

Dokładność:
0,029°=0,5 mm/m.

SCREEDING LEVELS

Made from an aluminium profile of section.
Weight 911 g/m.
Highly impact-resistant plastic plugs.

Accuracy:
0,029°=0,5 mm/m.

SETZLATTEN

Ausgeführt aus Alu-Querschnittprofil.
Gewicht 911 g/m.
Endstücke aus hochschlagfestem Kunststoff.

Messgenauigkeit:
0,029°=0,5 mm/m.

ПРАВИЛО

Изготовлено из алюминиевого профиля.
Вес 911 г/м.
Остальные детали изготовлены из высокопрочного материала.

Точность измерения:
0,029°=0,5 мм/м.



L22

INDEX	L	PAKOWANE PACKED EINGEPACKT УПАКОВКА
22152*	150cm	5szt./pcs
22202*	200cm	5szt./pcs
22252*	250cm	5szt./pcs



L32

23152*	150cm	5szt./pcs
23202*	200cm	5szt./pcs
23252*	250cm	5szt./pcs




L11

21151*	150cm	5szt./pcs
21201*	200cm	5szt./pcs
21251*	250cm	5szt./pcs
21301*	300cm	5szt./pcs



L41

24201*	200cm	5szt./pcs
24251*	250cm	5szt./pcs
24301*	300cm	5szt./pcs



ŁATY MURARSKIE

Wykonane z profilu aluminiowego.
Ciężar 911 g/m.
Zakończenia z wysokoudarowego tworzywa.

Dokładność:
0,029°=0,5 mm/m.

SCREEDING LEVELS

Made from an aluminium profile of section.
Weight 911 g/m.
Highly impact-resistant plastic plugs.

Accuracy:
0,029°=0,5 mm/m.

SETZLATTEN

Ausgeführt aus Alu-Querschnittprofil.
Gewicht 911 g/m.
Endstücke aus hochschlagfestem Kunststoff.

Messgenauigkeit:
0,029°=0,5 mm/m.

ПРАВИЛО

Изготовлено из алюминиевого профиля.
Вес 911 г/м.
Остальные детали изготовлены из высокопрочного материала.

Точность измерения:
0,029°=0,5 мм/м.



L51

INDEX	L	PAKOWANE PACKED EINGEPACKT УПАКОВКА
25201*	200cm	5szt./pcs
25251*	250cm	5szt./pcs
25301*	300cm	5szt./pcs



L61

26151*	150cm	5szt./pcs
26201*	200cm	5szt./pcs
26251*	250cm	5szt./pcs
26301*	300cm	5szt./pcs
26351*	350cm	5szt./pcs
26401*	400cm	5szt./pcs




L71

27201*	200cm	5szt./pcs
27251*	250cm	5szt./pcs
27301*	300cm	5szt./pcs
27351*	350cm	5szt./pcs
27401*	400cm	5szt./pcs



L81

28101*	100cm	5szt./pcs
28151*	150cm	5szt./pcs
28201*	200cm	5szt./pcs
28251*	250cm	5szt./pcs



ŁATY POSADZKARSKIE

Wykonane z profilu aluminiowego. Ciężar 850 g/m. Zakończenia z wysokoudarowego tworzywa. Libelle akrylowe.

Dokładność:
0,029°=0,5 mm/m.

SCREEDING LEVELS

Made from an aluminium profile of section. Weight 850 g/m. Highly impactresistant plastic plugs. Application: skin coat levelling. Acrylic indicators.

Accuracy:
0,029°=0,5 mm/m.

SETZLATTEN

Ausgeführt aus Alu-Querschnittprofil. Gewicht 850 g/m. Endstücke aus hochschlagfestem Kunststoff. Acryl-Libellen.

Messgenauigkeit:
0,029°=0,5 mm/m.

ПРАВИЛО

Изготовлено из алюминиевого профиля. Вес 850 г/м. Остальные детали изготовлены из высокопрочного материала. Акриловые индикаторы.

Точность измерения:
0,029°=0,5 мм/м.

SŁOWIK®
www.slowik.pl

LN01


80101*	100cm	5szt./pcs
80151*	150cm	5szt./pcs
80201*	200cm	5szt./pcs
80251*	250cm	5szt./pcs
80301*	300cm	5szt./pcs

SŁOWIK®
www.slowik.pl

LN64

86104*	100cm	5szt./pcs
86154	150cm	5szt./pcs
86204	200cm	5szt./pcs
86254	250cm	5szt./pcs
86304*	300cm	5szt./pcs

0,029°=0,5 mm/m



Wykonane z profilu aluminiowego. Ciężar 911 g/m. Zakończenia z wysokoudarowego tworzywa.

Dokładność:
0,029°=0,5 mm/m.

Made from an aluminium profile of section. Weight 911 g/m. Highly impact-resistant plastic plugs.

Accuracy:
0,029°=0,5 mm/m.

Ausgeführt aus Alu-Querschnittprofil. Gewicht 911 g/m. Eloxiert in Silberfarbe. Endstücke aus hochschlagfestem Kunststoff.

Messgenauigkeit:
0,029°=0,5 mm/m.

Изготовлено из алюминиевого профиля. Вес 911 г/м. Остальные детали изготовлены из высокопрочного материала.

Точность измерения:
0,029°=0,5 мм/м.

SŁOWIK®
www.slowik.pl

L63


26103	100cm	5szt./pcs
26153	150cm	5szt./pcs
26203	200cm	5szt./pcs
26253	250cm	5szt./pcs
26303	300cm	5szt./pcs

SŁOWIK®
www.slowik.pl

L01

20101	100cm	5szt./pcs
20151	150cm	5szt./pcs
20201	200cm	5szt./pcs
20251	250cm	5szt./pcs
20301	300cm	5szt./pcs
20351	350cm	5szt./pcs
20401	400cm	5szt./pcs
20501	500cm	5szt./pcs
20601	600cm	5szt./pcs

0,029°=0,5 mm/m



ŁATA MURARSKA SKŁADANA

Wykonane z profilu aluminiowego. Powierzchnia anodowana w kolorze srebrnym. Zakończenia z wysokoudarowego tworzywa. Libelle akrylowe.

Dokładność:
0,029°=0,5 mm/m.

FOLDING SCREEDING LEVELS

Made from an aluminium profile of section. Silver coloured anodized surface. Highly impact-resistant plastic plugs. Application: skin coat levelling. Acrylic indicators.

Accuracy:
0,029°=0,5 mm/m.

SETZLATTEN STECKBAR

Ausgeführt aus Alu-Querschnittprofil. Eloxierte Oberfläche in Silberfarbe. Endstücke aus hochschlagfestem Kunststoff. Acryl-Libellen

Messgenauigkeit:
0,029°=0,5 mm/m.

ПРАВИЛО СБОРНОЕ

Изготовлено из алюминиевого профиля. Анодированная поверхность. Цвет серебряный. Остальные детали изготовлены из высокопрочного материала. Уровень акриловый.

Точность измерения:
0,029°=0,5 мм/м.



L90



INDEX	L
29400*	400cm

PRZYRZĄDY TYNKARSKIE

SZABLON TYNKARSKI KĄTOWY

Wykonane z profilu aluminiowego. Ciężar 840 g/m. Zakończenia z wysokoudarowego tworzywa. Zastosowanie: wyrównywanie gładzi tynkowych.

PLASTERING TOOLS

ANGULAR PLASTERER TEMPLATE

Made from an aluminium profile of section. Weight 840 g/m. Highly impact-resistant plastic plugs. Application: skin coat levelling.

MAURER WERKZEUG


VERPUTZSCHABLON

Ausgeführt aus Alu-Querschnittprofil. Gewicht 840 g/m. Endstücke aus hochschlagfestem Kunststoff. Anwendung: Feinputzebenen.

ШТУКАТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ШАБЛОН ШТУКАТУРНЫЙ УГЛОВЫЙ

Изготовлен из алюминиевого профиля. Вес 840 г/м. Остальные детали изготовлены из высокопрочного материала. Применение: выравнивание штукатурного покрытия.

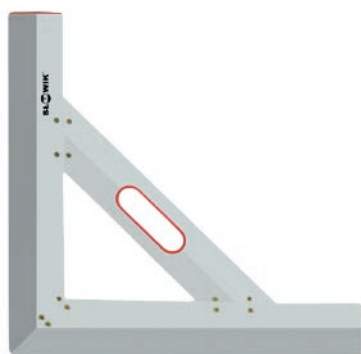

INDEX	L x H
54061*	60 x 60cm
54081*	80 x 80cm
54101*	100 x 100cm



SZT W.U. 63 261

ŁATA TYNKARSKA TRAPEZOWA

Wykonane z profilu aluminiowego. Ciężar 840 g/m. Zakończenia z wysokoudarowego tworzywa. Zastosowanie: wyrównywanie powierzchni tynkowanych.

TRAPEZIUM PROFILE


Made from an aluminium profile of section. Weight 840 g/m. Highly impact-resistant plastic plugs. Application: surface leveling.

TRAPEZANSCHLAGLATTEN

Ausgeführt aus Alu-Querschnittprofil. Gewicht 840 g/m. Endstücke aus hochschlagfestem Kunststoff. Anwendung: Oberflächenausgleich.

ШТУКАТУРНАЯ ТЁРКА ТРАПЕЦИЯ

Изготовлена из алюминиевого профиля. Вес 840 г/м. Остальные детали изготовлены из высокопрочного материала. Применение: выравнивание поверхности.



LTT

INDEX	L	PAKOWANE PACKED EINGEPACKT УПАКОВКА
30101*	100cm	5szt./pcs
30151	150cm	5szt./pcs
30181*	180cm	5szt./pcs
30201	200cm	5szt./pcs
30241*	240cm	5szt./pcs
30251	250cm	5szt./pcs
30301*	300cm	5szt./pcs

ŁATA TYNKARSKA UNIWERSALNA

Wykonane z profilu aluminiowego. Ciężar 1070 g/m. Zastosowanie: wyrównywanie powierzchni tynkowanych.

UNIVERSAL PROFILE


Made from an aluminium profile of section. Weight 1070 g/m. Application: surface leveling.

TRAPEZANSCHLAGLATTEN

Ausgeführt aus Alu-Querschnittprofil. Gewicht 1070 g/m. Endstücke aus hochschlagfestem Kunststoff. Anwendung: Oberflächenausgleich.

ШТУКАТУРНАЯ ТЕРКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Изготовлена из алюминиевого профиля. Вес 1070 г/м. Применение: выравнивание поверхности.



LTU

34101*	100cm	5szt./pcs
34151	150cm	5szt./pcs
34201	200cm	5szt./pcs
34251	250cm	5szt./pcs

ŁATA TYNKARSKA TYPU „h”

Wykonane z profilu aluminiowego. Ciężar 972 g/m. Zastosowanie: wyrównywanie powierzchni tynkowanych.

“h” - PROFILE


Made from an aluminium profile of section. Weight 972 g/m. Application: surface leveling.

TRAPEZANSCHLAGLATTEN VOM TYP „h”

Ausgeführt aus Alu-Querschnittprofil. Gewicht 972 g/m. Anwendung: Oberflächenausgleich.

ШТУКАТУРНАЯ ТЁРКА ТИП „h”

Изготовлена из алюминиевого профиля. Вес 972 г/м. Применение: выравнивание поверхности.



LTh

40101*	100cm	5szt./pcs
40151	150cm	5szt./pcs
40201	200cm	5szt./pcs
40251	250cm	5szt./pcs

ŁATA TYNKARSKA TYPU „b”

Wykonane z profilu aluminiowego. Ciężar 930 g/m.
Zastosowanie: wyrównywanie powierzchni tynkowanych.

“b” - PROFILE



Made from an aluminium profile of section. Weight 930 g/m.
Application: surface leveling.

TRAPEZANSCHLAGLATTEN VOM TYP „b”

Ausgeführt aus Alu-Querschnittprofil.
Gewicht 930 g/m.
Anwendung: Oberflächenausgleich.

ШТУКАТУРНАЯ ТЁРКА ТИП „b”

Изготовлена из алюминиевого профиля. Вес 930 г/м.
Применение: выравнивание поверхности.



LTb

ZASTRZEŻONA U.P.

INDEX	L	PAKOWANE PACKED EINGEPACKT УПАКОВКА
41031*	30 cm	5szt./pcs
41041*	40 cm	5szt./pcs
41051*	50 cm	5szt./pcs
41061*	60 cm	5szt./pcs
41081*	80 cm	5szt./pcs
41101*	100 cm	5szt./pcs
41151	150 cm	5szt./pcs
41201	200 cm	5szt./pcs
41251	250 cm	5szt./pcs

ŁATA DO SKROBANIA TYNKÓW TYPU „H”

Wykonane z profilu aluminiowego. Ciężar 700 g/m.
Zastosowanie: do skrobienia powierzchni tynkowanych.

“H”-PROFILE



Made from an aluminium profile of section. Weight 700 g/m.
Application: for scraping plastered surfaces.

TRAPEZANSCHLAGLATTEN VOM TYP „H”

Ausgeführt aus Alu-Querschnittprofil.
Gewicht 700 g/m.
Anwendung: zum Abkratzen verputzter Oberflächen.

ШТУКАТУРНАЯ ТЁРКА ТИП „H”

Изготовлена из алюминиевого профиля. Вес 700 г/м.
Применение: для соскабливания оштукатуренных поверхностей.



LTH

ZASTRZEŻONA U.P.

44201	200cm	5szt./pcs
-------	-------	-----------



KĄTOWNICE BUDOWLANE

Wykonane z profili aluminiowych. Ciężar 580 g/m. Powierzchnia anodowana w kolorze srebrnym. Zakończenia z tworzywa wysokoudarowego. Libelle akrylowe.

Dokładność:
0,057°=1,0 mm/m.

ANGLE GAUGES

Made from an aluminium profile of section. Weight 580 g/m. Silver colour anodized surface. Highly impact-resistant plastic plugs. Acrylic vials.

Accuracy:
0,057°=1,0 mm/m.

BAUWINKEL

Ausgeführt aus Alu-Querschnittprofil. Gewicht 580 g/m. Eloxierte Oberfläche in Silberfarbe. Endstücke aus hochschlagfestem Kunststoff. Acryl-Libellen

Messgenauigkeit:
0,057°=1,0 mm/m.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УГОЛЬНИК

Изготовлен из алюминиевого профиля. Вес 580 г/м. Анодированная поверхность. Цвет серебряный. Остальные детали изготовлены из высокопрочного материала. Акриловые индикаторы.

Точность измерения:
0,057°=1,0 мм/м.

KĄTOWNICA BUDOWLANA


ANGLE GAUGES

BAUWINKEL

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УГОЛЬНИК



K00 NR 54 547



50040	40 x 30 cm	1szt./pcs
50050*	50 x 30 cm	1szt./pcs
50060	60 x 40 cm	1szt./pcs
50080	80 x 50 cm	1szt./pcs
50100	100 x 50 cm	1szt./pcs
50100/100	100 x 100 cm	1szt./pcs
50120	120 x 60 cm	1szt./pcs

KĄTOWNICA STOLARSKA, KAMIENIARSKA ZE STOPKĄ



ANGLE GAUGES WITH FOOT

BAUWINKEL MIT FUSS

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УГОЛЬНИК С ПОДСТАВКОЙ



K10 NR 54 547




51040*	40 x 30 cm	1szt./pcs
51050*	50 x 30 cm	1szt./pcs
51060*	60 x 40 cm	1szt./pcs
51080*	80 x 50 cm	1szt./pcs
51100*	100 x 50 cm	1szt./pcs
51120*	120 x 60 cm	1szt./pcs

KĄTOWNICA BUDOWLANA

ANGLE GAUGES

BAUWINKEL

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
УГОЛЬНИК



K20 NR 54 547


52040*	40 x 30 cm	1szt./pcs
52050*	50 x 30 cm	1szt./pcs
52060*	60 x 40 cm	1szt./pcs
52080*	80 x 50 cm	1szt./pcs
52100*	100 x 50 cm	1szt./pcs
52120*	120 x 60 cm	1szt./pcs

KĄTOWNICA BUDOWLANA
Z POPRZECZKĄ

ANGLE GAUGES


BAUWINKEL

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
УГОЛЬНИК

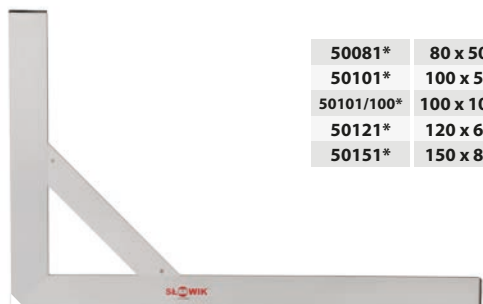



50081*	80 x 50 cm	1szt./pcs
50101*	100 x 50 cm	1szt./pcs
50101/100*	100 x 100 cm	1szt./pcs
50121*	120 x 60 cm	1szt./pcs
50151*	150 x 80 cm	1szt./pcs

K01 NR 54 547

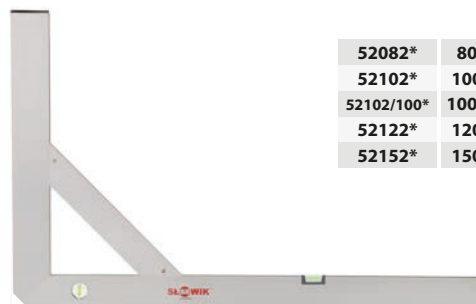

52082*	80 x 50 cm	1szt./pcs
52102*	100 x 50 cm	1szt./pcs
52102/100*	100 x 100 cm	1szt./pcs
52122*	120 x 60 cm	1szt./pcs
52152*	150 x 80 cm	1szt./pcs

K22




KĄTOWNICA BUDOWLANA

ANGLE GAUGES


BAUWINKEL

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
УГОЛЬНИК

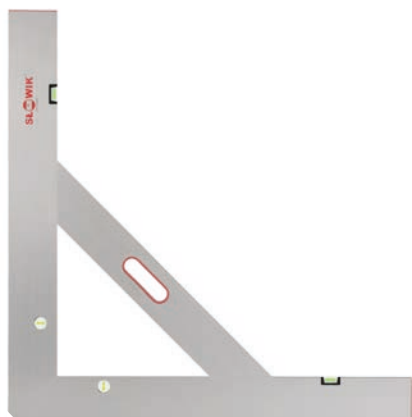

KB NR 54 547

63100*	100 x 100 cm
--------	--------------




KĄTOWNICE Z LASEREM przeznaczone są zwłaszcza dla INSPEKTORÓW NADZORU I KIEROWNIKÓW BUDÓW do pomiaru powierzchni tynków. ZASTRZEŻONE U.P.

KĄTOWNICA Z POPRZECZKĄ

ANGLE GAUGES

BAUWINKEL

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
УГОЛЬНИК

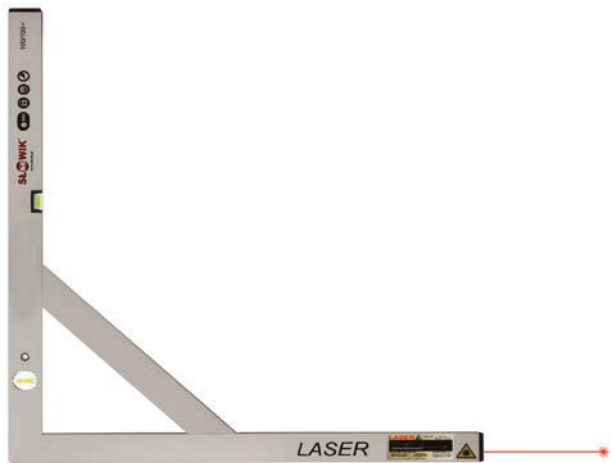

Ścięty
narożnik



K23 NR 52 103/100 ZASTRZEŻONA U.P.


52103	100 x 50 cm	1 szt./pcs
52103/100	100 x 100 cm	1 szt./pcs

KĄTOWNICA SKŁADANA
(KĄTOWNICA - POZIOMNICA)

ANGLE GAUGES

BAUWINKEL

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
УГОЛЬНИК

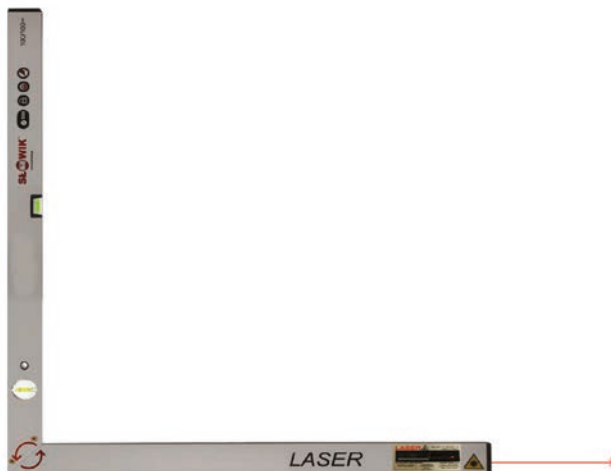

Ścięty
narożnik



K24 NR 52 104/100 ZASTRZEŻONA U.P.

52104	100 x 50 cm	1 szt./pcs
52104/100	100 x 100 cm	1 szt./pcs

ZESTAWY POMIAROWE ZGODNE Z NORMĄ PN-70/B-10100
ZWŁASZCZA DLA KIEROWNIKA BUDOWY I INSPEKTORA NADZORU.



MEASURING SET ACCORDING TO PN-70/B-10100.
ESPECIALLY FOR SITE MANAGEMENT AND CONSTRUCTION
SUPERVISION INSPECTOR

MESS-SET NACH DER NORM PN-70 /B10100.
INFO INSBESONDERE FÜR DEN BAULEITER UND DEN
AUF SICHTSINSPKTEUR

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ НАБОР СОГЛАСНО НОРМЕ PN-70 /B-10100.
ОСОБЕННО ДЛЯ НАЧАЛЬНИКА СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНСПЕКТОРА ПО
НАДЗОРУ

ZESTAW NR. 1 / SET NR. 1 / НАБОР № 1

74207 + 50100/100 / 74207 + 50101/100 / 74207 + 50102/100

ZESTAW NR. 2 / SET NR. 2 / НАБОР № 2

74209 + 50100/100 / 74209 + 50101/100 / 74208+ 50102/100



50100/100
1m x 1m



50101/100
1m x 1m



50102/100
1m x 1m



74209 - poziomnica wykonana ze wzmocnionego profilu z uchwytami, anodowana na kolor brązowy. **L=2m**
74209 - level made of reinforced profile with grips, anodized in brown.
74209 - wasserwaage aus einem verstärkten Profil mit Handgriffen ausgeführt, braun anodisiert.
74209 - уровень изготовлен из усиленного профиля с держателем, анодированный, коричневого цвета.



74208 - poziomnica wykonana ze wzmocnionego profilu z uchwytami, powierzchnia anodowana w kolorze złotym. **L=2m**
74208 - level made of reinforced profile with grips, gold colour anodized surface.
74208 - wasserwaage aus einem verstärkten Profil mit Handgriffen ausgeführt, in Goldfarbe eloxierte Oberfläche.
74208 - уровень изготовлен из усиленного профиля с держателем, поверхность анодирована. Цвет золотистый.

MEASURING SET ACCORDING TO PN-70/B-10100.
ESPECIALLY FOR SITE MANAGEMENT AND CONSTRUCTION
SUPERVISION INSPECTOR

MESS-SET NACH DER NORM PN-70 / B10100.
INFO INSBESONDERE FÜR DEN BAULEITER UND DEN
AUF SICHTSINSPKTEUR

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ НАБОР СОГЛАСНО НОРМЕ PN-70 / B-10100.
ОСОБЕННО ДЛЯ НАЧАЛЬНИКА СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНСПЕКТОРА ПО
НАДЗОРУ

ZESTAW NR. 3 / SET NR. 3 / НАБОР № 3


22200 + 60100 / 22200 + 62100 / 22200 + 63100

ZESTAW NR. 4 / SET NR. 4 / НАБОР № 4


23200 + 60100 / 23200 + 62100 / 23200 + 63100



60100
1m x 1m



62100
1m x 1m



63100
1m x 1m



22200 - łąta murarska anodowana do pomiaru powierzchni

L=2m

22200 - anodized floating rule for surface measurement.

22200 - eloxierte Setzlatte zur Bemessung der Oberfläche

22200 - строительная анодированная рейка для измерения поверхности.



23200 - łąta murarska anodowana z uchwyty do pomiaru powierzchni

L=2m

23200 - anodized floating rule with grips for easy surface measurements.

23200 - eloxierte Setzlatte mit ergonomischen Griffen zur Erleichterung der Durchführung der Bemessung der Oberflächen

23200 - строительная анодированная рейка с эргономичными ручками для облегчения измерения поверхности.

PRZYRZĄDY DROGOWE

MEASURING-ROAD TOOLS - VERKEHRSWERKZEUGE - ДОРОЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



KĄTOWNICA DROGOWA

Wykonana z profilu aluminiowego. Powierzchnia anodowana w kolorze srebrnym. Zakończenia z wysokoudarowego tworzywa.

ROAD-BUILDING ANGLE GAUGE


Made from an aluminium profile of section. Silver coloured anodized surface. Highly impact-resistant plastic plugs. Application: skin coat leveling.

STRASSENBAUWINKEL


Ausgeführt aus Alu-Querschnittprofil Eloxierter Oberfläche in Silberfarbe. Endstücke aus hochschlagfestem Kunststoff.

СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ УГОЛЬНИК


Изготовлен из алюминиевого профиля. Анодированная поверхность. Цвет серебряный. Остальные детали изготовлены из высокопрочного материала

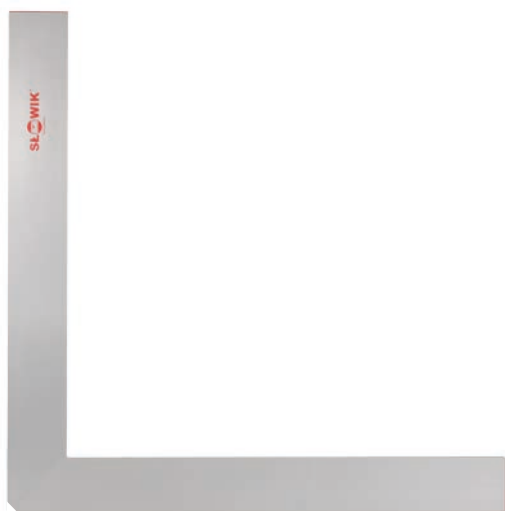


KD00 NR 54 547



INDEX	L x H
60100*	100 x 100cm

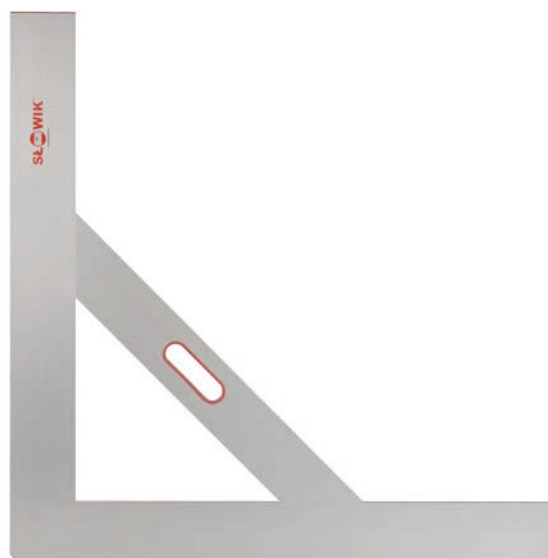

KD20 NR 54 547



62100*	100 x 100cm
62150*	150 x 100cm

ŁATA DROGOWA SKŁADANA

Wykonane z profilu aluminiowego. Powierzchnia anodowana w kolorze srebrnym. Zakończenia z wysokoudarowego tworzywa. Libelle akrylowe.

Dokładność:
0,017°=0,3 mm/m.

FOLDING TRAVERSING RULE

Made from an aluminium profile of section. Silver coloured anodized surface. Highly impact-resistant plastic plugs. Application: skin coat levelling. Acrylic indicators.

Accuracy:
0,017°=0,3 mm/m.

STECKBARE SETZLATTEN

Ausgeführt aus Alu-Querschnittprofil. Eloxiert in Silberfarbe. Endstücke aus hochschlagfestem Kunststoff. Acryl-Libellen.

Messgenauigkeit:
0,017°=0,3 mm/m.


ПРАВИЛО ДОРОЖНОЕ СБОРНОЕ

Изготовлено из алюминиевого профиля. Анодированная поверхность. Цвет серебряный. Остальные детали изготовлены из высокопрочного материала. Уровень акриловый.

Точность измерения:
0,017°=0,3 мм/м.



L91

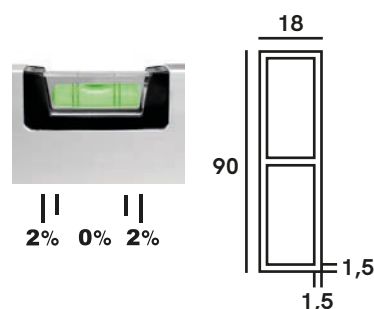

INDEX L x H

29401* 400cm

ŁATA DROGOWA

Wykonane z profilu aluminiowego. Powierzchnia anodowana w kolorze srebrnym. Zakończenia z wysokoudarowego tworzywa. Libelle akrylowe.

Dokładność:
0,017°=0,3 mm/m.

FOLDING TRAVERSING RULE

Made from an aluminium profile of section. Silver coloured anodized surface. Highly impact-resistant plastic plugs. Application: skin coat levelling. Acrylic indicators.

Accuracy:
0,017°=0,3 mm/m.

STECKBARE SETZLATTEN

Ausgeführt aus Alu-Querschnittprofil. Eloxiert in Silberfarbe. Endstücke aus hochschlagfestem Kunststoff. Acryl-Libellen.

Messgenauigkeit:
0,017° = 0,3 mm/m.

ПРАВИЛО ДОРОЖНОЕ

Изготовлено из алюминиевого профиля. Анодированная поверхность. Цвет серебряный. Остальные детали изготовлены из высокопрочного материала. Уровень акриловый.


Точность измерения:
0,017°=0,3 мм/м.



L74

INDEX L x H

27154* 150cm
27204* 200cm
27254* 250cm
27304* 300cm

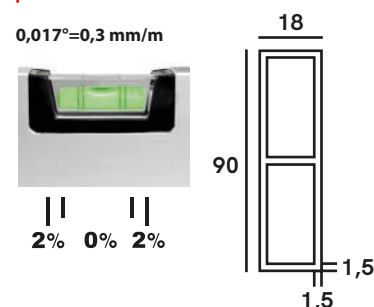

W łacie drogowej w libelli poziomym występuje drugi pierścień wyznaczający spadek 2%.

In the road building floating rule, the horizontal vial features a second ring indicating the 2% gradient.

In der verkehrslatte tritt ein zweiter ring zur bestimmung des gefälles von 2% auf.

В дорожной рейки в индикаторе находится второе кольцо, определяющее наклон 2%.



PACA GŁADKA

Nierdzewna, kwasoodporna z rączką z drewna bukowego.

SMOOTH TROWEL

Stainless Acid-proof Smooth Trowel with beech wooden handle.

REIBBRETT GLATT


Niro-Stahl-Reibbrett mit Buchenholzgriff.

ПОЛУТЕРОК

Нержавеющий, кислотостойкий, с ручкой из букового дерева.



PGŁ



INDEX	L x H	PAKOWANE PACKED EINGEPACKT УПАКОВКА
P32GŁ	320 x 130mm	14szt./pcs
P40GŁ	400 x 130mm	14szt./pcs
P48GŁ	480 x 130mm	14szt./pcs
P58GŁ	580 x 130mm	14szt./pcs
P68GŁ	680 x 130mm	14szt./pcs

PACA ZĘBATA

Nierdzewna, kwasoodporna z rączką z drewna bukowego.

NOTCHED TROWEL

Stainless Acid-proof Smooth Trowel with beech wooden handle.

REIBBRETT VERZAHT


Niro-Stahl-Reibbrett mit Buchenholzgriff.

ПОЛУТЕРОК ЗУБЧАТЫЙ

Нержавеющая кислотостойкая сталь с ручкой из букового дерева.



PZ



INDEX	L x H	A x B	PAKOWANE PACKED EINGEPACKT УПАКОВКА
PZ32/04	320 x 130mm	4 x 4mm	14szt./pcs
PZ32/06	320 x 130mm	6 x 6mm	14szt./pcs
PZ32/08	320 x 130mm	8 x 8mm	14szt./pcs
PZ32/10	320 x 130mm	10 x 10mm	14szt./pcs
PZ32/12	320 x 130mm	12 x 12mm	14szt./pcs
PZ40/04	400 x 130mm	4 x 4mm	14szt./pcs
PZ40/06	400 x 130mm	6 x 6mm	14szt./pcs
PZ40/08	400 x 130mm	8 x 8mm	14szt./pcs
PZ40/10	400 x 130mm	10 x 10mm	14szt./pcs
PZ40/12	400 x 130mm	12 x 12mm	14szt./pcs
PZ48/04	480 x 130mm	4 x 4mm	14szt./pcs
PZ48/06	480 x 130mm	6 x 6mm	14szt./pcs
PZ48/08	480 x 130mm	8 x 8mm	14szt./pcs
PZ48/10	480 x 130mm	10 x 10mm	14szt./pcs
PZ48/12	480 x 130mm	12 x 12mm	14szt./pcs
PZ58/04	580 x 130mm	4 x 4mm	14szt./pcs
PZ58/06	580 x 130mm	6 x 6mm	14szt./pcs
PZ58/08	580 x 130mm	8 x 8mm	14szt./pcs
PZ58/10	580 x 130mm	10 x 10mm	14szt./pcs
PZ58/12	580 x 130mm	12 x 12mm	14szt./pcs
PZ68/04	680 x 130mm	4 x 4mm	14szt./pcs
PZ68/06	680 x 130mm	6 x 6mm	14szt./pcs
PZ68/08	680 x 130mm	8 x 8mm	14szt./pcs
PZ68/10	680 x 130mm	10 x 10mm	14szt./pcs
PZ68/12	680 x 130mm	12 x 12mm	14szt./pcs

RAJBERKA GŁADKA

Nierdzewna, kwasoodporna z rączką z drewna bukowego.

SMOOTH TROWEL

Stainless Acid-proof Smooth Trowel with beech wooden handle.

REIBBRETT „BELGIENART“


Niro-Stahl-Reibbrett mit Buchenholzgriff.

ОТДЕЛОЧНЫЙ ПОЛУТЕРОК, ГЛАДКИЙ


Нержавеющий, кислотостойкий, с ручкой из букового дерева.



RAGŁ

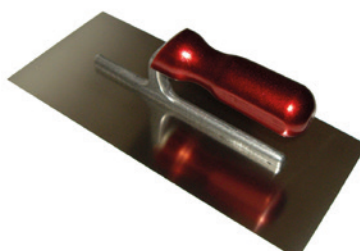

RDGŁ



RAGŁ	280 x 130mm	24szt./pcs
RDGŁ	300 x 130mm	24szt./pcs

RAJBERKA Z ZĘBAMI OKRĄGLYMI

Nierdzewna, kwasoodporna z rączką z drewna bukowego.



RAR
ROUND NOTCHED TROWEL

Stainless Acid-proof Smooth Trowel with beech wooden handle.

REIBBRETT MIT RUNDER VERZAHNUNG

Niro-Stahl-Reibbrett mit Buchenholzgriff.

R = 10,0 mm


ОТДЕЛОЧНЫЙ ПОЛУТЕРОК С КРУГЛЫМИ ЗУБАМИ

Нержавеющая кислотостойкая сталь с ручкой из букового дерева.

INDEX	L x H	PAKOWANE PACKED EINGEPACKT УПАКОВКА
RAR	280 x 130mm	24szt./pcs

RAJBERKA ZĘBATA


Nierdzewna, kwasoodporna na stopce aluminiowej z rączką z drewna bukowego.


RA
SHARPENED TROWEL

Stainless Acid-proof Finishing with beech wooden handle and long aluminium-mounting.

VERZAHNTES REIBBRETT

Niro-Stahl-Reibbrett mit Buchenholzgriff.


ОТДЕЛОЧНЫЙ ПОЛУТЕРОК С ЗУБАМИ

Нержавеющая кислотостойкая сталь с ручкой из букового дерева.

INDEX	L x H	A x B	PAKOWANE PACKED EINGEPACKT УПАКОВКА
RA04	280 x 130cm	4 x 4mm	24szt./pcs
RA06	280 x 130cm	6 x 6mm	24szt./pcs
RA08	280 x 130cm	8 x 8mm	24szt./pcs
RA10	280 x 130cm	10 x 10mm	24szt./pcs
RA12	280 x 130cm	12 x 12mm	24szt./pcs

KIELNIA SZTUKATORSKA


Nierdzewna, kwasoodporna na stopce aluminiowej z rączką z drewna bukowego.


K
STUCCOWORK'S TROWEL

Stainless Acid-proof Finishing with beech wooden handle and long aluminium-mounting.

STUKKATEUR KELLE

Niro-Stahl-Reibbrett mit Buchenholzgriff.


КЕЛЬМА ДЛЯ ШТУКАТУРКИ

Нержавеющий, кислотостойкий, с ручкой из букового дерева.

INDEX	S x L	PAKOWANE PACKED EINGEPACKT УПАКОВКА
K712	70 x 120mm	20szt./pcs
K812	80 x 120mm	20szt./pcs
K912	90 x 120mm	20szt./pcs

KIELNIA TRÓJKĄTNA


Nierdzewna, spawana z rączką drewnianą.


KTS
TRIANGULAR TROWEL

Stainless Acid-proof welded with wooden handle.

DREIECKIGE KELLE

Stahl, geschweißt mit Holzgriff.


ШПАТЕЛЬ ТРЕУГОЛЬНЫЙ

Нержавеющая сталь, сварная, с деревянной ручкой.

INDEX	L	PAKOWANE PACKED EINGEPACKT УПАКОВКА
KMS140	140mm	20szt./pcs
KMS160	160mm	20szt./pcs
KMS180	180mm	20szt./pcs
KMS200	200mm	20szt./pcs

KIELNIA SZTUKATORSKA

Nierdzewna, spawana, zaokrąglona z rączką drewnianą, lakierowaną.




KS

STUCCOWORK'S TROWEL

Stainless Acid-proof with beech wooden handle.

STUKKATEUR KELLE

Niro-Stahl-Reibbrett mit Buchenholzgriff.



КЕЛЬМА ДЛЯ ШТУКАТУРКИ

Нержавеющая, сварная, закругленная, с ручкой деревянной лакированной.

INDEX	S x L	PAKOWANE PACKED EINGEPACKT УПАКОВКА
KS60	60 x 100mm	20szt./pcs
KS80	80 x 110mm	20szt./pcs
KS100	100 x 120mm	20szt./pcs

KIELNIA TRAPEZOWA

Nierdzewna, kwasoodporna z rączką z drewna bukowego.




KT

TRAPEZIUM TROWEL

Stainless Acid-proof Smooth Trowel with beech wooden handle.

KELLE TRAPEZFÖRMIGE

Niro-Stahl-Reibbrett mit Buchenholzgriff.



ТРАПЕЦИЕВИДНАЯ КЕЛЬМА

Нержавеющая кислотостойкая сталь с ручкой из букового дерева.

INDEX	L	PAKOWANE PACKED EINGEPACKT УПАКОВКА
KT10	100mm	20szt./pcs
KT12	120mm	20szt./pcs
KT14	140mm	20szt./pcs
KT16	160mm	20szt./pcs
KT18	180mm	20szt./pcs

KIELNIA TRAPEZOWA

Nierdzewna, spawana z rączką drewnianą.




KTS

TRAPEZIUM TROWEL

Stainless Acid-proof welded with wooden handle.

KELLE TRAPEZFÖRMIGE

Stahl, geschweißt mit Holzgriff.




ТРАПЕЦИЕВИДНАЯ КЕЛЬМА

Нержавеющая сталь, сварная, с деревянной ручкой.

INDEX	L	PAKOWANE PACKED EINGEPACKT УПАКОВКА
KTS14	140mm	20szt./pcs
KTS16	160mm	20szt./pcs

KIELNIA KRAWĘDZIOWA WENĘTRZNA

Nierdzewna, spawana z rączką drewnianą.




KKW

INNER EDGE TROWEL

Stainless Acid-proof welded with wooden handle.

INNERE RANDKELLE

Stahl, geschweißt mit Holzgriff.



ШПАТЕЛЬ С ВНУТРЕННЕЙ КРОМКОЙ

Нержавеющая сталь, сварная, с деревянной ручкой.

INDEX	S x L	PAKOWANE PACKED EINGEPACKT УПАКОВКА
KKW	100 x 80mm	20szt./pcs

SZPACHLA

Nierdzewna, kwasoodporna z rączką z drewna bukowego.

PUTTY KNIFE

Stainless Acid-proof Smooth Trowel with beech wooden handle.

SPACHTEL


Niro-Stahl-Reibbrett mit Buchenholzgriff.

ПОЛУТЕРОК

Нержавеющая кислотостойкая сталь с ручкой из букового дерева.



SZD



INDEX

S

PAKOWANE
PACKED
EINGEPACKT
УПАКОВКА

SZD08	80mm	10szt./pcs
SZD10	100mm	10szt./pcs
SZD12	120mm	10szt./pcs
SZD15	150mm	10szt./pcs
SZD20	200mm	10szt./pcs

SZPACHLA SZEROKA

Nierdzewna, kwasoodporna z rączką z drewna bukowego.

PUTTY KNIFE

Stainless Acid-proof Smooth Trowel with beech wooden handle.

SPACHTEL


Niro-Stahl-Reibbrett mit Buchenholzgriff.

ШПАТЕЛЬ

Нержавеющая кислотостойкая сталь с ручкой из букового дерева.



SZS



INDEX

H x S

PAKOWANE
PACKED
EINGEPACKT
УПАКОВКА

SZS15	80 x 150mm	20szt./pcs
SZS20	80 x 200mm	20szt./pcs
SZS30	80 x 300mm	20szt./pcs
SZS35	80 x 350mm	20szt./pcs
SZS50	80 x 500mm	20szt./pcs
SZS60	80 x 600mm	20szt./pcs

SZPACHLA SZEROKA

Nierdzewna, kwasoodporna z rączką z drewna bukowego.

PUTTY KNIFE

Stainless Acid-proof Smooth Trowel with beech wooden handle.

SPACHTEL


Niro-Stahl-Reibbrett mit Buchenholzgriff.

ШПАТЕЛЬ

Нержавеющая кислотостойкая сталь с ручкой из букового дерева.



SZSN



INDEX

H x S

PAKOWANE
PACKED
EINGEPACKT
УПАКОВКА

SZS35N	45 x 350mm	20szt./pcs
SZS50N	45 x 500mm	20szt./pcs
SZS60N	45 x 600mm	20szt./pcs

MIESZADŁO DO FARB

Przeznaczone do mieszania materiałów płynnych farb emulsyjnych, akrylowych i dyspersyjnych lakierów, bejc i farb ogólnego stosowania.

MIXER FOR PAINTS

For use to mix fluids: emulsion, acrylic and dispersion paints, lacquers, stains, general purpose paints.

MISCHER FÜR FARBEN

Geeignet zur Mischung der flüssigen Stoffen: Emulsions- und Acrylfarben, Dispersions-Lackfarben, Beizen und Farben allgemeiner Anwendung.

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КРАСКИ

Предназначен для смешивания жидких материалов: эмульсионных красок, лаков, бейца, красок общего пользования.



Typ A

INDEX	WYMIARY	PAKOWANE PACKED EINGEPACKT УПАКОВКА	
A2	Ø 80mm, L = 375mm, ● 7mm	10szt./pcs	5-15 kg
A3	Ø 100mm, L = 500mm, ● 8mm	10szt./pcs	15-30 kg

MIESZADŁO DO ZAPRAW CIĘŻKICH

Do mieszania materiałów ciężkich i gęstych: klejów do glazury i dociepleń, tynków strukturalnych, zapraw tynkarskich i murarskich.

REINFORCED MIXER FOR HEAVY MORTARS

For use as a mixer of heavy and thick materials: glues for glaze and external insulation materials, structural plasters, mortars and concrete.

MISCHER FÜR SCHWERE MÖRTEL

Geeignet zur Mischung von schweren und dichten Stoffen: Glasur- und Isolierklebstoffen, Strukturputz, Mörtel- und Mauerputz

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ СМЕСЕЙ

Предназначен для смешивания густых и тяжелых материалов: клея для плиток утепления, структурной штукатурки, штукатурных растворов, растворов для кирпичной кладки.



Typ C

INDEX	WYMIARY	PAKOWANE PACKED EINGEPACKT УПАКОВКА	
C1	Ø 80mm, L = 400mm, ● 8mm	10szt./pcs	5-20 kg
C2	Ø 100mm, L = 500mm, ● 8mm	10szt./pcs	10-30 kg
C2 SDS	Ø 100mm, L = 500mm, SDS	10szt./pcs	10-30 kg
C3	Ø 120mm, L = 600mm, ● 10mm	10szt./pcs	15-40 kg
C3 SDS	Ø 120mm, L = 600mm, SDS	10szt./pcs	15-40 kg

MIESZADŁO DO ZAPRAW CIĘŻKICH

Do mieszania materiałów ciężkich i gęstych: klejów do glazury i dociepleń, tynków strukturalnych, zapraw tynkarskich i murarskich.

REINFORCED MIXER FOR HEAVY MORTARS


For use as a mixer of heavy and thick materials: glues for glaze and external insulation materials, structural plasters, mortars and concrete.

MISCHER FÜR SCHWERE MÖRTEL

Geeignet zur Mischung von schweren und dichten Stoffen: Glasur- und Isolierklebstoffen, Strukturputz, Mörtel- und Mauerputz

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ СМЕСЕЙ

Предназначен для смешивания густых и тяжелых материалов: клея для плитки, утепления, структурной штукатурки, штукатурных растворов, растворов для кирпичной кладки.

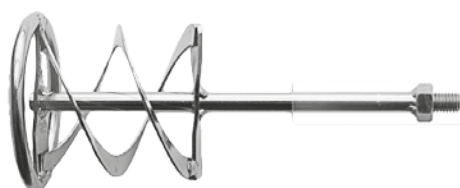

Typ CM14

INDEX	WYMIARY	PAKOWANE PACKED EINGEPACKT УПАКОВКА	
C2 M14	Ø 100mm, L = 500mm, ● M14mm	10szt./pcs	10-30 kg
C3 M14	Ø 120mm, L = 600mm, ● M14mm	10szt./pcs	15-40 kg
C4 M14	Ø 135mm, L = 600mm, ● M14mm	6szt./pcs	20-50 kg

MIESZADŁO DO ZAPRAW CIĘŻKICH

Do mieszania materiałów ciężkich i gęstych: klejów do glazury i dociepleń, tynków strukturalnych, zapraw tynkarskich i murarskich.

REINFORCED MIXER FOR HEAVY MORTARS

For use as a mixer of heavy and thick materials: glues for glaze and external insulation materials, structural plasters, mortars and concrete.

MISCHER FÜR SCHWERE MÖRTEL

Geeignet zur Mischung von schweren und dichten Stoffen: Glasur- und Isolierklebstoffen, Strukturputz, Mörtel- und Mauerputz

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ СМЕСЕЙ

Предназначен для смешивания густых и тяжелых материалов: клея для плитки, утепления, структурной штукатурки, штукатурных растворов, растворов для кирпичной кладки.


Typ D
INDEX
WYMIARY
**PAKOWANE
PACKED
EINGEPACKT
УПАКОВКА**


D1	Ø 80mm, L = 400mm, ● 8 mm	10szt./pcs	5-30 kg
D2	Ø 100mm, L = 500mm, ● 8 mm	10szt./pcs	10-40 kg

MIESZADŁO DO GIPSU

Przeznaczone do mieszania materiałów sypkich wymagających szybkiego przygotowania: gipsy, tynki gipsowe, gładzie szpachlowe.

MIXER FOR GYPSUM

For use as a mixer of powdered materials that require quick preparing: gypsum, gypsum plasters, finishing coats.

MISCHER FÜR GIPS

Geeignet zur Mischung lockerer Stoffe schneller Vorbereitung: Gips, Gipsputz, Spachtel.

МИКСЕР ДЛЯ ГИПСА

Предназначен для смешивания сыпучих материалов требующих быстрой подготовки: гипс, штукатурка


Typ E
INDEX
WYMIARY
**PAKOWANE
PACKED
EINGEPACKT
УПАКОВКА**


E1	Ø 80mm, L = 400mm, ● 8 mm	8szt./pcs	5-20 kg
E2	Ø 100mm, L = 500mm, ● 8 mm	8szt./pcs	10-25 kg
E2 SDS	Ø 100mm, L = 500mm, SDS	8szt./pcs	10-30 kg
E3 M14	Ø 120mm, L = 600mm, ● M14	10szt./pcs	15-50 kg

MIESZADŁO TYPU „T” TURBO

Mieszadło potrafi wymieszać w bardzo krótkim czasie większość materiałów, wymaga jednak mocnego napędu wiertarki lub mieszalnika o minimalnej mocy nie mniejszej niż 1000 W.

MIXER TYPE “T” TURBO

The mixer can mix in a very short time, most of the materials, however, requires a strong power drill or power mixer should have min. 1000 W.

MISCHER VOM TYP „T” TURBO

Der Mischer kann in einer sehr kurzen Zeit mischen, die meisten Materialien erfordern jedoch eine starke Bohrmaschine oder einen Power Mixer von mind. einer 1000 W-Leistung.

СМЕСИТЕЛЬ ТИПА “Т” TURBO

Смеситель может смешать в очень короткое время большинство материалов, однако требует мощного привода питания смесителя или мешалки. Минимальная мощность - не ниже 1000 W.


Typ T
INDEX
WYMIARY
**PAKOWANE
PACKED
EINGEPACKT
УПАКОВКА**


T2 M14	Ø 120mm, L = 600mm, ● M14	10szt./pcs	20-60 kg
T3 M14	Ø 140mm, L = 600mm, ● M14	6szt./pcs	25-80 kg

MIESZADŁO UNIWERSALNE

Przeznaczone jest do większości materiałów budowlanych. Mieszadło nie wymaga mocnego napędu może również pracować na wyższych obrotach.

UNIVERSAL MIXER


It is designed to most building materials, mixing doesn't require a strong drive and can operate at higher speeds.

UNIVERSALMISCHER

Für die meisten Baustoffen ausgebildet, kann bei höheren Drehzahlen arbeiten, falls der starke Antrieb nicht erforderlich ist.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ

Предназначен для большинства строительных материалов. Смеситель не требует мощного привода, может также работать на более высоких скоростях.

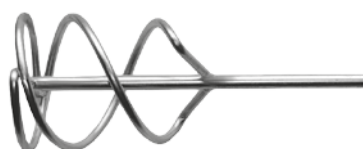
Typ U
INDEX
WYMIARY
**PAKOWANE
PACKED
EINGEPACKT
УПАКОВКА**


U1	Ø 60mm, L = 375mm, ● 7mm	20szt./pcs	1-15 kg
U2	Ø 80mm, L = 375mm, ● 7mm	20szt./pcs	5-25 kg
U3	Ø 100mm, L = 400mm, ● 8mm	10szt./pcs	10-35 kg
U4	Ø 120mm, L = 600mm, ● 10mm	10szt./pcs	15-40 kg
U5 M14	Ø 120mm, L = 600mm, ● M14mm	10szt./pcs	15-50 kg

PRZYRZĄD TOROWY

Przyrząd uniwersalny do pomiaru odległości budowli od toru (PU120) wykonany został do pomiarów zgodnie z obowiązującą normą.

TRACK DEVICE

The universal device for measuring the distance between buildings and the track (PU120) was made for measurements in accordance with the applicable standard.

SPURGERÄT


Das Universalgerät zur Messung des Abstands zwischen Gebäuden und Gleis (PU120) wurde für Messungen gemäß der geltenden Norm hergestellt.

УСТРОЙСТВО ОТСЛЕЖИВАНИЯ

Универсальный прибор для измерения расстояния между зданиями и колеей (ПУ120) изготовлен для измерений в соответствии с действующим стандартом.



PU120

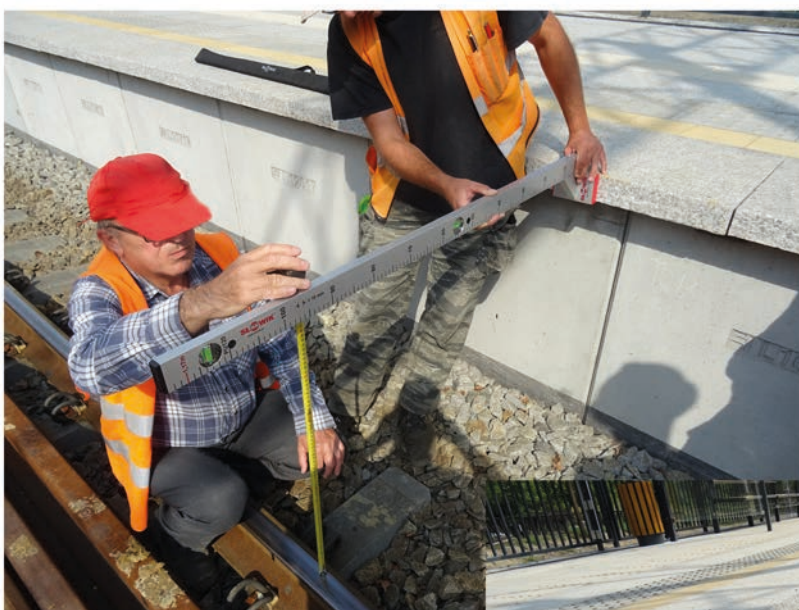

Obecnie obowiązująca w PLK skrajnia budowli, na wysokości 1,17 m od główki szyny ma zmienną szerokość 1675/2000 mm od osi toru. Całkowita długość pionowej części przyrządu pomiarowego ma 1,20 m i obejmuje znormowany zakres pomiarowy 1,17 m.

NOWOŚĆ!

PRZYRZĄD DACHOWY

Rozstaw łat do 55 cm.

NOVELTY!

ROOF TOOL

Spacing of tool 55 cm.

NEUHEIT!

LATTENLEHRE

Lattenabstand bis 55 cm.

НОВИНКА!

КРОВЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Расстояние между элементами обрешетки - до 55 см



INDEX	Lmax
85055	55cm

PD55 index 85055

NR 21 105

ZASTOSOWANIE: do łatwego, szybkiego i precyzyjnego rozstawu łat dachowych i legarów podłogowych. Max. rozstaw łat 55cm.

APPLICATION: for easy, quick and precise spacing of roof battens and floor joists. Max. spacing of roof battens: 55cm.

ANWENDUNG: zum leichten und präzisen Abstand der Dachlatten und Fußboden und Dielenträger. Max. Abstand der Latten: 55cm

ПРИМЕНЕНИЕ: легкий, быстрый и точный монтаж основания кровли и основания половых покрытий. Максимальное расстояние между элементами 55 см.

PRZYRZĄD DO WIĄZANIA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH

REINFORCEMENT ROD TYING TOOL

ARMIERUNGSSSTAHLBINDER

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СВЯЗЫВАНИЯ АРМАТУРЫ



PDWZ index 85003

NR 26013

OŁÓWKI BUDOWLANE PROSTOKĄTNE

CONSTRUCTION PENCIL

BAU BLEISTIFT

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАРАНДАШ

Kolor ołówka wskazuje do jakiego typu powierzchni jest przeznaczony.

Czerwony - stolarski.

Zielony do kamienia - przeznaczony jest do kreślenia na twardych powierzchniach.

Żółty do szkła i metalu - rysik cechuje się małą twardością, dzięki czemu nie należy się martwić, że któraś z powierzchni zostanie zarysowana.

Niebieski do mokrych powierzchni - przeznaczony jest do kreślenia na wilgotnej powierzchni.

OŁÓWEK STOLARSKI

Kolor:	czerwony
Długość:	244 mm
Twardość:	HB
INDEX	81001



OŁÓWEK DO KAMIENIA

Kolor:	zielony
Długość:	244 mm
Twardość:	6H
INDEX	81002



OŁÓWEK DO SZKŁA I METALU

Kolor:	żółty
Długość:	244 mm
Twardość:	7B
INDEX	81003



OŁÓWEK DO MOKRYCH POWIERZCHNI

Kolor:	niebieski
Długość:	244 mm
Twardość:	
INDEX	81004



RÓŻNE

MISCELLANEOUS - ANDERE - ДРУГИЕ



POZIOMNICA WĘŻOWO-WODNA



HOSE WATER LEVEL

SCHLAUCH-WASSERWAAGE

УРОВЕНЬ ВОДЯНОЙ

INDEX	L
87015	15m
87020	20m
87025	25m



ROZPIERAK MONTAŻOWY

Zastosowanie: do montażu ościeżnic drzwiowych od 60-108 cm. Najlepiej mocować trzema rozpierekami. Do podtrzymywania płyt gipsowo kartonowych od 165 - 280 cm.

DOOR INSTALLATION AID

Practical and indispensable when fixing door frames and door jabs during installation. The fixing range is from 60 - 108 cm. Best, a door frame should be fixed with 3 brackets. For supporting gipsboard of the range 165 - 280 cm.

TÜRMONTAGEHILFE


Praktisch und unentbehrlich zum Fixieren von Türzarge und Türfutter bei der Montage. Idealerweise wird eine Zarge mit 3 Stützen fixiert. Der Fixierbereich reicht von 60 cm bis 108 cm und von 165 cm bis 280 cm.

МОНТАЖНЫЙ КРОНШТЕЙН

Применение: для монтажа дверных рам от 60 см до 108 см. Лучше крепить тремя кронштейнами. Для подпирания гипсово - карто- нных плиток от 165 см до 280 см.



RM PAT. 116 349 (opatentowane w Niemczech)



INDEX	L
91579	63-108mm
91470	165-280mm

SZCZELINOMIERZ KLINOWY

Klin pomiarowy jest przeznaczony do pomiaru szczelin oraz luzów. Wykonany z aluminium, przy zachowaniu wysokiej precyzji jest idealnym przyrządem dla budowlanców i geodetów. Klin posiada podział milimetry z dokładnością 0,1 mm.

WEDGE FEELER GAUGE

The measuring wedge is designed to measure gaps and clearances. Made of aluminium, while maintaining high precision, it is an ideal instrument for builders and surveyors. The wedge has a millimetre graduation with a 0.1 mm accuracy.

KEILFÜHLERLEHRE

Die Keilmessfühlerlehre ist zur Bemessung der Spalten und Spiele bestimmt. Aus Aluminium ausgeführt, bei der Beibehaltung der hohen Präzision ist sie ein ausgezeichnetes Gerät für Bauarbeiter und Geodäten. Die Keilfühlerlehre besitzt eine Millimeterinteilung mit einer Genauigkeit von 0,1 mm.

ЩУП КЛИНОВОЙ

Щуп клиновой предназначен для замера зазоров. Изготовлен из алюминия. Благодаря высокой точности является идеальным прибором для строителей и геодезистов. На клине находится шкала с миллиметровым делением и точностью до 0.1 мм



SZCZELINOMIERZ KLINOWY

INDEX	L
PM150	150mm
PM270	270mm

MIARA DREWNIANA SKŁADANA

Wykonane z drewna bukowego, elastyczna konstrukcja. Pokryta warstwą żółtej farby i podwójną warstwą lakieru. Dwustronna skala w milimetrach w III klasie dokładności. Stalowe przeguby zapewniające pewne i wytrzymałe połączenie ramion. Grubość listewek 3,2mm. Blokada na 180°.

FOLDING WOODEN MEASURE

HOLZ-GLIEDERMASSTAB

СКЛАДНОЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ПРАВИТЕЛИ

TYP100

Kolor:	żółta
Długość:	100 mm
INDEX	82100



TYP200

Kolor:	żółta
Długość:	200 mm
INDEX	82200



LASER KRZYŻOWY
LASER LEVEL
LASER-NIVELLIERGERÄT
ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛЯТОР
**Wiązka czerwona CL1 i zielona CL1G, 2 płaszczyzny (1 x pion, 1 x poziom)
CL1, CL1G**

Uniwersalne i łatwe w użyciu lasery krzyżowe.

- prace poziome i pionowe (także pochylone)
- 2 wiązki (płaszczyzny pionowa i pozioma) + punkt laserowy
- wysoka dokładność pracy
- CL1G - bardzo dobra widzialność wiązki zielonego lasera (także w jasnych pomieszczeniach)
- możliwość pracy z czujnikiem laserowym (opcja pulsacyjna)
- wytrzymałe na ciężkie warunki pracy (IP54)
- adapter CL-BR2 w zestawie - możliwość ustawienia lasera na zadanej wysokości i kierunku




Model	CL1	CL1G
Laser (widzialny)	czerwony	zielony
Dokładność	±1mm / 5m	
Wyświetlanie wiązki/kąt	2 wiązki / 90° (±60°)	
Punkty laserowe	1	
Zakres pracy	15m (50m z czujnikiem laserowym)	
Zakres samopoziomowania	±3°	
Klasa odporności	IP54	
Zasilanie	4,5V (3 x AA)	
Zakres temperatur pracy	-15°C do +45°C	
Mocowanie	1/4", 5/8"	
Wymiary	105 x 55 x 104 mm	
Waga	0,42 kg	

**Wiązka czerwona CL3D i zielona CL3D-G,
3 płaszczyzny 360° (1 x poziom, 2 x pion),
łatwa i szybka obsługa
CL3D, CL3D-G**
**Wiązka czerwona CL1D i zielona CL1D-G,
2 płaszczyzny (1 x poziom 360°, 1 x pion),
łatwa i szybka obsługa
CL1D, CL1D-G**

Uniwersalne i łatwe w użyciu multilasery krzyżowe 3D.

- dokładne i niezawodne
- lasery krzyżowe do pracy w płaszczyznach 360°
- wytrzymałe na ciężkie warunki pracy
- jasne światło lasera
- intuicyjna obsługa
- bogate wyposażenie standardowe



Model	CL1D	CL1D-G	CL3D	CL3D-G
Laser (widzialny)	czerwony	zielony	czerwony	zielony
Dokładność	±1mm / 5m			
Wyświetlanie płaszczyzny	poziomo (360°), pionowo (90°)		2 pionowo (360°), 1 poziomo (90°)	
Zakres pracy	20m (60m z czujnikiem)			
Zakres samopoziomowania	±3,5°			
Klasa odporności	IP44		IP54	
Zasilanie	6V (4x AA)			
Zakres temperatur pracy	-10°C do +50°C			
Mocowanie	1/4"			
Wymiary	110 x 60 x 121 mm		115 x 68 x 107 mm	
Waga	0,8 kg			

DALMIERZ LASEROWY

RANGEFINDER

Distanzmesser

ДАЛЬНОМЕТР

Seria HDM

Seria dalmierzów laserowych do wszelkich prac budowlanych. Małe, lekkie, mieszczą się w kieszeni. Pozwalają precyzyjnie mierzyć odległości i na ich podstawie wykonywać wiele obliczeń. Czerwona, wyraźna plamka laserowa ułatwia celowanie do obiektów. Duży, czytelny i podświetlany ekran służy do odczytywania bieżących wyników pomiarów i obliczeń. Intuicyjne oprogramowanie sprawia, że pomiar jest łatwy, szybki i dokładny.

Seria HDM-5/-7/-9/-12

- nowoczesny, szybki procesor
- zasięgi: 50, 70, 90 i 120 m
- 13 praktycznych funkcji
- możliwość zapisu 100 wartości
- wysoka dokładność: 2 mm



Seria HDM-50/-70/-90/-120

- nowoczesny, szybki procesor
- zasięgi: 50, 70, 90 i 120 m
- 14 praktycznych funkcji
- możliwość zapisu 100 wartości
- transfer danych USB, Bluetooth
- praktyczna aplikacja
- wysoka dokładność: 2 mm



Praktyczna funkcjonalność, doskonale do inwentaryzacji, pomiarów do projektów wewnątrz prac budowlanych i wykończeniowych

Precyzyjne i funkcjonalne

- szybkie, precyzyjne i wiarygodne pomiary – dokładność $\pm 2,0\text{mm}$, pomiary wewnątrz i na zewnątrz
- duże możliwości pomiarowe z możliwością zapisu do 100 wartości – oprogramowanie dalmierza pozwala mierzyć odległości i na ich podstawie wykonywać obliczenia takie jak: dodawanie, odejmowanie, pole powierzchni, objętość.
- mierzyć w miejscach niedostępnych – funkcja Pitagorasa pozwala realizować pośredni pomiar wysokości lub szerokości
- dodatkowe funkcje specjalne – praktyczna funkcja „Malarza”, tyczenie, pomiar ciągły, funkcja min.-max., opóźnienie wykonania pomiaru, funkcja kalibracji - wszystko co może wesprzeć prace budowlane
- praca od krawędzi – pomiary mogą być wykonywane od czoła lub podstawy dalmierza oraz stopki (do pomiaru w narożnikach)
- czytelne informacje – duży ekran z podświetleniem wyświetla wyraźnie najważniejsze dane pomiarowe
- łatwe w użyciu – pomiar odbywa się za naciśnięciem jednego przycisku, a klawisze skrótów przyspieszają dostęp do najczęściej używanych funkcji
- małe i poręczne – mieszczą się w każdej kieszeni, poręczna obudowa zapewnia pewny uchwyt

Model	HDM-5	HDM-7	HDM-9	HDM-12	HDM-60	HDM-70	HDM-90	HDM-120
Dokładność	$\pm 2\text{ mm}$							
Zasięg	50 m	70 m	90 m	120 m	50 m	70 m	90 m	120 m
Laser	klasa II, <1mW, 635 nm							
Pomiar ciągły	tak							
Powierzchnia, objętość	tak							
Funkcja "Malarza"	tak							
Funkcja Pitagorasa	tak							
Suma, różnica	tak							
Wartość minimalna i maksymalna	tak							
Tyczenie	tak							
Opóźnienie wywołania pomiaru	tak							
Funkcja kalibracji	tak							
Zakres pochylenia	nie				$\pm 90^\circ$			
Libella	tak				tak, elektronicznie			
Podświetlenie ekranu	tak				tak			
Pamięć pomiarów	100				tak			
Złącze USB	nie				tak			
Bluetooth	nie				tak			
Automatyczne wyłączenie lasera / urządzenia	tak				tak			
Zakres temperatury pracy	0~+40°C				tak			
Klasa odporności	IP54				tak			
Stopka (pomiary w narożniku)	tak				tak			
Zasilanie	2x1,5V (AAA)				Ni-MH 3x1,2V 800 mAh			
Wymiary	118x54x28 mm				130 x 57 x 30 mm			
Waga	132 g				tak			

LIBELKA



INDEX	Ø
DF26	26 mm

SPIRIT LEVEL



INDEX	Ø
D30	30 mm

KRANLIBELLE



INDEX	Ø
D40	40 mm

КРАН-ИНДИКАТОР



INDEX	Ø	H
N36	36 mm	15 mm



INDEX	Ø	H
NL36	36 mm	15 mm



INDEX	Ø	H	B
B2	34 mm	14 mm	22 mm



INDEX	H	B	L
HS40W	15 mm	15 mm	40 mm



INDEX	H	B	L
AH40	15 mm	15 mm	40 mm



INDEX	H	B	L
H55	15 mm	15 mm	55 mm



INDEX	Ø	H
F09*	9,5 mm	25,2 mm



INDEX	H	B	L
F170	17 mm	15 mm	70 mm



INDEX	H	B	L
SLASH40	15 mm	15 mm	40 mm

SYSTEMY PREZENTACYJNE

SYSTEMY PREZENTACYJNE - PRESENTATION OF PRODUCTS -
PRÄSENTATION VON PRODUKTEN - ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКТОВ



STOJAK „B”
DO PREZENTACJI
POZIOMNIC:

HEROS
HERKULES

„B” RACK
FOR PRESENTATION
OF LEVELS:

HEROS
HERKULES

„B”-STÄNDER
ZUR PRÄSENTATION DER
WASSERWAAGEN:

HEROS
HERKULES

СТЕЛЛАЖ «В»
ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
УРОВНЕЙ:

ГЕРОЙ
ГЕРКУЛЕС



INDEX	PN03
70033	x 6 szt.
70043	x 6 szt.
70063	x 6 szt.
70083	x 6 szt.
70103	x 6 szt.
70123	x 6 szt.
70153	x 6 szt.
70203	x 6 szt.

STOJAK C
„C” RACK
„C”-STÄNDER
СТЕЛЛАЖ «C»





INDEX	PN01
70031	x 6 szt.
70041	x 6 szt.
70061	x 6 szt.
70081	x 6 szt.
70101	x 6 szt.
70121	x 6 szt.
70151	x 6 szt.
70201	x 6 szt.

STOJAK C
"C" RACK
„C“-STÄNDER
СТЕЛЛАЖ «C»






INDEX	PN04
70034	x 6 szt.
70044	x 6 szt.
70064	x 6 szt.
70084	x 6 szt.
70104	x 6 szt.
70124	x 6 szt.
70154	x 6 szt.
70204	x 6 szt.

STOJAK C
"C" RACK
„C“-STÄNDER
СТЕЛЛАЖ «C»

SYSTEMY PREZENTACYJNE

SYSTEMY PREZENTACYJNE - PRESENTATION OF PRODUCTS -
PRÄSENTATION VON PRODUKTEN - ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКТОВ



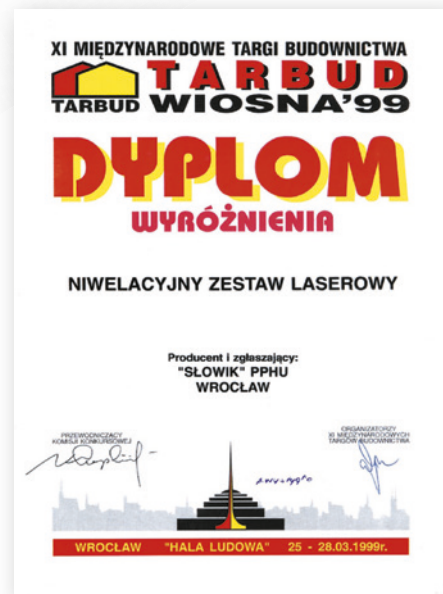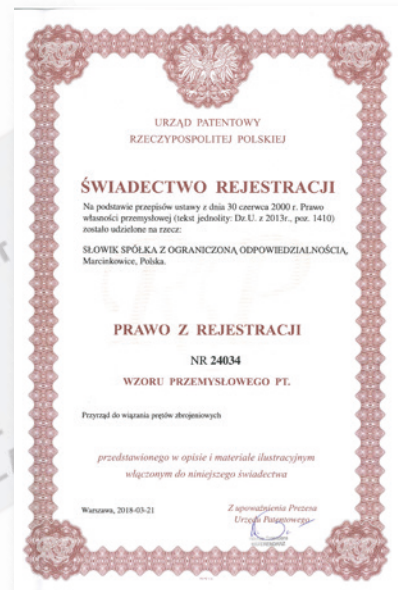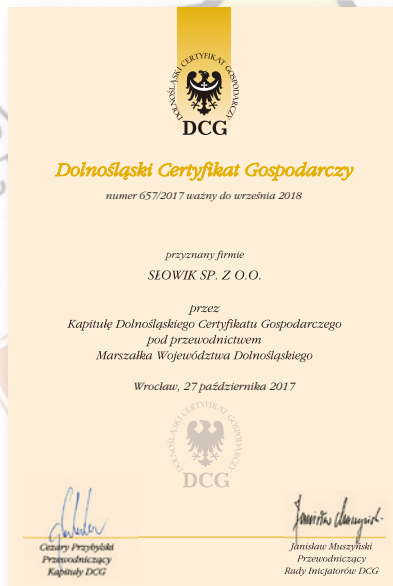

DYPLOMY, WYRÓŻNIENIA, NAGRODY


AWARDS - PREISE - НАГРАДЫ



HISTORIA FIRMY

1989


Firma powstała w 1989 r. jako pierwsza produkująca aluminiowe narzędzia pomiarowe po zmianach, które nastąpiły w naszym kraju. Założył ją konstruktor budowlany inż. Emilian Słowik posiadający długoletnią praktykę w budownictwie. Stąd też zrodził się pomysł na produkcję aluminiowych narzędzi pomiarowych typu: poziomnice, łaty murarskie i tynkarskie.

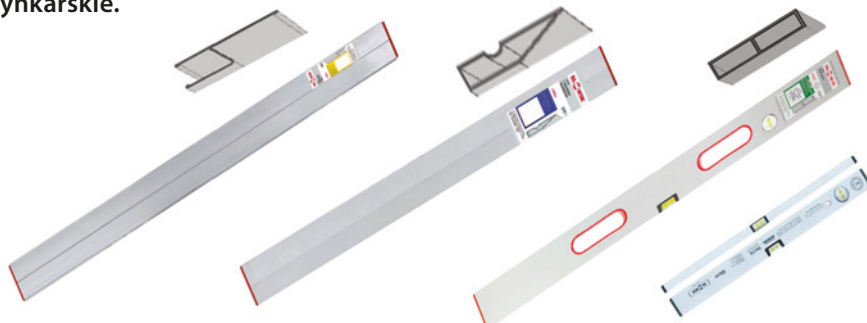

1992

Firma SŁOWIK jako pierwsza na świecie projektuje i wdraża do produkcji kątownice budowlane.

INNOWACYJNOŚĆ
NR 54547

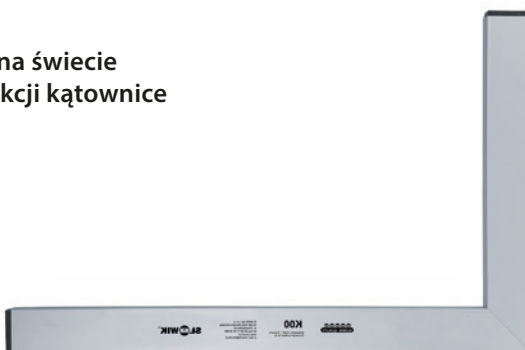

1993

Firma SŁOWIK projektuje i wdraża do produkcji łąkę składaną o długości 4,0m.

INNOWACYJNOŚĆ



1994

Firma SŁOWIK projektuje i wdraża do produkcji zestaw teowników niwelacyjnych drogowych.

INNOWACYJNOŚĆ



1998

Firma SŁOWIK wdraża do produkcji poziomnice magnetyczne.

INNOWACYJNOŚĆ



HISTORIA FIRMY

2001

Firma SŁOWIK wybudowała nową halę dla potrzeb produkcji.



2002


Firma SŁOWIK zaprojektowała i wdrożyła do produkcji uniwersalną łąkę tynkarską oraz szablon tynkarski kątowy.



INNOWACYJNOŚĆ
NR 62260



INNOWACYJNOŚĆ
NR 63261

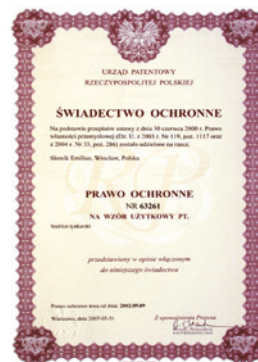

2003

Firma SŁOWIK zaprojektowała i wdrożyła do produkcji kątownicopoziomnicę (kątownicę składaną).



2004

Firma SŁOWIK wdraża do produkcji klucz do wiązania prętów zbrojeniowych oraz zestaw giętarek do prętów zbrojeniowych.



INNOWACYJNOŚĆ



HISTORIA FIRMY

2014

Firma SŁOWIK jako jedyna w kraju projektuje i wdraża do produkcji poziomnice z modułem elektronicznym.

Firma SŁOWIK projektuje i wdraża do produkcji przyrząd do montażu łat dachowych.
Firma SŁOWIK wdraża do produkcji przyrząd do napinania sznurka przy murowaniu.
Firma SŁOWIK jako jedyna w kraju projektuje i wdraża do produkcji dziewięć nowych modeli poziomnic.



INNOWACYJNOŚĆ
NR W122858




INNOWACYJNOŚĆ
NR 21105



INNOWACYJNOŚĆ
NR 21106

Powierzchnia robocza poziomnicy radełkowana



2015


Firma SŁOWIK projektuje i wdraża do produkcji kątownicę do płaszczyzn.

INNOWACYJNOŚĆ
NR 211668

Firma SŁOWIK zastrzega pod nazwą NIVEL nową serię poziomnic.



INNOWACYJNE
OBUDOWY
OCZEK
POZIOMÓW



2016

Firma SŁOWIK wdraża do produkcji łatę do skrobania tynków typu „H”.

Firma SŁOWIK projektuje i wdraża do produkcji poziomnice do pomiaru płaszczyzn w wersji standard oraz w wersji elektronicznej.




HISTORIA FIRMY

2018

Firma SŁOWIK projektuje i wdraża do produkcji laserową kątownicę z poprzeczką oraz laserową kątownicę składaną (kątownica-poziomnica).

Ścięty narożnik

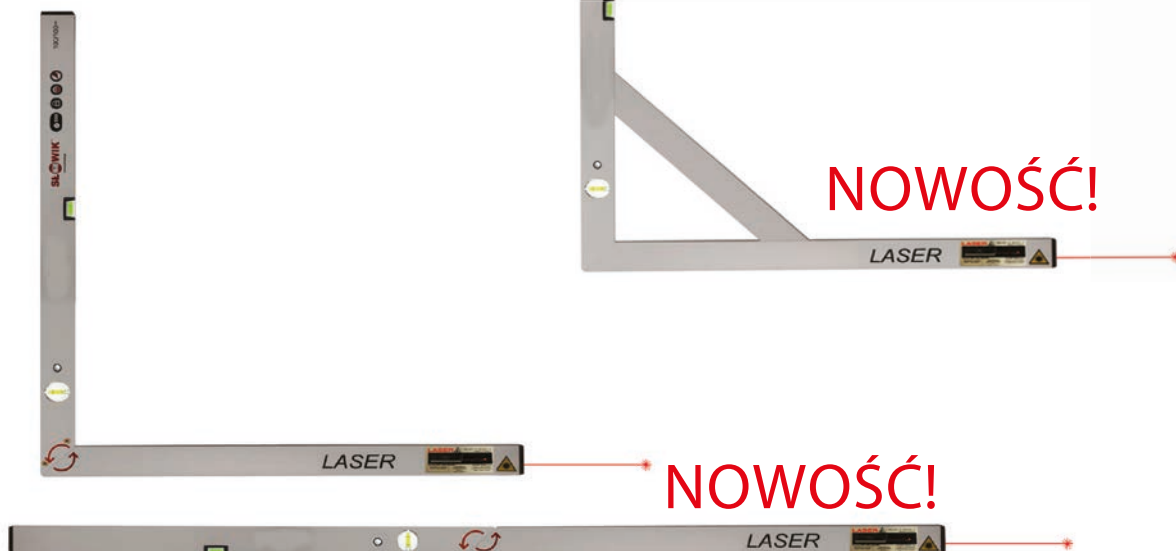

NOWOŚĆ!


NOWOŚĆ!

Firma SŁOWIK projektuje i wdraża do produkcji elektroniczną poziomnicę do płaszczyzn PE30K.



NOWOŚĆ!


Firma SŁOWIK wdraża do produkcji łatę tynkarską LTb.



Firma SŁOWIK wdraża do produkcji przyrząd torowy.

NOWOŚĆ!



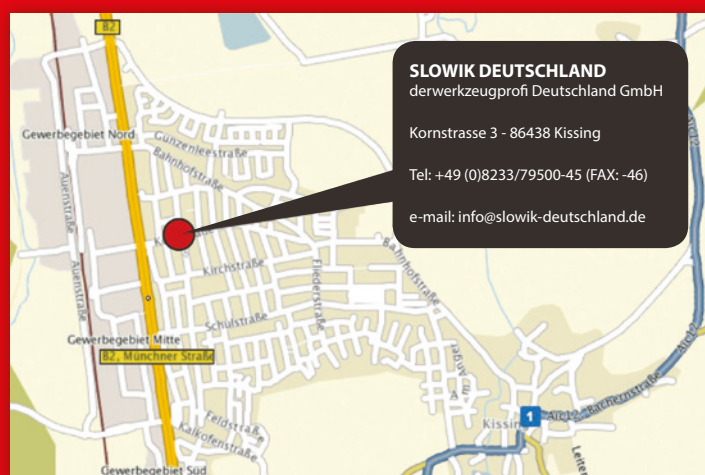

SŁOWIK Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 2c, Marcinkowice
55-200 Oława

NIP: 899-22-11-387
REGON: 931871760
KRS: 0000080149

Telefony kontaktowe:
sprzedaż / sales / Verkauf / продажа:
(+48 71) 30 39 500/501
+48 783 147 880
logistyka / logistics / Logistik / логистика:
(+48 71) 30 39 503

e-mail: slowik@slowik.pl

 facebook.com/poziomnice

www.slowik.pl