


POSUVNÉ VÝŠKOMĚRY ANALOGOVÉ

Výškoměry pro běžné dílenské použití (cenově výhodné)

Provedení:

- s jemným nastavením
- stupnice a nonius chromovány
- rýsovací jehla tvrdokov

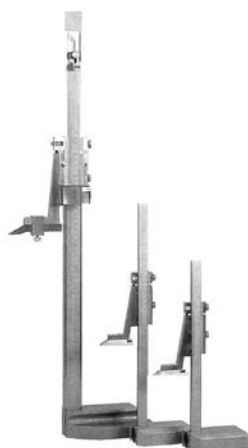

Obj. číslo	Měř. rozsah (mm)	Odečit. (mm)	Podstavec (mm)	Dov. mezní chyba (mm)
190-20	0 - 200	0,02	125x 85	± 0,10
190-30	0 - 300	0,02	125x 85	± 0,15
190-50	0 - 500	0,02	180x120	± 0,20
190-60	0 - 600	0,02	180x120	± 0,20
190-100	0 - 1000	0,02	250x150	± 0,25

Posuvné výškoměry klasické - HELIOS PREISSER

Provedení: speciální ocel, funkční plocha základny drážkovaná a lapovaná, stupnice i nonius (0,02 mm) jsou matově chromovány, odečítání bez paralaxy.

Varianta 1: jemné stavitko

Varianta 2: přesné jemné nastavení na ozubené tyči a kole s pastorkem

Přesnost: dle výrobní normy



0345 ...

0347 ...

Měř. rozsah (mm)	Průřez měř. tyče (mm)	Základna (mm)	Obj. číslo varianta 1	Obj. číslo varianta 2
0- 300	30x12	145x90x44	0345 522	0347 522
0- 600	30x12	189x118x44	0345 530	0347 530
0-1000	30x12	189x118x44	0345 534	0347 534

Posuvné výškoměry se stavitelnou vyměnitelnou stupnicí

Provedení:

- odečítání bez paralaxy
- výškově stavitelné měřítko
- mm měřítko se dvěma stupnicemi
- nonius a stupnice matově chromovány
- přesné nastavování pomocí ozubeného kolečka a ozubené tyče
- standardní dodávka: výškoměr s mm měřítkem, rovná ocelová rýsovací jehla

Přesnost: dle DIN 862



1814

Měřicí rozsah (mm)	Nonius (mm)	Průřez měřicí tyče (mm)	ø základny (mm)	Obj. číslo
0 - 600	0,05	20 x 10	160	1814.0600
0 - 1000	0,05	20 x 10	160	1814.1000
0 - 1500	0,05	40 x 20	280	1814.1500
0 - 2000	0,05	40 x 20	280	1814.2000

Příslušenství: **rýsovací jehly** – provedení rovné nebo zahnuté, materiál ocel nebo tvrdokov