


## SPECIÁLNÍ MĚŘIDLA S ČÍSELNÍKOVÝM ÚCHYLKOMĚREM



Sageschrank Käfer (standard)

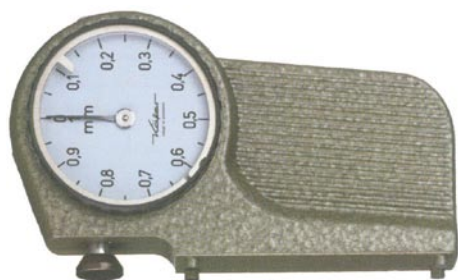

Sageschrank Käfer K 2/61



Sageschrank SM 5

### Sägeschrank Käfer číslníkový úchylkoměr k měření rozevření pilových zubů

Použití: pro měření velikosti rozevření zubů listových, pásových a kotoučových pil. Úchylkoměr má na obou stranách, na sobě nezávislé otočné, opačně orientované stupnice, které umožňují odečítání stejné hodnoty z obou stran. K označení velikosti tolerance jsou stupnice na obou stranách opatřeny libovolně přestavitelnou toleranční značkou.

Provedení: měř. rozsah 2 mm  
hodnota dílku 0,05 mm  
odečítání 0,1 mm

### Sägeschrank Käfer K 2/61

Provedení: stejné jako standardní, ale s velkými stojánkovými nožkami

### Sägeschrank SM 5 - WOLF číslníkový úchylkoměr k měření rozevření pilových zubů

Provedení: měř. rozsah 6 mm  
odečítání 0,1 mm

Měřidlo je opatřeno dvěma opěrnými ploškama. Číslníkový úchylkoměr je oboustranný, takže lze pohodlně odečítat naměřenou hodnotu. Číslníkový úchylkoměr není nastavitelný. Robustnější konstrukce.


### Rozkeповé (dýchací) hodinky

Použití: ke kontrole rozvírání listů klikových hřídelí automobilových a lodních motorů, kompresorů, atd.

Provedení: ø číslníkového úchylkoměru 40mm, odečítání 0,01 mm.



KP...



Označení	Měř. rozsah (mm)	Obj.čís.
kompletní přístroj	45 - 150	<b>KP 150</b>
přídavné prodloužení protizávaží, jednotlivě	až 220	<b>KP-V220</b>
hodinky s držákem a hrotem		<b>KP 150-GG</b> <b>KP 150-MU</b>
kompletní přístroj	60 - 300	<b>KP 300</b>
přídavné prodloužení	až 400	<b>KP-V400</b>
přídavné prodloužení	až 500	<b>KP-V500</b>
přístroj kompletní s KP-V500	60 - 500	<b>KP 500</b>
protizávaží, jednotlivě pro KP-300+500		<b>KP 300-GG</b>
hodinky s držákem a hroty pro KP 300+500		<b>KP 300-MU</b>
cylindr. hroty-sada pro KP 300+500		<b>KP 300-ST</b>

Na poptávku rozkeповé hodinky s větším průměrem číslníkového úchylkoměru.